



SCHEUTER TECHNIEK AANDRIJFTECHNIEK CATALOGUS

SCHEUTER TECHNIEK is dealer van de Japanse topkwaliteit Rollenketting Sugiyama, Maxtop en D.I.D, plus de daarbij behorende Ketting/Plaatwielen met geharde tanden. In deze catalogus vindt u de meest voorkomende maten en afmetingen van onze kettingwielen, klembuswielen, tandwielen en overige aandrijfcomponenten.

In de inhoudsopgave vindt u een overzicht van alle aandrijfcomponenten waarvan de specificaties in deze catalogus zijn opgenomen.

De meeste van de genoemde artikelen zijn snel leverbaar. Alle specificaties in deze catalogus zijn volgens de officiële DIN-normen. Uiteraard kunnen wij niet alles in deze catalogus vermelden, daarom adviseren wij u ons te bellen als iets wat u zoekt hier niet vermeld staat. Vaak kunnen wij u verder helpen.



INHOUDSOPGAVE

<u>Kettingwielen</u>	<u>BS - simplex / duplex / triplex</u>	<u>4 t/m 46</u>
<u>Kettingwielen</u>	<u>Finished Bore simplex</u>	<u>47 t/m 57</u>
<u>Kettingwielen</u>	<u>ANSI - simplex / duplex</u>	<u>58 t/m 67</u>
<u>Klembuswielen</u>	<u>BS - simplex / duplex / triplex</u>	<u>68 t/m 89</u>
<u>Plaatwielen</u>	<u>BS - simplex</u>	<u>90 t/m 105</u>
<u>Tandwielen</u>	<u>Rechtgefreesd</u>	<u>106 t/m 114</u>
<u>Tandwielen</u>	<u>Conisch</u>	<u>115 t/m 119</u>
<u>Tandheugels</u>	<u>Recht en ronde uitvoering</u>	<u>120 t/m 121</u>
<u>Klembussen</u>		<u>122 t/m 128</u>
<u>Lasnaven</u>		<u>129</u>
<u>HRC-koppelingen</u>		<u>130</u>
<u>CR-koppelingen</u>		<u>131</u>
<u>KIM Locks</u>		<u>132 t/m 139</u>
<u>Geleideprofielen</u>		<u>140 t/m 143</u>
<u>Kettingbreker</u>	<u>ketting brekers en ponzen</u>	<u>144 -145</u>
<u>Kettingtang</u>	<u>tbv sluitschakel met veerklip</u>	<u>146</u>





BEWERKINGEN , SPECIALS EN MOGELIJKHEDEN

Op aanvraag kunnen wij voor u onder andere de volgende bewerkingen uitvoeren;

- * pasboringen
- * spiebanen
- * tapgaten
- * gatenpatroon op steekcirkel
- * gedeelde kettingwielen maken
- * aanbrengen lagerkamers
- * vzw diverse lagers
- * klembusboringen, ook reversed
- * symmetrische naven maken
- * triebstock vertandingen

* voor andere bewerkingen kunt u zich wenden tot onze verkoopafdeling

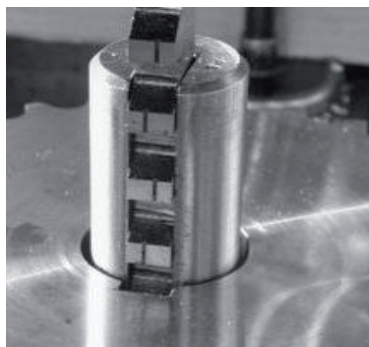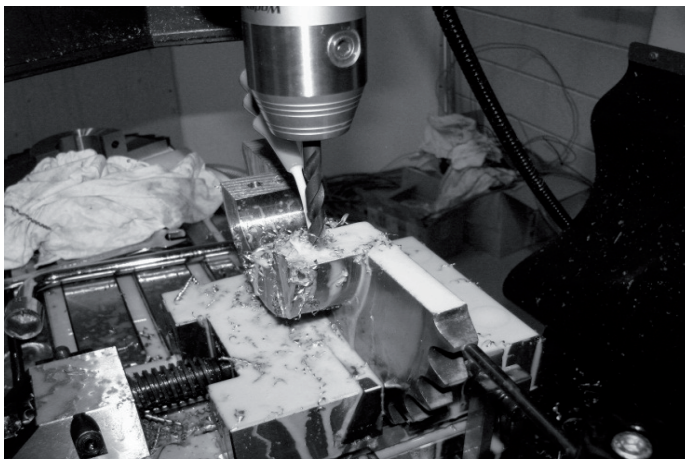

Wij kunnen u ook diversen volgens tekening gemaakte producten leveren zoals;

TRANSPORT
KETTINGWIEL
GEHARDE

SPECIAAL
MODUUL
TANDWIEL

TRANSPORT
KETTINGWIEL

TANDKRANS
DUPLEX



Op aanvraag kunnen wij voor u zeer uiteenlopende producten leveren in diverse materiaalsoorten zoals; staal, rvs, gietijzer, kunststof, staal gecoat, vernikkeld, chemisch verzinkt, gezwart

Wij denken graag met u mee om samen tot een passende oplossing te komen voor uw engineerings vraagstuk. Tevens kunnen wij u desgewenst voorzien van cad tekeningen op aanvraag.

KETTINGWIELEN

KIM heeft een zeer uitgebreid pakket aan kettingwielen. KIM heeft als een van de weinige leveranciers in Europa kettingwielen standaard met geharde tanden.

In de meeste gevallen kan KIM de kettingwielen uit voorraad leveren mocht dit niet het geval zijn dan is het meestal mogelijk deze met een korte levertijd alsnog te leveren.

Alle kettingwielen zijn standaard voorzien van een voorboring.

Op verzoek laten wij de kettingwielen voor u bewerken bij het bewerkingscentrum. Enkele voorbeelden van bewerkingen zijn; spiebaan, tapgat, pasboring, gaten op steekcirkel etc...

Algemene afkortingen:

P	= Steek
Z	= Tandenaantal
D3	= Roldiameter
Dm	= Naafdiameter
A	= Totale hoogte
Dp	= Steekcirkeldiameter
De	= Kopcirkeldiameter
T-H	= Tandens gehard
T	= Tandens ongehard




Wij leveren de volgende kettingwielen:

- * kettingwielen staal C45 met geharde tanden
- * kettingwielen RVS
- * kettingwielen ongehard
- * kettingwielen van gietijzer (op aanvraag)
- * kunststof kettingwielen (op aanvraag)
- * kettingwielen voor Holleboutkettingen
- * Transportkettingwielen (op aanvraag)

** kettingwielen met standaard pasboringen (FB)*

Een voordeel van geharde tanden is de verlenging van de levensduur doordat de slijtage minder snel gaat dan bij ongeharde tanden.

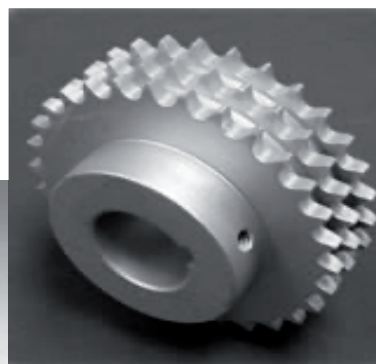

FB^{inished}_{ore}

uit voorraad leverbaar !!!


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 04B-1

Vlgs. Din 8187

6,0 x 2,8 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	5	6	9,8	10	15,67	18,00	0,01	K04B-1 08T
9	5	7	11,5	10	17,54	19,90	0,01	K04B-1 09T
10	6	8	13	10	19,42	21,70	0,01	K04B-1 10T
11	6	9	14	10	21,30	23,60	0,01	K04B-1 11T
12	6	10	16	10	23,18	25,40	0,02	K04B-1 12T
13	6	12	18	10	25,05	27,30	0,02	K04B-1 13T
14	6	10	20	10	26,96	29,20	0,03	K04B-1 14T
15	6	13	20	10	28,86	31,10	0,03	K04B-1 15T
16	8	13	20	13	30,76	33,00	0,04	K04B-1 16T
17	8	13	20	13	32,65	35,00	0,04	K04B-1 17T
18	8	13	20	13	34,55	36,90	0,05	K04B-1 18T
19	8	13	20	13	36,44	38,80	0,05	K04B-1 19T
20	8	13	20	13	38,34	40,70	0,06	K04B-1 20T
21	8	16	25	13	40,25	42,60	0,06	K04B-1 21T
22	8	16	25	13	42,16	44,50	0,06	K04B-1 22T
23	8	16	25	13	44,06	46,40	0,06	K04B-1 23T
24	8	16	25	13	45,96	48,30	0,06	K04B-1 24T
25	8	16	25	13	47,87	50,20	0,07	K04B-1 25T
26	8	19	30	15	49,77	52,10	0,09	K04B-1 26T
27	8	19	30	15	51,67	54,00	0,09	K04B-1 27T
28	8	19	30	15	53,58	55,90	0,09	K04B-1 28T
29	8	19	30	15	55,50	57,80	0,10	K04B-1 29T
30	8	19	30	15	57,42	59,80	0,10	K04B-1 30T
31	10	19	30	15	59,31	61,70	0,10	K04B-1 31T
32	10	19	30	15	61,21	63,60	0,10	K04B-1 32T
33	10	19	30	15	63,11	65,50	0,11	K04B-1 33T
34	10	19	30	15	65,02	67,40	0,12	K04B-1 34T
35	10	19	30	15	66,93	69,30	0,13	K04B-1 35T
36	10	19	30	15	68,84	71,20	0,14	K04B-1 36T
37	10	19	30	15	70,75	73,10	0,15	K04B-1 37T
38	10	19	30	15	72,66	75,00	0,17	K04B-1 38T
39	10	19	30	15	74,56	76,90	0,18	K04B-1 39T
40	10	19	30	15	76,47	78,90	0,19	K04B-1 40T
45	12	25	40	18	86,01	88,50	0,50	K04B-1 45T
50	12	34	50	20	95,55	98,00	0,56	K04B-1 50T
57	12	34	50	20	108,93	111,40	0,60	K04B-1 57T

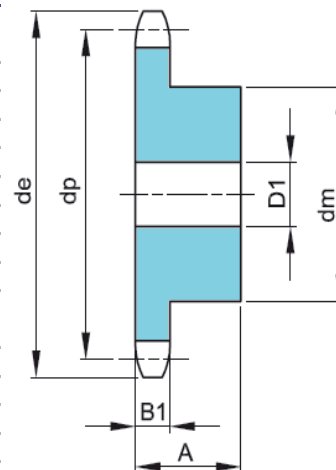

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	6,0 mm
Binnenbreedte	E	=	2,8 mm
Roldiameter	D3	=	4,0 mm
Tandbreedte	B1	=	2,6 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 05B-1

Vlgs. Din 8187

8,0 x 3,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	6	8	13	12	20,90	23,40	0,01	K05B-1 08T
9	6	9	15	12	23,39	25,90	0,01	K05B-1 09T
10	6	11	17	12	25,89	28,40	0,02	K05B-1 10T
11	7	12	18	13	28,39	31,00	0,02	K05B-1 11T
12	7	13	20	13	30,91	33,70	0,03	K05B-1 12T
13	7	15	23	13	33,42	36,70	0,05	K05B-1 13T
14	7	16	25	13	35,95	39,20	0,05	K05B-1 14T
15	7	18	28	13	38,48	41,70	0,07	K05B-1 15T
16	8	19	30	14	41,01	44,20	0,08	K05B-1 16T
17	8	19	30	14	43,53	46,70	0,08	K05B-1 17T
18	8	19	30	14	46,07	49,20	0,09	K05B-1 18T
19	8	19	30	14	48,61	51,70	0,09	K05B-1 19T
20	8	19	30	14	51,14	54,20	0,10	K05B-1 20T
21	8	23	35	14	53,67	57,20	0,12	K05B-1 21T
22	8	23	35	14	56,21	59,40	0,13	K05B-1 22T
23	8	23	35	14	58,75	62,20	0,14	K05B-1 23T
24	8	23	35	14	61,29	64,70	0,14	K05B-1 24T
25	8	23	35	14	63,83	67,20	0,14	K05B-1 25T
26	10	26	40	16	66,37	69,70	0,17	K05B-1 26T
27	10	26	40	16	68,91	72,30	0,20	K05B-1 27T
28	10	26	40	16	71,45	74,70	0,21	K05B-1 28T
29	10	26	40	16	73,99	77,20	0,21	K05B-1 29T
30	10	26	40	16	76,53	80,20	0,22	K05B-1 30T
31	12	26	40	16	79,08	82,70	0,23	K05B-1 31T
32	12	26	40	16	81,61	85,20	0,24	K05B-1 32T
33	12	26	40	16	84,16	87,70	0,24	K05B-1 33T
34	12	26	40	16	86,70	90,20	0,25	K05B-1 34T
35	12	26	40	16	89,24	92,70	0,26	K05B-1 35T
36	12	26	40	16	91,79	95,20	0,26	K05B-1 36T
37	12	26	40	16	94,33	97,70	0,27	K05B-1 37T
38	12	26	40	16	96,88	100,20	0,28	K05B-1 38T
39	12	26	40	16	99,42	102,70	0,32	K05B-1 39T
40	12	26	40	16	101,97	105,20	0,37	K05B-1 40T
45	12	40	60	20	114,69	118,60	0,88	K05B-1 45T
50	12	40	60	20	127,41	131,50	1,00	K05B-1 50T
57	14	53	80	20	145,22	149,30	1,20	K05B-1 57T

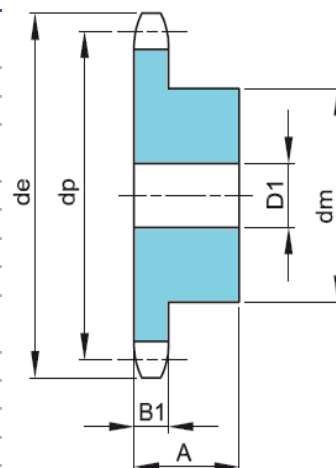

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	8,0 mm
Binnenbreedte	E	=	3,0 mm
Roldiameter	D3	=	5,0 mm
Tandbreedte	B1	=	2,8 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 05B-2

Vlgs. Din 8187

8,0 x 3,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	6	8	12	18	20,90	23,40	0,02	K05B-2 08T
9	6	9	15	18	23,39	25,90	0,02	K05B-2 09T
10	8	11	17	18	25,89	28,40	0,03	K05B-2 10T
11	8	12	19	18	28,39	31,00	0,04	K05B-2 11T
12	8	13	21	18	30,91	33,70	0,04	K05B-2 12T
13	8	15	24	18	33,42	36,70	0,06	K05B-2 13T
14	8	16	26	18	35,95	39,20	0,06	K05B-2 14T
15	8	18	29	18	38,48	41,70	0,08	K05B-2 15T
16	10	19	32	20	41,01	44,20	0,09	K05B-2 16T
17	10	19	34	20	43,53	46,70	0,10	K05B-2 17T
18	10	19	37	20	46,07	49,20	0,11	K05B-2 18T
19	10	19	39	20	48,61	51,70	0,11	K05B-2 19T
20	10	19	40	20	51,14	54,20	0,12	K05B-2 20T
21	10	23	40	20	53,67	57,20	0,13	K05B-2 21T
22	10	23	40	20	56,21	59,40	0,15	K05B-2 22T
23	10	23	40	20	58,75	62,20	0,16	K05B-2 23T
24	10	23	40	20	61,29	64,70	0,16	K05B-2 24T
25	10	23	40	20	63,83	67,20	0,17	K05B-2 25T
26	12	26	50	22	66,37	69,70	0,18	K05B-2 26T
27	12	26	50	22	68,91	72,30	0,21	K05B-2 27T
28	12	26	50	22	71,45	74,70	0,22	K05B-2 28T-H
29	12	26	50	22	73,99	77,20	0,23	K05B-2 29T-H
30	12	26	50	22	76,53	80,20	0,24	K05B-2 30T-H
31	12	26	60	22	79,08	82,70	0,26	K05B-2 31T-H
32	12	26	60	22	81,61	85,20	0,27	K05B-2 32T-H
33	12	26	60	22	84,16	87,70	0,27	K05B-2 33T-H
34	12	26	60	22	86,70	90,20	0,30	K05B-2 34T-H
35	12	26	60	22	89,24	92,70	0,31	K05B-2 35T-H
36	12	26	60	22	91,79	95,20	0,31	K05B-2 36T-H
37	12	26	60	22	94,33	97,70	0,34	K05B-2 37T-H
38	12	26	60	22	96,88	100,20	0,34	K05B-2 38T-H
39	12	26	60	22	99,42	102,70	0,38	K05B-2 39T-H
40	12	26	60	22	101,97	105,20	0,44	K05B-2 40T-H
45	14	40	60	22	114,69	118,60	1,12	K05B-2 45T-H
50	14	40	60	22	127,41	131,50	1,89	K05B-2 50T-H
57	14	53	80	22	145,22	149,30	2,15	K05B-2 57T-H

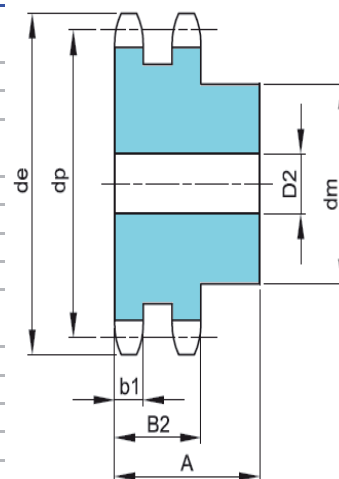

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	8,0 mm
Binnenbreedte	E	=	3,0 mm
Roldiameter	D3	=	5,0 mm
Tandbreedte	b1	=	2,7 mm
	B2	=	8,3 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 06B-1

Vlgs. Din 8187

3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	Ca. kg	
8	8	9	15	22	24,89	28,60	0,03	K06B-1 08T-H
9	8	12	18	22	27,85	31,50	0,04	K06B-1 09T-H
10	8	13	20	22	30,82	34,50	0,05	K06B-1 10T-H
11	8	14	22	25	33,80	37,50	0,08	K06B-1 11T-H
12	8	16	25	25	36,80	40,50	0,10	K06B-1 12T-H
13	8	18	28	25	39,80	43,50	0,13	K06B-1 13T-H
14	8	20	31	25	42,80	46,50	0,16	K06B-1 14T-H
15	8	22	34	25	45,81	49,50	0,19	K06B-1 15T-H
16	10	24	37	28	48,82	52,50	0,24	K06B-1 16T-H
17	10	26	40	28	51,83	55,50	0,28	K06B-1 17T-H
18	10	28	43	28	54,85	58,60	0,33	K06B-1 18T-H
19	10	30	45	28	57,87	61,60	0,36	K06B-1 19T-H
20	10	31	46	28	60,89	64,60	0,39	K06B-1 20T-H
21	12	32	48	28	63,91	67,60	0,42	K06B-1 21T-H
22	12	33	50	28	66,93	70,60	0,46	K06B-1 22T-H
23	12	34	52	28	69,95	73,70	0,50	K06B-1 23T-H
24	12	35	54	28	72,97	76,70	0,54	K06B-1 24T-H
25	12	37	57	28	76,00	79,70	0,60	K06B-1 25T-H
26	12	40	60	28	79,02	82,70	0,66	K06B-1 26T-H
27	12	40	60	28	82,04	85,70	0,67	K06B-1 27T-H
28	12	40	60	28	85,07	88,80	0,69	K06B-1 28T-H
29	12	40	60	28	88,09	91,80	0,70	K06B-1 29T-H
30	12	40	60	28	91,12	94,80	0,72	K06B-1 30T-H
31	14	44	65	30	94,15	97,90	0,87	K06B-1 31T-H
32	14	44	65	30	97,17	100,90	0,89	K06B-1 32T-H
33	14	44	65	30	100,20	103,90	0,91	K06B-1 33T-H
34	14	44	65	30	103,23	106,90	0,92	K06B-1 34T-H
35	14	44	65	30	106,26	110,00	0,95	K06B-1 35T-H
36	14	47	70	30	109,29	113,00	1,05	K06B-1 36T-H
37	14	47	70	30	112,32	116,00	1,09	K06B-1 37T-H
38	14	47	70	30	115,34	119,00	1,10	K06B-1 38T-H
39	14	47	70	30	118,37	122,10	1,12	K06B-1 39T-H
40	14	47	70	30	121,40	125,10	1,14	K06B-1 40T-H
42	16	52	80	32	127,46	131,10	1,56	K06B-1 42T-H
43	14	52	80	32	130,49	135,10	1,61	K06B-1 43T-H
45	16	52	80	32	136,54	140,50	1,66	K06B-1 45T-H
46	16	52	80	32	139,58	143,50	1,67	K06B-1 46T-H

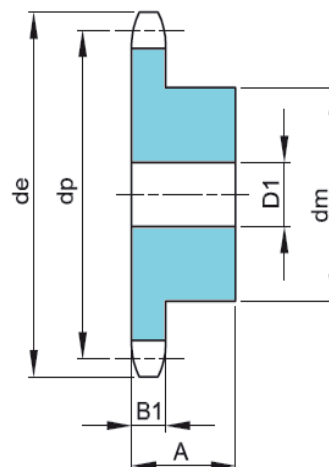

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	9,525 mm
Binnenbreedte	E	=	5,720 mm
Roldiameter	D3	=	6,350 mm
Tandbreedte	B1	=	5,300 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 06B-1

Vlgs. Din 8187

3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	Ca. kg	
48	16	52	80	32	145,64	149,80	1,75	K06B-1 48T-H
50	16	52	80	32	151,69	155,90	1,80	K06B-1 50T-H
51	16	52	80	32	154,72	159,30	1,82	K06B-1 51T-H
52	16	52	80	32	157,75	162,40	1,83	K06B-1 52T-H
53	16	52	80	32	160,78	165,40	1,85	K06B-1 53T-H
54	16	52	80	32	163,82	168,40	1,87	K06B-1 54T-H
55	16	52	80	32	166,85	171,00	1,89	K06B-1 55T-H
56	16	52	80	32	169,88	174,50	1,93	K06B-1 56T-H
57	16	52	80	32	172,91	177,50	1,96	K06B-1 57T-H
60	16	52	80	32	181,99	186,40	2,03	K06B-1 60T-H
70	16	52	80	32	212,30	216,90	2,39	K06B-1 70T-H
76	16	52	80	32	230,49	235,00	2,67	K06B-1 76T-H
95	16	52	80	32	288,08	292,50	4,06	K06B-1 95T-H
114	18	52	80	32	345,68	350,30	5,89	K06B-1 114T-H

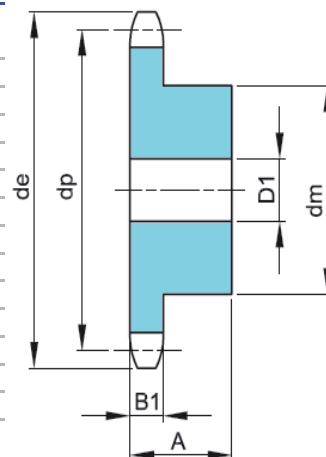

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	9,525 mm
Binnenbreedte	E	=	5,720 mm
Roldiameter	D3	=	6,350 mm
Tandbreedte	B1	=	5,300 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 06B-2

Vlgs. Din 8187

3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	Ca. kg	
8	8	9	15	25	24,89	28,60	0,04	K06B-2 08T-H
9	8	12	18	25	27,85	31,50	0,05	K06B-2 09T-H
10	8	13	20	25	30,82	34,50	0,07	K06B-2 10T-H
11	10	14	22	30	33,80	37,50	0,10	K06B-2 11T-H
12	10	16	25	30	36,80	40,50	0,13	K06B-2 12T-H
13	10	18	28	30	39,80	43,50	0,16	K06B-2 13T-H
14	10	20	31	30	42,80	46,50	0,20	K06B-2 14T-H
15	10	22	34	30	45,81	49,50	0,24	K06B-2 15T-H
16	12	24	37	30	48,82	52,50	0,27	K06B-2 16T-H
17	12	26	40	30	51,83	55,50	0,32	K06B-2 17T-H
18	12	28	43	30	54,85	58,60	0,38	K06B-2 18T-H
19	12	31	46	30	57,87	61,60	0,42	K06B-2 19T-H
20	12	32	49	30	60,89	64,60	0,48	K06B-2 20T-H
21	16	34	52	30	63,91	67,60	0,52	K06B-2 21T-H
22	16	36	55	30	66,93	70,60	0,58	K06B-2 22T-H
23	16	38	58	30	69,95	73,70	0,64	K06B-2 23T-H
24	16	41	61	30	72,97	76,70	0,71	K06B-2 24T-H
25	16	43	64	30	76,00	79,70	0,79	K06B-2 25T-H
26	16	44	67	30	79,02	82,70	0,87	K06B-2 26T-H
27	16	47	70	30	82,04	85,70	0,94	K06B-2 27T-H
28	16	49	73	30	85,07	88,80	1,03	K06B-2 28T-H
29	16	50	76	30	88,09	91,80	1,11	K06B-2 29T-H
30	16	52	79	30	91,12	94,80	1,20	K06B-2 30T-H
31	16	53	80	30	94,15	97,90	1,27	K06B-2 31T-H
32	16	53	80	30	97,17	100,90	1,32	K06B-2 32T-H
33	16	53	80	30	100,20	103,90	1,37	K06B-2 33T-H
34	16	53	80	30	103,23	106,90	1,43	K06B-2 34T-H
35	16	53	80	30	106,26	110,00	1,49	K06B-2 35T-H
36	16	60	90	30	109,29	113,00	1,70	K06B-2 36T-H
37	16	60	90	30	112,32	116,00	1,76	K06B-2 37T-H
38	16	60	90	30	115,34	119,00	1,81	K06B-2 38T-H
39	16	60	90	30	118,37	122,10	1,88	K06B-2 39T-H
40	16	60	90	30	121,40	125,10	1,95	K06B-2 40T-H
42	16	60	90	40	127,46	131,10	2,44	K06B-2 42T-H
45	16	60	90	40	136,54	140,50	3,15	K06B-2 45T-H
46	16	60	90	40	139,58	143,50	3,26	K06B-2 46T-H

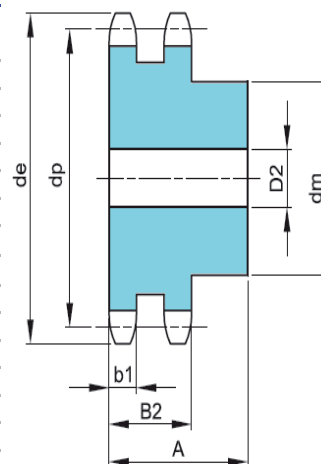

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	9,525 mm
Binnenbreedte	E	=	5,720 mm
Roldiameter	D3	=	6,350 mm
Tandbreedte	b1	=	5,200 mm
	B2	=	15,40 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 06B-2

Vlgs. Din 8187

3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	Ca. kg	
48	16	60	90	40	145,64	149,80	3,43	K06B-2 48T-H
50	16	60	90	40	151,69	155,90	3,53	K06B-2 50T-H
51	20	60	90	50	154,72	159,30	3,63	K06B-2 51T-H
52	20	60	90	50	157,75	162,40	3,74	K06B-2 52T-H
53	16	60	90	40	160,78	165,40	3,84	K06B-2 53T-H
54	20	60	90	40	163,82	168,40	3,91	K06B-2 54T-H
55	16	60	90	40	166,85	171,00	3,99	K06B-2 55T-H
56	20	60	90	50	169,88	174,50	4,08	K06B-2 56T-H
57	16	60	90	40	172,91	177,20	4,16	K06B-2 57T-H
60	16	60	90	40	181,99	186,40	4,45	K06B-2 60T-H
70	20	60	90	40	212,30	216,90	5,20	K06B-2 70T-H
76	16	60	90	40	230,49	235,00	6,23	K06B-2 76T-H
95	16	60	90	40	288,08	292,50	9,76	K06B-2 95T-H
114	24	75	110	50	345,68	350,30	13,21	K06B-2 114T-H

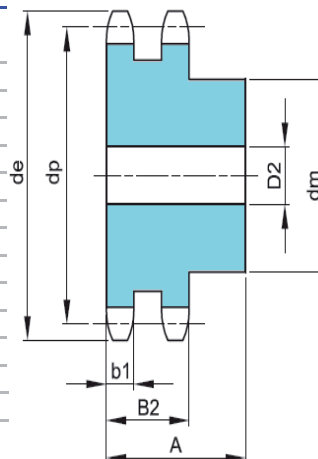

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	9,525 mm
Binnenbreedte	E	=	5,720 mm
Roldiameter	D3	=	6,350 mm
Tandbreedte	b1	=	5,200 mm
	B2	=	15,40 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 06B-3

Vlgs. Din 8187

3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D3 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	6	9	15	32	24,89	28,60	0,05	K06B-3 08T-H
9	8	12	18	32	27,85	31,50	0,07	K06B-3 09T-H
10	10	13	20	32	30,82	34,50	0,09	K06B-3 10T-H
11	10	14	22	35	33,80	37,50	0,11	K06B-3 11T-H
12	10	16	25	35	36,80	40,50	0,15	K06B-3 12T-H
13	10	18	28	35	39,80	43,50	0,19	K06B-3 13T-H
14	12	20	31	35	42,80	46,50	0,23	K06B-3 14T-H
15	12	22	34	35	45,81	49,50	0,28	K06B-3 15T-H
16	12	24	37	35	48,82	52,50	0,33	K06B-3 16T-H
17	12	26	40	35	51,83	55,50	0,39	K06B-3 17T-H
18	12	28	43	35	54,85	58,60	0,45	K06B-3 18T-H
19	12	31	46	35	57,87	61,60	0,51	K06B-3 19T-H
20	12	32	49	35	60,89	64,60	0,58	K06B-3 20T-H
21	14	34	52	40	63,91	67,60	0,70	K06B-3 21T-H
22	14	36	55	40	66,93	70,60	0,78	K06B-3 22T-H
23	14	38	58	40	69,95	73,70	0,87	K06B-3 23T-H
24	14	41	61	40	72,97	76,70	0,97	K06B-3 24T-H
25	14	43	64	40	76,00	79,70	1,06	K06B-3 25T-H
26	14	44	67	40	79,02	82,70	1,17	K06B-3 26T-H
27	14	47	70	40	82,04	85,70	1,27	K06B-3 27T-H
28	14	49	73	40	85,07	88,80	1,39	K06B-3 28T-H
29	14	50	76	40	88,09	91,80	1,50	K06B-3 29T-H
30	14	52	79	40	91,12	94,80	1,62	K06B-3 30T-H
31	16	53	80	40	94,15	97,90	1,72	K06B-3 31T-H
32	16	53	80	40	97,17	100,90	1,80	K06B-3 32T-H
33	16	53	80	40	100,20	103,90	1,89	K06B-3 33T-H
34	16	55	85	40	103,23	106,90	2,06	K06B-3 34T-H
35	16	55	85	40	106,26	110,00	2,15	K06B-3 35T-H
36	16	60	90	40	109,29	113,00	2,33	K06B-3 36T-H
37	16	60	90	40	112,32	116,00	2,43	K06B-3 37T-H
38	16	60	90	40	115,34	119,00	2,53	K06B-3 38T-H
39	16	60	90	40	118,37	122,10	2,63	K06B-3 39T-H
40	16	60	90	40	121,40	125,10	2,74	K06B-3 40T-H
45	20	60	90	60	136,54	140,50	4,15	K06B-3 45T-H
57	25	60	90	60	172,91	177,20	5,80	K06B-3 57T-H
76	25	60	90	55	230,49	235,00	9,26	K06B-3 76T-H
95	25	85	120	60	288,08	292,50	15,18	K06B-3 95T-H
114	25	85	120	60	345,68	350,30	21,99	K06B-3 114T-H

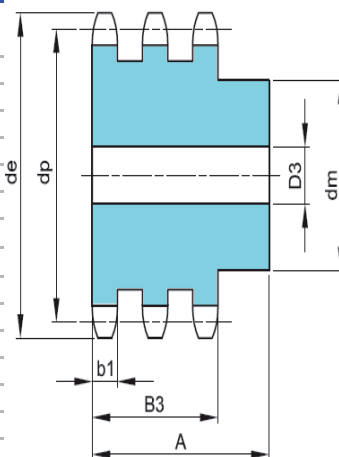

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	9,525 mm
Binnenbreedte	E	=	5,720 mm
Roldiameter	D3	=	6,350 mm
Tandbreedte	b1	=	5,200 mm
	B3	=	25,60 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 081

Vlgs. Din 8187

1/2" x 1/8"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	8	14	21	14	33,19	39,50	0,04	K081 08T-H
9	8	16	25	14	37,13	43,40	0,06	K081 09T-H
10	8	18	28	14	41,10	47,40	0,07	K081 10T-H
11	8	20	31	16	45,08	51,40	0,10	K081 11T-H
12	8	23	35	16	49,07	55,40	0,13	K081 12T-H
13	8	25	39	16	53,07	59,40	0,16	K081 13T-H
14	8	28	43	16	57,07	63,40	0,19	K081 14T-H
15	8	31	47	16	61,08	67,40	0,23	K081 15T-H
16	10	32	50	18	65,10	71,40	0,29	K081 16T-H
17	10	32	50	18	69,11	75,40	0,30	K081 17T-H
18	10	32	50	18	73,14	79,50	0,31	K081 18T-H
19	10	32	50	18	77,16	83,50	0,32	K081 19T-H
20	10	32	50	18	81,18	87,50	0,33	K081 20T-H
21	12	41	60	20	85,21	91,50	0,48	K081 21T-H
22	12	41	60	20	89,24	95,50	0,49	K081 22T-H
23	12	41	60	20	93,27	99,60	0,51	K081 23T-H
24	12	41	60	20	97,30	103,60	0,52	K081 24T-H
25	12	41	60	20	101,33	107,60	0,53	K081 25T-H
26	16	47	70	20	105,36	111,70	0,67	K081 26T-H
27	16	47	70	20	109,40	115,70	0,69	K081 27T-H
28	16	47	70	20	113,43	119,70	0,70	K081 28T-H
29	16	47	70	20	117,46	123,80	0,72	K081 29T-H
30	16	47	70	20	121,50	127,80	0,74	K081 30T-H
31	16	47	70	20	125,53	131,80	0,76	K081 31T-H
32	16	47	70	20	129,57	135,90	0,77	K081 32T-H
33	16	47	70	20	133,60	139,90	0,79	K081 33T-H
34	16	47	70	20	137,64	143,90	0,81	K081 34T-H
35	16	47	70	20	141,68	148,00	0,83	K081 35T-H
36	16	47	70	25	145,72	152,00	1,00	K081 36T-H
37	16	47	70	25	149,75	156,10	1,02	K081 37T-H
38	16	47	70	25	153,79	160,10	1,04	K081 38T-H
39	16	47	70	25	157,83	164,10	1,06	K081 39T-H
40	16	47	70	25	161,87	168,20	1,09	K081 40T-H

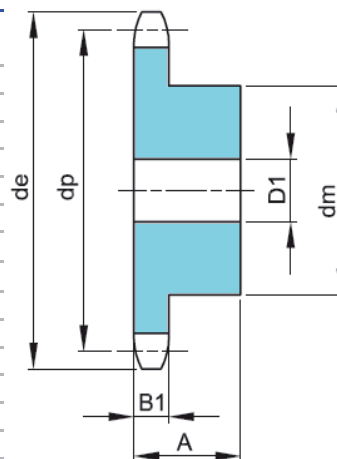

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,70 mm
Binnenbreedte	E	=	4,880 mm
Roldiameter	D3	=	7,750 mm
Tandbreedte	B1	=	3,000 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 083

Vlgs. Din 8187

1/2" x 3/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	8	14	21	14	33,19	39,50	0,04	K083 08T-H
9	8	16	25	14	37,13	43,40	0,06	K083 09T-H
10	8	18	28	14	41,10	47,40	0,08	K083 10T-H
11	8	20	31	16	45,08	51,40	0,11	K083 11T-H
12	8	23	35	16	49,07	55,40	0,14	K083 12T-H
13	8	25	39	16	53,07	59,40	0,17	K083 13T-H
14	8	28	43	16	57,07	63,40	0,20	K083 14T-H
15	8	31	47	16	61,08	67,40	0,24	K083 15T-H
16	10	32	50	18	65,10	71,40	0,30	K083 16T-H
17	10	32	50	18	69,11	75,40	0,31	K083 17T-H
18	10	32	50	18	73,14	79,50	0,33	K083 18T-H
19	10	32	50	18	77,16	83,50	0,34	K083 19T-H
20	10	32	50	18	81,18	87,50	0,36	K083 20T-H
21	12	41	60	20	85,21	91,50	0,51	K083 21T-H
22	12	41	60	20	89,24	95,50	0,53	K083 22T-H
23	12	41	60	20	93,27	99,60	0,55	K083 23T-H
24	12	41	60	20	97,30	103,60	0,57	K083 24T-H
25	12	41	60	20	101,33	107,60	0,59	K083 25T-H
26	16	47	70	20	105,36	111,70	0,72	K083 26T-H
27	16	47	70	20	109,40	115,70	0,74	K083 27T-H
28	16	47	70	20	113,43	119,70	0,77	K083 28T-H
29	16	47	70	20	117,46	123,80	0,79	K083 29T-H
30	16	47	70	20	121,50	127,80	0,82	K083 30T-H
31	16	47	70	20	125,53	131,80	0,85	K083 31T-H
32	16	47	70	20	129,57	135,90	0,87	K083 32T-H
33	16	47	70	20	133,60	139,90	0,90	K083 33T-H
34	16	47	70	20	137,64	143,90	0,93	K083 34T-H
35	16	47	70	20	141,68	148,00	0,96	K083 35T-H
36	16	47	70	25	145,72	152,00	1,14	K083 36T-H
37	16	47	70	25	149,75	156,10	1,17	K083 37T-H
38	16	47	70	25	153,79	160,10	1,20	K083 38T-H
39	16	47	70	25	157,83	164,10	1,24	K083 39T-H
40	16	47	70	25	161,87	168,20	1,27	K083 40T-H

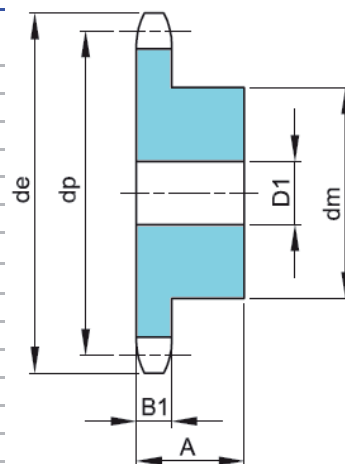

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,70 mm
Binnenbreedte	E	=	4,880 mm
Roldiameter	D3	=	7,750 mm
Tandbreedte	B1	=	4,500 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 08B-1

Vlgs. Din 8187

1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	10	13	20	25	33,18	38,00	0,06	K08B-1 08T-H
9	10	15	24	25	37,13	42,00	0,09	K08B-1 09T-H
10	10	17	26	25	41,10	45,90	0,12	K08B-1 10T-H
11	10	19	29	25	45,07	49,90	0,15	K08B-1 11T-H
12	10	21	33	28	49,07	53,90	0,21	K08B-1 12T-H
13	10	24	37	28	53,06	57,90	0,26	K08B-1 13T-H
14	10	27	41	28	57,07	61,90	0,32	K08B-1 14T-H
15	10	30	45	28	61,09	65,90	0,38	K08B-1 15T-H
16	12	33	50	28	65,10	69,90	0,46	K08B-1 16T-H
17	12	34	52	28	69,11	74,00	0,51	K08B-1 17T-H
18	12	37	56	28	73,14	78,00	0,59	K08B-1 18T-H
19	12	40	60	28	77,16	82,00	0,67	K08B-1 19T-H
20	12	43	64	28	81,19	86,00	0,76	K08B-1 20T-H
21	14	45	68	28	85,22	90,10	0,85	K08B-1 21T-H
22	14	47	70	28	89,24	94,10	0,91	K08B-1 22T-H
23	14	47	70	28	93,27	98,10	0,95	K08B-1 23T-H
24	14	47	70	28	97,29	102,10	0,98	K08B-1 24T-H
25	14	47	70	28	101,33	106,20	1,01	K08B-1 25T-H
26	16	47	70	30	105,36	110,20	1,09	K08B-1 26T-H
27	16	47	70	30	109,40	114,20	1,13	K08B-1 27T-H
28	16	47	70	30	113,42	118,30	1,17	K08B-1 28T-H
29	16	53	80	30	117,46	122,30	1,42	K08B-1 29T-H
30	16	53	80	30	121,50	126,30	1,46	K08B-1 30T-H
31	16	60	90	30	125,54	130,40	1,74	K08B-1 31T-H
32	16	60	90	30	129,56	134,40	1,78	K08B-1 32T-H
33	16	60	90	30	133,60	138,40	1,83	K08B-1 33T-H
34	16	60	90	30	137,64	142,50	1,88	K08B-1 34T-H
35	16	60	90	30	141,68	146,50	1,93	K08B-1 35T-H
36	16	60	90	35	145,72	150,60	2,22	K08B-1 36T-H
37	16	60	90	35	149,76	154,60	2,27	K08B-1 37T-H
38	16	60	90	35	153,80	158,60	2,32	K08B-1 38T-H
39	16	60	90	35	157,83	162,70	2,38	K08B-1 39T-H
40	16	60	90	35	161,87	166,70	2,43	K08B-1 40T-H
41	20	60	90	40	165,91	172,40	2,60	K08B-1 41T-H
42	16	60	90	40	169,95	176,50	2,77	K08B-1 42T-H
44	16	60	90	40	178,03	184,60	2,90	K08B-1 43T-H
45	16	65	90	40	182,07	188,60	3,00	K08B-1 45T-H
46	16	65	90	40	186,10	192,60	3,06	K08B-1 46T-H

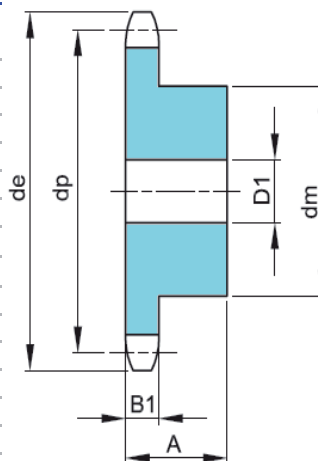

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,70 mm
Binnenbreedte	E	=	7,750 mm
Roldiameter	D3	=	8,510 mm
Tandbreedte	B1	=	7,200 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 08B-1

Vlgs. Din 8187

1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
48	16	65	90	40	194,18	200,70	3,16	K08B-1 48T-H
50	16	65	90	40	202,26	208,80	3,30	K08B-1 50T-H
51	20	65	90	40	206,30	212,80	3,37	K08B-1 51T-H
52	20	65	90	40	210,34	216,90	3,45	K08B-1 52T-H
53	20	65	90	40	214,37	220,90	3,51	K08B-1 53T-H
54	20	65	90	40	218,43	225,00	3,57	K08B-1 54T-H
55	16	65	90	40	222,46	229,00	3,62	K08B-1 55T-H
56	20	65	90	40	226,50	233,00	3,71	K08B-1 56T-H
57	16	65	90	40	230,54	237,10	3,85	K08B-1 57T-H
60	16	65	90	40	242,66	249,20	4,08	K08B-1 60T-H
70	25	65	90	40	283,07	289,60	5,01	K08B-1 70T-H
76	16	65	90	40	307,33	313,90	5,56	K08B-1 76T-H
90	25	80	110	40	363,90	370,40	7,00	K08B-1 90T-H
95	16	65	90	40	384,11	390,70	8,56	K08B-1 95T-H
114	25	65	90	40	460,90	467,40	10,11	K08B-1 114T-H

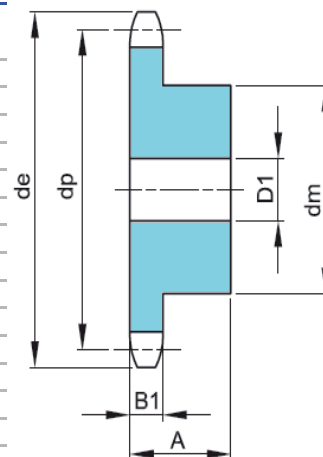

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,70 mm
Binnenbreedte	E	=	7,750 mm
Roldiameter	D3	=	8,510 mm
Tandbreedte	B1	=	7,200 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 08B-2

Vlgs. Din 8187

1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	10	13	20	32	33,18	38,00	0,09	K08B-2 08T-H
9	10	15	24	32	37,13	42,00	0,13	K08B-2 09T-H
10	10	18	28	32	41,10	45,90	0,18	K08B-2 10T-H
11	12	21	32	35	45,07	49,90	0,24	K08B-2 11T-H
12	12	23	35	35	49,07	53,90	0,30	K08B-2 12T-H
13	12	25	38	35	53,06	57,90	0,36	K08B-2 13T-H
14	12	27	42	35	57,07	61,90	0,44	K08B-2 14T-H
15	12	31	46	35	61,09	65,90	0,52	K08B-2 15T-H
16	14	33	50	38	65,10	69,90	0,63	K08B-2 16T-H
17	14	35	54	38	69,11	74,00	0,73	K08B-2 17T-H
18	14	38	58	38	73,14	78,00	0,85	K08B-2 18T-H
19	14	41	62	38	77,16	82,00	0,97	K08B-2 19T-H
20	14	44	66	38	81,19	86,00	1,10	K08B-2 20T-H
21	16	47	70	40	85,22	90,10	1,29	K08B-2 21T-H
22	16	47	70	40	89,24	94,10	1,37	K08B-2 22T-H
23	16	47	70	40	93,27	98,10	1,46	K08B-2 23T-H
24	16	50	75	40	97,29	102,10	1,64	K08B-2 24T-H
25	16	53	80	40	101,33	106,20	1,82	K08B-2 25T-H
26	16	56	85	40	105,36	110,20	2,02	K08B-2 26T-H
27	16	56	85	40	109,40	114,20	2,12	K08B-2 27T-H
28	16	60	90	40	113,42	118,30	2,34	K08B-2 28T-H
29	16	63	95	40	117,46	122,30	2,56	K08B-2 29T-H
30	16	66	100	40	121,50	126,30	2,79	K08B-2 30T-H
31	20	66	100	40	125,54	130,40	2,87	K08B-2 31T-H
32	20	66	100	40	129,56	134,40	3,00	K08B-2 32T-H
33	20	66	100	40	133,60	138,40	3,13	K08B-2 33T-H
34	20	66	100	40	137,64	142,50	3,26	K08B-2 34T-H
35	20	66	100	40	141,68	146,50	3,40	K08B-2 35T-H
36	20	66	100	40	145,72	150,60	3,54	K08B-2 36T-H
37	20	66	100	40	149,76	154,60	3,69	K08B-2 37T-H
38	20	66	100	40	153,80	158,60	3,84	K08B-2 38T-H
39	20	66	100	40	157,83	162,70	4,00	K08B-2 39T-H
40	20	66	100	40	161,87	166,70	4,15	K08B-2 40T-H
42	20	73	110	50	169,95	176,50	5,67	K08B-2 42T-H
45	20	73	110	50	182,07	188,60	6,26	K08B-2 45T-H
46	20	73	110	50	186,10	192,60	6,39	K08B-2 46T-H

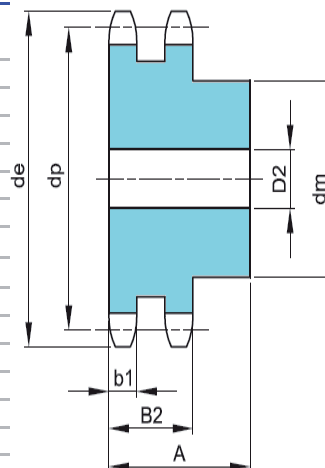

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,70 mm
Binnenbreedte	E	=	7,750 mm
Roldiameter	D3	=	8,510 mm
Tandbreedte	b1	=	7,000 mm
	B2	=	21,00 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 08B-2

Vlgs. Din 8187

1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
48	20	73	110	50	194,18	200,70	6,75	K08B-2 48T-H
50	20	73	110	50	202,26	208,80	7,17	K08B-2 50T-H
51	20	73	110	50	206,30	212,80	7,34	K08B-2 51T-H
52	20	73	110	50	210,34	216,90	7,57	K08B-2 52T-H
53	20	73	110	50	214,37	220,90	7,72	K08B-2 53T-H
54	20	73	110	50	218,43	225,00	7,99	K08B-2 54T-H
55	20	73	110	50	222,46	229,00	8,18	K08B-2 55T-H
56	25	73	110	50	226,50	233,00	8,32	K08B-2 56T-H
57	25	73	110	50	230,54	237,10	8,65	K08B-2 57T-H
60	25	73	110	50	242,66	249,20	9,35	K08B-2 60T-H
70	25	73	110	56	283,07	289,60	11,89	K08B-2 70T-H
76	25	73	110	56	307,33	313,90	13,30	K08B-2 76T-H
95	25	73	110	56	384,11	390,70	21,13	K08B-2 95T-H
114	25	73	110	56	460,90	467,40	27,00	K08B-2 114T-H

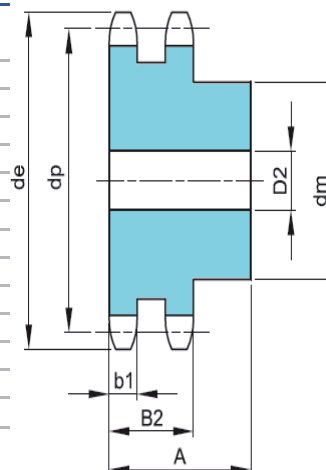

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,70 mm
Binnenbreedte	E	=	7,750 mm
Roldiameter	D3	=	8,510 mm
Tandbreedte	b1	=	7,000 mm
	B2	=	21,00 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 08B-3

Vlgs. Din 8187

1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D3 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	10	13	20	46	33,18	38,00	0,13	K08B-3 08T-H
9	12	15	24	46	37,13	42,00	0,18	K08B-3 09T-H
10	12	18	28	46	41,10	45,90	0,24	K08B-3 10T-H
11	16	21	32	50	45,07	49,90	0,31	K08B-3 11T-H
12	16	23	35	50	49,07	53,90	0,39	K08B-3 12T-H
13	16	25	38	50	53,06	57,90	0,49	K08B-3 13T-H
14	16	27	42	50	57,07	61,90	0,60	K08B-3 14T-H
15	16	31	46	50	61,09	65,90	0,72	K08B-3 15T-H
16	16	33	50	50	65,10	69,90	0,85	K08B-3 16T-H
17	16	35	54	50	69,11	74,00	0,99	K08B-3 17T-H
18	16	38	58	50	73,14	78,00	1,14	K08B-3 18T-H
19	16	41	62	50	77,16	82,00	1,30	K08B-3 19T-H
20	16	44	66	50	81,19	86,00	1,47	K08B-3 20T-H
21	16	47	70	55	85,22	90,10	1,79	K08B-3 21T-H
22	16	47	70	55	89,24	94,10	1,93	K08B-3 22T-H
23	16	47	70	55	93,27	98,10	2,08	K08B-3 23T-H
24	16	50	75	55	97,29	102,10	2,32	K08B-3 24T-H
25	16	53	80	55	101,33	106,20	2,57	K08B-3 25T-H
26	20	56	85	55	105,36	110,20	2,79	K08B-3 26T-H
27	20	56	85	55	109,40	114,20	2,96	K08B-3 27T-H
28	20	60	90	55	113,42	118,30	3,25	K08B-3 28T-H
29	20	63	95	55	117,46	122,30	3,55	K08B-3 29T-H
30	20	66	100	55	121,50	126,30	3,86	K08B-3 30T-H
31	20	73	110	55	125,54	130,40	4,32	K08B-3 31T-H
32	20	73	110	55	129,56	134,40	4,53	K08B-3 32T-H
33	20	73	110	55	133,60	138,40	4,74	K08B-3 33T-H
34	20	73	110	55	137,64	142,50	4,97	K08B-3 34T-H
35	20	73	110	55	141,68	146,50	5,20	K08B-3 35T-H
36	25	80	120	55	145,72	150,60	5,64	K08B-3 36T-H
37	25	80	120	55	149,76	154,60	5,88	K08B-3 37T-H
38	25	80	120	55	153,80	158,60	6,14	K08B-3 38T-H
39	25	80	120	55	157,83	162,70	6,40	K08B-3 39T-H
40	25	80	120	55	161,87	166,70	6,66	K08B-3 40T-H
42	25	80	120	60	169,95	176,50	7,54	K08B-3 42T-H
45	25	80	120	60	182,07	188,60	9,12	K08B-3 45T-H
46	25	80	120	60	186,10	192,60	9,51	K08B-3 46T-H
48	25	80	120	60	194,18	200,70	9,33	K08B-3 48T-H
50	25	80	120	60	202,26	208,80	10,74	K08B-3 50T-H
52	25	80	120	60	210,34	216,90	11,23	K08B-3 52T-H
55	25	80	120	60	222,46	229,00	12,51	K08B-3 55T-H
57	25	80	120	60	230,54	237,10	13,26	K08B-3 57T-H
60	25	80	120	60	242,66	249,20	14,47	K08B-3 60T-H
76	25	80	120	60	307,33	313,90	21,78	K08B-3 76T-H
95	25	80	120	60	384,11	390,70	34,00	K08B-3 95T-H
114	30	90	135	70	460,90	467,40	39,50	K08B-3 114T-H

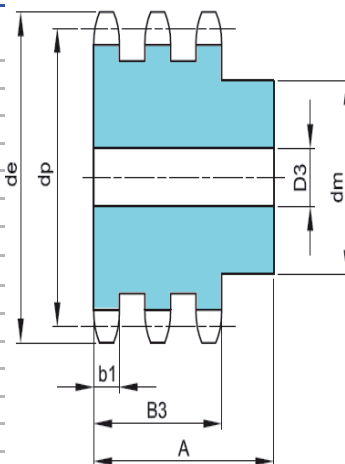

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 12,70 mm
Binnenbreedte	E	= 7,750 mm
Roldiameter	D3	= 8,510 mm
Tandbreedte	b1	= 7,000 mm
	B3	= 34,90 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 10B-1

Vlgs. Din 8187

5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	10	16	25	25	41,48	48,40	0,12	K10B-1 08T-H
9	10	19	30	25	46,42	53,30	0,16	K10B-1 09T-H
10	10	23	35	25	51,37	58,30	0,22	K10B-1 10T-H
11	12	24	37	30	56,35	63,20	0,29	K10B-1 11T-H
12	12	27	42	30	61,34	68,20	0,37	K10B-1 12T-H
13	12	31	47	30	66,33	73,20	0,46	K10B-1 13T-H
14	12	34	52	30	71,34	78,20	0,56	K10B-1 14T-H
15	12	37	57	30	76,36	83,20	0,67	K10B-1 15T-H
16	14	40	60	30	81,37	88,30	0,76	K10B-1 16T-H
17	14	43	60	30	86,39	93,30	0,88	K10B-1 17T-H
18	14	47	70	30	91,42	98,30	1,01	K10B-1 18T-H
19	14	50	70	30	96,45	103,30	1,15	K10B-1 19T-H
20	14	50	75	30	101,48	108,40	1,21	K10B-1 20T-H
21	16	50	75	30	106,51	113,40	1,35	K10B-1 21T-H
22	16	53	80	30	111,55	118,40	1,41	K10B-1 22T-H
23	16	53	80	30	116,58	123,50	1,47	K10B-1 23T-H
24	16	53	80	30	121,62	128,50	1,54	K10B-1 24T-H
25	16	53	80	30	126,66	133,60	1,60	K10B-1 25T-H
26	20	56	85	35	131,70	138,60	1,96	K10B-1 26T-H
27	20	56	85	35	136,74	143,60	2,04	K10B-1 27T-H
28	20	60	90	35	141,78	148,70	2,25	K10B-1 28T-H
29	20	60	90	35	146,83	153,70	2,33	K10B-1 29T-H
30	20	60	90	35	151,87	158,80	2,41	K10B-1 30T-H
31	20	63	95	35	156,92	163,80	2,64	K10B-1 31T-H
32	20	63	95	35	161,96	168,90	2,73	K10B-1 32T-H
33	20	63	95	35	167,01	173,90	2,82	K10B-1 33T-H
34	20	63	95	35	172,05	178,90	2,92	K10B-1 34T-H
35	20	63	95	35	177,10	184,00	3,01	K10B-1 35T-H
36	20	66	100	35	182,15	189,00	3,27	K10B-1 36T-H
37	20	66	100	35	187,19	194,10	3,37	K10B-1 37T-H
38	20	66	100	35	192,24	199,10	3,47	K10B-1 38T-H
39	20	66	100	35	197,29	204,20	3,58	K10B-1 39T-H
40	20	66	100	35	202,34	209,20	3,69	K10B-1 40T-H
42	20	66	100	40	212,43	220,80	4,73	K10B-1 42T-H
45	20	66	100	40	227,58	236,00	5,09	K10B-1 45T-H
46	20	66	100	40	232,63	241,00	5,19	K10B-1 46T-H

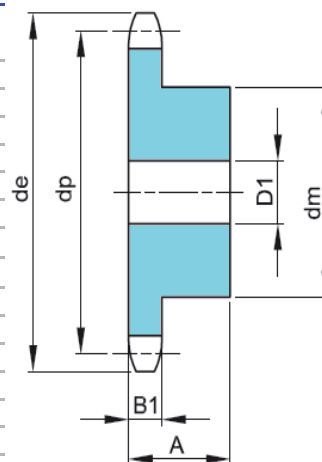

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	15,875 mm
Binnenbreedte	E	=	9,650 mm
Roldiameter	D3	=	10,16 mm
Tandbreedte	B1	=	9,100 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 10B-1

Vlgs. Din 8187

5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
48	20	66	100	40	242,73	251,10	5,43	K10B-1 48T-H
50	20	66	100	40	252,82	261,20	5,70	K10B-1 50T-H
51	20	66	100	40	257,87	266,30	5,85	K10B-1 51T-H
52	20	66	100	40	262,92	271,30	6,11	K10B-1 52T-H
53	20	66	100	40	267,97	276,40	6,25	K10B-1 53T-H
54	20	66	100	40	273,03	281,40	6,31	K10B-1 54T-H
55	20	66	100	40	278,08	286,50	6,40	K10B-1 55T-H
56	25	66	100	40	283,13	291,50	6,52	K10B-1 56T-H
57	25	66	100	40	288,18	296,60	6,66	K10B-1 57T-H
60	25	66	100	50	303,33	311,70	7,15	K10B-1 60T-H
65	25	66	100	50	328,58	337,00		K10B-1 65T-H
70	25	66	100	50	353,84	362,20		K10B-1 70T-H
72	25	66	100	50				K10B-1 72T-H
76	25	66	100	50	384,15	392,50	10,28	K10B-1 76T-H
80	25	66	100	50	404,35	412,70		K10B-1 80T-H
95	30	66	100	60	480,14	488,50	16,36	K10B-1 95T-H
114	30	66	100	60	576,13	584,50		K10B-1 114T-H

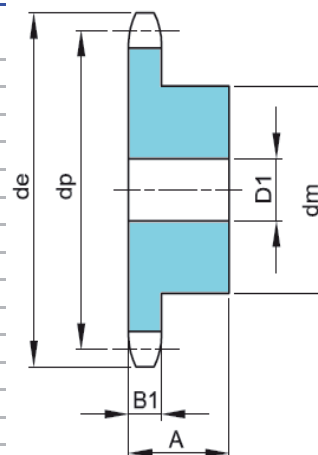

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	15,875 mm
Binnenbreedte	E	=	9,650 mm
Roldiameter	D3	=	10,16 mm
Tandbreedte	B1	=	9,100 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 10B-2

Vlgs. Din 8187

5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	12	16	25	40	41,48	48,40	0,19	K10B-2 08T-H
9	12	19	30	40	46,42	53,30	0,27	K10B-2 09T-H
10	12	23	35	40	51,37	58,30	0,36	K10B-2 10T-H
11	14	26	39	40	56,35	63,20	0,43	K10B-2 11T-H
12	14	29	44	40	61,34	68,20	0,55	K10B-2 12T-H
13	14	32	49	40	66,33	73,20	0,68	K10B-2 13T-H
14	14	35	54	40	71,34	78,20	0,82	K10B-2 14T-H
15	14	39	59	40	76,36	83,20	0,97	K10B-2 15T-H
16	16	43	64	45	81,37	88,30	1,26	K10B-2 16T-H
17	16	46	69	45	86,39	93,30	1,46	K10B-2 17T-H
18	16	49	74	45	91,42	98,30	1,67	K10B-2 18T-H
19	16	52	79	45	96,45	103,30	1,90	K10B-2 19T-H
20	16	55	84	45	101,48	108,40	2,14	K10B-2 20T-H
21	16	56	85	45	106,51	113,40	2,27	K10B-2 21T-H
22	16	60	90	45	111,55	118,40	2,54	K10B-2 22T-H
23	16	63	95	45	116,58	123,50	2,82	K10B-2 23T-H
24	16	66	100	45	121,62	128,50	3,11	K10B-2 24T-H
25	16	70	105	45	126,66	133,60	3,15	K10B-2 25T-H
26	20	73	110	45	131,70	138,60	3,74	K10B-2 26T-H
27	20	73	110	45	136,74	143,60	3,94	K10B-2 27T-H
28	20	76	115	45	141,78	148,70	4,28	K10B-2 28T-H
29	20	76	115	45	146,83	153,70	4,50	K10B-2 29T-H
30	20	80	120	45	151,87	158,80	4,87	K10B-2 30T-H
31	20	80	120	45	156,92	163,80	5,10	K10B-2 31T-H
32	20	80	120	45	161,96	168,90	5,34	K10B-2 32T-H
33	20	80	120	45	167,01	173,90	5,59	K10B-2 33T-H
34	20	80	120	45	172,05	178,90	5,84	K10B-2 34T-H
35	20	80	120	45	177,10	184,00	6,11	K10B-2 35T-H
36	20	80	120	45	182,15	189,00	6,38	K10B-2 36T-H
37	20	80	120	45	187,19	194,10	6,66	K10B-2 37T-H
38	20	80	120	45	192,24	199,10	6,95	K10B-2 38T-H
39	20	80	120	45	197,29	204,20	7,25	K10B-2 39T-H
40	20	80	120	45	202,34	209,20	7,55	K10B-2 40T-H
42	20	85	130	50	212,43	220,80	9,35	K10B-2 42T-H
45	20	85	130	50	227,58	236,00	10,32	K10B-2 45T-H
46	20	85	130	50	232,63	241,00	10,67	K10B-2 46T-H

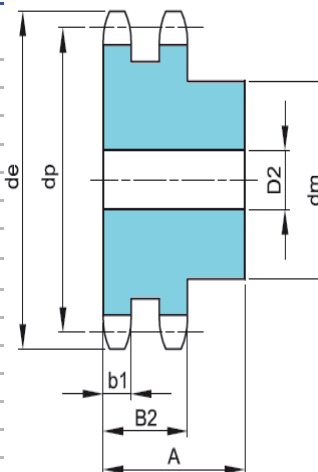

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	15,875 mm
Binnenbreedte	E	=	9,650 mm
Roldiameter	D3	=	10,16 mm
Tandbreedte	b1	=	9,000 mm
	B2	=	25,50 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 10B-2

Vlgs. Din 8187

5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
48	20	85	130	50	242,73	251,10	11,40	K10B-2 48T-H
50	20	85	130	50	252,82	261,20	12,11	K10B-2 50T-H
51	25	85	130	60	257,87	266,30	12,61	K10B-2 51T-H
52	25	85	130	50	262,92	271,30	13,12	K10B-2 52T-H
53	25	85	130	60	267,97	276,40	13,67	K10B-2 53T-H
54	20	85	130	50	273,03	281,40	14,01	K10B-2 54T-H
55	20	85	130	50	278,08	286,50	14,60	K10B-2 55T-H
56	25	85	130	60	283,13	291,50	15,18	K10B-2 56T-H
57	20	85	130	50	288,18	296,60	15,74	K10B-2 57T-H
60	20	85	130	63	303,33	311,70	16,40	K10B-2 60T-H
65	25	85	130	63	328,58	337,00		K10B-2 65T-H
70	25	85	130	63	353,84	362,20		K10B-2 70T-H
76	20	85	130	63	384,15	392,50	24,93	K10B-2 76T-H
80	25	85	130	63	404,35	412,70		K10B-2 80T-H
86	30	85	130	63				K10B-2 86T-H
95	20	85	130	63	480,14	488,50	38,90	K10B-2 95T-H
114	30	85	130	63	576,13	584,50		K10B-2 114T-H

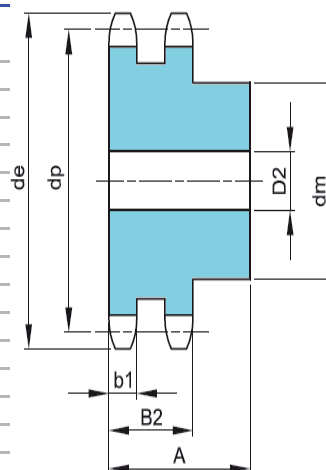

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	15,875 mm
Binnenbreedte	E	=	9,650 mm
Roldiameter	D3	=	10,16 mm
Tandbreedte	b1	=	9,000 mm
	B2	=	25,50 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 10B-3

Vlgs. Din 8187

5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D3 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	12	16	25	55	41,48	48,40	0,27	K10B-3 08T-H
9	12	19	30	55	46,42	53,30	0,38	K10B-3 09T-H
10	16	23	35	55	51,37	58,30	0,47	K10B-3 10T-H
11	16	26	39	55	56,35	63,20	0,61	K10B-3 11T-H
12	16	29	44	55	61,34	68,20	0,78	K10B-3 12T-H
13	16	32	49	55	66,33	73,20	0,96	K10B-3 13T-H
14	16	35	54	55	71,34	78,20	1,15	K10B-3 14T-H
15	16	39	59	55	76,36	83,20	1,37	K10B-3 15T-H
16	16	43	64	60	81,37	88,30	1,72	K10B-3 16T-H
17	16	46	69	60	86,39	93,30	1,99	K10B-3 17T-H
18	16	49	74	60	91,42	98,30	2,27	K10B-3 18T-H
19	16	52	79	60	96,45	103,30	2,58	K10B-3 19T-H
20	16	55	84	60	101,48	108,40	2,91	K10B-3 20T-H
21	20	56	85	60	106,51	113,40	3,12	K10B-3 21T-H
22	20	60	90	60	111,55	118,40	3,48	K10B-3 22T-H
23	20	63	95	60	116,58	123,50	3,86	K10B-3 23T-H
24	20	66	100	60	121,62	128,50	4,25	K10B-3 24T-H
25	20	70	105	60	126,66	133,60	4,67	K10B-3 25T-H
26	20	73	110	60	131,70	138,60	5,10	K10B-3 26T-H
27	20	73	110	60	136,74	143,60	5,43	K10B-3 27T-H
28	20	76	115	60	141,78	148,70	5,90	K10B-3 28T-H
29	20	76	115	60	146,83	153,70	6,25	K10B-3 29T-H
30	20	80	120	60	151,87	158,80	6,65	K10B-3 30T-H
31	20	80	120	60	156,92	163,80	7,18	K10B-3 31T-H
32	20	80	120	60	161,96	168,90	7,56	K10B-3 32T-H
33	20	80	120	60	167,01	173,90	7,97	K10B-3 33T-H
34	20	80	120	60	172,05	178,90	8,36	K10B-3 34T-H
35	20	80	120	60	177,10	184,00	8,74	K10B-3 35T-H
36	25	80	120	60	182,15	189,00	9,15	K10B-3 36T-H
37	25	80	120	60	187,19	194,10	9,61	K10B-3 37T-H
38	25	80	120	60	192,24	199,10	10,08	K10B-3 38T-H
39	25	80	120	60	197,29	204,20	10,57	K10B-3 39T-H
40	25	80	120	60	202,34	209,20	11,07	K10B-3 40T-H
42	25	85	130	60	212,43	220,80	12,66	K10B-3 42T-H
45	25	85	130	60	227,58	236,00	15,70	K10B-3 45T-H
46	25	85	130	60	232,63	241,00	16,15	K10B-3 46T-H
48	25	85	130	60	242,73	251,10	17,24	K10B-3 48T-H
50	25	85	130	60	252,82	261,20	18,83	K10B-3 50T-H
55	25	85	130	60	278,08	286,50	22,01	K10B-3 55T-H
57	25	85	130	60	288,18	296,60	23,40	K10B-3 57T-H
60	25	85	130	67	303,33	311,70	25,80	K10B-3 60T-H
76	25	85	130	67	384,15	392,50	40,25	K10B-3 76T-H
95	30	85	130	76	480,14	488,50	55,35	K10B-3 95T-H
114	30	85	130	67	576,13	584,50		K10B-3 114T-H

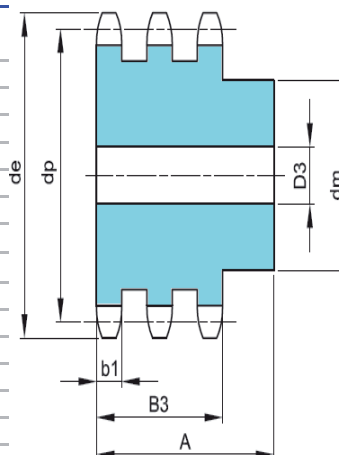

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	15,875 mm
Binnenbreedte	E	=	9,650 mm
Roldiameter	D3	=	10,16 mm
Tandbreedte	b1	=	9,000 mm
	B3	=	42,10 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 12B-1

Vlgs. Din 8187

3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	12	20	31	30	49,78	58,00	0,21	K12B-1 08T-H
9	12	24	37	30	55,70	63,90	0,29	K12B-1 09T-H
10	12	27	42	30	61,65	69,80	0,38	K12B-1 10T-H
11	14	31	46	35	67,62	75,80	0,51	K12B-1 11T-H
12	14	34	52	35	73,60	81,80	0,65	K12B-1 12T-H
13	14	38	58	35	79,60	87,80	0,80	K12B-1 13T-H
14	14	43	64	35	85,61	93,80	0,97	K12B-1 14T-H
15	14	47	70	35	91,83	99,80	1,16	K12B-1 15T-H
16	16	50	75	35	97,65	105,80	1,34	K12B-1 16T-H
17	16	53	80	35	103,67	111,90	1,53	K12B-1 17T-H
18	16	53	80	35	109,71	117,90	1,62	K12B-1 18T-H
19	16	53	80	35	115,74	123,90	1,70	K12B-1 19T-H
20	16	53	80	35	121,78	130,00	1,80	K12B-1 20T-H
21	20	60	90	40	127,82	136,00	2,35	K12B-1 21T-H
22	20	60	90	40	133,86	142,00	2,46	K12B-1 22T-H
23	20	60	90	40	139,90	148,10	2,56	K12B-1 23T-H
24	20	60	90	40	145,95	154,10	2,68	K12B-1 24T-H
25	20	60	90	40	152,00	160,20	2,80	K12B-1 25T-H
26	20	63	95	40	158,04	166,20	3,08	K12B-1 26T-H
27	20	63	95	40	164,09	172,30	3,21	K12B-1 27T-H
28	20	63	95	40	170,14	178,30	3,34	K12B-1 28T-H
29	20	63	95	40	176,19	184,40	3,48	K12B-1 29T-H
30	20	63	95	40	182,25	190,40	3,63	K12B-1 30T-H
31	20	66	100	40	188,30	196,50	3,78	K12B-1 31T-H
32	20	66	100	40	194,35	202,50	3,93	K12B-1 32T-H
33	20	66	100	40	200,41	208,60	4,09	K12B-1 33T-H
34	20	66	100	40	206,46	214,60	4,25	K12B-1 34T-H
35	20	66	100	40	212,52	220,70	4,42	K12B-1 35T-H
36	20	66	100	40	218,57	226,80	4,71	K12B-1 36T-H
37	20	66	100	40	224,63	232,80	4,89	K12B-1 37T-H
38	20	66	100	40	230,69	238,90	5,07	K12B-1 38T-H
39	20	66	100	40	236,74	244,90	5,26	K12B-1 39T-H
40	20	66	100	40	242,80	251,00	5,46	K12B-1 40T-H
42	25	73	110	56	254,92	265,00	8,14	K12B-1 42T-H
44	25	73	110	56	267,03	277,10	8,49	K12B-1 44T-H
45	25	73	110	56	273,09	283,20	8,85	K12B-1 45T-H
46	25	73	110	56	279,15	289,20	9,22	K12B-1 46T-H

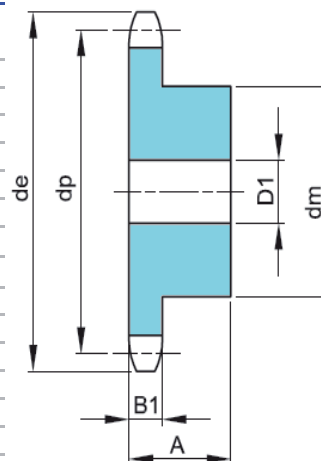

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	19,05 mm
Binnenbreedte	E	=	11,68 mm
Roldiameter	D3	=	12,07 mm
Tandbreedte	B1	=	11,10 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 12B-1

Vlgs. Din 8187

3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
48	25	73	110	56	291,27	301,40	9,67	K12B-1 48T-H
49	25	73	110	56	297,33	307,40	9,92	K12B-1 49T-H
50	25	73	110	56	303,39	313,50	10,15	K12B-1 50T-H
51	20	73	110	56	309,45	319,50	10,38	K12B-1 51T-H
52	25	73	110	56	315,50	325,60	10,59	K12B-1 52T-H
53	25	73	110	56	321,56	331,60	10,74	K12B-1 53T-H
54	25	73	110	56	327,64	337,70	10,98	K12B-1 54T-H
55	25	73	110	60	333,69	343,80	11,29	K12B-1 55T-H
56	25	73	110	56	339,75	349,80	11,58	K12B-1 56T-H
57	25	73	110	56	345,81	355,90	11,85	K12B-1 57T-H
58	25	73	110	56	351,87	362,00	12,30	K12B-1 58T-H
60	25	73	110	56	363,99	374,10	12,71	K12B-1 60T-H
70	30	73	110	56	424,61	434,70	15,22	K12B-1 70T-H
76	25	73	110	45	460,98	471,10	18,02	K12B-1 76T-H
95	25	73	110	56	576,17	586,20	27,45	K12B-1 95T-H
114	30	73	110	63	691,36	701,40	32,35	K12B-1 114T-H

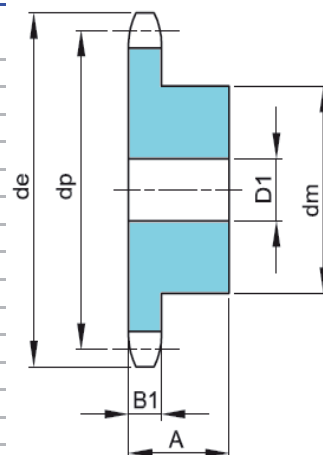

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	19,05 mm
Binnenbreedte	E	=	11,68 mm
Roldiameter	D3	=	12,07 mm
Tandbreedte	B1	=	11,10 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 12B-2

Vlgs. Din 8187

3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	12	20	31	45	49,78	58,00	0,31	K12B-2 08T-H
9	12	24	37	45	55,70	63,90	0,44	K12B-2 09T-H
10	12	27	42	45	61,65	69,80	0,59	K12B-2 10T-H
11	16	31	47	50	67,62	75,80	0,81	K12B-2 11T-H
12	16	35	53	50	73,60	81,80	1,02	K12B-2 12T-H
13	16	39	59	50	79,60	87,80	1,25	K12B-2 13T-H
14	16	43	65	50	85,61	93,80	1,46	K12B-2 14T-H
15	16	47	71	50	91,83	99,80	1,74	K12B-2 15T-H
16	20	51	77	50	97,65	105,80	2,03	K12B-2 16T-H
17	20	55	83	50	103,67	111,90	2,36	K12B-2 17T-H
18	20	60	89	50	109,71	117,90	2,70	K12B-2 18T-H
19	20	63	95	50	115,74	123,90	3,07	K12B-2 19T-H
20	20	66	100	50	121,78	130,00	3,43	K12B-2 20T-H
21	20	66	100	50	127,82	136,00	3,69	K12B-2 21T-H
22	20	66	100	50	133,86	142,00	3,97	K12B-2 22T-H
23	20	73	110	50	139,90	148,10	4,51	K12B-2 23T-H
24	20	73	110	50	145,95	154,10	4,81	K12B-2 24T-H
25	20	80	120	50	152,00	160,20	5,41	K12B-2 25T-H
26	20	80	120	50	158,04	166,20	5,73	K12B-2 26T-H
27	20	80	120	50	164,09	172,30	6,08	K12B-2 27T-H
28	20	80	120	50	170,14	178,30	6,43	K12B-2 28T-H
29	20	80	120	50	176,19	184,40	6,80	K12B-2 29T-H
30	20	80	120	50	182,25	190,40	7,19	K12B-2 30T-H
31	20	80	120	50	188,30	196,50	7,59	K12B-2 31T-H
32	20	80	120	50	194,35	202,50	8,00	K12B-2 32T-H
33	20	80	120	50	200,41	208,60	8,42	K12B-2 33T-H
34	20	80	120	50	206,46	214,60	8,86	K12B-2 34T-H
35	20	80	120	50	212,52	220,70	9,31	K12B-2 35T-H
36	25	80	120	50	218,57	226,80	9,71	K12B-2 36T-H
37	25	80	120	50	224,63	232,80	10,19	K12B-2 37T-H
38	25	80	120	50	230,69	238,90	10,78	K12B-2 38T-H
39	25	80	120	50	236,74	244,90	11,19	K12B-2 39T-H
40	25	80	120	50	242,80	251,00	11,71	K12B-2 40T-H
42	25	93	140	63	254,92	265,00	14,51	K12B-2 42T-H
45	25	93	140	63	273,09	283,20	16,35	K12B-2 45T-H
46	25	93	140	63	279,15	289,20	16,80	K12B-2 46T-H

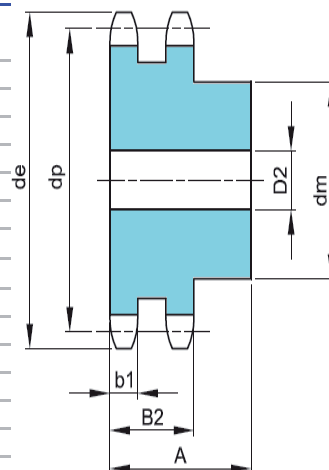

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	19,05 mm
Binnenbreedte	E	=	11,68 mm
Roldiameter	D3	=	12,07 mm
Tandbreedte	b1	=	10,80 mm
	B2	=	30,30 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - DUPLEX


Voor rollenketting 12B-2

Vlgs. Din 8187

3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
48	25	93	140	63	291,27	301,40	18,18	K12B-2 48T-H
50	25	93	140	63	303,39	313,50	19,44	K12B-2 50T-H
51	25	93	140	65	309,45	319,50	20,21	K12B-2 51T-H
52	25	93	140	65	315,50	325,60	20,87	K12B-2 52T-H
53	25	93	140	65	321,56	331,60	21,65	K12B-2 53T-H
54	25	93	140	65	327,64	337,70	22,54	K12B-2 54T-H
55	25	93	140	63	333,69	343,80	23,01	K12B-2 55T-H
56	25	93	140	63	339,75	349,80	23,76	K12B-2 56T-H
57	25	93	140	63	345,81	355,90	24,43	K12B-2 57T-H
60	25	93	140	63	363,99	374,10	26,77	K12B-2 60T-H
70	30	93	140	63	424,61	434,70	34,40	K12B-2 70T-H
76	27	93	140	63	460,98	471,10	41,88	K12B-2 76T-H
95	30	93	140	63	576,17	586,20	63,79	K12B-2 95T-H
114	30	93	140	63	691,36	701,40	84,00	K12B-2 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

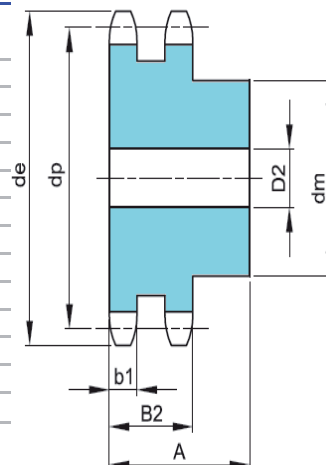

Steek	P	=	19,05 mm
Binnenbreedte	E	=	11,68 mm
Roldiameter	D3	=	12,07 mm
Tandbreedte	b1	=	10,80 mm
	B2	=	30,30 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 12B-3

Vlgs. Din 8187

3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D3 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	16	20	31	65	49,78	58,00	0,45	K12B-3 08T-H
9	16	24	37	65	55,70	63,90	0,64	K12B-3 09T-H
10	16	27	42	65	61,65	69,80	0,86	K12B-3 10T-H
11	20	31	47	70	67,62	75,80	1,09	K12B-3 11T-H
12	20	35	53	70	73,60	81,80	1,39	K12B-3 12T-H
13	20	39	59	70	79,60	87,80	1,72	K12B-3 13T-H
14	20	43	65	70	85,61	93,80	2,08	K12B-3 14T-H
15	20	47	71	70	91,83	99,80	2,47	K12B-3 15T-H
16	20	51	77	70	97,65	105,80	2,89	K12B-3 16T-H
17	20	55	83	70	103,67	111,90	3,34	K12B-3 17T-H
18	20	60	89	70	109,71	117,90	3,83	K12B-3 18T-H
19	20	63	95	70	115,74	123,90	4,35	K12B-3 19T-H
20	20	66	100	70	121,78	130,00	4,87	K12B-3 20T-H
21	20	66	100	70	127,82	136,00	5,20	K12B-3 21T-H
22	20	66	100	70	133,86	142,00	5,65	K12B-3 22T-H
23	20	73	110	70	139,90	148,10	6,38	K12B-3 23T-H
24	20	73	110	70	145,95	154,10	6,87	K12B-3 24T-H
25	20	80	120	70	152,00	160,20	7,77	K12B-3 25T-H
26	20	80	120	70	158,04	166,20	8,21	K12B-3 26T-H
27	20	80	120	70	164,09	172,30	8,77	K12B-3 27T-H
28	20	80	120	70	170,14	178,30	9,35	K12B-3 28T-H
29	20	80	120	70	176,19	184,40	9,96	K12B-3 29T-H
30	20	80	120	70	182,25	190,40	10,59	K12B-3 30T-H
31	25	86	130	70	188,30	196,50	11,55	K12B-3 31T-H
32	25	86	130	70	194,35	202,50	12,22	K12B-3 32T-H
33	25	86	130	70	200,41	208,60	12,92	K12B-3 33T-H
34	25	86	130	70	206,46	214,60	13,64	K12B-3 34T-H
35	25	86	130	70	212,52	220,70	14,38	K12B-3 35T-H
36	25	86	130	70	218,57	226,80	15,14	K12B-3 36T-H
37	25	86	130	70	224,63	232,80	15,93	K12B-3 37T-H
38	25	86	130	70	230,69	238,90	16,73	K12B-3 38T-H
39	25	86	130	70	236,74	244,90	17,57	K12B-3 39T-H
40	25	86	130	70	242,80	251,00	18,42	K12B-3 40T-H
42	25	93	140	70	254,92	265,00	20,51	K12B-3 42T-H
45	25	93	140	70	273,09	283,20	23,55	K12B-3 45T-H
46	25	93	140	70	279,15	289,20	24,70	K12B-3 46T-H
48	25	93	140	70	291,27	301,40	26,69	K12B-3 48T-H
50	25	93	140	70	303,39	313,50	28,73	K12B-3 50T-H
55	25	93	140	70	333,69	343,80	34,88	K12B-3 55T-H
57	25	93	140	70	345,81	355,90	37,16	K12B-3 57T-H
60	25	93	140	70	363,99	374,10	41,01	K12B-3 60T-H
76	25	93	140	70	460,98	471,10	65,41	K12B-3 76T-H
95	25	93	140	70	576,17	586,20	101,37	K12B-3 95T-H
114	25	93	140	70	691,36	701,40	122,20	K12B-3 114T-H

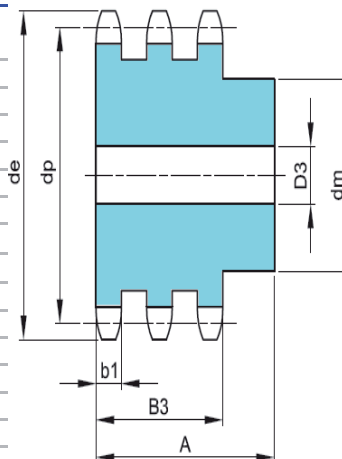

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	19,05 mm
Binnenbreedte	E	=	11,68 mm
Roldiameter	D3	=	12,07 mm
Tandbreedte	b1	=	10,80 mm
	B3	=	49,80 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 16B-1

Vlgs. Din 8187

1" x 17,02 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	16	27	42	35	66,37	77,90	0,47	K16B-1 08T-H
9	16	33	50	35	74,27	85,80	0,66	K16B-1 09T-H
10	16	36	55	35	82,19	93,80	0,83	K16B-1 10T-H
11	16	41	61	40	90,16	101,70	1,14	K16B-1 11T-H
12	16	46	69	40	98,14	109,70	1,43	K16B-1 12T-H
13	16	52	78	40	106,13	117,70	1,77	K16B-1 13T-H
14	16	55	84	40	114,15	125,70	2,08	K16B-1 14T-H
15	16	61	92	40	122,17	133,70	2,46	K16B-1 15T-H
16	20	66	100	45	130,20	141,80	3,14	K16B-1 16T-H
17	20	66	100	45	138,23	149,80	3,33	K16B-1 17T-H
18	20	66	100	45	146,27	157,80	3,56	K16B-1 18T-H
19	20	66	100	45	154,32	165,90	3,78	K16B-1 19T-H
20	20	66	100	45	162,37	173,90	4,03	K16B-1 20T-H
21	20	73	110	50	170,42	182,00	5,01	K16B-1 21T-H
22	20	73	110	50	178,48	190,10	5,28	K16B-1 22T-H
23	20	73	110	50	186,53	198,10	5,56	K16B-1 23T-H
24	20	73	110	50	194,60	206,20	5,86	K16B-1 24T-H
25	20	73	110	50	202,66	214,20	6,16	K16B-1 25T-H
26	20	80	120	50	210,72	222,30	6,96	K16B-1 26T-H
27	20	80	120	50	218,79	230,40	7,30	K16B-1 27T-H
28	20	80	120	50	226,86	238,40	7,64	K16B-1 28T-H
29	20	80	120	50	234,92	246,50	8,00	K16B-1 29T-H
30	20	80	120	50	243,00	254,60	8,38	K16B-1 30T-H
31	25	80	120	50	251,07	262,60	8,69	K16B-1 31T-H
32	25	80	120	50	259,14	270,70	9,09	K16B-1 32T-H
33	25	80	120	50	267,21	278,80	9,50	K16B-1 33T-H
34	25	80	120	50	275,28	286,90	9,93	K16B-1 34T-H
35	25	80	120	50	283,36	294,90	10,36	K16B-1 35T-H
36	25	80	120	50	291,43	303,00	10,81	K16B-1 36T-H
37	25	80	120	50	299,51	311,10	11,28	K16B-1 37T-H
38	25	80	120	50	307,58	319,20	11,76	K16B-1 38T-H
39	25	80	120	50	315,66	327,20	12,25	K16B-1 39T-H
40	25	80	120	50	323,73	335,30	12,75	K16B-1 40T-H
42	25	84	125	70	339,89	353,70	16,54	K16B-1 42T-H
45	25	84	125	70	364,12	377,90	18,15	K16B-1 45T-H
46	25	84	125	70	372,20	386,00	18,69	K16B-1 46T-H

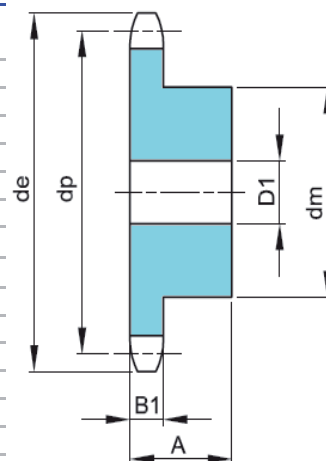

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	25,40 mm
Binnenbreedte	E	=	17,02 mm
Roldiameter	D3	=	15,875 mm
Tandbreedte	B1	=	16,20 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 16B-1

Vlgs. Din 8187

1" x 17,02 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
48	25	84	125	70	388,36	402,10	19,86	K16B-1 48T-H
50	25	84	125	70	404,52	418,30	20,89	K16B-1 50T-H
51	30	84	125	70	412,60	426,40	21,45	K16B-1 51T-H
52	30	84	125	70	420,67	434,50	22,05	K16B-1 52T-H
53	30	84	125	70	428,75	442,50	22,76	K16B-1 53T-H
54	30	84	125	70	436,85	450,60	23,67	K16B-1 54T-H
55	30	84	125	70	444,93	458,70	24,16	K16B-1 55T-H
56	30	84	125	70	453,01	466,80	24,74	K16B-1 56T-H
57	30	84	125	70	461,08	474,90	25,52	K16B-1 57T-H
60	30	93	140	68	485,32	499,10	27,76	K16B-1 60T-H
76	30	93	140	80	614,64	628,40	42,97	K16B-1 76T-H
95	30	93	140	80	768,22	782,00	63,92	K16B-1 95T-H
114	30	93	140	80	921,82	935,60	86,10	K16B-1 114T-H

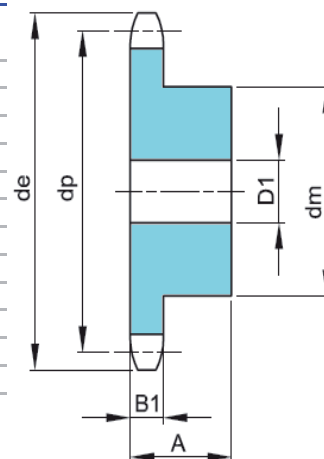

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	25,40 mm
Binnenbreedte	E	=	17,02 mm
Roldiameter	D3	=	15,875 mm
Tandbreedte	B1	=	16,20 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 16B-2

Vlgs. Din 8187

1" x 17,02 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	16	27	42	65	66,37	77,90	0,81	K16B-2 08T-H
9	16	33	50	65	74,27	85,80	1,15	K16B-2 09T-H
10	16	37	56	65	82,19	93,80	1,52	K16B-2 10T-H
11	20	43	64	70	90,16	101,70	2,08	K16B-2 11T-H
12	20	48	72	70	98,14	109,70	2,60	K16B-2 12T-H
13	20	53	80	70	106,13	117,70	3,18	K16B-2 13T-H
14	20	59	88	70	114,15	125,70	3,82	K16B-2 14T-H
15	20	64	96	70	122,17	133,70	4,51	K16B-2 15T-H
16	25	69	104	70	130,20	141,80	5,17	K16B-2 16T-H
17	25	74	112	70	138,23	149,80	5,98	K16B-2 17T-H
18	25	80	120	70	146,27	157,80	6,84	K16B-2 18T-H
19	25	85	128	70	154,32	165,90	7,76	K16B-2 19T-H
20	25	86	130	70	162,37	173,90	8,52	K16B-2 20T-H
21	25	86	130	70	170,42	182,00	9,24	K16B-2 21T-H
22	25	86	130	70	178,48	190,10	10,00	K16B-2 22T-H
23	25	86	130	70	186,53	198,10	10,80	K16B-2 23T-H
24	25	86	130	70	194,60	206,20	11,64	K16B-2 24T-H
25	25	86	130	70	202,66	214,20	12,52	K16B-2 25T-H
26	25	86	130	70	210,72	222,30	13,43	K16B-2 26T-H
27	25	86	130	70	218,79	230,40	14,38	K16B-2 27T-H
28	25	86	130	70	226,86	238,40	15,38	K16B-2 28T-H
29	25	86	130	70	234,92	246,50	16,41	K16B-2 29T-H
30	25	86	130	70	243,00	254,60	17,48	K16B-2 30T-H
31	25	93	140	70	251,07	262,60	18,86	K16B-2 31T-H
32	25	93	140	70	259,14	270,70	20,10	K16B-2 32T-H
33	25	93	140	70	267,21	278,80	21,29	K16B-2 33T-H
34	25	93	140	70	275,28	286,90	22,21	K16B-2 34T-H
35	25	93	140	70	283,36	294,90	23,77	K16B-2 35T-H
36	25	93	140	70	291,43	303,00	25,07	K16B-2 36T-H
37	25	93	140	70	299,51	311,10	26,41	K16B-2 37T-H
38	25	93	140	70	307,58	319,20	27,79	K16B-2 38T-H
39	25	93	140	70	315,66	327,20	29,20	K16B-2 39T-H
40	25	93	140	70	323,73	335,30	30,65	K16B-2 40T-H
42	25	99	150	80	339,89	353,70	33,63	K16B-2 42T-H
45	25	99	150	80	364,12	377,90	38,44	K16B-2 45T-H
46	25	99	150	80	372,20	386,00	40,13	K16B-2 46T-H
48	25	99	150	80	388,36	402,10	43,61	K16B-2 48T-H
50	25	99	150	80	404,52	418,30	47,25	K16B-2 50T-H
57	40	106	160	90	461,08	474,90	63,45	K16B-2 57T-H
60	40	106	160	90	485,32	499,10	70,00	K16B-2 60T-H
76	40	106	160	90	614,64	628,40	110,79	K16B-2 76T-H
95	40	106	160	90	768,22	782,00	178,48	K16B-2 95T-H
114	40	106	160	90	921,82	935,60	192,00	K16B-2 114T-H

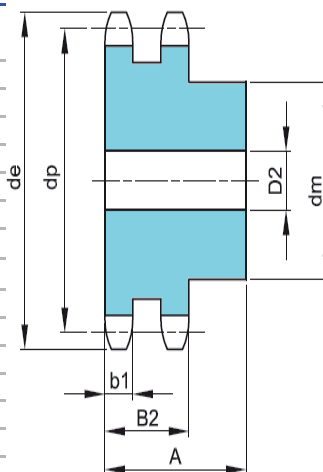

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	25,40 mm
Binnenbreedte	E	=	17,02 mm
Roldiameter	D3	=	15,875 mm
Tandbreedte	b1	=	15,80 mm
	B2	=	47,70 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 16B-3

Vlgs. Din 8187

1" x 17,02 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D3 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	20	27	42	95	66,37	77,90	1,19	K16B-3 08T-H
9	20	33	50	95	74,27	85,80	1,68	K16B-3 09T-H
10	20	37	56	95	82,19	93,80	2,24	K16B-3 10T-H
11	25	43	64	100	90,16	101,70	2,86	K16B-3 11T-H
12	25	48	72	100	98,14	109,70	3,62	K16B-3 12T-H
13	25	53	80	100	106,13	117,70	4,45	K16B-3 13T-H
14	25	59	88	100	114,15	125,70	5,37	K16B-3 14T-H
15	25	64	96	100	122,17	133,70	6,37	K16B-3 15T-H
16	25	69	104	100	130,20	141,80	7,45	K16B-3 16T-H
17	25	74	112	100	138,23	149,80	8,60	K16B-3 17T-H
18	25	80	120	100	146,27	157,80	9,84	K16B-3 18T-H
19	25	85	128	100	154,32	165,90	11,16	K16B-3 19T-H
20	25	86	130	100	162,37	173,90	12,36	K16B-3 20T-H
21	30	86	130	100	170,42	182,00	13,56	K16B-3 21T-H
22	30	86	130	100	178,48	190,10	14,82	K16B-3 22T-H
23	30	86	130	100	186,53	198,10	16,15	K16B-3 23T-H
24	30	86	130	100	194,60	206,20	17,53	K16B-3 24T-H
25	30	86	130	100	202,66	214,20	18,99	K16B-3 25T-H
26	30	86	130	100	210,72	222,30	20,34	K16B-3 26T-H
27	30	86	130	100	218,79	230,40	21,92	K16B-3 27T-H
28	30	86	130	100	226,86	238,40	23,57	K16B-3 28T-H
29	30	86	130	100	234,92	246,50	25,27	K16B-3 29T-H
30	30	86	130	100	243,00	254,60	27,05	K16B-3 30T-H
31	30	93	140	100	251,07	262,60	29,23	K16B-3 31T-H
32	30	93	140	100	259,14	270,70	31,13	K16B-3 32T-H
33	30	93	140	100	267,21	278,80	33,10	K16B-3 33T-H
34	30	93	140	100	275,28	286,90	35,13	K16B-3 34T-H
35	30	93	140	100	283,36	294,90	37,23	K16B-3 35T-H
36	30	93	140	100	291,43	303,00	39,39	K16B-3 36T-H
37	30	93	140	100	299,51	311,10	41,54	K16B-3 37T-H
38	30	93	140	100	307,58	319,20	43,90	K16B-3 38T-H
39	30	93	140	100	315,66	327,20	46,20	K16B-3 39T-H
40	30	93	140	100	323,73	335,30	48,67	K16B-3 40T-H
42	30	93	140	100	339,89	353,70	54,40	K16B-3 42T-H
45	30	106	160	100	364,12	377,90	63,94	K16B-3 45T-H
46	30	106	160	110	372,20	386,00	67,00	K16B-3 46T-H
48	30	106	160	110	388,36	402,10	72,89	K16B-3 48T-H
50	30	106	160	100	404,52	418,30	78,58	K16B-3 50T-H
57	40	119	180	110	461,08	474,90	103,03	K16B-3 57T-H
60	40	119	180	110	485,32	499,10	114,40	K16B-3 60T-H
76	40	119	180	110	614,64	628,40	181,86	K16B-3 76T-H
95	40	119	180	110	768,22	782,00	283,85	K16B-3 95T-H
114	40	119	180	110	921,82	935,60	290,00	K16B-3 114T-H

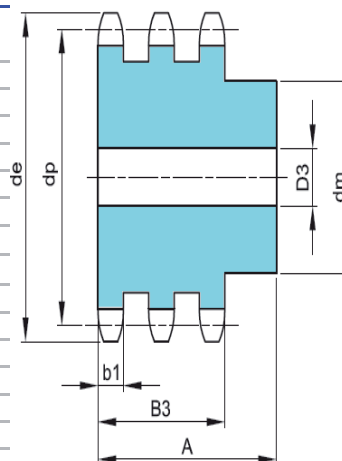

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	25,40 mm
Binnenbreedte	E	=	17,02 mm
Roldiameter	D3	=	15,875 mm
Tandbreedte	b1	=	15,80 mm
	B3	=	79,60 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 20B-1

Vlgs. Din 8187

1 1/4" x 3/4"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	20	35	53	40	82,96	96,00	0,95	K20B-1 08T-H
9	20	42	63	40	92,84	106,50	1,20	K20B-1 09T-H
10	20	47	70	40	102,74	117,00	1,60	K20B-1 10T-H
11	20	51	77	45	112,68	127,20	2,15	K20B-1 11T-H
12	20	59	88	45	122,68	137,40	2,73	K20B-1 12T-H
13	20	65	98	45	132,65	147,50	3,30	K20B-1 13T-H
14	20	72	108	45	142,68	157,60	3,90	K20B-1 14T-H
15	20	78	118	45	152,72	167,60	4,65	K20B-1 15T-H
16	25	80	120	50	162,75	177,70	5,40	K20B-1 16T-H
17	25	80	120	50	172,78	187,70	5,80	K20B-1 17T-H
18	25	80	120	50	182,85	197,80	6,20	K20B-1 18T-H
19	25	80	120	50	192,91	207,90	6,60	K20B-1 19T-H
20	25	80	120	50	202,98	217,90	7,05	K20B-1 20T-H
21	30	93	140	55	213,04	228,00	9,10	K20B-1 21T-H
22	30	93	140	55	223,11	238,00	9,40	K20B-1 22T-H
23	30	93	140	55	233,17	248,10	10,00	K20B-1 23T-H
24	30	93	140	55	243,23	258,10	10,15	K20B-1 24T-H
25	30	93	140	55	253,33	268,20	10,20	K20B-1 25T-H
26	30	99	150	55	263,40	278,30	10,30	K20B-1 26T-H
27	30	99	150	55	273,48	288,40	10,40	K20B-1 27T-H
28	30	99	150	55	283,56	298,50	10,50	K20B-1 28T-H
29	30	99	150	55	293,65	308,60	11,00	K20B-1 29T-H
30	30	99	150	55	303,75	318,70	12,00	K20B-1 30T-H
31	30	99	150	55	313,85	328,70	13,50	K20B-1 31T-H
32	30	99	150	55	323,91	338,80	16,50	K20B-1 32T-H
33	30	99	150	55	334,01	349,00	15,50	K20B-1 33T-H
34	30	99	150	55	344,10	359,10	16,80	K20B-1 34T-H
35	30	99	150	55	354,20	369,20	16,90	K20B-1 35T-H
36	30	99	150	55	364,30	379,20	17,00	K20B-1 36T-H
37	30	99	150	55	374,39	389,30	18,50	K20B-1 37T-H
38	30	99	150	55	384,49	399,40	19,30	K20B-1 38T-H
39	30	99	150	55	394,59	409,50	20,00	K20B-1 39T-H
40	30	99	150	55	404,66	419,60	20,20	K20B-1 40T-H
45	30	99	150	70	455,17	470,10	32,00	K20B-1 45T-H
46	30	99	150	70	465,26	480,20	33,00	K20B-1 46T-H
50	30	99	150	70	505,65	520,60	30,00	K20B-1 50T-H
57	30	99	150	80	576,36	591,30	42,00	K20B-1 57T-H
76	30	99	150	90	768,32	783,20	80,00	K20B-1 76T-H
95	30	99	150	90	960,28	975,20	105,50	K20B-1 95T-H

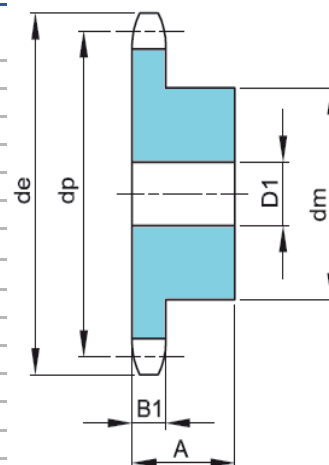

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	31,75 mm
Binnenbreedte	E	=	19,56 mm
Roldiameter	D3	=	19,05 mm
Tandbreedte	B1	=	18,50 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 20B-2

Vlgs. Din 8187

1 1/4" x 3/4"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	20	35	53	75	82,96	96,00	1,58	K20B-2 08T-H
9	20	42	63	75	92,84	106,50	2,19	K20B-2 09T-H
10	20	47	70	75	102,74	117,00	2,85	K20B-2 10T-H
11	25	53	80	80	112,68	127,20	3,72	K20B-2 11T-H
12	25	60	90	80	122,68	137,40	4,66	K20B-2 12T-H
13	25	66	100	80	132,65	147,50	5,70	K20B-2 13T-H
14	25	73	110	80	142,68	157,60	6,84	K20B-2 14T-H
15	25	80	120	80	152,72	167,60	8,08	K20B-2 15T-H
16	30	80	120	80	162,75	177,70	8,90	K20B-2 16T-H
17	30	80	120	80	172,78	187,70	9,92	K20B-2 17T-H
18	30	80	120	80	182,85	197,80	11,00	K20B-2 18T-H
19	30	80	120	80	192,91	207,90	12,16	K20B-2 19T-H
20	30	80	120	80	202,98	217,90	13,38	K20B-2 20T-H
21	30	93	140	80	213,04	228,00	15,49	K20B-2 21T-H
22	30	93	140	80	223,11	238,00	16,86	K20B-2 22T-H
23	30	93	140	80	233,17	248,10	18,29	K20B-2 23T-H
24	30	93	140	80	243,23	258,10	19,79	K20B-2 24T-H
25	30	93	140	80	253,33	268,20	21,36	K20B-2 25T-H
26	30	99	150	80	263,40	278,30	23,45	K20B-2 26T-H
27	30	99	150	80	273,48	288,40	25,15	K20B-2 27T-H
28	30	99	150	80	283,56	298,50	26,93	K20B-2 28T-H
29	30	99	150	80	293,65	308,60	28,77	K20B-2 29T-H
30	30	99	150	80	303,75	318,70	30,69	K20B-2 30T-H
31	30	99	150	80	313,85	328,70	32,67	K20B-2 31T-H
32	30	99	150	80	323,91	338,80	34,72	K20B-2 32T-H
33	30	99	150	80	334,01	349,00	36,99	K20B-2 33T-H
34	30	99	150	80	344,10	359,10	39,03	K20B-2 34T-H
35	30	99	150	80	354,20	369,20	41,28	K20B-2 35T-H
36	30	99	150	80	364,30	379,20	43,61	K20B-2 36T-H
37	30	99	150	80	374,39	389,30	46,01	K20B-2 37T-H
38	30	99	150	80	384,49	399,40	48,46	K20B-2 38T-H
39	30	99	150	80	394,59	409,50	51,11	K20B-2 39T-H
40	30	99	150	80	404,66	419,60	53,60	K20B-2 40T-H
45	30	106	160	90	455,17	470,10	71,32	K20B-2 45T-H
46	30	106	160	90	465,26	480,20	74,34	K20B-2 46T-H
50	30	106	160	90	505,65	520,60	87,08	K20B-2 50T-H
57	30	106	160	100	576,36	591,30	112,45	K20B-2 57T-H
76	30	120	180	100	768,32	783,20	200,96	K20B-2 76T-H
95	30	120	180	100	960,28	975,20	313,59	K20B-2 95T-H

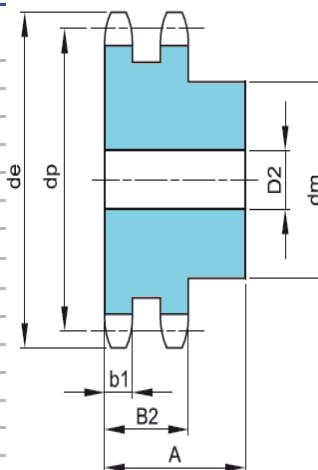

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	31,75 mm
Binnenbreedte	E	=	19,56 mm
Roldiameter	D3	=	19,05 mm
Tandbreedte	b1	=	18,20 mm
	B2	=	54,60 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 20B-3

Vlgs. Din 8187

1 1/4" x 3/4"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D3 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	25	35	53	110	82,96	96,00	2,15	K20B-3 08T-H
9	25	42	63	110	92,84	106,50	3,05	K20B-3 09T-H
10	25	47	70	110	102,74	117,00	4,04	K20B-3 10T-H
11	30	53	80	115	112,68	127,20	5,19	K20B-3 11T-H
12	30	60	90	115	122,68	137,40	6,55	K20B-3 12T-H
13	30	66	100	115	132,65	147,50	8,06	K20B-3 13T-H
14	30	73	110	115	142,68	157,60	9,71	K20B-3 14T-H
15	30	80	120	115	152,72	167,60	11,50	K20B-3 15T-H
16	30	80	120	115	162,75	177,70	13,06	K20B-3 16T-H
17	30	80	120	115	172,78	187,70	14,65	K20B-3 17T-H
18	30	80	120	115	182,85	197,80	16,54	K20B-3 18T-H
19	30	80	120	115	192,91	207,90	18,45	K20B-3 19T-H
20	30	80	120	115	202,98	217,90	20,48	K20B-3 20T-H
21	30	93	140	115	213,04	228,00	23,38	K20B-3 21T-H
22	30	93	140	115	223,11	238,00	25,64	K20B-3 22T-H
23	30	93	140	115	233,17	248,10	28,00	K20B-3 23T-H
24	30	93	140	115	243,23	258,10	30,49	K20B-3 24T-H
25	30	93	140	115	253,33	268,20	33,09	K20B-3 25T-H
26	30	99	150	115	263,40	278,30	36,23	K20B-3 26T-H
27	30	99	150	115	273,48	288,40	39,06	K20B-3 27T-H
28	30	99	150	115	283,56	298,50	42,00	K20B-3 28T-H
29	30	99	150	115	293,65	308,60	45,13	K20B-3 29T-H
30	30	99	150	115	303,75	318,70	48,23	K20B-3 30T-H
31	30	99	150	115	313,85	328,70	51,66	K20B-3 31T-H
32	30	99	150	115	323,91	338,80	54,91	K20B-3 32T-H
33	30	99	150	115	334,01	349,00	58,60	K20B-3 33T-H
34	30	99	150	115	344,10	359,10	62,06	K20B-3 34T-H
35	30	99	150	115	354,20	369,20	65,80	K20B-3 35T-H
36	30	99	150	115	364,30	379,20	69,66	K20B-3 36T-H
37	30	99	150	115	374,39	389,30	73,71	K20B-3 37T-H
38	30	99	150	115	384,49	399,40	77,72	K20B-3 38T-H
39	30	99	150	115	394,59	409,50	82,19	K20B-3 39T-H
40	30	99	150	115	404,66	419,60	86,24	K20B-3 40T-H
45	30	120	180	110	455,17	470,10	98,40	K20B-3 45T-H
46	30	120	180	110	465,26	480,20	110,41	K20B-3 46T-H
50	30	120	180	110	505,65	520,60	136,59	K20B-3 50T-H
57	30	120	180	125	576,36	591,30	181,21	K20B-3 57T-H
76	30	133	200	140	768,32	783,20	322,03	K20B-3 76T-H
95	30	133	200	140	960,28	975,20	471,00	K20B-3 95T-H

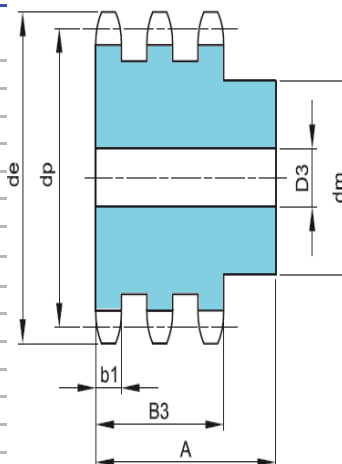

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	31,75 mm
Binnenbreedte	E	=	19,56 mm
Roldiameter	D3	=	19,05 mm
Tandbreedte	b1	=	18,20 mm
	B3	=	91,00 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 24B-1

Vlgs. Din 8187

1 1/2" x 1"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	20	38	58	45	99,55	113,00	1,38	K24B-1 08T-H
9	20	47	70	45	111,40	125,00	1,90	K24B-1 09T-H
10	20	53	80	45	123,29	137,00	2,47	K24B-1 10T-H
11	25	60	90	50	135,21	149,00	3,27	K24B-1 11T-H
12	25	67	102	50	147,22	161,00	4,09	K24B-1 12T-H
13	25	75	114	50	159,18	173,00	5,00	K24B-1 13T-H
14	25	85	128	50	171,22	185,00	6,09	K24B-1 14T-H
15	25	93	132	50	183,26	197,00	6,84	K24B-1 15T-H
16	25	93	140	55	195,30	209,00	8,20	K24B-1 16T-H
17	25	93	140	55	207,34	221,00	8,87	K24B-1 17T-H
18	25	93	140	55	219,42	233,00	9,59	K24B-1 18T-H
19	25	93	140	55	231,49	245,50	10,36	K24B-1 19T-H
20	25	93	140	55	243,57	257,50	11,16	K24B-1 20T-H
21	30	99	150	60	255,65	270,50	13,35	K24B-1 21T-H
22	30	99	150	60	267,73	282,50	14,24	K24B-1 22T-H
23	30	99	150	60	279,80	294,50	15,18	K24B-1 23T-H
24	30	99	150	60	291,88	307,00	16,16	K24B-1 24T-H
25	30	99	150	60	304,00	319,00	17,19	K24B-1 25T-H
26	30	99	150	60	316,08	331,00	18,25	K24B-1 26T-H
27	30	99	150	60	328,19	343,00	19,37	K24B-1 27T-H
28	30	99	150	60	340,27	355,00	20,52	K24B-1 28T-H
29	30	99	150	60	352,39	367,50	21,72	K24B-1 29T-H
30	30	99	150	60	364,49	379,50	22,97	K24B-1 30T-H
31	30	99	150	60	376,60	391,50	24,25	K24B-1 31T-H
32	30	99	150	60	388,71	403,50	25,59	K24B-1 32T-H
33	30	99	150	60	400,81	415,50	26,96	K24B-1 33T-H
34	30	99	150	60	412,93	428,00	28,38	K24B-1 34T-H
35	30	99	150	60	425,04	440,00	29,84	K24B-1 35T-H
36	30	99	150	60	437,15	452,00	31,34	K24B-1 36T-H
37	30	99	150	60	449,26	464,00	32,90	K24B-1 37T-H
38	30	99	150	60	461,37	476,50	34,49	K24B-1 38T-H
39	30	99	150	60	473,49	488,50	36,76	K24B-1 39T-H
40	30	99	150	60	485,60	501,50	39,21	K24B-1 40T-H
45	30	106	160	90	546,20	562,00	54,08	K24B-1 45T-H
46	30	106	160	90	558,32	574,00	56,03	K24B-1 46T-H
50	30	106	160	90	606,78	622,50	64,24	K24B-1 50T-H
57	30	106	160	100	691,63	707,50	80,28	K24B-1 57T-H
76	30	106	160	100	921,98	939,00	140,54	K24B-1 76T-H
95	30	106	160	100	1152,33	1169,00	210,67	K24B-1 95T-H

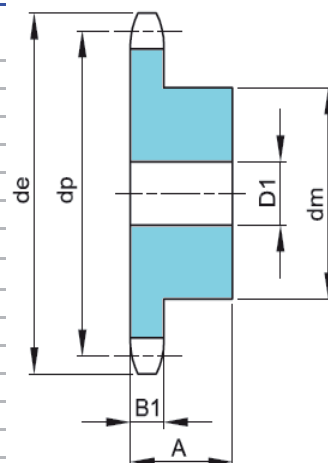

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	38,10 mm
Binnenbreedte	E	=	25,40 mm
Roldiameter	D3	=	25,40 mm
Tandbreedte	B1	=	24,10 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 24B-2

Vlgs. Din 8187

1 1/2" x 1"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	25	38	58	95	99,55	113,00	2,70	K24B-2 08T-H
9	25	47	70	95	111,40	125,00	3,79	K24B-2 09T-H
10	25	53	80	95	123,29	137,00	5,01	K24B-2 10T-H
11	25	60	90	100	135,21	149,00	6,62	K24B-2 11T-H
12	25	67	102	100	147,22	161,00	8,28	K24B-2 12T-H
13	25	75	114	100	159,18	173,00	10,13	K24B-2 13T-H
14	25	85	128	100	171,22	185,00	12,24	K24B-2 14T-H
15	25	87	140	100	183,26	197,00	14,08	K24B-2 15T-H
16	30	89	140	100	195,30	209,00	15,88	K24B-2 16T-H
17	30	93	150	100	207,34	221,00	17,80	K24B-2 17T-H
18	30	99	150	100	219,42	233,00	21,08	K24B-2 18T-H
19	30	106	160	100	231,49	245,50	23,26	K24B-2 19T-H
20	30	106	160	100	243,57	257,50	25,57	K24B-2 20T-H
21	30	106	160	100	255,65	270,50	28,01	K24B-2 21T-H
22	30	106	160	100	267,73	282,50	30,59	K24B-2 22T-H
23	30	106	160	100	279,80	294,50	33,29	K24B-2 23T-H
24	30	106	160	100	291,88	307,00	36,13	K24B-2 24T-H
25	30	106	160	100	304,00	319,00	39,09	K24B-2 25T-H
26	30	106	160	100	316,08	331,00	42,19	K24B-2 26T-H
27	30	106	160	100	328,19	343,00	45,41	K24B-2 27T-H
28	30	106	160	100	340,27	355,00	48,77	K24B-2 28T-H
29	30	106	160	100	352,39	367,50	52,26	K24B-2 29T-H
30	30	106	160	100	364,49	379,50	55,88	K24B-2 30T-H
31	40	106	160	100	376,60	391,50	59,19	K24B-2 31T-H
32	40	106	160	100	388,71	403,50	63,07	K24B-2 32T-H
33	40	106	160	100	400,81	415,50	67,08	K24B-2 33T-H
34	40	106	160	100	412,93	428,00	71,21	K24B-2 34T-H
35	40	106	160	100	425,04	440,00	85,49	K24B-2 35T-H
36	40	106	160	100	437,15	452,00	79,89	K24B-2 36T-H
37	40	106	160	100	449,26	464,00	84,43	K24B-2 37T-H
38	40	106	160	100	461,37	476,50	89,09	K24B-2 38T-H
39	40	106	160	100	473,49	488,50	98,80	K24B-2 39T-H
40	40	106	160	100	485,60	501,50	107,00	K24B-2 40T-H
45	40	112	180	100	546,20	562,00	132,81	K24B-2 45T-H
46	40	112	180	100	558,32	574,00	142,00	K24B-2 46T-H
50	40	112	180	100	606,78	622,50	162,65	K24B-2 50T-H
57	40	119	200	110	691,63	707,50	209,91	K24B-2 57T-H
76	40	125	220	120	921,98	939,00	373,88	K24B-2 76T-H
95	40	125	220	120	1152,33	1169,00	542,00	K24B-2 95T-H

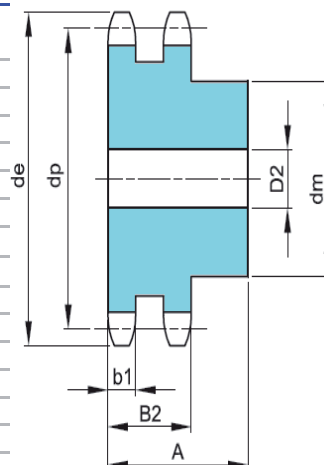

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	38,10 mm
Binnenbreedte	E	=	25,40 mm
Roldiameter	D3	=	25,40 mm
Tandbreedte	b1	=	23,60 mm
	B2	=	72,00 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 24B-3

Vlgs. Din 8187

1 1/2" x 1"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D3 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	25	38	58	140	99,55	113,00	4,00	K24B-3 08T-H
9	25	47	70	140	111,40	125,00	5,62	K24B-3 09T-H
10	25	53	80	140	123,29	137,00	7,45	K24B-3 10T-H
11	30	60	90	150	135,21	149,00	9,73	K24B-3 11T-H
12	30	67	102	150	147,22	161,00	12,24	K24B-3 12T-H
13	30	75	114	150	159,18	173,00	15,02	K24B-3 13T-H
14	30	85	128	150	171,22	185,00	18,16	K24B-3 14T-H
15	30	87	132	150	183,26	197,00	21,09	K24B-3 15T-H
16	30	89	136	150	195,30	209,00	24,25	K24B-3 16T-H
17	30	93	140	150	207,34	221,00	27,42	K24B-3 17T-H
18	30	99	150	150	219,42	233,00	32,12	K24B-3 18T-H
19	30	106	160	150	231,49	245,50	35,74	K24B-3 19T-H
20	30	106	160	150	243,57	257,50	39,57	K24B-3 20T-H
21	40	106	160	150	255,65	270,50	42,98	K24B-3 21T-H
22	40	106	160	150	267,73	282,50	47,25	K24B-3 22T-H
23	40	106	160	150	279,80	294,50	51,74	K24B-3 23T-H
24	40	106	160	150	291,88	307,00	56,44	K24B-3 24T-H
25	40	106	160	150	304,00	319,00	61,37	K24B-3 25T-H
26	40	106	160	150	316,08	331,00	66,52	K24B-3 26T-H
27	40	106	160	150	328,19	343,00	71,88	K24B-3 27T-H
28	40	106	160	150	340,27	355,00	77,46	K24B-3 28T-H
29	40	106	160	150	352,39	367,50	83,45	K24B-3 29T-H
30	40	106	160	150	364,49	379,50	89,28	K24B-3 30T-H
31	40	106	160	150	376,60	391,50	95,34	K24B-3 31T-H
32	40	106	160	150	388,71	403,50	101,97	K24B-3 32T-H
33	40	106	160	150	400,81	415,50	107,54	K24B-3 33T-H
34	40	106	160	150	412,93	428,00	114,99	K24B-3 34T-H
35	40	106	160	150	425,04	440,00	122,64	K24B-3 35T-H
36	40	106	160	150	437,15	452,00	130,10	K24B-3 36T-H
37	40	106	160	150	449,26	464,00	138,00	K24B-3 37T-H
38	40	106	160	150	461,37	476,50	145,28	K24B-3 38T-H
39	40	106	160	150	473,49	488,50	154,10	K24B-3 39T-H
40	40	106	160	150	485,60	501,50	161,46	K24B-3 40T-H
45	40	119	200	150	546,20	562,00	209,06	K24B-3 45T-H
46	40	119	200	150	558,32	574,00	236,00	K24B-3 46T-H
50	40	119	200	150	606,78	622,50	258,81	K24B-3 50T-H
57	40	125	220	150	691,63	707,50	337,62	K24B-3 57T-H
76	40	136	250	150	921,98	939,00	607,76	K24B-3 76T-H
95	40	136	250	150	1152,33	1169,00	804,00	K24B-3 95T-H

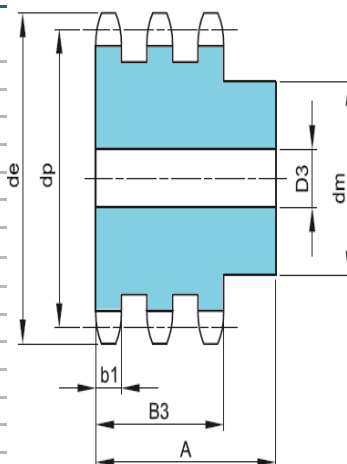

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	38,10 mm
Binnenbreedte	E	=	25,40 mm
Roldiameter	D3	=	25,40 mm
Tandbreedte	b1	=	23,60 mm
	B3	=	120,3 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 28B-1

Vlgs. Din 8187

1 3/4" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	25		74	70	116,15	132,00	2,86	K28B-1 08T-H
9	25		88	70	129,96	146,00	4,00	K28B-1 09T-H
10	25		100	70	143,84	160,60	5,18	K28B-1 10T-H
11	25		112	70	157,77	174,80	6,51	K28B-1 11T-H
12	25		125	70	171,74	188,70	8,04	K28B-1 12T-H
13	25		125	70	185,74	203,20	8,88	K28B-1 13T-H
14	25		130	70	199,76	217,80	9,79	K28B-1 14T-H
15	25		125	70	213,79	232,00	10,77	K28B-1 15T-H
16	30		160	75	227,84	246,00	14,96	K28B-1 16T-H
17	30		160	75	241,90	260,20	16,09	K28B-1 17T-H
18	30		160	75	255,98	274,50	17,28	K28B-1 18T-H
19	30		160	75	270,06	288,60	18,56	K28B-1 19T-H
20	30		160	75	284,15	302,70	19,90	K28B-1 20T-H
21	30		170	75	298,24	316,70	21,31	K28B-1 21T-H
22	30		170	75	312,34	330,80	22,80	K28B-1 22T-H
23	30		170	75	326,44	344,90	24,36	K28B-1 23T-H
24	30		170	75	340,55	359,10	26,00	K28B-1 24T-H
25	30		170	75	354,66	373,20	27,70	K28B-1 25T-H
26	30		170	75	368,77	387,30	29,48	K28B-1 26T-H
27	30		170	75	382,88	401,40	31,36	K28B-1 27T-H
28	30		170	75	397,00	415,50	33,26	K28B-1 28T-H
29	30		170	75	411,12	429,60	35,70	K28B-1 29T-H
30	30		170	75	425,24	443,70	37,33	K28B-1 30T-H
31	30		180	75	439,37	457,90	40,15	K28B-1 31T-H
32	30		180	75	453,49	472,00	43,59	K28B-1 32T-H
33	30		180	75	467,62	486,01	45,30	K28B-1 33T-H
34	30		180	75	481,75	500,30	48,24	K28B-1 34T-H
35	30		180	75	495,88	514,40	50,57	K28B-1 35T-H
36	30		180	75	510,01	528,50	53,18	K28B-1 36T-H
37	30		180	75	524,14	542,80	56,28	K28B-1 37T-H
38	30		180	75	538,27	556,80	58,40	K28B-1 38T-H
39	30		180	75	552,40	570,90	61,20	K28B-1 39T-H
40	30		180	75	566,54	585,00	63,92	K28B-1 40T-H
45	30		180	90	637,22	655,70	79,12	K28B-1 45T-H
50	30		180	90	707,91	726,40	96,00	K28B-1 50T-H
57	30		180	100	806,89	825,40	125,13	K28B-1 57T-H
76	30		200	100	1075,62	1094,10	215,46	K28B-1 76T-H

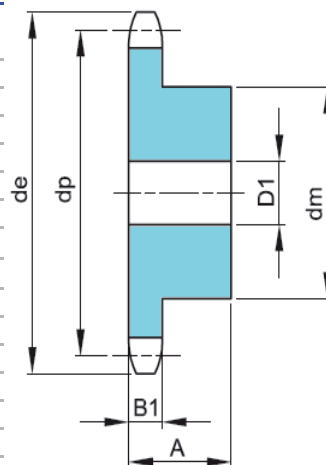

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	44,45 mm
Binnenbreedte	E	=	31,00 mm
Roldiameter	D3	=	27,94 mm
Tandbreedte	B1	=	29,40 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 28B-2

Vlgs. Din 8187

1 3/4" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	30		74	120	116,15	132,00	4,75	K28B-2 08T-H
9	30		88	120	129,96	146,00	6,66	K28B-2 09T-H
10	30		100	120	143,84	160,60	8,79	K28B-2 10T-H
11	30		112	120	157,77	174,80	11,19	K28B-2 11T-H
12	30		125	120	171,74	188,70	13,91	K28B-2 12T-H
13	30		125	120	185,74	203,20	16,25	K28B-2 13T-H
14	30		130	120	199,76	217,80	18,81	K28B-2 14T-H
15	30		145	120	213,79	232,00	22,64	K28B-2 15T-H
16	30		160	120	227,84	246,00	26,52	K28B-2 16T-H
17	30		160	120	241,90	260,20	29,74	K28B-2 17T-H
18	30		160	120	255,98	274,50	33,17	K28B-2 18T-H
19	30		180	120	270,06	288,60	38,14	K28B-2 19T-H
20	30		180	120	284,15	302,70	42,04	K28B-2 20T-H
21	30		180	120	298,24	316,70	49,10	K28B-2 21T-H
22	30		180	120	312,34	330,80	50,40	K28B-2 22T-H
23	30		180	120	326,44	344,90	54,92	K28B-2 23T-H
24	30		180	120	340,55	359,10	59,60	K28B-2 24T-H
25	30		180	120	354,66	373,20	64,62	K28B-2 25T-H
26	40		180	120	368,77	387,30	69,28	K28B-2 26T-H
27	40		180	120	382,88	401,40	74,78	K28B-2 27T-H
28	40		180	120	397,00	415,50	80,28	K28B-2 28T-H
29	40		180	120	411,12	429,60	86,71	K28B-2 29T-H
30	40		180	120	425,24	443,70	92,17	K28B-2 30T-H
31	40		200	120	439,37	457,90	97,20	K28B-2 31T-H
32	40		200	120	453,49	472,00	104,30	K28B-2 32T-H
33	40		200	120	467,62	486,01	111,75	K28B-2 33T-H
34	40		200	120	481,75	500,30	119,20	K28B-2 34T-H
35	40		200	120	495,88	514,40	127,17	K28B-2 35T-H
36	40		200	120	510,01	528,50	134,00	K28B-2 36T-H
37	40		200	120	524,14	542,80	141,40	K28B-2 37T-H
38	40		200	120	538,27	556,80	149,90	K28B-2 38T-H
39	40		200	120	552,40	570,90	159,10	K28B-2 39T-H
40	40		200	120	566,54	585,00	167,15	K28B-2 40T-H
45	40		200	120	637,22	655,70	218,10	K28B-2 45T-H
50	40		220	120	707,91	726,40	267,99	K28B-2 50T-H
57	40		220	120	806,89	825,40	346,99	K28B-2 57T-H
76	40		250	130	1075,62	1094,10	615,35	K28B-2 76T-H

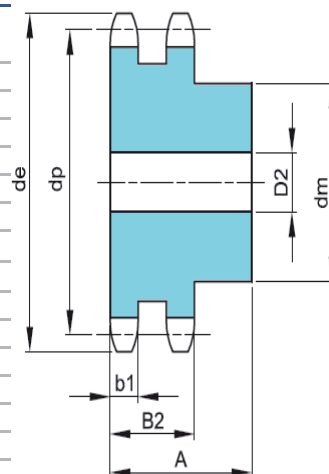

Op afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	44,45 mm
Binnenbreedte	E	=	31,00 mm
Roldiameter	D3	=	27,94 mm
Tandbreedte	b1	=	28,80 mm
	B2	=	88,40 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 28B-3

Vlgs. Din 8187

1 3/4" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D3 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	30		74	180	116,15	132,00	7,04	K28B-3 08T-H
9	30		88	180	129,96	146,00	9,89	K28B-3 09T-H
10	30		100	180	143,84	160,60	13,10	K28B-3 10T-H
11	30		112	180	157,77	174,80	16,73	K28B-3 11T-H
12	30		125	180	171,74	188,70	20,84	K28B-3 12T-H
13	30		125	180	185,74	203,20	24,70	K28B-3 13T-H
14	30		130	180	199,76	217,80	28,93	K28B-3 14T-H
15	30		145	180	213,79	232,00	34,58	K28B-3 15T-H
16	30		160	180	227,84	246,00	40,44	K28B-3 16T-H
17	30		160	180	241,90	260,20	45,77	K28B-3 17T-H
18	30		160	180	255,98	274,50	51,76	K28B-3 18T-H
19	30		180	180	270,06	288,60	58,07	K28B-3 19T-H
20	30		180	180	284,15	302,70	64,49	K28B-3 20T-H
21	40		180	180	298,24	316,70	71,28	K28B-3 21T-H
22	40		180	180	312,34	330,80	77,16	K28B-3 22T-H
23	40		180	180	326,44	344,90	85,94	K28B-3 23T-H
24	40		180	180	340,55	359,10	98,21	K28B-3 24T-H
25	40		180	180	354,66	373,20	112,07	K28B-3 25T-H
26	40		180	180	368,77	387,30	119,21	K28B-3 26T-H
27	40		180	180	382,88	401,40	126,46	K28B-3 27T-H
28	40		180	180	397,00	415,50	133,80	K28B-3 28T-H
29	40		180	180	411,12	429,60	140,14	K28B-3 29T-H
30	40		180	180	425,24	443,70	148,79	K28B-3 30T-H
31	40		200	180	439,37	457,90	149,20	K28B-3 31T-H
32	40		200	180	453,49	472,00	160,44	K28B-3 32T-H
33	40		200	180	467,62	486,01	172,60	K28B-3 33T-H
34	40		200	180	481,75	500,30	185,05	K28B-3 34T-H
35	40		200	180	495,88	514,40	197,66	K28B-3 35T-H
36	40		200	180	510,01	528,50	209,94	K28B-3 36T-H
37	40		200	180	524,14	542,80	222,60	K28B-3 37T-H
38	40		200	180	538,27	556,80	244,01	K28B-3 38T-H
39	40		200	180	552,40	570,90	257,00	K28B-3 39T-H
40	40		200	180	566,54	585,00	271,10	K28B-3 40T-H
45	40		200	180	637,22	655,70	352,63	K28B-3 45T-H
50	40		220	180	707,91	726,40	411,00	K28B-3 50T-H
57	40		220	180	806,89	825,40	567,76	K28B-3 57T-H
76	40		250	190	1075,62	1094,10	1024,97	K28B-3 76T-H

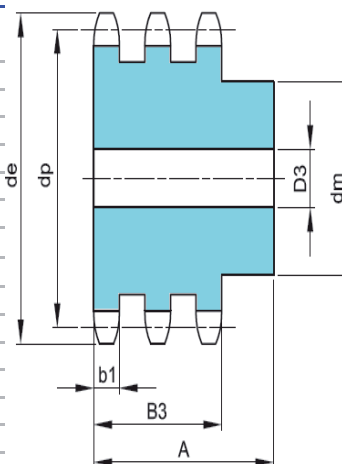

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	44,45 mm
Binnenbreedte	E	=	31,00 mm
Roldiameter	D3	=	27,94 mm
Tandbreedte	b1	=	28,80 mm
	B3	=	148,0 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 32B-1

Vlgs. Din 8187

2" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	30		85	80	132,75	152,00	4,20	K32B-1 08T-H
9	30		100	80	148,53	168,00	5,78	K32B-1 09T-H
10	30		115	80	164,39	184,00	7,60	K32B-1 10T-H
11	30		125	80	180,31	200,00	9,26	K32B-1 11T-H
12	30		133	80	196,28	216,00	10,91	K32B-1 12T-H
13	30		145	80	212,27	232,00	13,05	K32B-1 13T-H
14	30		155	80	228,29	249,30	14,25	K32B-1 14T-H
15	30		160	80	244,33	265,30	15,53	K32B-1 15T-H
16	30		160	90	260,39	281,40	19,87	K32B-1 16T-H
17	30		170	90	276,46	297,50	21,35	K32B-1 17T-H
18	30		170	90	292,55	313,80	22,92	K32B-1 18T-H
19	30		170	90	308,64	330,00	24,53	K32B-1 19T-H
20	30		180	90	324,74	346,30	28,50	K32B-1 20T-H
21	40		180	90	340,84	362,60	30,36	K32B-1 21T-H
22	40		180	90	356,95	378,90	32,31	K32B-1 22T-H
23	40		180	90	373,07	395,10	34,36	K32B-1 23T-H
24	40		180	90	389,19	411,20	36,50	K32B-1 24T-H
25	40		180	90	405,32	427,30	38,74	K32B-1 25T-H
26	40		180	90	421,45	443,40	41,07	K32B-1 26T-H
27	40		180	90	437,58	459,50	43,34	K32B-1 27T-H
28	40		180	90	453,71	475,70	46,01	K32B-1 28T-H
29	40		180	90	469,85	491,80	48,91	K32B-1 29T-H
30	40		180	90	485,99	508,00	51,34	K32B-1 30T-H
31	40		180	90	502,13	524,10	55,75	K32B-1 31T-H
32	40		180	90	518,28	540,20	59,89	K32B-1 32T-H
33	40		180	90	534,42	556,40	63,10	K32B-1 33T-H
34	40		180	90	550,57	572,50	66,31	K32B-1 34T-H
35	40		180	90	566,72	588,70	69,16	K32B-1 35T-H
36	40		180	90	582,86	604,80	72,34	K32B-1 36T-H
37	40		180	90	599,01	621,00	75,98	K32B-1 37T-H
38	40		180	90	615,16	637,10	79,28	K32B-1 38T-H
39	40		180	90	631,32	653,30	83,16	K32B-1 39T-H
40	40		180	90	647,47	669,40	86,71	K32B-1 40T-H
45	40		200	100	728,25	750,20	118,87	K32B-1 45T-H
50	40		200	100	809,04	831,00	140,96	K32B-1 50T-H
57	40		200	100	922,16	944,10	175,86	K32B-1 57T-H
76	40		200	110	1229,28	1251,30	294,00	K32B-1 76T-H

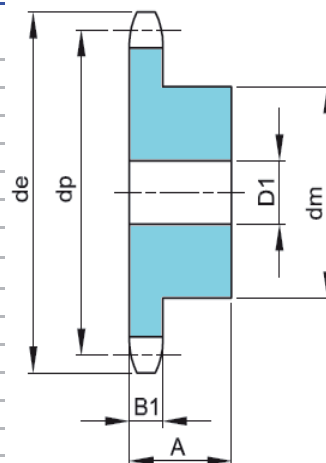

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	50,8 mm
Binnenbreedte	E	=	31,00 mm
Roldiameter	D3	=	29,21 mm
Tandbreedte	B1	=	29,40 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 32B-2

Vlgs. Din 8187

2" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D2 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	30		85	120	132,75	152,00	6,65	K32B-2 08T-H
9	30		100	120	148,53	168,00	9,14	K32B-2 09T-H
10	30		115	120	164,39	184,00	12,01	K32B-2 10T-H
11	35		125	120	180,31	200,00	14,75	K32B-2 11T-H
12	35		133	120	196,28	216,00	17,95	K32B-2 12T-H
13	35		145	120	212,27	232,00	21,68	K32B-2 13T-H
14	35		155	120	228,29	249,30	25,03	K32B-2 14T-H
15	35		160	120	244,33	265,30	29,30	K32B-2 15T-H
16	40		160	120	260,39	281,40	33,21	K32B-2 16T-H
17	40		180	120	276,46	297,50	38,76	K32B-2 17T-H
18	40		180	120	292,55	313,80	43,24	K32B-2 18T-H
19	40		200	120	308,64	330,00	49,52	K32B-2 19T-H
20	40		200	120	324,74	346,30	54,56	K32B-2 20T-H
21	40		200	120	340,84	362,60	59,87	K32B-2 21T-H
22	40		200	120	356,95	378,90	65,47	K32B-2 22T-H
23	40		200	120	373,07	395,10	71,35	K32B-2 23T-H
24	40		200	120	389,19	411,20	77,52	K32B-2 24T-H
25	40		200	120	405,32	427,30	83,66	K32B-2 25T-H
26	40		200	120	421,45	443,40	90,69	K32B-2 26T-H
27	40		200	120	437,58	459,50	97,10	K32B-2 27T-H
28	40		200	120	453,71	475,70	104,99	K32B-2 28T-H
29	40		200	120	469,85	491,80	113,05	K32B-2 29T-H
30	40		200	120	485,99	508,00	120,41	K32B-2 30T-H
31	40		200	120	502,13	524,10	129,20	K32B-2 31T-H
32	40		200	120	518,28	540,20	138,62	K32B-2 32T-H
33	40		200	120	534,42	556,40	146,00	K32B-2 33T-H
34	40		200	120	550,57	572,50	154,40	K32B-2 34T-H
35	40		200	120	566,72	588,70	163,85	K32B-2 35T-H
36	40		200	120	582,86	604,80	178,80	K32B-2 36T-H
37	40		200	120	599,01	621,00	187,00	K32B-2 37T-H
38	40		200	120	615,16	637,10	193,33	K32B-2 38T-H
39	40		200	120	631,32	653,30	206,40	K32B-2 39T-H
40	40		200	120	647,47	669,40	214,39	K32B-2 40T-H
45	40		200	120	728,25	750,20	282,32	K32B-2 45T-H
50	40		200	120	809,04	831,00	311,00	K32B-2 50T-H
57	40		220	120	922,16	944,10	346,95	K32B-2 57T-H
76	40		250	130	1229,28	1251,30	796,60	K32B-2 76T-H

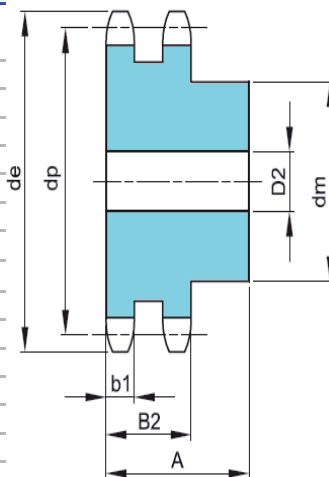

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	50,8 mm
Binnenbreedte	E	=	31,00 mm
Roldiameter	D3	=	29,21 mm
Tandbreedte	b1	=	28,80 mm
	B2	=	87,40 mm

materiaal: staal C45


KETTINGWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 32B-3

Vlgs. Din 8187

2" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D3 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	30		85	180	132,75	152,00	9,90	K32B-3 08T-H
9	30		100	180	148,53	168,00	13,65	K32B-3 09T-H
10	30		115	180	164,39	184,00	17,97	K32B-3 10T-H
11	35		125	180	180,31	200,00	22,22	K32B-3 11T-H
12	35		133	180	196,28	216,00	27,23	K32B-3 12T-H
13	35		145	180	212,27	232,00	32,98	K32B-3 13T-H
14	35		155	180	228,29	249,30	38,50	K32B-3 14T-H
15	35		160	180	244,33	265,30	45,04	K32B-3 15T-H
16	40		160	180	260,39	281,40	51,50	K32B-3 16T-H
17	40		180	180	276,46	297,50	61,45	K32B-3 17T-H
18	40		180	180	292,55	313,80	68,85	K32B-3 18T-H
19	40		200	180	308,64	330,00	76,73	K32B-3 19T-H
20	40		200	180	324,74	346,30	85,07	K32B-3 20T-H
21	40		200	180	340,84	362,60	93,89	K32B-3 21T-H
22	40		200	180	356,95	378,90	101,10	K32B-3 22T-H
23	40		200	180	373,07	395,10	112,93	K32B-3 23T-H
24	40		200	180	389,19	411,20	121,80	K32B-3 24T-H
25	40		200	180	405,32	427,30	133,86	K32B-3 25T-H
26	40		200	180	421,45	443,40	146,06	K32B-3 26T-H
27	40		200	180	437,58	459,50	158,10	K32B-3 27T-H
28	40		200	180	453,71	475,70	170,28	K32B-3 28T-H
29	40		200	180	469,85	491,80	182,48	K32B-3 29T-H
30	40		200	180	485,99	508,00	194,42	K32B-3 30T-H
31	40		200	180	502,13	524,10	208,10	K32B-3 31T-H
32	40		200	180	518,28	540,20	222,10	K32B-3 32T-H
33	40		200	180	534,42	556,40	236,20	K32B-3 33T-H
34	40		200	180	550,57	572,50	250,04	K32B-3 34T-H
35	40		200	180	566,72	588,70	267,49	K32B-3 35T-H
36	40		200	180	582,86	604,80	282,05	K32B-3 36T-H
37	40		200	180	599,01	621,00	297,00	K32B-3 37T-H
38	40		200	180	615,16	637,10	316,22	K32B-3 38T-H
39	40		200	180	631,32	653,30	362,08	K32B-3 39T-H
40	40		200	180	647,47	669,40	408,12	K32B-3 40T-H
45	40		200	180	728,25	750,20	456,64	K32B-3 45T-H
50	40		200	180	809,04	831,00	564,27	K32B-3 50T-H
57	40		250	180	922,16	944,10	734,72	K32B-3 57T-H
76	40		250	180	1229,28	1251,30	1319,64	K32B-3 76T-H

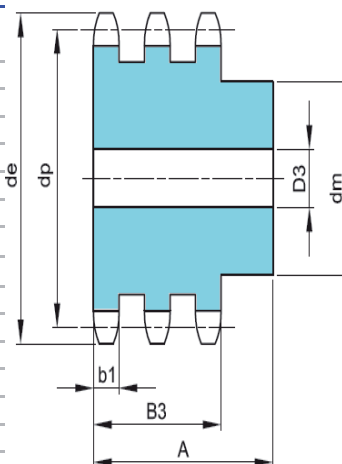

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	50,8 mm
Binnenbreedte	E	=	31,00 mm
Roldiameter	D3	=	29,21 mm
Tandbreedte	b1	=	28,80 mm
	B3	=	146,0 mm

materiaal: staal C45

2 1/2" x 38,1 mm

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

materiaal: staal C45



FB kettingwielen

Finished Bore




materiaal C45

- * tanden inductief gehard (HRC 45 - 55)
- * tolerantie boring H7, ruwheid waarde RA 1,6
- * spiebaan volgens DIN 6885
- * spiebaan op tandhart
- * inclusief 2 tapgaten



**Inclusief:
spiebaan +
2 tapgaten**

boring D1		spie breedte B		spie diepte T2		tapgaten ø M
ø 10 H7	+0,015 - 0	3 H9	+0,025 - 0	1,4	+0,10 - 0	M 4
ø 12 H7	+0,018 - 0	4 H9	+0,030 - 0	1,8	+0,10 - 0	M 4
ø 14 H7	+0,018 - 0	5 H9	+0,030 - 0	2,3	+0,10 - 0	M 4
ø 15 H7	+0,018 - 0	5 H9	+0,030 - 0	2,3	+0,10 - 0	M 4
ø 16 H7	+0,018 - 0	5 H9	+0,030 - 0	2,3	+0,10 - 0	M 4
ø 18 H7	+0,018 - 0	6 H9	+0,030 - 0	2,8	+0,10 - 0	M 5
ø 19 H7	+0,021 - 0	6 H9	+0,030 - 0	2,8	+0,10 - 0	M 5
ø 20 H7	+0,021 - 0	6 H9	+0,030 - 0	2,8	+0,10 - 0	M 5
ø 22 H7	+0,021 - 0	6 H9	+0,030 - 0	2,8	+0,10 - 0	M 5
ø 24 H7	+0,021 - 0	8 H9	+0,036 - 0	3,3	+0,20 - 0	M 6
ø 25 H7	+0,021 - 0	8 H9	+0,036 - 0	3,3	+0,20 - 0	M 6
ø 28 H7	+0,021 - 0	8 H9	+0,036 - 0	3,3	+0,20 - 0	M 6
ø 30 H7	+0,021 - 0	8 H9	+0,036 - 0	3,3	+0,20 - 0	M 6
ø 32 H7	+0,025 - 0	10 H9	+0,036 - 0	3,3	+0,20 - 0	M 8
ø 35 H7	+0,025 - 0	10 H9	+0,036 - 0	3,3	+0,20 - 0	M 8
ø 38 H7	+0,025 - 0	10 H9	+0,036 - 0	3,3	+0,20 - 0	M 8
ø 40 H7	+0,025 - 0	12 H9	+0,043 - 0	3,3	+0,20 - 0	M 10
ø 42 H7	+0,025 - 0	12 H9	+0,043 - 0	3,3	+0,20 - 0	M 10
ø 45 H7	+0,025 - 0	14 H9	+0,043 - 0	3,8	+0,20 - 0	M 12
ø 48 H7	+0,025 - 0	14 H9	+0,043 - 0	3,8	+0,20 - 0	M 12
ø 50 H7	+0,025 - 0	14 H9	+0,043 - 0	3,8	+0,20 - 0	M 12

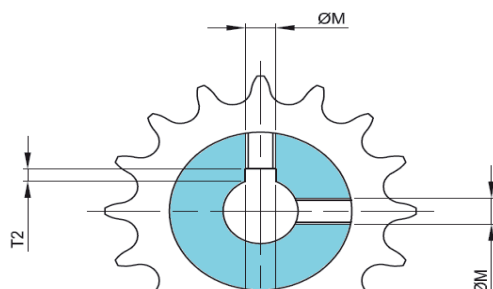

FB kettingwielen 06B-1
Finished Bore
materiaal C45
Voor rollenketting 06B-1
Vlgs. Din 8187

3/8" x 7/32" 9,525 x 5,72 mm




Rol dia: ø 6,35 mm

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	34,5	30,82	24*	10^	20	0,06
10	34,5	30,82	26*	12	20	0,07
10	34,5	30,82	29*	14	20	0,07
11	37,5	33,80	24*	10^	25	0,09
11	37,5	33,80	26*	12	25	0,09
11	37,5	33,80	29*	14	25	0,10
11	37,5	33,80	30*	15	25	0,10
11	37,5	33,80	31*	16	25	0,11
12	40,5	36,80	25	10^	25	0,10
12	40,5	36,80	26*	12	25	0,10
12	40,5	36,80	29*	14	25	0,11
12	40,5	36,80	30*	15	25	0,11
12	40,5	36,80	31*	16	25	0,11
13	43,5	39,80	28	10^	25	0,13
13	43,5	39,80	28	12	25	0,12
13	43,5	39,80	28	14	25	0,11
13	43,5	39,80	28	15	25	0,11
13	43,5	39,80	31*	16	25	0,12
13	43,5	39,80	34*	18	25	0,13
14	46,5	42,80	31	10^	25	0,16
14	46,5	42,80	31	12	25	0,15
14	46,5	42,80	31	14	25	0,17
14	46,5	42,80	31	15	25	0,14
14	46,5	42,80	31	16	25	0,13
14	46,5	42,80	31	18	25	0,12
14	46,5	42,80	35*	19	25	0,14
15	49,5	45,81	34	12	25	0,18
15	49,5	45,81	34	14	25	0,18
15	49,5	45,81	34	15	25	0,17
15	49,5	45,81	34	16	25	0,17
15	49,5	45,81	34	18	25	0,15
15	49,5	45,81	34	19	25	0,15
15	49,5	45,81	34	20	25	0,14
15	49,5	45,81	42*	22	25	0,19
15	49,5	45,81	42*	24	25	0,17
15	49,5	45,81	42*	25	25	0,16
16	52,5	48,82	37	12	28	0,24
16	52,5	48,82	37	14	28	0,23
16	52,5	48,82	37	15	28	0,23
16	52,5	48,82	37	16	28	0,22
16	52,5	48,82	37	18	28	0,21
16	52,5	48,82	37	19	28	0,20
16	52,5	48,82	37	20	28	0,20

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
16	52,5	48,82	37	22	28	0,18
16	52,5	48,82	42*	24	28	0,21
16	52,5	48,82	42*	25	28	0,20
17	55,5	51,83	40	12	28	0,28
17	55,5	51,83	40	14	28	0,28
17	55,5	51,83	40	15	28	0,27
17	55,5	51,83	40	16	28	0,26
17	55,5	51,83	40	18	28	0,25
17	55,5	51,83	40	19	28	0,24
17	55,5	51,83	40	20	28	0,24
17	55,5	51,83	40	22	28	0,23
17	55,5	51,83	46*	24	28	0,26
17	55,5	51,83	46*	25	28	0,26
18	58,6	54,85	40	12	28	0,30
18	58,6	54,85	40	14	28	0,28
18	58,6	54,85	43	15	28	0,31
18	58,6	54,85	43	16	28	0,31
18	58,6	54,85	43	18	28	0,29
18	58,6	54,85	43	19	28	0,29
18	58,6	54,85	43	20	28	0,28
18	58,6	54,85	43	22	28	0,27
18	58,6	54,85	43	24	28	0,25
18	58,6	54,85	43	25	28	0,24
19	61,6	57,87	40	12	28	0,31
19	61,6	57,87	40	14	28	0,30
19	61,6	57,87	45	15	28	0,35
19	61,6	57,87	45	16	28	0,35
19	61,6	57,87	45	18	28	0,33
19	61,6	57,87	45	19	28	0,33
19	61,6	57,87	45	20	28	0,32
19	61,6	57,87	45	22	28	0,31
19	61,6	57,87	45	24	28	0,29
19	61,6	57,87	45	25	28	0,28
20	64,6	60,89	40	12	28	0,32
20	64,6	60,89	40	14	28	0,31
20	64,6	60,89	46	15	28	0,38
20	64,6	60,89	46	16	28	0,37
20	64,6	60,89	46	18	28	0,36
20	64,6	60,89	46	19	28	0,35
20	64,6	60,89	46	20	28	0,34
20	64,6	60,89	46	22	28	0,33
20	64,6	60,89	46	24	28	0,31
20	64,6	60,89	46	25	28	0,30

B1 = 5,3 mm C = 1 mm r3 = 10


1 tapgat op spie en een tapgat op 90°

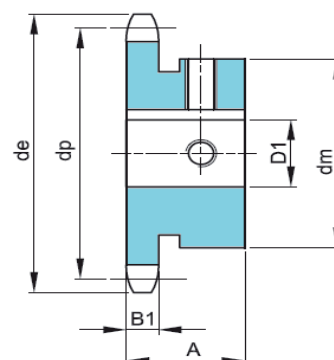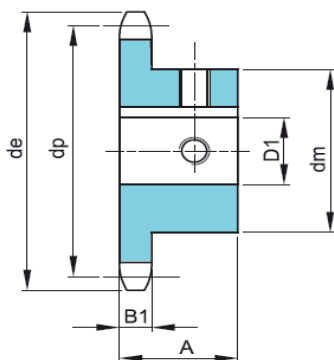TYPE *


FB kettingwielen 06B-1
Finished Bore
materiaal C45
Voor rollenketting 06B-1
Vlgs. Din 8187
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72 mm
Rol dia: ø 6,35 mm

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
21	67,6	63,91	48	15	28	0,41
21	67,6	63,91	48	16	28	0,40
21	67,6	63,91	48	18	28	0,39
21	67,6	63,91	48	19	28	0,39
21	67,6	63,91	48	20	28	0,38
21	67,6	63,91	48	22	28	0,37
21	67,6	63,91	48	24	28	0,35
21	67,6	63,91	48	25	28	0,34
22	70,6	66,93	50	15	28	0,45
22	70,6	66,93	50	16	28	0,45
22	70,6	66,93	50	18	28	0,43
22	70,6	66,93	50	19	28	0,43
22	70,6	66,93	50	20	28	0,42
22	70,6	66,93	50	22	28	0,41
22	70,6	66,93	50	24	28	0,39
22	70,6	66,93	50	25	28	0,38
23	73,7	69,95	50	15	28	0,49
23	73,7	69,95	50	16	28	0,49
23	73,7	69,95	52	18	28	0,48
23	73,7	69,95	52	19	28	0,47
23	73,7	69,95	52	20	28	0,46
23	73,7	69,95	52	22	28	0,45
23	73,7	69,95	52	24	28	0,43
23	73,7	69,95	52	25	28	0,42
24	76,7	72,97	50	16	28	0,47
24	76,7	72,97	50	18	28	0,46
24	76,7	72,97	54	19	28	0,51
24	76,7	72,97	54	20	28	0,51
24	76,7	72,97	54	22	28	0,49
24	76,7	72,97	54	24	28	0,47
24	76,7	72,97	54	25	28	0,47
24	76,7	72,97	54	28	28	0,44
24	76,7	72,97	54	30	28	0,42
25	79,7	76,00	50	16	28	0,49
25	79,7	76,00	50	18	28	0,48
25	79,7	76,00	50	19	28	0,47
25	79,7	76,00	57	20	28	0,57
25	79,7	76,00	57	22	28	0,55
25	79,7	76,00	57	24	28	0,53
25	79,7	76,00	57	25	28	0,52
25	79,7	76,00	57	28	28	0,50
25	79,7	76,00	57	30	28	0,48
30	94,8	91,12	60	20	30	0,74

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
30	94,8	91,12	60	22	30	0,73
30	94,8	91,12	60	24	30	0,71
30	94,8	91,12	60	25	30	0,70
30	94,8	91,12	60	28	30	0,67
30	94,8	91,12	60	30	30	0,66

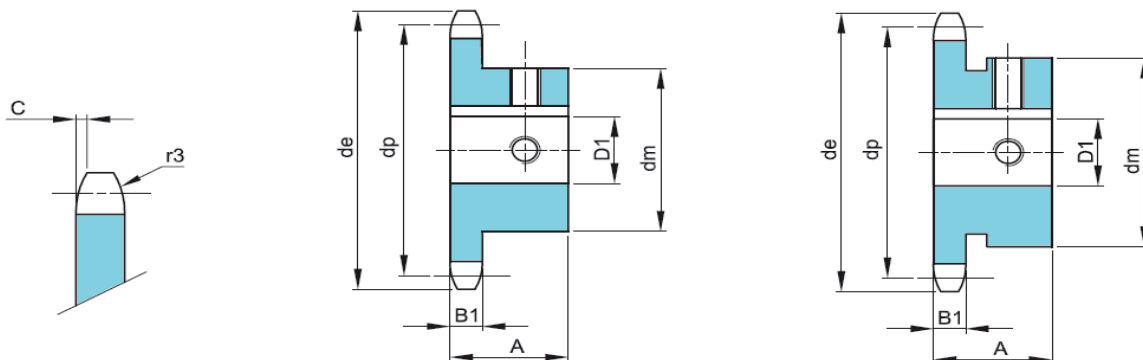B1 = 5,3 mm C = 1 mm r3 = 10
1 tapgat op spie en een tapgat op 90°
TYPE *


FB kettingwielen 08B-1

Finished Bore

materiaal C45

Voor rollenketting 08B-1

Vlgs. Din 8187

1/2" x 5/16" 12,7 x 7,75 mm

Rol dia: ø 8,51 mm



Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	45,9	41,10	26	12	25	0,12
10	45,9	41,10	26	14	25	0,11
10	45,9	41,10	31*	15	25	0,12
10	45,9	41,10	31*	16	25	0,12
11	49,9	45,07	29	12	25	0,15
11	49,9	45,07	29	14	25	0,14
11	49,9	45,07	31*	15	25	0,14
11	49,9	45,07	31*	16	25	0,14
11	49,9	45,07	37*	18	25	0,16
11	49,9	45,07	37*	19	25	0,16
12	53,9	49,07	33	12	28	0,21
12	53,9	49,07	33	14	28	0,20
12	53,9	49,07	33	15	28	0,19
12	53,9	49,07	33	16	28	0,19
12	53,9	49,07	33	18	28	0,18
12	53,9	49,07	33	19	28	0,17
12	53,9	49,07	33	20	28	0,17
12	53,9	49,07	40*	22	28	0,20
12	53,9	49,07	41*	24	28	0,19
12	53,9	49,07	42*	25	28	0,19
13	57,9	56,06	33	12	28	0,27
13	57,9	56,06	33	14	28	0,26
13	57,9	56,06	37	15	28	0,26
13	57,9	56,06	37	16	28	0,25
13	57,9	56,06	37	18	28	0,24
13	57,9	56,06	37	19	28	0,23
13	57,9	56,06	37	20	28	0,22
13	57,9	56,06	37	22	28	0,21
13	57,9	56,06	42*	24	28	0,22
13	57,9	56,06	42*	25	28	0,21
13	57,9	56,06	45*	28	28	0,21
14	61,9	57,07	37	12	28	0,32
14	61,9	57,07	37	14	28	0,31
14	61,9	57,07	41	15	28	0,31
14	61,9	57,07	41	16	28	0,30
14	61,9	57,07	41	18	28	0,29
14	61,9	57,07	41	19	28	0,28
14	61,9	57,07	41	20	28	0,28
14	61,9	57,07	41	22	28	0,27
14	61,9	57,07	41	24	28	0,25
14	61,9	57,07	41	25	28	0,24
14	61,9	57,07	48*	28	28	0,27
15	65,9	61,09	37	12	28	0,37
15	65,9	61,09	37	14	28	0,36
15	65,9	61,09	45	15	28	0,37

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
15	65,9	61,09	45	16	28	0,37
15	65,9	61,09	45	18	28	0,36
15	65,9	61,09	45	19	28	0,35
15	65,9	61,09	45	20	28	0,34
15	65,9	61,09	45	22	28	0,32
15	65,9	61,09	45	24	28	0,31
15	65,9	61,09	45	25	28	0,30
15	65,9	61,09	45	28	28	0,27
15	65,9	61,09	52*	30	28	0,32
15	65,9	61,09	52*	32	28	0,30
16	69,9	65,10	50	15	28	0,47
16	69,9	65,10	50	16	28	0,46
16	69,9	65,10	50	18	28	0,44
16	69,9	65,10	50	19	28	0,43
16	69,9	65,10	50	20	28	0,43
16	69,9	65,10	50	22	28	0,40
16	69,9	65,10	50	24	28	0,39
16	69,9	65,10	50	25	28	0,38
16	69,9	65,10	50	28	28	0,35
16	69,9	65,10	50	30	28	0,34
16	69,9	65,10	57*	32	28	0,40
17	74,0	69,11	52	15	28	0,51
17	74,0	69,11	52	16	28	0,51
17	74,0	69,11	52	18	28	0,49
17	74,0	69,11	52	19	28	0,48
17	74,0	69,11	52	20	28	0,47
17	74,0	69,11	52	22	28	0,45
17	74,0	69,11	52	24	28	0,44
17	74,0	69,11	52	25	28	0,43
17	74,0	69,11	52	28	28	0,40
17	74,0	69,11	52	30	28	0,39
17	74,0	69,11	52	32	28	0,38
18	78,0	73,14	52	16	28	0,53
18	78,0	73,14	52	18	28	0,51
18	78,0	73,14	52	19	28	0,50
18	78,0	73,14	56	20	28	0,55
18	78,0	73,14	56	22	28	0,53
18	78,0	73,14	56	24	28	0,52
18	78,0	73,14	56	25	28	0,51
18	78,0	73,14	56	28	28	0,48
18	78,0	73,14	56	30	28	0,46
18	78,0	73,14	56	32	28	0,43
18	78,0	73,14	56	35	28	0,41
18	78,0	73,14	56	38	28	0,39
19	82,0	77,16	52	16	28	0,55

B1 = 7,2 mm C = 1,3 mm r3 = 13

1 tapgat op spie en een tapgat op 90°

TYPE *

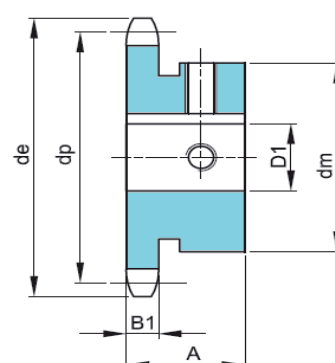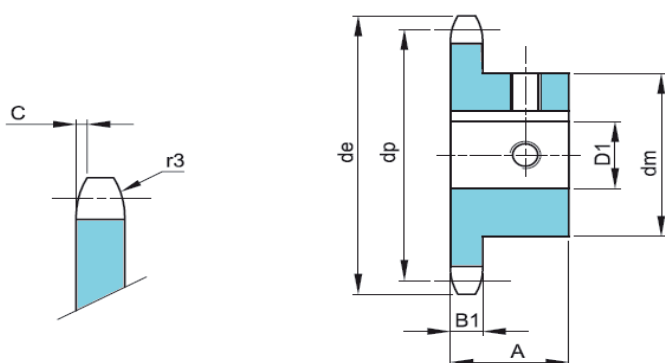

FB kettingwielen 08B-1

Finished Bore

materiaal C45

Voor rollenketting 08B-1

Vlgs. Din 8187

1/2" x 5/16"

12,7 x 7,75 mm

Rol dia: ø 8,51 mm



Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	82,0	77,16	52	18	28	0,53
19	82,0	77,16	52	19	28	0,52
19	82,0	77,16	60	20	28	0,64
19	82,0	77,16	60	22	28	0,62
19	82,0	77,16	60	24	28	0,60
19	82,0	77,16	60	25	28	0,59
19	82,0	77,16	60	28	28	0,57
19	82,0	77,16	60	30	28	0,55
19	82,0	77,16	60	32	28	0,53
19	82,0	77,16	60	35	28	0,49
19	82,0	77,16	60	38	28	0,46
20	86,0	81,19	55	16	28	0,64
20	86,0	81,19	55	18	28	0,61
20	86,0	81,19	55	19	28	0,59
20	86,0	81,19	64	20	28	0,74
20	86,0	81,19	64	22	28	0,72
20	86,0	81,19	64	24	28	0,71
20	86,0	81,19	64	25	28	0,70
20	86,0	81,19	64	28	28	0,67
20	86,0	81,19	64	30	28	0,65
20	86,0	81,19	64	32	28	0,63
20	86,0	81,19	64	35	28	0,61
20	86,0	81,19	64	38	28	0,59
21	90,1	85,22	55	16	28	0,74
21	90,1	85,22	55	18	28	0,72
21	90,1	85,22	55	19	28	0,71
21	90,1	85,22	60	20	28	0,70
21	90,1	85,22	60	22	28	0,68
21	90,1	85,22	68	24	28	0,80
21	90,1	85,22	68	25	28	0,79
21	90,1	85,22	68	28	28	0,77
21	90,1	85,22	68	30	28	0,75
21	90,1	85,22	68	32	28	0,72
21	90,1	85,22	68	35	28	0,69
21	90,1	85,22	68	38	28	0,65
22	94,1	89,24	55	16	28	0,84
22	94,1	89,24	55	18	28	0,81
22	94,1	89,24	55	19	28	0,80
22	94,1	89,24	65	20	28	0,82
22	94,1	89,24	65	22	28	0,80
22	94,1	89,24	70	24	28	0,87
22	94,1	89,24	70	25	28	0,86
22	94,1	89,24	70	28	28	0,83
22	94,1	89,24	70	30	28	0,81
22	94,1	89,24	70	32	28	0,78

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
22	94,1	89,24	70	35	28	0,75
22	94,1	89,24	70	38	28	0,71
23	98,1	93,27	65	19	28	0,86
23	98,1	93,27	65	20	28	0,85
23	98,1	93,27	70	22	28	0,93
23	98,1	93,27	70	24	28	0,90
23	98,1	93,27	70	25	28	0,89
23	98,1	93,27	70	28	28	0,86
23	98,1	93,27	70	30	28	0,84
23	98,1	93,27	70	32	28	0,82
23	98,1	93,27	70	35	28	0,79
23	98,1	93,27	70	38	28	0,76
24	102,1	97,29	65	19	28	0,91
24	102,1	97,29	65	20	28	0,89
24	102,1	97,29	70	22	28	0,92
24	102,1	97,29	70	24	28	0,94
24	102,1	97,29	70	25	28	0,93
24	102,1	97,29	70	28	28	0,90
24	102,1	97,29	70	30	28	0,88
24	102,1	97,29	70	32	28	0,85
24	102,1	97,29	70	35	28	0,82
24	102,1	97,29	70	38	28	0,79
25	106,2	101,33	65	19	28	0,94
25	106,2	101,33	65	20	28	0,92
25	106,2	101,33	70	22	28	0,99
25	106,2	101,33	70	24	28	0,97
25	106,2	101,33	70	25	28	0,97
25	106,2	101,33	70	28	28	0,94
25	106,2	101,33	70	30	28	0,92
25	106,2	101,33	70	32	28	0,90
25	106,2	101,33	70	35	28	0,86
25	106,2	101,33	70	38	28	0,80
30	126,3	121,50	75	25	28	1,31
30	126,3	121,50	75	28	30	1,28
30	126,3	121,50	80	30	30	1,37
30	126,3	121,50	80	32	30	1,34
30	126,3	121,50	80	35	30	1,31
30	126,3	121,50	80	38	30	1,28

B1 = 7,2 mm C = 1,3 mm r3 = 13

1 tapgat op spie en een tapgat op 90°


TYPE *

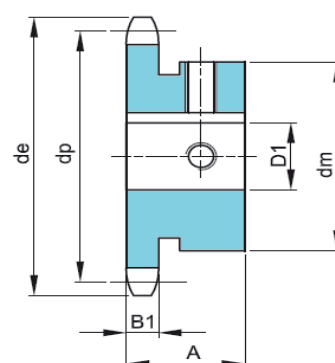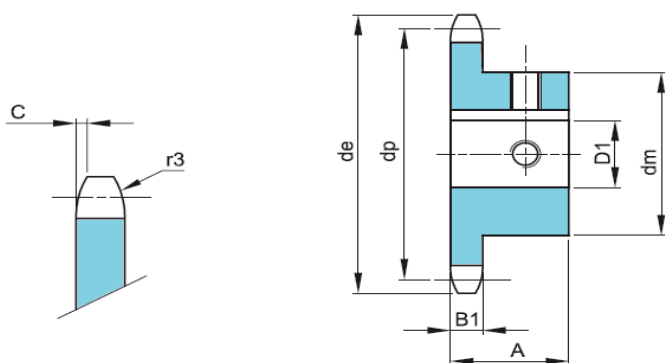

FB kettingwielen 10B-1
Finished Bore
materiaal C45
Voor rollenketting 10B-1
Vlgs. Din 8187
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65 mm
Rol dia: ø 8,51 mm

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	58,3	51,37	35	15	25	0,21
10	58,3	51,37	35	16	25	0,21
10	58,3	51,37	35	18	25	0,20
10	58,3	51,37	35	19	25	0,20
10	58,3	51,37	35	20	25	0,18
10	58,3	51,37	42*	24	25	0,21
11	63,2	56,34	37	15	30	0,30
11	63,2	56,34	37	16	30	0,30
11	63,2	56,34	37	18	30	0,28
11	63,2	56,34	37	19	30	0,27
11	63,2	56,34	37	20	30	0,26
11	63,2	56,34	47*	24	30	0,30
11	63,2	56,34	47*	25	30	0,29
11	63,2	56,34	47*	28	30	0,27
12	68,2	61,34	42	15	30	0,38
12	68,2	61,34	42	16	30	0,37
12	68,2	61,34	42	18	30	0,35
12	68,2	61,34	42	19	30	0,34
12	68,2	61,34	42	20	30	0,34
12	68,2	61,34	42	22	30	0,33
12	68,2	61,34	42	24	30	0,31
12	68,2	61,34	42	25	30	0,30
12	68,2	61,34	51*	28	30	0,34
12	68,2	61,34	51*	30	30	0,32
12	68,2	61,34	55*	32	30	0,34
13	73,2	66,32	47	15	30	0,48
13	73,2	66,32	47	16	30	0,47
13	73,2	66,32	47	18	30	0,45
13	73,2	66,32	47	19	30	0,44
13	73,2	66,32	47	20	30	0,44
13	73,2	66,32	47	22	30	0,42
13	73,2	66,32	47	24	30	0,40
13	73,2	66,32	47	25	30	0,39
13	73,2	66,32	47	28	30	0,36
13	73,2	66,32	47	30	30	0,34
13	73,2	66,32	57*	32	30	0,40
14	78,2	71,34	52	15	30	0,57
14	78,2	71,34	52	16	30	0,56
14	78,2	71,34	52	18	30	0,54
14	78,2	71,34	52	19	30	0,54
14	78,2	71,34	52	20	30	0,53
14	78,2	71,34	52	22	30	0,51
14	78,2	71,34	52	24	30	0,50

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
14	78,2	71,34	52	25	30	0,49
14	78,2	71,34	52	28	30	0,46
14	78,2	71,34	52	30	30	0,44
14	78,2	71,34	52	32	30	0,42
15	83,2	76,36	57	19	30	0,67
15	83,2	76,36	57	20	30	0,65
15	83,2	76,36	57	22	30	0,63
15	83,2	76,36	57	24	30	0,61
15	83,2	76,36	57	25	30	0,60
15	83,2	76,36	57	28	30	0,57
15	83,2	76,36	57	30	30	0,55
15	83,2	76,36	57	32	30	0,52
15	83,2	76,36	57	35	30	0,49
16	88,3	81,37	60	19	30	0,76
16	88,3	81,37	60	20	30	0,74
16	88,3	81,37	60	22	30	0,73
16	88,3	81,37	60	24	30	0,71
16	88,3	81,37	60	25	30	0,70
16	88,3	81,37	60	28	30	0,68
16	88,3	81,37	60	30	30	0,65
16	88,3	81,37	60	32	30	0,62
16	88,3	81,37	60	35	30	0,58
16	88,3	81,37	60	38	30	0,54
17	93,3	86,39	60	19	30	0,80
17	93,3	86,39	60	20	30	0,78
17	93,3	86,39	60	22	30	0,76
17	93,3	86,39	60	24	30	0,75
17	93,3	86,39	60	25	30	0,74
17	93,3	86,39	60	28	30	0,71
17	93,3	86,39	60	30	30	0,69
17	93,3	86,39	60	32	30	0,65
17	93,3	86,39	60	35	30	0,63
17	93,3	86,39	60	38	30	0,60
18	98,3	91,42	60	19	30	0,85
18	98,3	91,42	60	20	30	0,83
18	98,3	91,42	70	22	30	0,97
18	98,3	91,42	70	24	30	0,96
18	98,3	91,42	70	25	30	0,95
18	98,3	91,42	70	28	30	0,93
18	98,3	91,42	70	30	30	0,91
18	98,3	91,42	70	32	30	0,87
18	98,3	91,42	70	35	30	0,84
18	98,3	91,42	70	38	30	0,80

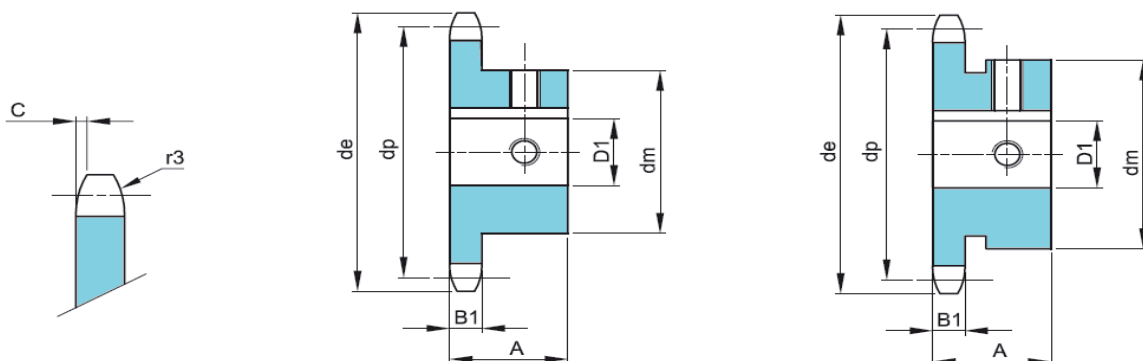B1 = 9,1 mm C = 1,6 mm r3 = 16
1 tapgat op spie en een tapgat op 90°
TYPE *


FB kettingwielen 10B-1

Finished Bore

materiaal C45

Voor rollenketting 10B-1

Vlgs. Din 8187

5/8" x 3/8"

15,875 x 9,65 mm

Rol dia: ø 8,51 mm



Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
18	98,3	91,42	70	40	30	0,77
18	98,3	91,42	70	42	30	0,74
19	103,3	96,45	60	19	30	0,91
19	103,3	96,45	60	20	30	0,90
19	103,3	96,45	70	22	30	1,07
19	103,3	96,45	70	24	30	1,02
19	103,3	96,45	70	25	30	1,02
19	103,3	96,45	70	28	30	1,00
19	103,3	96,45	70	30	30	0,97
19	103,3	96,45	70	32	30	0,94
19	103,3	96,45	70	35	30	0,91
19	103,3	96,45	70	38	30	0,86
19	103,3	96,45	70	40	30	0,83
19	103,3	96,45	70	42	30	0,80
20	108,4	101,49	65	19	30	1,06
20	108,4	101,49	65	20	30	1,04
20	108,4	101,49	65	22	30	1,01
20	108,4	101,49	70	24	30	1,08
20	108,4	101,49	70	25	30	1,07
20	108,4	101,49	75	28	30	1,13
20	108,4	101,49	75	30	30	1,11
20	108,4	101,49	75	32	30	1,08
20	108,4	101,49	75	35	30	1,05
20	108,4	101,49	75	38	30	1,01
20	108,4	101,49	75	40	30	0,98
20	108,4	101,49	75	42	30	0,95
21	113,4	106,52	65	19	30	1,10
21	113,4	106,52	65	20	30	1,08
21	113,4	106,52	65	22	30	1,06
21	113,4	106,52	70	24	30	1,13
21	113,4	106,52	70	25	30	1,12
21	113,4	106,52	75	28	30	1,15
21	113,4	106,52	75	30	30	1,17
21	113,4	106,52	75	32	30	1,14
21	113,4	106,52	75	35	30	1,11
21	113,4	106,52	75	38	30	1,08
21	113,4	106,52	75	40	30	1,03
21	113,4	106,52	75	42	30	0,99
22	118,4	111,55	65	19	30	1,16
22	118,4	111,55	65	20	30	1,14
22	118,4	111,55	65	22	30	1,11
22	118,4	111,55	70	24	30	1,20
22	118,4	111,55	70	25	30	1,19

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
22	118,4	111,55	80	28	30	1,35
22	118,4	111,55	80	30	30	1,32
22	118,4	111,55	80	32	30	1,29
22	118,4	111,55	80	35	30	1,26
22	118,4	111,55	80	38	30	1,23
22	118,4	111,55	80	40	30	1,19
22	118,4	111,55	80	42	30	1,17
23	123,5	116,58	65	19	30	1,25
23	123,5	116,58	65	20	30	1,22
23	123,5	116,58	65	22	30	1,20
23	123,5	116,58	70	24	30	1,27
23	123,5	116,58	70	25	30	1,25
23	123,5	116,58	80	28	30	1,36
23	123,5	116,58	80	30	30	1,39
23	123,5	116,58	80	32	30	1,36
23	123,5	116,58	80	35	30	1,33
23	123,5	116,58	80	38	30	1,30
23	123,5	116,58	80	40	30	1,26
23	123,5	116,58	80	42	30	1,20
24	128,5	121,62	65	19	30	1,30
24	128,5	121,62	65	20	30	1,28
24	128,5	121,62	65	22	30	1,25
24	128,5	121,62	70	24	30	1,34
24	128,5	121,62	70	25	30	1,33
24	128,5	121,62	80	28	30	1,48
24	128,5	121,62	80	30	30	1,45
24	128,5	121,62	80	32	30	1,42
24	128,5	121,62	80	35	30	1,40
24	128,5	121,62	80	38	30	1,35
24	128,5	121,62	80	40	30	1,33
24	128,5	121,62	80	42	30	1,30
25	133,6	126,66	65	19	30	1,37
25	133,6	126,66	65	20	30	1,35
25	133,6	126,66	65	22	30	1,32
25	133,6	126,66	70	24	30	1,41
25	133,6	126,66	70	25	30	1,39
25	133,6	126,66	80	28	30	1,56
25	133,6	126,66	80	30	30	1,53
25	133,6	126,66	80	32	30	1,50
25	133,6	126,66	80	35	30	1,47
25	133,6	126,66	80	38	30	1,43
25	133,6	126,66	80	40	30	1,40
25	133,6	126,66	80	42	30	1,38

B1 = 9,1 mm C = 1,6 mm r3 = 16

1 tapgat op spie en een tapgat op 90°

TYPE *

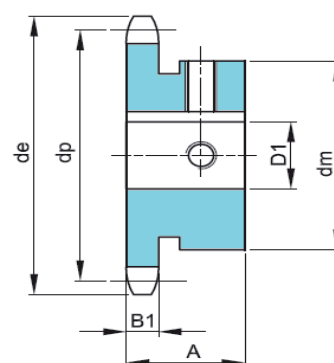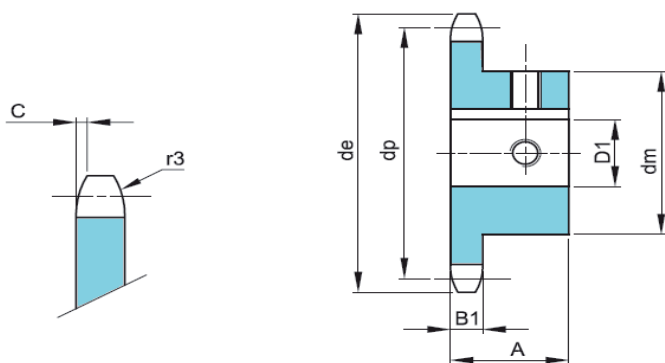

FB kettingwielen 12B-1

Finished Bore

materiaal C45

Voor rollenketting 12B-1

Vlgs. Din 8187

3/4" x 7/16"

19,05 x 11,68 mm

Rol dia: ø 12,07 mm



Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	69,8	61,64	42	19	30	0,37
10	69,8	61,64	42	20	30	0,36
10	69,8	61,64	42	24	30	0,33
10	69,8	61,64	42	25	30	0,32
11	75,8	67,61	46	19	35	0,51
11	75,8	67,61	46	20	35	0,50
11	75,8	67,61	46	24	35	0,46
11	75,8	67,61	46	25	35	0,45
12	81,8	73,60	52	19	35	0,67
12	81,8	73,60	52	20	35	0,66
12	81,8	73,60	52	22	35	0,64
12	81,8	73,60	52	24	35	0,61
12	81,8	73,60	52	25	35	0,60
12	81,8	73,60	52	28	35	0,57
12	81,8	73,60	52	30	35	0,55
12	81,8	73,60	56	32	35	0,59
12	81,8	73,60	56	35	35	0,54
13	87,8	79,59	58	19	35	0,82
13	87,8	79,59	58	20	35	0,81
13	87,8	79,59	58	22	35	0,80
13	87,8	79,59	58	24	35	0,77
13	87,8	79,59	58	25	35	0,76
13	87,8	79,59	58	28	35	0,73
13	87,8	79,59	58	30	35	0,70
13	87,8	79,59	58	32	35	0,66
13	87,8	79,59	58	35	35	0,62
13	87,8	79,59	61	38	35	0,67
14	93,8	85,61	60	19	35	0,92
14	93,8	85,61	60	20	35	0,91
14	93,8	85,61	60	22	35	0,88
14	93,8	85,61	64	24	35	0,94
14	93,8	85,61	64	25	35	0,93
14	93,8	85,61	64	28	35	0,90
14	93,8	85,61	64	30	35	0,87
14	93,8	85,61	64	32	35	0,84
14	93,8	85,61	64	35	35	0,80
14	93,8	85,61	64	38	35	0,75
14	93,8	85,61	67	40	35	0,85
15	99,8	91,63	65	19	35	1,10
15	99,8	91,63	65	20	35	1,08
15	99,8	91,63	65	22	35	1,03
15	99,8	91,63	70	24	35	1,13
15	99,8	91,63	70	25	35	1,11

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
15	99,8	91,63	70	28	35	1,09
15	99,8	91,63	70	30	35	1,06
15	99,8	91,63	70	32	35	1,03
15	99,8	91,63	70	35	35	0,99
15	99,8	91,63	70	38	35	0,95
15	99,8	91,63	70	40	35	0,91
16	105,8	97,65	65	19	35	1,17
16	105,8	97,65	65	20	35	1,15
16	105,8	97,65	65	22	35	1,12
16	105,8	97,65	70	24	35	1,22
16	105,8	97,65	70	25	35	1,20
16	105,8	97,65	75	28	35	1,30
16	105,8	97,65	75	30	35	1,25
16	105,8	97,65	75	32	35	1,20
16	105,8	97,65	75	35	35	1,16
16	105,8	97,65	75	38	35	1,12
16	105,8	97,65	75	40	35	1,08
17	111,9	103,67	70	25	35	1,28
17	111,9	103,67	80	28	35	1,35
17	111,9	103,67	80	30	35	1,43
17	111,9	103,67	80	32	35	1,40
17	111,9	103,67	80	35	35	1,37
17	111,9	103,67	80	38	35	1,33
17	111,9	103,67	80	40	35	1,28
17	111,9	103,67	80	42	35	1,23
18	117,9	109,71	70	25	35	1,37
18	117,9	109,71	80	28	35	1,55
18	117,9	109,71	80	30	35	1,52
18	117,9	109,71	80	32	35	1,49
18	117,9	109,71	80	35	35	1,45
18	117,9	109,71	80	38	35	1,40
18	117,9	109,71	80	40	35	1,36
18	117,9	109,71	80	42	35	1,32
19	123,9	115,75	70	25	35	1,45
19	123,9	115,75	80	28	35	1,65
19	123,9	115,75	80	30	35	1,62
19	123,9	115,75	80	32	35	1,57
19	123,9	115,75	80	35	35	1,53
19	123,9	115,75	80	38	35	1,49
19	123,9	115,75	80	40	35	1,46
19	123,9	115,75	80	42	35	1,42
19	123,9	115,75	80	45	35	1,37
19	123,9	115,75	80	48	35	1,32

B1 = 11,1 mm C = 2 mm r3 = 19

1 tapgat op spie en een tapgat op 90°




TYPE *

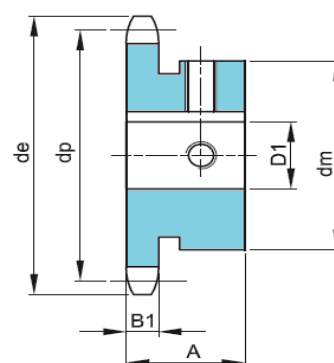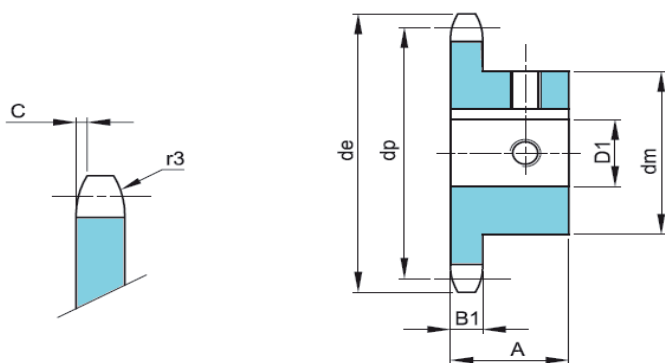

FB kettingwielen 12B-1
Finished Bore
materiaal C45
Voor rollenketting 12B-1
Vlgs. Din 8187
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68 mm
Rol dia: ø 12,07 mm

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	123,9	115,75	80	50	35	1,25
20	130,0	121,78	70	25	35	1,54
20	130,0	121,78	80	28	35	1,77
20	130,0	121,78	80	30	35	1,72
20	130,0	121,78	80	32	35	1,67
20	130,0	121,78	80	35	35	1,63
20	130,0	121,78	80	38	35	1,58
20	130,0	121,78	80	40	35	1,55
20	130,0	121,78	80	42	35	1,50
20	130,0	121,78	80	45	35	1,45
20	130,0	121,78	80	48	35	1,40
20	130,0	121,78	80	50	35	1,36
21	136,0	127,82	70	25	40	1,78
21	136,0	127,82	80	28	40	2,02
21	136,0	127,82	80	30	40	1,97
21	136,0	127,82	90	32	40	2,23
21	136,0	127,82	90	35	40	2,19
21	136,0	127,82	90	38	40	2,14
21	136,0	127,82	90	40	40	2,09
21	136,0	127,82	90	42	40	2,04
21	136,0	127,82	90	45	40	1,98
21	136,0	127,82	90	48	40	1,93
21	136,0	127,82	90	50	40	1,87
22	142,0	133,86	70	25	40	1,90
22	142,0	133,86	80	28	40	1,16
22	142,0	133,86	80	30	40	1,10
22	142,0	133,86	90	32	40	2,37
22	142,0	133,86	90	35	40	2,31
22	142,0	133,86	90	38	40	2,26
22	142,0	133,86	90	40	40	2,21
22	142,0	133,86	90	42	40	2,18
22	142,0	133,86	90	45	40	2,13
22	142,0	133,86	90	48	40	2,06
22	142,0	133,86	90	50	40	1,99
23	148,1	139,90	70	25	40	2,02
23	148,1	139,90	80	28	40	2,28
23	148,1	139,90	80	30	40	2,21
23	148,1	139,90	90	32	40	2,47
23	148,1	139,90	90	35	40	2,41
23	148,1	139,90	90	38	40	2,36
23	148,1	139,90	90	40	40	2,32
23	148,1	139,90	90	42	40	2,27
23	148,1	139,90	90	45	40	2,21

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
23	148,1	139,90	90	48	40	2,15
23	148,1	139,90	90	50	40	2,10
24	154,1	145,94	70	25	40	2,14
24	154,1	145,94	80	28	40	2,37
24	154,1	145,94	80	30	40	2,32
24	154,1	145,94	90	32	40	2,60
24	154,1	145,94	90	35	40	2,54
24	154,1	145,94	90	38	40	2,49
24	154,1	145,94	90	40	40	2,44
24	154,1	145,94	90	42	40	2,39
24	154,1	145,94	90	45	40	2,34
24	154,1	145,94	90	48	40	2,28
24	154,1	145,94	90	50	40	2,23
25	160,2	152,00	70	25	40	2,25
25	160,2	152,00	80	28	40	2,51
25	160,2	152,00	80	30	40	2,45
25	160,2	152,00	90	32	40	2,71
25	160,2	152,00	90	35	40	2,67
25	160,2	152,00	90	38	40	2,62
25	160,2	152,00	90	40	40	2,58
25	160,2	152,00	90	42	40	2,52
25	160,2	152,00	90	45	40	2,46
25	160,2	152,00	90	48	40	2,41
25	160,2	152,00	90	50	40	2,36

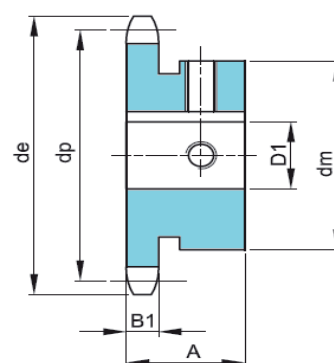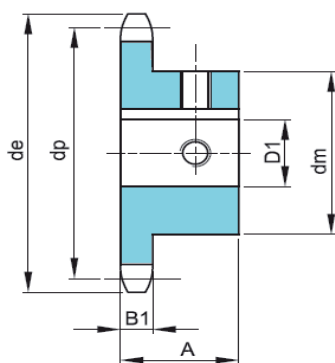B1 = 11,1 mm C = 2 mm r3 = 19
1 tapgat op spie en een tapgat op 90°
TYPE *


FB kettingwielen 16B-1

Finished Bore

materiaal C45

Voor rollenketting 16B-1

Vlgs. Din 8187

1" x 17,02mm

25,4 x 17,02 mm




Rol dia: ø 15,88 mm

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
11	101,7	90,14	61	25	40	1,12
11	101,7	90,14	61	28	40	1,09
11	101,7	90,14	61	30	40	1,06
11	101,7	90,14	61	32	40	1,02
11	101,7	90,14	61	35	40	0,98
11	101,7	90,14	65	38	40	0,97
11	101,7	90,14	67	40	40	0,99
11	101,7	90,14	67	42	40	0,97
12	109,7	98,14	69	25	40	1,42
12	109,7	98,14	69	28	40	1,39
12	109,7	98,14	69	30	40	1,35
12	109,7	98,14	69	32	40	1,31
12	109,7	98,14	69	35	40	1,27
12	109,7	98,14	69	38	40	1,22
12	109,7	98,14	69	40	40	1,17
12	109,7	98,14	69	42	40	1,13
13	117,7	106,12	70	25	40	1,59
13	117,7	106,12	78	28	40	1,61
13	117,7	106,12	78	30	40	1,63
13	117,7	106,12	78	32	40	1,62
13	117,7	106,12	78	35	40	1,61
13	117,7	106,12	78	38	40	1,56
13	117,7	106,12	78	40	40	1,51
13	117,7	106,12	78	42	40	1,48
13	117,7	106,12	78	45	40	1,45
13	117,7	106,12	78	48	40	1,41
13	117,7	106,12	78	50	40	1,37
14	125,7	114,15	70	25	40	1,83
14	125,7	114,15	80	28	40	1,95
14	125,7	114,15	80	30	40	1,92
14	125,7	114,15	80	32	40	1,89
14	125,7	114,15	84	35	40	1,91
14	125,7	114,15	84	38	40	1,86
14	125,7	114,15	84	40	40	1,83
14	125,7	114,15	84	42	40	1,75
14	125,7	114,15	84	45	40	1,71
14	125,7	114,15	84	48	40	1,66
14	125,7	114,15	84	50	40	1,61
15	133,7	122,17	70	25	40	1,94
15	133,7	122,17	80	28	40	2,12
15	133,7	122,17	80	30	40	2,09
15	133,7	122,17	80	32	40	2,03
15	133,7	122,17	92	35	40	2,30

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
15	133,7	122,17	92	38	40	2,25
15	133,7	122,17	92	40	40	2,21
15	133,7	122,17	92	42	40	2,15
15	133,7	122,17	92	45	40	2,08
15	133,7	122,17	92	48	40	2,03
15	133,7	122,17	92	50	40	1,99
16	141,8	130,20	80	25	45	2,59
16	141,8	130,20	80	28	45	2,50
16	141,8	130,20	80	30	45	2,47
16	141,8	130,20	100	32	45	3,09
16	141,8	130,20	100	35	45	3,01
16	141,8	130,20	100	38	45	2,94
16	141,8	130,20	100	40	45	2,89
16	141,8	130,20	100	42	45	2,84
16	141,8	130,20	100	45	45	2,78
16	141,8	130,20	100	48	45	2,70
16	141,8	130,20	100	50	45	2,65
17	149,8	138,22	80	25	45	2,75
17	149,8	138,22	80	28	45	2,70
17	149,8	138,22	80	30	45	2,67
17	149,8	138,22	100	32	45	3,30
17	149,8	138,22	100	35	45	3,21
17	149,8	138,22	100	38	45	3,15
17	149,8	138,22	100	40	45	3,09
17	149,8	138,22	100	42	45	3,02
17	149,8	138,22	100	45	45	2,97
17	149,8	138,22	100	48	45	2,91
17	149,8	138,22	100	50	45	2,84
18	157,8	146,28	80	25	45	2,97
18	157,8	146,28	80	28	45	2,92
18	157,8	146,28	80	30	45	2,89
18	157,8	146,28	100	32	45	3,47
18	157,8	146,28	100	35	45	3,42
18	157,8	146,28	100	38	45	3,37
18	157,8	146,28	100	40	45	3,32
18	157,8	146,28	100	42	45	3,25
18	157,8	146,28	100	45	45	3,19
18	157,8	146,28	100	48	45	3,12
18	157,8	146,28	100	50	45	3,06
19	165,9	154,33	80	25	45	3,21
19	165,9	154,33	80	28	45	3,18
19	165,9	154,33	80	30	45	3,12
19	165,9	154,33	100	32	45	3,71

B1 = 16,2 mm C = 2,5 mm r3 = 26

1 tapgat op spie en een tapgat op 90°

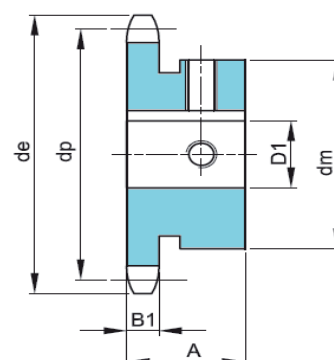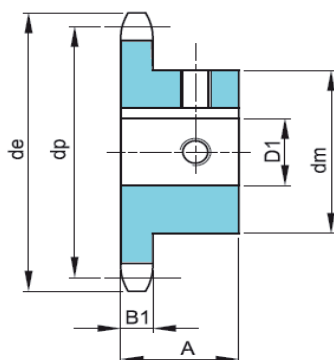

FB kettingwielen 16B-1

Finished Bore

materiaal C45

Voor rollenketting 16B-1

Vlgs. Din 8187

1" x 17,02mm

25,4 x 17,02 mm




Rol dia: ø 15,88 mm

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	165,9	154,33	100	35	45	3,67
19	165,9	154,33	100	38	45	3,61
19	165,9	154,33	100	40	45	3,56
19	165,9	154,33	100	42	45	3,51
19	165,9	154,33	100	45	45	3,46
19	165,9	154,33	100	48	45	3,38
19	165,9	154,33	100	50	45	3,30
20	173,9	162,38	80	25	45	3,46
20	173,9	162,38	80	28	45	3,41
20	173,9	162,38	80	30	45	3,37
20	173,9	162,38	100	32	45	3,95
20	173,9	162,38	100	35	45	3,90
20	173,9	162,38	100	38	45	3,84
20	173,9	162,38	100	40	45	3,79
20	173,9	162,38	100	42	45	3,72
20	173,9	162,38	100	45	45	3,65
20	173,9	162,38	100	48	45	3,60
20	173,9	162,38	100	50	45	3,55
21	182,0	170,43	80	25	50	3,92
21	182,0	170,43	80	28	50	3,86
21	182,0	170,43	80	30	50	3,81
21	182,0	170,43	100	32	50	4,52
21	182,0	170,43	100	35	50	4,45
21	182,0	170,43	100	38	50	4,38
21	182,0	170,43	110	40	50	4,75
21	182,0	170,43	110	42	50	4,70
21	182,0	170,43	110	45	50	4,63
21	182,0	170,43	110	48	50	4,54
21	182,0	170,43	110	50	50	4,48
22	190,1	178,48	80	25	50	4,19
22	190,1	178,48	80	28	50	4,13
22	190,1	178,48	80	30	50	4,08
22	190,1	178,48	100	32	50	4,79
22	190,1	178,48	100	35	50	4,72
22	190,1	178,48	100	38	50	4,66
22	190,1	178,48	110	40	50	5,04
22	190,1	178,48	110	42	50	5,00
22	190,1	178,48	110	45	50	4,94
22	190,1	178,48	110	48	50	4,88
22	190,1	178,48	110	50	50	4,82
23	198,1	186,53	80	25	50	4,48
23	198,1	186,53	80	28	50	4,42
23	198,1	186,53	80	30	50	4,35

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
23	198,1	186,53	100	32	50	5,08
23	198,1	186,53	100	35	50	5,01
23	198,1	186,53	100	38	50	4,93
23	198,1	186,53	110	40	50	5,32
23	198,1	186,53	110	42	50	5,28
23	198,1	186,53	110	45	50	5,22
23	198,1	186,53	110	48	50	5,17
23	198,1	186,53	110	50	50	5,11
24	206,2	194,59	80	25	50	4,79
24	206,2	194,59	80	28	50	4,73
24	206,2	194,59	80	30	50	4,68
24	206,2	194,59	100	32	50	5,37
24	206,2	194,59	100	35	50	5,31
24	206,2	194,59	100	38	50	5,26
24	206,2	194,59	110	40	50	5,63
24	206,2	194,59	110	42	50	5,54
24	206,2	194,59	110	45	50	5,46
24	206,2	194,59	110	48	50	5,39
24	206,2	194,59	110	50	50	5,32
25	214,2	202,66	80	25	50	5,11
25	214,2	202,66	80	28	50	5,04
25	214,2	202,66	80	30	50	4,97
25	214,2	202,66	100	32	50	5,67
25	214,2	202,66	100	35	50	5,60
25	214,2	202,66	100	38	50	5,53
25	214,2	202,66	110	40	50	5,92
25	214,2	202,66	110	42	50	5,84
25	214,2	202,66	110	45	50	5,77
25	214,2	202,66	110	48	50	5,70
25	214,2	202,66	110	50	50	5,64

B1 = 16,2 mm C = 2,5 mm r3 = 26

1 taggat op spie en een taggat op 90°

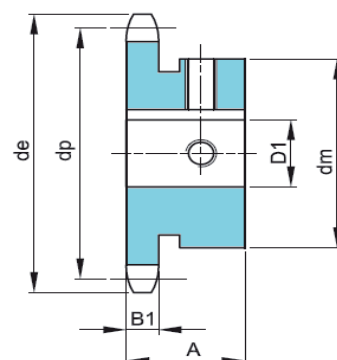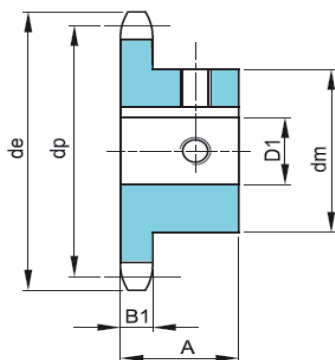


Voor rollenketting 25-1

Vlgs. Din 8188 ISO / R 606

6,35 mm x 3,18 mm

Tanden aantal	Steek cirkel	Kop cirkel	Naaf afmeting		Boring	Gewicht	Artikel code
Z	Dp mm	De mm	Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg	
8	16,59	18,1	12	15	6	0,02	K25-1 08T
9	18,56	20,2	12	15	6	0,02	K25-1 09T
10	20,55	22,3	12	15	6	0,02	K25-1 10T
11	22,54	24,3	14	15	6	0,02	K25-1 11T
12	24,53	26,4	16	15	6	0,03	K25-1 12T
13	26,53	28,5	18	15	6	0,03	K25-1 13T
14	28,53	30,5	20	15	6	0,04	K25-1 14T
15	30,55	32,5	22	15	6	0,05	K25-1 15T
16	32,55	34,5	24	15	8	0,06	K25-1 16T
17	34,55	36,5	26	15	8	0,07	K25-1 17T
18	36,56	38,5	28	15	8	0,08	K25-1 18T
19	38,58	40,5	30	15	8	0,09	K25-1 19T
20	40,58	42,5	32	15	8	0,10	K25-1 20T
21	42,60	44,6	34	15	8	0,11	K25-1 21T
22	44,62	46,6	36	15	8	0,12	K25-1 22T
23	46,63	48,6	38	15	8	0,14	K25-1 23T
24	48,64	50,6	40	18	8	0,18	K25-1 24T
25	50,66	52,6	42	18	8	0,20	K25-1 25T
26	52,67	54,6	40	20	8	0,20	K25-1 26T
27	54,69	56,6	46	18	10	0,22	K25-1 27T
28	56,71	58,7	48	18	10	0,22	K25-1 28T
29	58,73	60,7	45	25	10	0,23	K25-1 29T
30	60,75	62,7	48	18	10	0,27	K25-1 30T
31	62,76	64,7					K25-1 31T
32	64,78	66,7	50	18	12	0,29	K25-1 32T
33	66,80	68,8					K25-1 33T
34	68,82	70,8	50	18	12	0,28	K25-1 34T
35	70,84	72,8	50	18	12	0,30	K25-1 35T
36	72,85	74,8	50	18	12	0,31	K25-1 36T
37	74,87	76,8					K25-1 37T
38	76,89	78,8					K25-1 38T
39	78,91	80,9					K25-1 39T
40	80,93	82,9					K25-1 40T

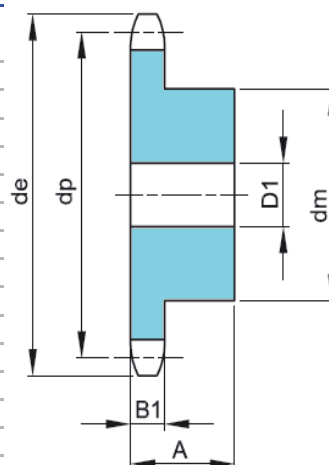

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	6,35 mm
Binnenbreedte	E	=	3,18 mm
Roldiameter	D3	=	3,30 mm
Tandbreedte	B1	=	2,90 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN
- SIMPLEX / DUPLEX
ANSI

Voor rollenketting 35-1 / 35-2

Vlgs. Din 8188

ISO / R 606



3/8" x 3/16"

Tanden aantal	Steek cirkel	Kop cirkel	simplex				duplex					
			Naaf		Boring	Gewicht	Artikel code	Naaf		Boring	Gewicht	Artikel code
			afmeting					afmeting				
Z	Dp mm	De mm	Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg		Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg	
8	24,89	28,6	15	22	8	0,04	K35-1 08T-H	15	25	8	0,08	K35-2 08T-H
9	27,85	31,5	18	20	8	0,05	K35-1 09T-H	18	25	8	0,10	K35-2 09T-H
10	30,82	34,5	20	20	8	0,05	K35-1 10T-H	20	25	8	0,11	K35-2 10T-H
11	33,80	37,5	22	25	8	0,08	K35-1 11T-H	22	30	10	0,13	K35-2 11T-H
12	36,80	40,5	25	25	8	0,10	K35-1 12T-H	25	30	10	0,14	K35-2 12T-H
13	39,80	43,5	28	25	8	0,12	K35-1 13T-H	28	30	10	0,16	K35-2 13T-H
14	42,80	46,5	31	25	8	0,15	K35-1 14T-H	31	30	10	0,19	K35-2 14T-H
15	45,81	49,5	34	25	8	0,19	K35-1 15T-H	34	30	10	0,23	K35-2 15T-H
16	48,82	52,5	37	28	10	0,24	K35-1 16T-H	37	30	12	0,27	K35-2 16T-H
17	51,83	55,5	40	28	10	0,28	K35-1 17T-H	40	30	12	0,31	K35-2 17T-H
18	54,85	58,6	43	28	10	0,32	K35-1 18T-H	43	30	12	0,36	K35-2 18T-H
19	57,87	61,6	45	28	10	0,36	K35-1 19T-H	46	30	12	0,42	K35-2 19T-H
20	60,89	64,6	46	28	10	0,38	K35-1 20T-H	50	30	12	0,47	K35-2 20T-H
21	63,91	67,6	48	28	12	0,41	K35-1 21T-H	52	30	16	0,51	K35-2 21T-H
22	66,93	70,6	50	28	12	0,45	K35-1 22T-H	55	30	16	0,57	K35-2 22T-H
23	69,95	73,7	52	28	12	0,49	K35-1 23T-H	58	30	16	0,64	K35-2 23T-H
24	72,97	76,7	54	28	12	0,54	K35-1 24T-H	61	30	16	0,71	K35-2 24T-H
25	76,00	79,7	57	28	12	0,60	K35-1 25T-H	64	30	16	0,78	K35-2 25T-H
26	79,02	82,7	60	28	12	0,66	K35-1 26T-H	67	30	16	0,81	K35-2 26T-H
27	82,04	85,7	60	28	12	0,67	K35-1 27T-H	70	30	16	0,94	K35-2 27T-H
28	85,07	88,8	60	28	12	0,68	K35-1 28T-H	73	30	16	1,03	K35-2 28T-H
29	88,09	91,8	60	28	12	0,70	K35-1 29T-H	76	30	16	1,16	K35-2 29T-H
30	91,12	94,8	60	30	12	0,72	K35-1 30T-H	79	30	16	1,26	K35-2 30T-H
31	94,15	97,9	53	22	11	0,79	K35-1 31T-H					K35-2 31T-H
32	97,17	100,9	65	30	14	0,86	K35-1 32T-H	80	30	16	1,31	K35-2 32T-H
33	100,20	103,9	65	30	14	0,89	K35-1 33T-H					K35-2 33T-H
34	103,23	106,9	65	30	14	0,92	K35-1 34T-H	80	30	16	1,42	K35-2 34T-H
35	106,26	110,0	65	30	14	0,94	K35-1 35T-H	80	30	16	1,48	K35-2 35T-H
36	109,29	113,0	70	30	16	1,05	K35-1 36T-H	90	30	16	1,69	K35-2 36T-H
37	112,32	116,0	70	30	16	1,09	K35-1 37T-H					K35-2 37T-H
38	115,34	119,0	70	30	16	1,08	K35-1 38T-H	90	30	16	1,79	K35-2 38T-H
39	118,37	122,1	63	25	12	1,09	K35-1 39T-H					K35-2 39T-H
40	121,40	125,1	70	30	16	1,10	K35-1 40T-H	90	30	16	1,90	K35-2 40T-H
45	136,55	142,0	63	25	12	1,16	K35-1 45T-H	88	50	19		K35-2 45T-H
60	182,00	187,0	80	33	16		K35-1 60T-H	88	50	19		K35-2 60T-H
75	227,46	233,0	68	25	15		K35-1 75T-H					

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	9,525 mm
Binnenbreedte	E	=	4,77 mm
Roldiameter	D3	=	5,08 mm
Tandbreedte	B1	=	4,30 mm
	b1	=	4,10 mm
	B2	=	14,3 mm

materiaal: staal C45



KETTINGWIELEN
- SIMPLEX / DUPLEX
ANSI

Voor rollenketting 40-1 / 40-2

Vlgs. Din 8188

ISO / R 606


1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Steek cirkel	Kop cirkel	simplex				Artikel code	duplex				Artikel code
			Naaf afmeting		Boring	Gewicht		Naaf afmeting		Boring	Gewicht	
Z	Dp mm	De mm	Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg		Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg	
8	33,18	39,3	20	25	10	0,06	K40-1 08T-H	20	32	10	0,10	K40-2 08T-H
9	37,13	43,2	24	25	10	0,09	K40-1 09T-H	24	32	10	0,15	K40-2 09T-H
10	41,10	47,2	26	25	10	0,12	K40-1 10T-H	28	32	10	0,19	K40-2 10T-H
11	45,07	51,2	29	25	10	0,14	K40-1 11T-H	28	32	10	0,24	K40-2 11T-H
12	49,07	55,2	33	28	10	0,20	K40-1 12T-H	35	35	12	0,29	K40-2 12T-H
13	53,06	59,2	37	28	10	0,26	K40-1 13T-H	38	35	12	0,35	K40-2 13T-H
14	57,07	63,2	41	28	10	0,32	K40-1 14T-H	42	35	12	0,43	K40-2 14T-H
15	61,09	67,2	45	28	10	0,38	K40-1 15T-H	46	35	12	0,52	K40-2 15T-H
16	65,10	71,2	50	28	12	0,45	K40-1 16T-H	50	38	16	0,62	K40-2 16T-H
17	69,11	75,2	52	28	12	0,50	K40-1 17T-H	54	38	16	0,73	K40-2 17T-H
18	73,14	79,2	56	28	12	0,58	K40-1 18T-H	58	35	16	0,85	K40-2 18T-H
19	77,16	83,3	60	28	12	0,67	K40-1 19T-H	62	38	16	0,97	K40-2 19T-H
20	81,19	87,3	64	28	12	0,77	K40-1 20T-H	65	38	16	1,13	K40-2 20T-H
21	85,22	91,3	68	28	14	0,84	K40-1 21T-H	70	40	16	1,28	K40-2 21T-H
22	89,24	95,4	70	28	14	0,91	K40-1 22T-H	70	40	16	1,37	K40-2 22T-H
23	93,27	99,4	70	28	14	0,94	K40-1 23T-H	70	40	16	1,46	K40-2 23T-H
24	97,29	103,4	70	28	14	0,97	K40-1 24T-H	75	40	16	1,63	K40-2 24T-H
25	101,33	107,4	70	28	14	1,01	K40-1 25T-H	80	40	16	1,82	K40-2 25T-H
26	105,36	111,5	70	30	16	1,09	K40-1 26T-H	85	40	16	2,01	K40-2 26T-H
27	109,40	115,5	70	30	16	1,13	K40-1 27T-H	85	40	16	2,12	K40-2 27T-H
28	113,42	119,5	70	30	16	1,16	K40-1 28T-H	90	40	16	2,33	K40-2 28T-H
29	117,46	123,6	80	30	16	1,41	K40-1 29T-H	90	40	16	2,56	K40-2 29T-H
30	121,50	127,6	80	30	16	1,46	K40-1 30T-H	100	40	16	2,79	K40-2 30T-H
31	125,54	131,6	90	30	16	1,74	K40-1 31T-H					K40-2 31T-H
32	129,56	135,7	90	30	16	1,78	K40-1 32T-H	100	40	16	3,20	K40-2 32T-H
33	133,60	139,7	68	28	13	1,83	K40-1 33T-H					K40-2 33T-H
34	137,64	143,8	90	30	16	1,87	K40-1 34T-H					K40-2 34T-H
35	141,68	147,8	90	30	16	1,92	K40-1 35T-H	100	40	16	3,40	K40-2 35T-H
36	145,72	151,8	90	35	16	2,21	K40-1 36T-H					K40-2 36T-H
37	149,76	155,9	90	35	16	2,27	K40-1 37T-H					K40-2 37T-H
38	153,80	159,9	69	28	16	2,32	K40-1 38T-H	100	40	20		K40-2 38T-H
39	157,83	163,9	90	35	16	2,37	K40-1 39T-H					K40-2 39T-H
40	161,87	168,0	90	35	16	2,43	K40-1 40T-H	100	50	16		K40-2 40T-H
45	182,06	189,0	73	32	18		K40-1 45T-H	110	50	20		K40-2 45T-H
57	230,56	237,0	73	32	16		K40-1 57T-H					
60	242,66	250,0										
76	307,40	314,1	83	32	17		K40-1 76T-H	110	50	20		K40-2 60T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,7 mm
Binnenbreedte	E	=	7,95 mm
Roldiameter	D3	=	7,92 mm
Tandbreedte	B1	=	7,20 mm
	b1	=	7,00 mm
	B2	=	21,4 mm

materiaal: staal C45

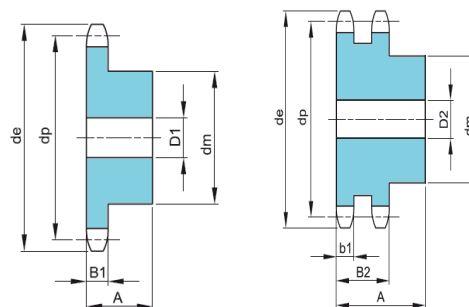


Tanden aantal	Steek cirkel Dp mm	Kop cirkel De mm	simplex				duplex			
			Naaf afmeting		Boring	Gewicht	Artikel code	Naaf afmeting		Boring
Z	Dp	De	Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg		Dm mm	A mm	D1 mm
8	49,78	58,1					K60-1 08T-H	31	45	12
9	55,70	64,0					K60-1 09T-H	37	45	16
10	61,40	70,0	42	30	12	0,38	K60-1 10T-H	42	45	16
11	67,61	76,0	46	35	16	0,50	K60-1 11T-H	47	50	16
12	73,60	81,9	52	35	16	0,64	K60-1 12T-H	53	50	16
13	79,59	87,9	58	35	16	0,80	K60-1 13T-H	59	50	16
14	85,61	94,0	64	35	16	0,97	K60-1 14T-H	65	50	16
15	91,63	100,0	70	35	16	1,16	K60-1 15T-H	71	50	16
16	97,65	106,0	75	35	16	1,34	K60-1 16T-H	77	50	20
17	103,67	112,0	80	35	16	1,53	K60-1 17T-H	83	50	20
18	109,71	118,0	80	35	16	1,61	K60-1 18T-H	89	50	20
19	115,75	124,1	80	35	16	1,70	K60-1 19T-H	95	50	20
20	121,78	130,1	80	35	16	1,84	K60-1 20T-H	100	50	20
21	127,82	136,2	90	40	20	2,35	K60-1 21T-H	100	50	20
22	133,86	142,2	90	40	20	2,45	K60-1 22T-H	100	50	20
23	139,90	148,2	90	40	20	2,56	K60-1 23T-H	110	50	20
24	145,94	154,3	90	40	20	2,67	K60-1 24T-H	110	50	20
25	152,00	160,3	90	40	20	2,79	K60-1 25T-H	120	50	20
26	158,04	166,4	95	40	20	3,08	K60-1 26T-H	120	50	20
27	164,09	172,4	95	40	20	3,21	K60-1 27T-H	120	50	20
28	170,13	178,5	95	40	20	3,34	K60-1 28T-H	120	50	20
29	176,19	184,5	95	40	20	3,48	K60-1 29T-H	120	50	20
30	182,25	190,6	95	40	20	3,62	K60-1 30T-H	120	50	20
31	188,31	196,6	95	40	20	3,77	K60-1 31T-H			
32	194,35	202,7	95	40	20	3,92	K60-1 32T-H	120	50	20
33	200,40	208,8	95	40	20	4,09	K60-1 33T-H			
34	206,46	214,8	95	40	20	4,25	K60-1 34T-H			
35	212,52	220,9	95	40	20	4,41	K60-1 35T-H	120	50	20
36	218,58	226,9	95	40	20	4,71	K60-1 36T-H			
37	224,64	233,0	95	40	20	4,88	K60-1 37T-H			
38	230,69	239,0	100	40	20	5,07	K60-1 38T-H	120	50	25
39	236,75	245,1					K60-1 39T-H			
40	242,81	251,1	100	40	20	5,45	K60-1 40T-H	120	50	25
45	273,09	284,0	93	45	20		K60-1 45T-H	140	65	25
57	345,81	355,9	93	45	20		K60-1 57T-H			
60	363,99	375,0						140	65	25
76	460,99	471,0	107	45	20		K60-1 76T-H			

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	19,05 mm
Binnenbreedte	E	=	12,70 mm
Roldiameter	D3	=	11,91 mm
Tandbreedte	B1	=	11,60 mm
	b1	=	11,30 mm
	B2	=	34,10 mm

materiaal: staal C45

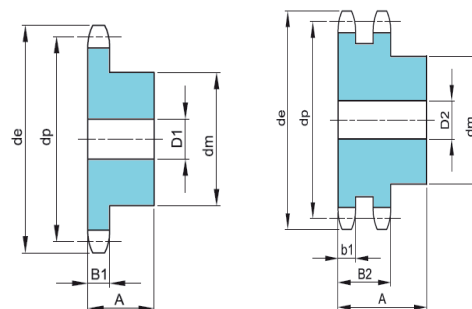

Voor rollenketting 80-1 / 80-2

Vlgs. Din 8188

ISO / R 606


1" x 15,88 mm

Tanden aantal	Steek cirkel	Kop cirkel	simplex				Artikel code	duplex				Artikel code
			Naaf afmeting		Boring	Gewicht		Naaf afmeting		Boring	Gewicht	
Z	Dp mm	De mm	Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg		Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg	
8	66,37	77,90	42	35	16	0,47	K80-1 08T-H	42	65	20		K80-2 08T-H
9	74,27	85,80	50	35	16	0,65	K80-1 09T-H	50	65	20		K80-2 09T-H
10	82,19	93,80	55	35	16	0,82	K80-1 10T-H	56	65	20		K80-2 10T-H
11	90,14	101,70	61	40	16	1,13	K80-1 11T-H	64	70	20		K80-2 11T-H
12	98,14	109,70	69	40	16	1,42	K80-1 12T-H	72	70	20		K80-2 12T-H
13	106,12	117,70	78	40	16	1,77	K80-1 13T-H	80	70	20	3,22	K80-2 13T-H
14	114,15	125,70	84	40	16	2,07	K80-1 14T-H	88	70	20	3,82	K80-2 14T-H
15	122,17	133,70	92	40	16	2,46	K80-1 15T-H	96	70	20	4,51	K80-2 15T-H
16	130,20	141,80	100	45	20	3,13	K80-1 16T-H	104	70	20	5,17	K80-2 16T-H
17	138,22	149,80	100	45	20	3,34	K80-1 17T-H	112	70	20	5,97	K80-2 17T-H
18	146,28	157,80	100	45	20	3,55	K80-1 18T-H	120	70	20	6,84	K80-2 18T-H
19	154,33	165,90	100	45	20	3,78	K80-1 19T-H	128	70	20	7,75	K80-2 19T-H
20	162,38	173,90	100	45	20	4,02	K80-1 20T-H	130	70	20	8,43	K80-2 20T-H
21	170,43	182,00	110	50	20	5,01	K80-1 21T-H	129	70	25		K80-2 21T-H
22	178,48	190,10	110	50	20	5,26	K80-1 22T-H	129	70	25		K80-2 22T-H
23	186,53	198,10	110	50	20	5,56	K80-1 23T-H	116	70	25		K80-2 23T-H
24	194,59	206,20	110	50	20	5,85	K80-1 24T-H	117	68	25		K80-2 24T-H
25	202,66	214,20	110	50	20	6,16	K80-1 25T-H	130	68	25		K80-2 25T-H
26	210,72	222,30	120	50	20	6,96	K80-1 26T-H	130	70	25		K80-2 26T-H
27	218,79	230,40	120	50	20	7,29	K80-1 27T-H	130	70	25		K80-2 27T-H
28	226,85	238,40	120	50	20	7,64	K80-1 28T-H	130	70	25		K80-2 28T-H
29	234,92	246,50	120	50	20	7,79	K80-1 29T-H	130	70	25		K80-2 29T-H
30	243,00	254,60	120	50	20	7,96	K80-1 30T-H	130	70	25		K80-2 30T-H
31	251,08	262,60					K80-1 31T-H					K80-2 31T-H
32	259,13	270,70					K80-1 32T-H	115	80	30		K80-2 32T-H
33	267,21	278,80					K80-1 33T-H					K80-2 33T-H
34	275,28	286,90	120	50	25	9,92	K80-1 34T-H					K80-2 34T-H
35	283,36	294,90	120	50	25	10,36	K80-1 35T-H	140	70	25		K80-2 35T-H
36	291,44	303,00					K80-1 36T-H					K80-2 36T-H
37	299,51	311,10					K80-1 37T-H					K80-2 37T-H
38	307,59	319,20	120	50	25	11,75	K80-1 38T-H	140	70	25		K80-2 38T-H
39	315,67	327,20	115	50	25		K80-1 39T-H					K80-2 39T-H
40	323,73	335,30	120	50	25		K80-1 40T-H	140	70	25		K80-2 40T-H
45	364,12	378,00	125	70	30		K80-1 45T-H	150	80	25		K80-2 45T-H
57	461,08	474,90	115	50	20		K80-1 57T-H					
60	485,33	500,00						150	90	25		K80-2 60T-H
76	614,64	628,40	125	60	20		K80-1 76T-H					

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	25,40 mm
Binnenbreedte	E	=	15,88 mm
Roldiameter	D3	=	15,88 mm
Tandbreedte	B1	=	14,60 mm
	b1	=	14,10 mm
	B2	=	43,40 mm

materiaal: staal C45

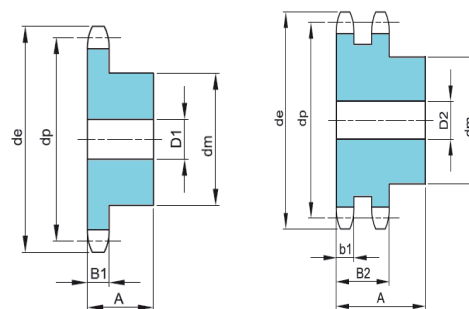

KETTINGWIELEN
- SIMPLEX / DUPLEX
ANSI

Voor rollenketting 100-1 / 100-2

Vlgs. Din 8188

ISO / R 606


1 1/4" x 3/4"

Tanden aantal	Steek cirkel	Kop cirkel	simplex				Artikel code	duplex				Artikel code
			Naaf afmeting		Boring	Gewicht		Naaf afmeting		Boring	Gewicht	
			Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg		Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg	
8	82,96	96,0	53	40	20	0,85	K100-1 08T-H	53	75	20		K100-2 08T-H
9	92,84	106,5	63	40	20	1,18	K100-1 09T-H	63	75	20		K100-2 09T-H
10	102,74	117,0	70	40	20	1,57	K100-1 10T-H	70	75	20		K100-2 10T-H
11	112,68	127,0	77	45	20	2,04	K100-1 11T-H	80	80	25		K100-2 11T-H
12	122,68	137,0	88	45	20	2,58	K100-1 12T-H	80	80	25		K100-2 12T-H
13	132,65	147,5	98	45	20	3,15	K100-1 13T-H	100	80	25		K100-2 13T-H
14	142,68	157,6	108	45	20	3,78	K100-1 14T-H	110	80	25		K100-2 14T-H
15	152,72	167,7	118	45	20	4,47	K100-1 15T-H	120	80	25		K100-2 15T-H
16	162,75	177,7	120	50	25	5,25	K100-1 16T-H	120	80	30		K100-2 16T-H
17	172,78	187,7	120	50	25	5,61	K100-1 17T-H	120	80	30		K100-2 17T-H
18	182,85	197,8	120	50	25	5,99	K100-1 18T-H	120	80	30		K100-2 18T-H
19	192,91	207,9	120	50	25	6,40	K100-1 19T-H	120	80	30		K100-2 19T-H
20	202,98	217,9	120	50	25	6,82	K100-1 20T-H	120	80	30		K100-2 20T-H
21	213,04	228,0	140	55	25	8,79	K100-1 21T-H	140	80	30		K100-2 21T-H
22	223,11	238,1	140	55	25	9,27	K100-1 22T-H	140	80	30		K100-2 22T-H
23	233,17	248,2	140	55	25	9,77	K100-1 23T-H	140	80	30		K100-2 23T-H
24	243,23	258,3	140	55	25	10,30	K100-1 24T-H	140	80	30		K100-2 24T-H
25	253,33	268,4	140	55	25	10,85	K100-1 25T-H	140	80	30		K100-2 25T-H
26	263,40	278,4					K100-1 26T-H	150	80	30		K100-2 26T-H
27	273,48	288,5					K100-1 27T-H	150	80	30		K100-2 27T-H
28	283,56	298,5					K100-1 28T-H	150	80	30		K100-2 28T-H
29	293,65	308,6					K100-1 29T-H	150	80	30		K100-2 29T-H
30	303,75	318,7	125	63	25		K100-1 30T-H	150	80	30		K100-2 30T-H
31	313,85	328,8					K100-1 31T-H	150	80	30		K100-2 31T-H
32	323,91	338,9					K100-1 32T-H	148	80	30		K100-2 32T-H
33	334,01	349,0					K100-1 33T-H					K100-2 33T-H
34	344,10	359,1					K100-1 34T-H					K100-2 34T-H
35	354,20	369,0					K100-1 35T-H	148	80	30		K100-2 35T-H
36	364,30	379,2					K100-1 36T-H					K100-2 36T-H
37	374,39	389,3					K100-1 37T-H					K100-2 37T-H
38	384,49	399,4	128	68	19		K100-1 38T-H	148	80	30		K100-2 38T-H
39	394,59	409,5					K100-1 39T-H					K100-2 39T-H
40	404,66	419,6					K100-1 40T-H	150	80	30		K100-2 40T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	31,75 mm
Binnenbreedte	E	=	19,05 mm
Roldiameter	D3	=	19,05 mm
Tandbreedte	B1	=	17,60 mm
	b1	=	17,00 mm
	B2	=	53,00 mm

materiaal: staal C45

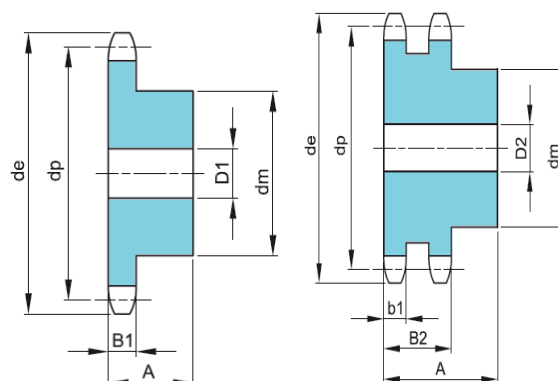

KETTINGWIELEN

- SIMPLEX / DUPLEX

ANSI

Voor rollenketting 120-1 / 120-2

Vlgs. Din 8188

ISO / R 606


1 1/2" x 1"

Tanden aantal	Steek cirkel	Kop cirkel	simplex				duplex			
			Naaf afmeting		Boring	Gewicht	Naaf afmeting		Boring	Gewicht
			Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg	Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg
Z	Dp mm	De mm								
8	99,55	113,0	57	45	20	1,15	58	95	25	K120-2 08T-H
9	111,40	125,0	70	48	20	1,91	70	95	25	K120-2 09T-H
10	123,29	137,0	80	45	20	2,67	80	95	25	K120-2 10T-H
11	135,21	149,0	90	50	25	3,45	90	100	25	K120-2 11T-H
12	147,22	161,0	102	50	25	4,26	102	100	25	K120-2 12T-H
13	159,18	173,0	114	50	25	5,22	114	100	25	K120-2 13T-H
14	171,22	185,0	128	50	25	6,29	128	100	25	K120-2 14T-H
15	183,26	197,0	132	50	25	7,05	140	100	25	K120-2 15T-H
16	195,30	209,0	136	55	25	8,41	140	100	30	K120-2 16T-H
17	207,34	221,0	140	55	25	9,26	150	100	30	K120-2 17T-H
18	219,42	233,0	140	55	25	9,95	150	100	30	K120-2 18T-H
19	231,49	245,5	140	55	25	10,75	160	100	30	K120-2 19T-H
20	243,57	257,5	140	55	25	11,56	160	100	30	K120-2 20T-H
21	255,65	270,5	140	55	25		160	100	30	K120-2 21T-H
22	267,73	282,5	150	63	30		160	100	30	K120-2 22T-H
23	279,80	294,5	150	60	30		160	100	30	K120-2 23T-H
24	291,88	307,0	150	60	30		160	100	30	K120-2 24T-H
25	304,00	319,0	150	60	30	17,70	160	100	30	K120-2 25T-H
26	316,08	331,0	150	60	30		155	100	30	K120-2 26T-H
27	328,19	343,0	160	60	30		155	100	30	K120-2 27T-H
28	340,27	355,0	150	60	30		155	100	30	K120-2 28T-H
29	352,38	367,5	160	60	30		155	100	30	K120-2 29T-H
30	364,50	379,5	155	60	30		155	100	30	K120-2 30T-H
31	376,62	391,5	135	60	30					K120-2 31T-H
32	388,69	403,5	135	70	25		155	100	40	K120-2 32T-H
33	400,81	415,5								K120-2 33T-H
34	412,93	428,0								K120-2 34T-H
35	425,04	440,0	150	60	30	30,01	155	100	40	K120-2 35T-H
36	437,16	452,0	160	60	30					K120-2 36T-H
37	449,27	464,0								K120-2 37T-H
38	461,39	476,5	155	60	30		155	100	40	K120-2 38T-H
39	473,50	488,5								K120-2 39T-H
40	485,62	501,5	160	60	30		155	100	40	K120-2 40T-H
45	546,19	568,0	160	90	30					

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	38,10 mm
Binnenbreedte	E	=	25,40 mm
Roldiameter	D3	=	22,23 mm
Tandbreedte	B1	=	23,50 mm
	b1	=	22,70 mm
	B2	=	68,50 mm


materiaal: staal C45

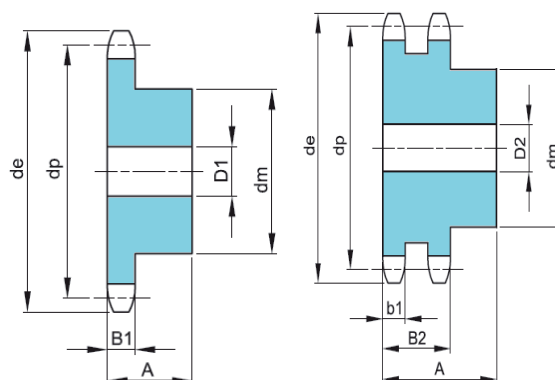

Voor rollenketting 140-1
Vlgs. Din 8188
ISO / R 606

1 3/4" x 1"

Tanden aantal	Steek cirkel	Kop cirkel	simplex				Artikel code
			Naaf afmeting		Boring	Gewicht	
			Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg	
8	116,15	132,0	70	56	25	2,63	K140-1 08T-H
9	129,96	146,0	85	56	25	3,93	K140-1 09T-H
10	143,85	160,0	100	70	25	5,23	K140-1 10T-H
11	157,77	174,0	112	70	25	6,53	K140-1 11T-H
12	171,74	188,0	125	70	25	8,02	K140-1 12T-H
13	185,75	204,0	125	70	25	8,72	K140-1 13T-H
14	199,76	218,0	125	70	25	9,46	K140-1 14T-H
15	213,79	232,0	125	63	25	12,06	K140-1 15T-H
16	227,84	246,0	160	75	30	14,65	K140-1 16T-H
17	241,90	260,0	160	75	30	15,50	K140-1 17T-H
18	255,98	274,0	160	75	30		K140-1 18T-H
19	270,06	289,0	135	70	25		K140-1 19T-H
20	284,15	303,0	155	75	30		K140-1 20T-H
21	298,24	317,0	135	70	25		K140-1 21T-H
22	312,34	331,0	135	70	25		K140-1 22T-H
23	326,44	345,0	135	70	25		K140-1 23T-H
24	340,55	359,0	135	70	25		K140-1 24T-H
25	354,66	373,0	145	80	25		K140-1 25T-H
26	368,77	387,0	170	75	30		K140-1 26T-H
27	382,88	401,0	145	80	25		K140-1 27T-H
28	397,00	416,0	145	80	25		K140-1 28T-H
29	411,12	430,0	145	80	25		K140-1 29T-H
30	425,24	444,0	145	80	25		K140-1 30T-H
31	439,37	458,0					K140-1 31T-H
32	453,49	472,0					K140-1 32T-H
33	467,62	486,0					K140-1 33T-H
34	481,75	500,0					K140-1 34T-H
35	495,88	514,0	145	90	25		K140-1 35T-H
36	510,01	529,0					K140-1 36T-H
37	524,13	543,0					K140-1 37T-H
38	538,27	557,0	145	90	25		K140-1 38T-H
39	552,40	571,0					K140-1 39T-H
40	566,54	585,0					K140-1 40T-H

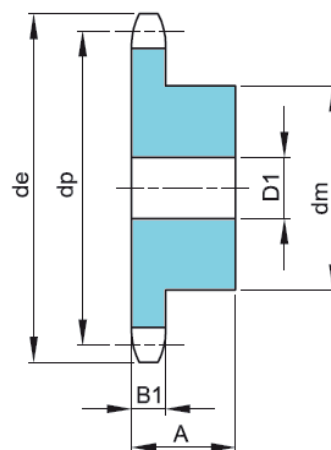


Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	44,45 mm
Binnenbreedte	E	=	25,40 mm
Roldiameter	D3	=	25,40 mm
Tandbreedte	B1	=	23,50 mm

materiaal: staal C45

Voor rollenketting 160-1
Vlgs. Din 8188
ISO / R 606
2" x 1 1/4"

Tanden aantal	Steek cirkel	Kop cirkel	simplex			
			Naaf afmeting		Boring	Gewicht
			Dm mm	A mm	D1 mm	ca. kg
Z	Dp mm	De mm				
8			87	63	26	3,80
9			100	80	30	5,30
10	164,39	186,0	105	63	26	6,80
11	180,31	204,0	117	63	26	8,30
12	196,28	220,0	127	63	26	9,90
13	212,27	237,0	137	71	26	12,50
14	228,30	253,0	137	71	26	13,80
15	244,33	269,0	137	71	26	15,20
16	260,39	286,0	147	71	26	17,40
17	276,46	302,0	147	71	26	18,90
18	292,55	319,0	147	71	26	20,60
19	308,64	335,0	147	71	26	22,30
20	324,74	351,0	147	71	26	24,20
21	340,84	368,0	147	71	26	26,10
22	356,96	384,0	167	80	26	30,20
23	373,07	400,0	167	80	26	32,30
24	389,19	416,0	167	80	26	34,40
25	405,32	433,0	167	80	26	36,60
26	421,45	449,0	167	80	26	38,90
27	437,58	467,0	167	80	26	42,25
28	453,72	481,0	167	80	26	45,60
29	469,85	497,0	167	80	26	48,95
30	485,99	514,0	167	100	26	52,30
32	518,28	546,0	167	100	26	59,00
35	566,71	595,0	167	100	26	66,90
38	615,17	644,0	167	100	26	79,56
40	647,47	676,0	167	112	26	88,00

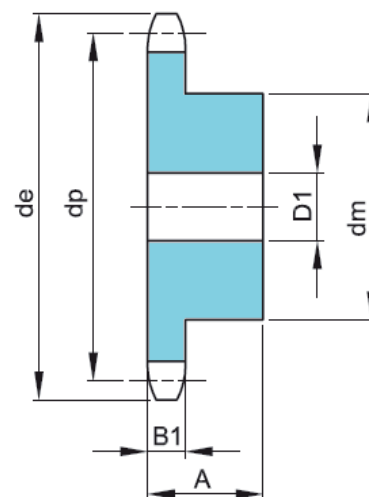

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	50,80 mm
Binnenbreedte	E	=	31,75 mm
Roldiameter	D3	=	28,58 mm
Tandbreedte	B1	=	29,40 mm

materiaal: staal C45

KLEMBUSWIELEN

KIM heeft een zeer uitgebreid pakket aan klembuswielen. KIM heeft als een van de weinige leveranciers in Europa klembuswielen met standaard geharde tanden.

In de meeste gevallen kan KIM de klembuswielen uit voorraad leveren. Mocht dit niet het geval zijn dan is het meestal mogelijk deze met een korte levertijd alsnog te leveren.

Algemene afkortingen:

P	= Steek
Z	= Tandenaantal
D3	= Roldiameter
Dm	= Naafdiameter
A	= Totale hoogte
Dp	= Steekcirkeldiameter
De	= Kopcirkeldiameter
T-H	= Tandens gehard
T	= Tandens ongehard




Wij leveren de volgende klembuswielen:

* klembuswielen staal C45 met geharde tanden

* klembuswielen ongehard (op aanvraag)

Een voordeel van geharde tanden is de verlenging van de levensduur doordat de slijtage minder snel gaat dan bij ongeharde tanden.

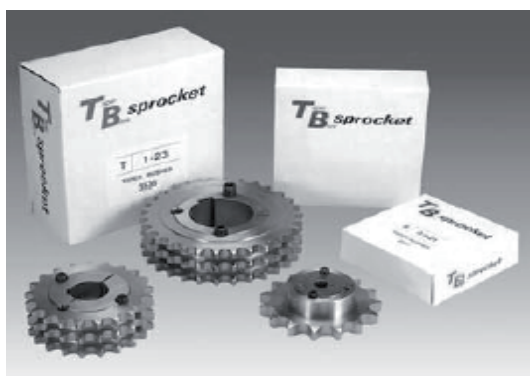

KLEMBUSWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 06B-1


Vlgs. Din 8187

3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
16	1008	41,5	22	48,82	52,50	0,12	KBW06B-1 16T-H
17	1008	45	22	51,83	55,50	0,13	KBW06B-1 17T-H
18	1008	45	22	54,85	58,60	0,14	KBW06B-1 18T-H
19	1008	45	22	57,86	61,60	0,15	KBW06B-1 19T-H
20	1008	46	22	60,89	64,60	0,20	KBW06B-1 20T-H
21	1008	46	22	63,90	67,60	0,22	KBW06B-1 21T-H
22	1108	55	22	66,93	70,60	0,23	KBW06B-1 22T-H
23	1210	63	25	69,95	73,70	0,25	KBW06B-1 23T-H
24	1210	63	25	72,97	76,70	0,30	KBW06B-1 24T-H
25	1210	63	25	75,99	79,70	0,32	KBW06B-1 25T-H
26	1210	63	25	79,02	82,70	0,33	KBW06B-1 26T-H
27	1210	63	25	82,04	85,70	0,34	KBW06B-1 27T-H
28	1210	63	25	85,07	88,80	0,35	KBW06B-1 28T-H
29	1210	63	25	88,09	91,80	0,38	KBW06B-1 29T-H
30	1210	63	25	91,12	94,80	0,41	KBW06B-1 30T-H
31	1210	63	25	94,14	97,80	0,42	KBW06B-1 31T-H
32	1210	63	25	97,16	100,80	0,43	KBW06B-1 32T-H
33	1210	63	25	100,18	103,90	0,44	KBW06B-1 33T-H
34	1210	63	25	103,20	106,90	0,45	KBW06B-1 34T-H
35	1210	63	25	106,22	109,90	0,46	KBW06B-1 35T-H
36	1210	63	25	109,24	112,90	0,47	KBW06B-1 36T-H
37	1210	63	25	112,26	115,90	0,48	KBW06B-1 37T-H
38	1210	70	25	115,34	119,00	0,50	KBW06B-1 38T-H
39	1210	70	25	118,36	122,20	0,55	KBW06B-1 39T-H
40	1210	70	25	121,38	125,40	0,60	KBW06B-1 40T-H
45	1210	70	25	136,54	141,10	0,80	KBW06B-1 45T-H
48	1210	70	25	145,60	150,10	0,86	KBW06B-1 48T-H
50	1210	70	25	151,64	156,10	0,90	KBW06B-1 50T-H
57	1210	83	25	172,91	177,50	1,06	KBW06B-1 57T-H
60	1210	83	25	181,97	186,50	1,13	KBW06B-1 60T-H
76	1210	83	25	230,49	235,10	1,88	KBW06B-1 76T-H
95	1210	83	25	288,08	292,70	3,00	KBW06B-1 95T-H
114	1210	83	25	345,68	350,30	5,90	KBW06B-1 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 9,52 mm
Binnenbreedte	E	= 5,72 mm
Roldiameter	D3	= 6,35 mm
Tandbreedte	B1	= 5,30 mm



KLEMBUSWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 06B-2


Vlgs. Din 8187

3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
17	1008	43	22	51,83	55,50	0,10	KBW06B-2 17T-H
18	1008	45	22	54,85	58,60	0,13	KBW06B-2 18T-H
19	1008	46	22	57,86	61,60	0,15	KBW06B-2 19T-H
20	1008	46	22	60,89	64,60	0,18	KBW06B-2 20T-H
21	1008	49	22	63,90	67,60	0,20	KBW06B-2 21T-H
22	1108	49	22	66,93	70,60	0,25	KBW06B-2 22T-H
23	1210	59	25	69,95	73,70	0,30	KBW06B-2 23T-H
24	1210	59	25	72,97	76,70	0,35	KBW06B-2 24T-H
25	1210	64	25	75,99	79,70	0,40	KBW06B-2 25T-H
26	1210	64	25	79,02	82,70	0,40	KBW06B-2 26T-H
27	1210	70	25	82,04	85,70	0,50	KBW06B-2 27T-H
28	1210	70	25	85,07	88,80	0,60	KBW06B-2 28T-H
29	1210	70	25	88,09	91,80	0,65	KBW06B-2 29T-H
30	1210	75	25	91,12	94,80	0,70	KBW06B-2 30T-H
31	1210	75	25	94,14	97,80	0,71	KBW06B-2 31T-H
32	1210	75	25	97,16	100,80	0,72	KBW06B-2 32T-H
33	1210	75	25	100,18	103,90	0,73	KBW06B-2 33T-H
34	1210	75	25	103,20	106,90	0,74	KBW06B-2 34T-H
35	1210	75	25	106,22	109,90	0,75	KBW06B-2 35T-H
36	1610	75	25	109,24	112,90	0,76	KBW06B-2 36T-H
37	1610	75	25	112,26	115,90	0,77	KBW06B-2 37T-H
38	1610	80	25	115,34	119,00	0,80	KBW06B-2 38T-H
39	1610	80	25	118,36	122,20	0,90	KBW06B-2 39T-H
40	1610	80	25	121,38	125,40	1,00	KBW06B-2 40T-H
45	1610	80	25	136,54	141,10	1,50	KBW06B-2 45T-H
48	1610	80	25	145,60	150,10	1,75	KBW06B-2 48T-H
50	1610	80	25	151,64	156,10	1,91	KBW06B-2 50T-H
57	1610	92	25	172,91	177,50	2,51	KBW06B-2 57T-H
60	1610	92	25	181,97	186,50	2,90	KBW06B-2 60T-H
76	1610	92	25	230,49	235,10	4,55	KBW06B-2 76T-H
95	1610	92	25	288,08	292,70	7,50	KBW06B-2 95T-H
114	1615	95	38	345,68	350,30	11,20	KBW06B-2 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 9,52 mm
Binnenbreedte	E	= 5,72 mm
Roldiameter	D3	= 6,35 mm
Tandbreedte	b1	= 5,30 mm
	B2	= 15,40 mm



KLEMBUSWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 06B-3


Vlgs. Din 8187

3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
17	1008		25,6	51,84	56,00	0,20	KBW06B-3 17T-H
18	1008		25,6	54,85	58,60	0,22	KBW06B-3 18T-H
19	1008		25,6	57,86	62,00	0,23	KBW06B-3 19T-H
20	1008		25,6	60,89	64,00	0,29	KBW06B-3 20T-H
21	1008		25,6	63,91	68,00	0,34	KBW06B-3 21T-H
22	1008		25,6	66,93	70,60	0,36	KBW06B-3 22T-H
23	1210		25,6	69,95	74,00	0,38	KBW06B-3 23T-H
24	1210		25,6	72,97	76,70	0,40	KBW06B-3 24T-H
25	1210		25,6	76,00	80,00	0,41	KBW06B-3 25T-H
26	1210		25,6	79,02	82,70	0,51	KBW06B-3 26T-H
27	1210		25,6	82,05	86,00	0,60	KBW06B-3 27T-H
28	1210			85,07	88,80	0,73	KBW06B-3 28T-H
29	1210			88,09	91,80	0,86	KBW06B-3 29T-H
30	1615	79	38	91,12	95,00	1,00	KBW06B-3 30T-H
31	1615		38	94,15	97,90	1,05	KBW06B-3 31T-H
32	1615		38	97,17	100,90	1,08	KBW06B-3 32T-H
33	1615		38	100,20	103,90	1,18	KBW06B-3 33T-H
34	1615		38	103,23	106,90	1,28	KBW06B-3 34T-H
35	1615		38	106,26	110,00	1,38	KBW06B-3 35T-H
36	1615		38	109,29	113,00	1,48	KBW06B-3 36T-H
37	1615		38	112,32	116,00	1,58	KBW06B-3 37T-H
38	1615	90	38	115,34	119,00	1,75	KBW06B-3 38T-H
39	1615			118,37	122,10	1,90	KBW06B-3 39T-H
40	1615			121,40	125,10	2,00	KBW06B-3 40T-H
45	1615			136,55	141,00	2,60	KBW06B-3 45T-H
48	1615			145,61	150,00	2,90	KBW06B-3 48T-H
50	1615			151,65	156,00	3,10	KBW06B-3 50T-H
57	1615			172,90	177,00	4,30	KBW06B-3 57T-H
60	1615			181,96	186,00	4,70	KBW06B-3 60T-H
76	2012			230,48	234,00		KBW06B-3 76T-H
95	2517			288,08	292,00	11,90	KBW06B-3 95T-H
114	2517			345,68	350,30	17,30	KBW06B-3 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 9,52 mm
Binnenbreedte	E	= 5,72 mm
Roldiameter	D3	= 6,35 mm
Tandbreedte	b1	= 5,30 mm
	B3	= 15,40 mm



KLEMBUSWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 08B-1


Vlgs. Din 8187

1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
15	1008	45	22	61,80	66,50	0,18	KBW08B-1 15T-H
16	1108	50	22	65,10	69,90	0,19	KBW08B-1 16T-H
17	1210	60	25	69,11	74,50	0,23	KBW08B-1 17T-H
18	1210	60	25	73,14	78,00	0,27	KBW08B-1 18T-H
19	1210	63	25	77,15	82,50	0,28	KBW08B-1 19T-H
20	1610	67	25	81,19	86,00	0,29	KBW08B-1 20T-H
21	1610	71	25	85,21	90,60	0,37	KBW08B-1 21T-H
22	1610	71	25	89,24	94,10	0,38	KBW08B-1 22T-H
23	1610	76	25	93,26	98,70	0,50	KBW08B-1 23T-H
24	1610	76	25	97,29	102,10	0,52	KBW08B-1 24T-H
25	1610	76	25	101,32	106,70	0,57	KBW08B-1 25T-H
26	1610	76	25	105,36	110,20	0,59	KBW08B-1 26T-H
27	1610	76	25	109,40	114,80	0,64	KBW08B-1 27T-H
28	2012	76	32	113,42	118,30	0,67	KBW08B-1 28T-H
29	2012	76	32	117,44	124,80	0,69	KBW08B-1 29T-H
30	2012	90	32	121,49	126,90	0,70	KBW08B-1 30T-H
31	2012	90	32	125,51	131,10	0,71	KBW08B-1 31T-H
32	2012	90	32	129,53	135,30	0,72	KBW08B-1 32T-H
33	2012	90	32	133,55	139,50	0,73	KBW08B-1 33T-H
34	2012	90	32	137,57	143,70	0,74	KBW08B-1 34T-H
35	2012	90	32	141,59	147,90	0,75	KBW08B-1 35T-H
36	2012	90	32	145,61	152,10	0,76	KBW08B-1 36T-H
37	2012	90	32	149,63	156,30	0,77	KBW08B-1 37T-H
38	2012	90	32	153,79	159,20	0,80	KBW08B-1 38T-H
39	2012	90	32	157,81	163,40		KBW08B-1 39T-H
40	2012	90	32	161,83	167,60		KBW08B-1 40T-H
45	2012	100	32	182,07	188,60	1,97	KBW08B-1 45T-H
48	2012	100	32	194,13	201,20		KBW08B-1 48T-H
50	2012	100	32	202,17	209,60		KBW08B-1 50T-H
57	2012	111	32	230,54	237,10	2,70	KBW08B-1 57T-H
60	2012	111	32	242,60	249,70		KBW08B-1 60T-H
76	2012	111	32	307,32	313,90	4,48	KBW08B-1 76T-H
95	2012	111	32	384,11	390,70	6,90	KBW08B-1 95T-H
114	2517	111	44	460,90	467,40	10,00	KBW08B-1 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 12,70 mm
Binnenbreedte	E	= 7,75 mm
Roldiameter	D3	= 8,51mm
Tandbreedte	B1	= 7,20 mm



KLEMBUSWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 08B-2


Vlgs. Din 8187

1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
15	1008	46	22	61,80	66,50	0,30	KBW08B-2 15T-H
16	1108	46	22	65,10	69,90	0,30	KBW08B-2 16T-H
17	1210	56	25	69,11	74,50	0,50	KBW08B-2 17T-H
18	1210	60	25	73,14	78,00	0,55	KBW08B-2 18T-H
19	1210	62	25	77,15	82,50	0,60	KBW08B-2 19T-H
20	1210	62	25	81,19	86,00	0,75	KBW08B-2 20T-H
21	1610	70	25	85,21	90,60	0,90	KBW08B-2 21T-H
22	1610	70	25	89,24	94,10	0,95	KBW08B-2 22T-H
23	1610	79	25	93,26	98,70	1,00	KBW08B-2 23T-H
24	1610	79	25	97,29	102,10	1,12	KBW08B-2 24T-H
25	2012	87	32	101,32	106,70	1,15	KBW08B-2 25T-H
26	2012	87	32	105,36	110,20	1,30	KBW08B-2 26T-H
27	2012	87	32	109,40	114,80	1,43	KBW08B-2 27T-H
28	2012	87	32	113,42	118,30	1,56	KBW08B-2 28T-H
29	2012	87	32	117,44	124,80	1,70	KBW08B-2 29T-H
30	2012	87	32	121,49	126,90	1,71	KBW08B-2 30T-H
31	2012	87	32	125,51	131,10	1,72	KBW08B-2 31T-H
32	2012	87	32	129,53	135,30	1,73	KBW08B-2 32T-H
33	2012	87	32	133,55	139,50	1,74	KBW08B-2 33T-H
34	2012	87	32	137,57	143,70	1,75	KBW08B-2 34T-H
35	2012	87	32	141,59	147,90	1,76	KBW08B-2 35T-H
36	2012	87	32	145,61	152,10	1,77	KBW08B-2 36T-H
37	2012	87	32	149,63	156,30	1,78	KBW08B-2 37T-H
38	2012	100	32	153,79	159,20	1,80	KBW08B-2 38T-H
39	2012	100	32	157,81	163,40		KBW08B-2 39T-H
40	2012	100	32	161,83	167,60		KBW08B-2 40T-H
45	2012	100	32	182,07	188,60	3,66	KBW08B-2 45T-H
48	2012	100	32	194,13	201,20		KBW08B-2 48T-H
50	2012	100	32	202,17	209,60		KBW08B-2 50T-H
57	2012	111	32	230,54	237,10	6,10	KBW08B-2 57T-H
60	2012	111	32	242,60	249,70		KBW08B-2 60T-H
76	2012	111	32	307,32	313,90	11,07	KBW08B-2 76T-H
95	2012	111	32	384,11	390,70	17,90	KBW08B-2 95T-H
114	2517	111	44	460,90	467,40	26,50	KBW08B-2 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 12,70 mm
Binnenbreedte	E	= 7,75 mm
Roldiameter	D3	= 8,51mm
Tandbreedte	b1	= 7,00 mm
	B2	= 20,00 mm



KLEMBUSWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 08B-3


Vlgs. Din 8187

1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
15	1008						KBW08B-3 15T-H
16	1008						KBW08B-3 16T-H
17	1210		34,90	69,11	74,00	0,35	KBW08B-3 17T-H
18	1210			73,14	78,00	0,38	KBW08B-3 18T-H
19	1210		38,00	77,17	82,00	0,40	KBW08B-3 19T-H
20	1610		38,00	81,19	86,00	0,45	KBW08B-3 20T-H
21	1610		38,00	85,22	90,00	0,50	KBW08B-3 21T-H
22	1610		38,00	89,24	94,10	0,55	KBW08B-3 22T-H
23	1610		38,00	93,27	99,00	0,60	KBW08B-3 23T-H
24	1610			97,29	102,10	0,65	KBW08B-3 24T-H
25	2012		34,90	101,32	106,00	0,70	KBW08B-3 25T-H
26	2012		34,90	105,36	110,20	0,95	KBW08B-3 26T-H
27	2012		34,90	109,40	114,00	1,20	KBW08B-3 27T-H
28	2012		34,90	113,42	118,30	1,40	KBW08B-3 28T-H
29	2012		34,90	117,46	122,30	1,60	KBW08B-3 29T-H
30	2012		34,90	121,50	126,00	1,80	KBW08B-3 30T-H
31	2012		34,90	125,54	130,40		KBW08B-3 31T-H
32	2012		34,90	129,56	134,40		KBW08B-3 32T-H
33	2012		34,90	133,60	138,40		KBW08B-3 33T-H
34	2012		34,90	137,64	142,50		KBW08B-3 34T-H
35	2012		34,90	141,68	146,50		KBW08B-3 35T-H
36	2012		34,90	145,72	150,60		KBW08B-3 36T-H
37	2012		34,90	149,76	154,60		KBW08B-3 37T-H
38	2012		34,90	153,80	159,00	3,50	KBW08B-3 38T-H
39	2012			157,83	162,70		KBW08B-3 39T-H
40	2012			161,87	166,70		KBW08B-3 40T-H
45	2517			182,07	188,00		KBW08B-3 45T-H
48	2517			194,18	200,70		KBW08B-3 48T-H
50	2517			202,26	208,80		KBW08B-3 50T-H
57	2517			230,53	236,00		KBW08B-3 57T-H
60	2517			242,66	249,20		KBW08B-3 60T-H
76	2517			307,31	312,00		KBW08B-3 76T-H
95	3020			384,10	389,00		KBW08B-3 95T-H
114	3020			460,90	467,40		KBW08B-3 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 12,70 mm
Binnenbreedte	E	= 7,75 mm
Roldiameter	D3	= 8,51 mm
Tandbreedte	b1	= 7,00 mm
	B3	= 34,90 mm



KLEMBUSWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 10B-1


Vlgs. Din 8187

5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
13	1008	47	22	66,32	73,20	0,26	KBW10B-1 13T-H
14	1008	48	22	71,34	78,20	0,27	KBW10B-1 14T-H
15	1210	60	25	76,36	83,20	0,29	KBW10B-1 15T-H
16	1210	63	25	81,37	88,30	0,30	KBW10B-1 16T-H
17	1610	71	25	86,39	93,30	0,38	KBW10B-1 17T-H
18	1610	71	25	91,42	98,30	0,42	KBW10B-1 18T-H
19	1610	75	25	96,45	103,30	0,50	KBW10B-1 19T-H
20	1610	76	25	101,49	108,40	0,60	KBW10B-1 20T-H
21	1610	76	25	106,52	113,40	0,65	KBW10B-1 21T-H
22	1610	76	25	111,55	118,40	0,71	KBW10B-1 22T-H
23	1610	76	25	116,58	123,50	0,80	KBW10B-1 23T-H
24	2012	90	32	121,62	128,50	0,98	KBW10B-1 24T-H
25	2012	90	32	126,66	133,60	1,05	KBW10B-1 25T-H
26	2012	90	32	131,70	138,60	1,10	KBW10B-1 26T-H
27	2012	90	32	136,75	143,60	1,19	KBW10B-1 27T-H
28	2012	90	32	141,78	148,70	1,25	KBW10B-1 28T-H
29	2012	90	32	146,81	153,80	1,55	KBW10B-1 29T-H
30	2012	90	32	151,87	158,80	1,85	KBW10B-1 30T-H
31	2012	90	32	156,93	163,80	1,92	KBW10B-1 31T-H
32	2012	90	32	161,99	168,80	1,99	KBW10B-1 32T-H
33	2012	90	32	167,05	173,90	2,06	KBW10B-1 33T-H
34	2012	90	32	172,11	178,90	2,13	KBW10B-1 34T-H
35	2012	90	32	177,17	183,90	2,20	KBW10B-1 35T-H
36	2012	90	32	182,23	189,00	2,27	KBW10B-1 36T-H
37	2012	90	32	187,29	194,10	2,34	KBW10B-1 37T-H
38	2012	100	32	192,24	199,10	2,41	KBW10B-1 38T-H
39	2012	100	32	197,27	204,20	2,51	KBW10B-1 39T-H
40	2012	100	32	202,30	209,30	2,62	KBW10B-1 40T-H
45	2012	111	32	227,58	236,00	3,15	KBW10B-1 45T-H
48	2012	111	32	242,67	251,30		KBW10B-1 48T-H
50	2012	111	32	252,73	261,50		KBW10B-1 50T-H
57	2012	111	32	288,18	296,60	4,92	KBW10B-1 57T-H
60	2012	111	32	303,27	311,90		KBW10B-1 60T-H
76	2012	111	32	384,16	392,50	8,48	KBW10B-1 76T-H
95	2517	124	45	480,14	488,50	13,00	KBW10B-1 95T-H
114	2517	124	45	576,13	584,50		KBW10B-1 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 15,87 mm
Binnenbreedte	E	= 9,65 mm
Roldiameter	D3	= 10,16 mm
Tandbreedte	B1	= 9,10 mm



KLEMBUSWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 10B-2


Vlgs. Din 8187

5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
13	1008			66,32	73,20	0,30	KBW 10B-2 13T-H
14	1008			71,34	78,20	0,34	KBW 10B-2 14T-H
15	1210		25,5	76,36	83,20	0,37	KBW 10B-2 15T-H
16	1210		25,5	81,37	88,30	0,41	KBW 10B-2 16T-H
17	1610		25,5	86,39	93,30	0,80	KBW 10B-2 17T-H
18	1610		25,5	91,42	98,30	0,85	KBW 10B-2 18T-H
19	1610		25,5	96,45	103,30	0,90	KBW 10B-2 19T-H
20	1610		25,5	101,49	108,40	0,96	KBW 10B-2 20T-H
21	1610		25,5	106,52	113,40	1,02	KBW 10B-2 21T-H
22	1610		25,5	111,55	118,40	1,30	KBW 10B-2 22T-H
23	1610		25,5	116,58	123,50	1,60	KBW 10B-2 23T-H
24	2012	90	25,5	121,62	128,50	1,75	KBW 10B-2 24T-H
25	2012	90	25,5	126,66	133,60	1,90	KBW 10B-2 25T-H
26	2012	90	32	131,70	138,60	2,25	KBW 10B-2 26T-H
27	2012	90	32	136,75	143,60	2,40	KBW 10B-2 27T-H
28	2012	90	32	141,78	148,70	2,47	KBW 10B-2 28T-H
29	2012	90	32	146,81	153,80	2,54	KBW 10B-2 29T-H
30	2012	90	32	151,87	158,80	2,60	KBW 10B-2 30T-H
31	2012	90	32	156,93	163,80		KBW 10B-2 31T-H
32	2012	90	32	161,99	168,80		KBW 10B-2 32T-H
33	2012	90	32	167,05	173,90		KBW 10B-2 33T-H
34	2012	90	32	172,11	178,90		KBW 10B-2 34T-H
35	2012	90	32	177,17	183,90		KBW 10B-2 35T-H
36	2012	90	32	182,23	189,00		KBW 10B-2 36T-H
37	2012	90	32	187,29	194,10		KBW 10B-2 37T-H
38	2012	110	32	192,24	199,10	4,69	KBW 10B-2 38T-H
39	2012	110	32	197,27	204,20		KBW 10B-2 39T-H
40	2012	110	32	202,30	209,30		KBW 10B-2 40T-H
45	2517	110	44	227,58	236,00		KBW 10B-2 45T-H
48	2517	110	44	242,67	251,30		KBW 10B-2 48T-H
50	2517	110	44	252,73	261,50		KBW 10B-2 50T-H
57	2517	110	44	288,18	296,60		KBW 10B-2 57T-H
60	2517	110	44	303,27	311,90		KBW 10B-2 60T-H
76	2517	110	44	384,16	392,50		KBW 10B-2 76T-H
95	2517	110	44	480,14	488,50		KBW 10B-2 95T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 15,87 mm
Binnenbreedte	E	= 9,65 mm
Roldiameter	D3	= 10,16 mm
Tandbreedte	b1	= 9,10 mm
	B2	= 25,50 mm



KLEMBUSWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 10B-3


Vlgs. Din 8187

5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
17	1210		42,10	86,39	93,00	1,00	KBW 10B-3 17T-H
18	1615		42,10	91,42	98,30	1,09	KBW 10B-3 18T-H
19	1615		42,10	96,44	103,00	1,18	KBW 10B-3 19T-H
20	1615		42,10	101,48	108,40		KBW 10B-3 20T-H
21	1615		42,10	106,50	114,00	1,70	KBW 10B-3 21T-H
22	1615		42,10	111,55	118,40	1,75	KBW 10B-3 22T-H
23	2012		42,10	116,59	124,00	1,80	KBW 10B-3 23T-H
24	2012			121,62	128,50	1,88	KBW 10B-3 24T-H
25	2517	105	44,00	126,67	134,00	1,95	KBW 10B-3 25T-H
26	2517		44,00	131,70	138,60		KBW 10B-3 26T-H
27	2517	115	44,00	136,75	144,00	3,00	KBW 10B-3 27T-H
28	2517		44,00	141,78	148,70	3,33	KBW 10B-3 28T-H
29	2517		44,00	146,83	153,70	3,67	KBW 10B-3 29T-H
30	2517	120	44,00	151,87	159,00	4,00	KBW 10B-3 30T-H
31	2517	120	44,00	156,92	163,80		KBW 10B-3 31T-H
32	2517	120	44,00	161,96	168,90		KBW 10B-3 32T-H
33	2517	120	44,00	167,01	173,90		KBW 10B-3 33T-H
34	2517	120	44,00	172,05	178,90		KBW 10B-3 34T-H
35	2517	120	44,00	177,10	184,00		KBW 10B-3 35T-H
36	2517	120	44,00	182,15	189,00		KBW 10B-3 36T-H
37	2517	120	44,00	187,19	194,10		KBW 10B-3 37T-H
38	2517	120	44,00	192,23	200,00		KBW 10B-3 38T-H
39	2517	120	44,00	197,29	204,20		KBW 10B-3 39T-H
40	2517	120	44,00	202,34	209,20		KBW 10B-3 40T-H
45	2517	120	44,00	227,58	235,00		KBW 10B-3 45T-H
48	2517	120	44,00	242,73	251,10		KBW 10B-3 48T-H
50	2517	120	44,00	252,82	261,20		KBW 10B-3 50T-H
57	3020	140	51,00	288,19	296,00		KBW 10B-3 57T-H
60	3020	140	51,00	303,33	311,70		KBW 10B-3 60T-H
76	3020	140	51,00	384,15	392,00		KBW 10B-3 76T-H
95	3020	140	51,00	384,15	392,50		KBW 10B-3 95T-H
114	3030	160	76,00	576,13	584,30		KBW 10B-3 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 15,875 mm
Binnenbreedte	E	= 9,650 mm
Roldiameter	D3	= 10,160 mm
Tandbreedte	b1	= 9,000 mm
	B3	= 42,100 mm



KLEMBUSWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 12B-1


Vlgs. Din 8187

3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
13	1210	60	25	79,59	87,80	0,38	KBW12B-1 13T-H
14	1610	63	25	85,61	93,80	0,40	KBW12B-1 14T-H
15	1610	70	25	91,63	99,80	0,45	KBW12B-1 15T-H
16	1610	71	25	97,65	105,80	0,51	KBW12B-1 16T-H
17	1610	76	25	103,67	111,90	0,65	KBW12B-1 17T-H
18	2012	90	32	109,71	117,90	0,85	KBW12B-1 18T-H
19	2012	90	32	115,75	123,90	1,35	KBW12B-1 19T-H
20	2012	90	32	121,78	130,00	1,02	KBW12B-1 20T-H
21	2517	102	44	127,82	136,00	1,45	KBW12B-1 21T-H
22	2517	108	44	133,86	142,00	1,55	KBW12B-1 22T-H
23	2517	108	44	139,90	148,10	1,70	KBW12B-1 23T-H
24	2517	108	44	145,94	154,10	1,93	KBW12B-1 24T-H
25	2517	108	44	152,00	160,20	1,95	KBW12B-1 25T-H
26	2517	108	44	158,04	166,20	2,15	KBW12B-1 26T-H
27	2517	108	44	164,09	172,30	2,23	KBW12B-1 27T-H
28	2517	108	44	170,13	178,30	2,40	KBW12B-1 28T-H
29	2517	108	44	176,17	184,40	2,50	KBW12B-1 29T-H
30	2517	108	44	182,25	190,40	2,60	KBW12B-1 30T-H
31	2517	108	44	188,29	196,50	2,76	KBW12B-1 31T-H
32	2517	108	44	194,33	202,50	2,92	KBW12B-1 32T-H
33	2517	108	44	200,37	208,60	3,08	KBW12B-1 33T-H
34	2517	108	44	206,41	214,60	3,24	KBW12B-1 34T-H
35	2517	108	44	212,45	220,70	3,40	KBW12B-1 35T-H
36	2517	108	44	218,49	226,80	3,56	KBW12B-1 36T-H
37	2517	108	44	224,53	232,80	3,72	KBW12B-1 37T-H
38	2517	108	44	230,69	238,90	3,90	KBW12B-1 39T-H
39	2517	108	44	236,73	244,90		KBW12B-1 38T-H
40	2517	108	44	242,77	250,00		KBW12B-1 40T-H
45	2517	124	44	273,10	283,20	6,00	KBW12B-1 45T-H
48	2517	124	44	291,22	301,20		KBW12B-1 48T-H
50	2517	124	44	303,30	313,30		KBW12B-1 50T-H
57	2517	124	44	345,81	355,90	8,33	KBW12B-1 57T-H
60	2517	124	44	363,93	374,00		KBW12B-1 60T-H
76	2517	124	44	460,99	471,10	13,90	KBW12B-1 76T-H
95	2517	124	44	576,17	586,20	21,00	KBW12B-1 95T-H
114	2525	124	64	691,36	701,40		KBW12B-1 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 19,05 mm
Binnenbreedte	E	= 11,68 mm
Roldiameter	D3	= 12,07 mm
Tandbreedte	B1	= 11,10 mm



KLEMBUSWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 12B-2


Vlgs. Din 8187

3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
13	1210			79,59	87,80		KBW12B-2 13T-H
14	1210			85,61	93,80		KBW12B-2 14T-H
15	1615	71	38	91,63	99,80	0,66	KBW12B-2 15T-H
16	1615	71	38	97,65	105,80	0,79	KBW12B-2 16T-H
17	1615	80	38	103,67	111,90	0,90	KBW12B-2 17T-H
18	1615	80	38	109,71	117,90	1,00	KBW12B-2 18T-H
19	2012	90	32	115,75	123,90	1,28	KBW12B-2 19T-H
20	2012	90	32	121,78	130,00	1,50	KBW12B-2 20T-H
21	2517	108	44	127,82	136,00	1,70	KBW12B-2 21T-H
22	2517	108	44	133,86	142,00	3,00	KBW12B-2 22T-H
23	2517	108	44	139,90	148,10	3,10	KBW12B-2 23T-H
24	2517	108	44	145,94	154,10	3,40	KBW12B-2 24T-H
25	2517	108	44	152,00	160,20	3,72	KBW12B-2 25T-H
26	2517	108	44	158,04	166,20	4,00	KBW12B-2 26T-H
27	2517	108	44	164,09	172,30	4,35	KBW12B-2 27T-H
28	2517	108	44	170,13	178,30	4,60	KBW12B-2 28T-H
29	2517	108	44	176,17	184,40	5,00	KBW12B-2 29T-H
30	2517	108	44	182,25	190,40	5,43	KBW12B-2 30T-H
31	2517	108	44	188,29	196,50		KBW12B-2 31T-H
32	2517	108	44	194,33	202,50		KBW12B-2 32T-H
33	2517	108	44	200,37	208,60		KBW12B-2 33T-H
34	2517	108	44	206,41	214,60		KBW12B-2 34T-H
35	2517	108	44	212,45	220,70		KBW12B-2 35T-H
36	3020	108	44	218,49	226,80		KBW12B-2 36T-H
37	3020	108	44	224,53	232,80		KBW12B-2 37T-H
38	3020	140	51	230,69	238,90	8,01	KBW12B-2 39T-H
39	3020	140	51	236,73	244,90		KBW12B-2 38T-H
40	3020	140	51	242,77	250,00		KBW12B-2 40T-H
45	3020	140	51	273,10	283,20	11,75	KBW12B-2 45T-H
48	3020	140	51	291,22	301,20		KBW12B-2 48T-H
50	3020	140	51	303,30	313,30		KBW12B-2 50T-H
57	3020	160	51	345,81	355,90	20,00	KBW12B-2 57T-H
60	3020	160	51	363,93	374,00		KBW12B-2 60T-H
76	3020	160	51	460,99	471,10	38,00	KBW12B-2 76T-H
95	3020	160	51	576,17	586,20	50,00	KBW12B-2 95T-H
114	3030	160	76	691,36	701,40		KBW12B-2 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 19,05 mm
Binnenbreedte	E	= 11,68 mm
Roldiameter	D3	= 12,07 mm
Tandbreedte	b1	= 10,80 mm
	B2	= 30,30 mm



KLEMBUSWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 12B-3


Vlgs. Din 8187

3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
17	1615		49,8	103,67	111,90	1,85	KBW12B-3 17T-H
18	1615		49,8	109,71	117,90	1,82	KBW12B-3 18T-H
19	2012		49,8	115,75	123,90	1,98	KBW12B-3 19T-H
20	2012		49,8	121,78	130,00	2,04	KBW12B-3 20T-H
21	2517		49,8	127,82	136,00	2,10	KBW12B-3 21T-H
22	2517		49,8	133,86	142,00		KBW12B-3 22T-H
23	2517		49,8	139,90	148,10	2,96	KBW12B-3 23T-H
24	2517		49,8	145,94	154,10	3,23	KBW12B-3 24T-H
25	2517		49,8	152,00	160,20	3,50	KBW12B-3 25T-H
26	2517			158,04	166,20	3,69	KBW12B-3 26T-H
27	3020	140	51,0	164,09	172,30	3,88	KBW12B-3 27T-H
28	3020	140	51,0	170,13	178,30		KBW12B-3 28T-H
29	3020	140	51,0	176,19	184,40		KBW12B-3 29T-H
30	3020	140	51,0	182,25	190,40	5,61	KBW12B-3 30T-H
31	3020	140	51,0	188,30	196,50		KBW12B-3 31T-H
32	3020	140	51,0	194,35	202,50		KBW12B-3 32T-H
33	3020	140	51,0	200,41	208,60		KBW12B-3 33T-H
34	3020	140	51,0	206,46	214,60		KBW12B-3 34T-H
35	3020	140	51,0	212,52	220,70		KBW12B-3 35T-H
36	3020	140	51,0	218,57	226,80		KBW12B-3 36T-H
37	3020	140	51,0	224,63	232,80		KBW12B-3 37T-H
38	3020	140	51,0	230,69	238,90	11,26	KBW12B-3 38T-H
39	3020	140	51,0	236,74	244,90		KBW12B-3 39T-H
40	3020	140	51,0	242,80	251,00		KBW12B-3 40T-H
45	3020	140	51,0	273,10	283,20	18,00	KBW12B-3 45T-H
48	3020	140	51,0	291,27	301,40		KBW12B-3 48T-H
50	3020	140	51,0	303,39	313,50		KBW12B-3 50T-H
57	3020	140	51,0	345,81	355,90	31,00	KBW12B-3 57T-H
60	3020	140	51,0	363,99	374,10		KBW12B-3 60T-H
76	3020	140	51,0	460,99	471,10	58,50	KBW12B-3 76T-H
95	3030	160	76,0	576,17	586,20		KBW12B-3 95T-H
114	3030	160	76,0	691,36	701,40		KBW12B-3 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 19,05 mm
Binnenbreedte	E	= 11,68 mm
Roldiameter	D3	= 12,07 mm
Tandbreedte	b1	= 10,80 mm
	B3	= 49,80 mm



KLEMBUSWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 16B-1


Vlgs. Din 8187

1" x 17,02mm

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
13	1615	73	28	106,13	117,70	1,33	KBW 16B-1 13T-H
14	1615	76	38	114,15	125,70	1,45	KBW 16B-1 14T-H
15	1615	76	38	122,17	133,70	1,56	KBW 16B-1 15T-H
16	2012	90	32	130,20	141,80	1,70	KBW 16B-1 16T-H
17	2012	90	32	138,22	149,80	2,00	KBW 16B-1 17T-H
18	2517	108	44	146,28	157,80	2,06	KBW 16B-1 18T-H
19	2517	108	44	154,33	165,90	2,45	KBW 16B-1 19T-H
20	2517	110	44	162,38	173,90	2,60	KBW 16B-1 20T-H
21	2517	110	44	170,43	182,00	3,00	KBW 16B-1 21T-H
22	2517	110	44	178,48	190,10	3,10	KBW 16B-1 22T-H
23	2517	110	44	186,53	198,10	3,45	KBW 16B-1 23T-H
24	2517	110	44	194,59	206,20	3,65	KBW 16B-1 24T-H
25	2517	110	44	202,66	214,20	4,20	KBW 16B-1 25T-H
26	2517	110	44	210,72	222,30	4,30	KBW 16B-1 26T-H
27	2517	110	44	218,79	230,40	4,73	KBW 16B-1 27T-H
28	2517	110	44	226,85	238,40	5,00	KBW 16B-1 28T-H
29	2517	110	44	234,90	246,50		KBW 16B-1 29T-H
30	2517	120	44	243,00	254,60	7,22	KBW 16B-1 30T-H
31	3020	140	44	251,05	262,60	7,71	KBW 16B-1 31T-H
32	3020	140	44	259,10	270,70	8,20	KBW 16B-1 32T-H
33	3020	140	44	267,15	278,70	8,69	KBW 16B-1 33T-H
34	3020	140	44	275,20	286,80	9,18	KBW 16B-1 34T-H
35	3020	140	44	283,25	294,80	9,67	KBW 16B-1 35T-H
36	3020	140	44	291,30	302,90	10,16	KBW 16B-1 36T-H
37	3020	140	44	299,35	311,00	10,65	KBW 16B-1 37T-H
38	3020	160	51	307,59	319,20	11,10	KBW 16B-1 39T-H
39	3020	160	51	315,64	327,30		KBW 16B-1 38T-H
40	3020	160	51	323,69	335,40		KBW 16B-1 40T-H
45	3020	160	51	364,13	377,90	14,00	KBW 16B-1 45T-H
48	3020	160	51	388,28	401,90		KBW 16B-1 48T-H
50	3020	160	51	404,38	417,00		KBW 16B-1 50T-H
57	3020	160	51	416,07	474,90	22,00	KBW 16B-1 57T-H
60	3020	160	51	440,22	499,00		KBW 16B-1 60T-H
76	3020	160	51	614,65	628,00	38,00	KBW 16B-1 76T-H
95	3020	160	51	768,22	782,00	60,00	KBW 16B-1 95T-H
114	3030	160	76	921,81	935,60	85,00	KBW 16B-1 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 25,40 mm
Binnenbreedte	E	= 17,02 mm
Roldiameter	D3	= 15,88 mm
Tandbreedte	B1	= 16,20 mm



KLEMBUSWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 16B-2


Vlgs. Din 8187

1" x 17,02mm

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
13	1615		47,7	106,13	117,70	1,60	KBW16B-2 13T-H
14	1615		47,7	114,15	125,70	2,25	KBW16B-2 14T-H
15	2012		47,7	122,17	133,70	2,90	KBW16B-2 15T-H
16	2517		47,7	130,20	141,80	3,08	KBW16B-2 16T-H
17	2517		47,7	138,22	149,80	3,25	KBW16B-2 17T-H
18	2517		47,7	146,28	157,80	3,75	KBW16B-2 18T-H
19	2517		47,7	154,33	165,90	4,25	KBW16B-2 19T-H
20	2517		47,7	162,38	173,90	5,37	KBW16B-2 20T-H
21	3020	140	51	170,43	182,00	6,50	KBW16B-2 21T-H
22	3020	140	51	178,48	190,10	6,88	KBW16B-2 22T-H
23	3020	140	51	186,53	198,10	7,25	KBW16B-2 23T-H
24	3020	140	51	194,59	206,20	8,05	KBW16B-2 24T-H
25	3020	140	51	202,66	214,20	8,80	KBW16B-2 25T-H
26	3020	140	51	210,72	222,30	8,90	KBW16B-2 26T-H
27	3020	140	51	218,79	230,40	9,00	KBW16B-2 27T-H
28	3020	140	51	226,85	238,40		KBW16B-2 28T-H
29	3020	140	51	234,90	246,50		KBW16B-2 29T-H
30	3030	140	76	243,00	254,60	16,80	KBW16B-2 30T-H
31	3030	140	76	251,05	262,60	17,96	KBW16B-2 31T-H
32	3030	140	76	259,10	270,70	19,12	KBW16B-2 32T-H
33	3030	140	76	267,15	278,70	20,28	KBW16B-2 33T-H
34	3030	140	76	275,20	286,80	21,44	KBW16B-2 34T-H
35	3030	140	76	283,25	294,80	22,60	KBW16B-2 35T-H
36	3030	140	76	291,30	302,90	23,76	KBW16B-2 36T-H
37	3030	140	76	299,35	311,00	24,92	KBW16B-2 37T-H
38	3030	160	76	307,59	319,20	26,10	KBW16B-2 39T-H
39	3030	160	76	315,64	327,30		KBW16B-2 38T-H
40	3030	160	76	323,69	335,40		KBW16B-2 40T-H
45	3030	160	76	364,13	377,90	35,00	KBW16B-2 45T-H
48	3030	160	76	388,28	401,90		KBW16B-2 48T-H
50	3030	160	76	404,38	417,00		KBW16B-2 50T-H
57	3535	178	89	416,07	474,90	60,00	KBW16B-2 57T-H
60	3535	178	89	440,22	499,00		KBW16B-2 60T-H
76	3535	178	89	614,65	628,00	110,00	KBW16B-2 76T-H
95	4040	215	102	768,22	782,00	169,00	KBW16B-2 95T-H
114	4040	215	102	921,81	935,60		KBW16B-2 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 25,40 mm
Binnenbreedte	E	= 17,02 mm
Roldiameter	D3	= 15,88 mm
Tandbreedte	b1	= 15,80 mm
	B2	= 47,70 mm



KLEMBUSWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 16B-3


Vlgs. Din 8187

1" x 17,02mm

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
17	2517		79,6	138,22	149,80	4,00	KBW16B-3 17T-H
18	2517		79,6	146,28	157,80	4,05	KBW16B-3 18T-H
19	3030		79,6	154,33	165,90	4,09	KBW16B-3 19T-H
20	3030		79,6	162,38	173,90	5,22	KBW16B-3 20T-H
21	3030		79,6	170,43	182,00	6,34	KBW16B-3 21T-H
22	3030		79,6	178,48	190,10	8,40	KBW16B-3 22T-H
23	3535	159	89,0	186,53	198,10	10,45	KBW16B-3 23T-H
24	3535	159	89,0	194,59	206,20	11,89	KBW16B-3 24T-H
25	3535	175	89,0	202,66	214,20	13,33	KBW16B-3 25T-H
26	3535	175	89,0	210,72	222,30	15,17	KBW16B-3 26T-H
27	3535	175	89,0	218,79	230,40	17,00	KBW16B-3 27T-H
28	3535	175	89,0	226,85	238,40	17,67	KBW16B-3 28T-H
29	3535	175	89,0	234,92	246,50	18,34	KBW16B-3 29T-H
30	3535	175	89,0	243,00	254,60	19,00	KBW16B-3 30T-H
31	3535	175	89,0	251,07	262,60	19,42	KBW16B-3 31T-H
32	3535	175	89,0	259,14	270,70	19,74	KBW16B-3 32T-H
33	3535	175	89,0	267,21	278,80	20,06	KBW16B-3 33T-H
34	3535	175	89,0	275,28	286,90	20,38	KBW16B-3 34T-H
35	3535	175	89,0	283,36	294,90	20,70	KBW16B-3 35T-H
36	3535	175	89,0	291,43	303,00	21,02	KBW16B-3 36T-H
37	3535	175	89,0	299,51	311,10	21,34	KBW16B-3 37T-H
38	3535	175	89,0	307,59	319,20	21,65	KBW16B-3 38T-H
39	3535	170	89,0	315,66	327,20		KBW16B-3 39T-H
40	3535	170	89,0	323,73	335,30		KBW16B-3 40T-H
45	4040	216	102,0	364,13	377,90	53,00	KBW16B-3 45T-H
48	4040	216	102,0	388,36	402,10		KBW16B-3 48T-H
50	4040	216	102,0	404,52	418,30		KBW16B-3 50T-H
57	4040	216	102,0	416,07	474,90	90,00	KBW16B-3 57T-H
60	4040	216	102,0	485,32	499,10		KBW16B-3 60T-H
76	4040	216	102,0	614,65	628,00	170,50	KBW16B-3 76T-H
95	4040	216	102,0	768,22	782,00	266,00	KBW16B-3 95T-H
114	4545	260	114,0	921,81	935,60		KBW16B-3 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 25,40 mm
Binnenbreedte	E	= 17,02 mm
Roldiameter	D3	= 15,88 mm
Tandbreedte	b1	= 15,80 mm
	B3	= 79,60 mm



KLEMBUSWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 20B-1


Vlgs. Din 8187

1 1/4" x 3/4"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	
13	2012	90	32	132,65	147,50	KBW20B-1 13T-H
14	2012	90	32	142,68	157,60	KBW20B-1 14T-H
15	2517	108	45	152,72	167,70	KBW20B-1 15T-H
16	2517	108	45	162,75	177,80	KBW20B-1 16T-H
17	2517	108	45	172,78	187,70	KBW20B-1 17T-H
18	2517	108	45	182,81	197,60	KBW20B-1 18T-H
19	2517	110	45	192,91	207,80	KBW20B-1 19T-H
20	2517	110	45	203,01	217,80	KBW20B-1 20T-H
21	2517	110	45	213,04	228,00	KBW20B-1 21T-H
22	2517	110	45	223,07	238,20	KBW20B-1 22T-H
23	2517	110	45	233,17	248,20	KBW20B-1 23T-H
24	2517	110	45	243,27	258,20	KBW20B-1 24T-H
25	2517	110	45	253,33	268,40	KBW20B-1 25T-H
26	2517	110	45	263,39	278,60	KBW20B-1 26T-H
27	3020	150	51	273,48	288,50	KBW20B-1 27T-H
28	3020	150	51	283,57	298,40	KBW20B-1 28T-H
29	3020	150	51	293,67	308,30	KBW20B-1 29T-H
30	3020	150	51	303,75	318,70	KBW20B-1 30T-H
31	3020	150	51	313,83	328,77	KBW20B-1 31T-H
32	3020	150	51	323,92	338,92	KBW20B-1 32T-H
33	3020	150	51	334,00	349,07	KBW20B-1 33T-H
34	3020	150	51	344,08	359,22	KBW20B-1 34T-H
35	3020	150	51	354,17	369,37	KBW20B-1 35T-H
36	3020	150	51	364,25	379,52	KBW20B-1 36T-H
37	3020	150	51	374,33	389,67	KBW20B-1 37T-H
38	3020	160	51	384,49	399,40	KBW20B-1 38T-H
39	3020	160	51	394,65	409,13	KBW20B-1 39T-H
40	3020	160	51	404,80	418,87	KBW20B-1 40T-H
45	3020	160	51	455,17	471,10	KBW20B-1 45T-H
48	3020	160	51	485,45	503,00	KBW20B-1 48T-H
50	3020	160	51	505,65	524,00	KBW20B-1 50T-H
57	3020	160	51	576,36	592,30	KBW20B-1 57T-H
60	3020	160	51	606,66	625,00	KBW20B-1 60T-H
76	3020	160	51	768,32	784,30	KBW20B-1 76T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 31,75 mm
Binnenbreedte	E	= 19,56 mm
Roldiameter	D3	= 19,05 mm
Tandbreedte	B1	= 18,50 mm



KLEMBUSWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 20B-2


Vlgs. Din 8187

1 1/4" x 3/4"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	
13	2012			132,65	147,50	KBW20B-2 13T-H
14	2012			142,68	157,60	KBW20B-2 14T-H
15	3020			152,72	167,70	KBW20B-2 15T-H
16	3020			162,75	177,70	KBW20B-2 16T-H
17	3020			172,78	187,70	KBW20B-2 17T-H
18	3020			182,85	197,80	KBW20B-2 18T-H
19	3030			192,91	207,80	KBW20B-2 19T-H
20	3030			202,98	217,90	KBW20B-2 20T-H
21	3030			213,04	228,00	KBW20B-2 21T-H
22	3030			223,11	238,00	KBW20B-2 22T-H
23	3030			233,17	248,20	KBW20B-2 23T-H
24	3030			243,23	258,10	KBW20B-2 24T-H
25	3030			253,33	268,40	KBW20B-2 25T-H
26	3030			263,40	278,30	KBW20B-2 26T-H
27	3030			273,48	288,50	KBW20B-2 27T-H
28	3030			283,56	298,50	KBW20B-2 28T-H
29	3030			293,65	308,60	KBW20B-2 29T-H
30	3030			303,75	316,70	KBW20B-2 30T-H
31	3030			313,85	328,70	KBW20B-2 31T-H
32	3030			323,91	338,80	KBW20B-2 32T-H
33	3030			334,01	349,00	KBW20B-2 33T-H
34	3030			344,10	359,10	KBW20B-2 34T-H
35	3030			354,20	369,20	KBW20B-2 35T-H
36	3030			364,30	379,20	KBW20B-2 36T-H
37	3030			374,39	389,30	KBW20B-2 37T-H
38	3535			384,49	399,40	KBW20B-2 39T-H
39	3535			394,59	409,50	KBW20B-2 38T-H
40	3535			404,66	419,60	KBW20B-2 40T-H
45	3535			455,17	471,10	KBW20B-2 45T-H
48	3535			485,44	501,40	KBW20B-2 48T-H
50	3535			505,65	520,60	KBW20B-2 50T-H
57	3535			576,36	592,30	KBW20B-2 57T-H
60	3535			606,63	595,60	KBW20B-2 60T-H
76	3535			768,32	784,30	KBW20B-2 76T-H
95				960,28	975,20	KBW20B-2 95T-H
114				1151,99	1167,10	KBW20B-2 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 31,75 mm
Binnenbreedte	E	= 19,56 mm
Roldiameter	D3	= 19,05 mm



KLEMBUSWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 20B-3


Vlgs. Din 8187

1 1/4" x 3/4"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	
13	2012			132,65	147,50	KBW20B-3 13T-H
14	2525			142,68	157,60	KBW20B-3 14T-H
15	2012			152,72	167,60	KBW20B-3 15T-H
16	3030			162,75	177,70	KBW20B-3 16T-H
17	3030			172,78	187,70	KBW20B-3 17T-H
18	3030			182,85	197,80	KBW20B-3 18T-H
19	3030			192,91	207,80	KBW20B-3 19T-H
20	3030			202,98	217,90	KBW20B-3 20T-H
21	3030			213,04	228,00	KBW20B-3 21T-H
22	3030			223,11	238,00	KBW20B-3 22T-H
23	3030			233,17	248,20	KBW20B-3 23T-H
24	3030			243,23	258,10	KBW20B-3 24T-H
25	3030			253,33	268,40	KBW20B-3 25T-H
26	3030			263,40	278,30	KBW20B-3 26T-H
27	3030			273,48	288,50	KBW20B-3 27T-H
28	3030			283,56	298,50	KBW20B-3 28T-H
29	3030			293,65	308,60	KBW20B-3 29T-H
30	3030			303,75	316,70	KBW20B-3 30T-H
31	3030			313,85	328,70	KBW20B-3 31T-H
32	3030			323,91	338,80	KBW20B-3 32T-H
33	3030			334,01	349,00	KBW20B-3 33T-H
34	3030			344,10	359,10	KBW20B-3 34T-H
35	3030			354,20	369,20	KBW20B-3 35T-H
36	3030			364,30	379,20	KBW20B-3 36T-H
37	3030			374,39	389,30	KBW20B-3 37T-H
38	3535			384,49	399,40	KBW20B-3 38T-H
39				394,59	409,50	KBW20B-3 39T-H
40				404,66	419,60	KBW20B-3 40T-H
45	4040	170	102	455,17	471,10	KBW20B-3 45T-H
48				485,44	501,40	KBW20B-3 48T-H
50				505,65	520,60	KBW20B-3 50T-H
57				576,36	592,30	KBW20B-3 57T-H
60				606,63	595,60	KBW20B-3 60T-H
76	4545	180	114	768,32	784,30	KBW20B-3 76T-H
95				960,28	975,20	KBW20B-3 95T-H
114				1151,99	1167,10	KBW20B-3 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 31,75 mm
Binnenbreedte	E	= 19,56 mm
Roldiameter	D3	= 19,05 mm
Tandbreedte	b1	= 19,05 mm

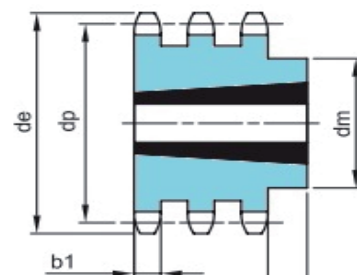

KLEMBUSWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 24B-1


Vlgs. Din 8187

1 1/2" x 1"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	
13	2517	110	44	159,18	173,00	KBW24B-1 13T-H
14	2517	108	45	171,22	185,00	KBW24B-1 14T-H
15	3020	140	51	183,26	197,00	KBW24B-1 15T-H
16	3020	140	51	195,30	209,00	KBW24B-1 16T-H
17	3020	140	51	207,34	221,00	KBW24B-1 17T-H
18	3535	160	89	219,42	233,00	KBW24B-1 18T-H
19	3535	160	89	231,49	245,50	KBW24B-1 19T-H
20	3020	140	51	243,57	257,50	KBW24B-1 20T-H
21	3535	175	89	255,65	270,50	KBW24B-1 21T-H
22	3535	175	89	267,73	282,50	KBW24B-1 22T-H
23	3535	175	89	279,80	294,50	KBW24B-1 23T-H
24	3535	175	89	291,88	307,00	KBW24B-1 24T-H
25	3535	175	89	304,00	319,00	KBW24B-1 25T-H
26	3535	160	89	316,08	331,00	KBW24B-1 26T-H
27	3535		89	328,19	343,00	KBW24B-1 27T-H
28	3020	150	51	340,27	355,00	KBW24B-1 28T-H
29	3535	175	89	352,39	367,50	KBW24B-1 29T-H
30	3535	175	89	364,49	379,50	KBW24B-1 30T-H
31				376,60	391,50	KBW24B-1 31T-H
32				388,71	403,50	KBW24B-1 32T-H
33				400,81	415,50	KBW24B-1 33T-H
34				412,93	428,00	KBW24B-1 34T-H
35				425,04	440,00	KBW24B-1 35T-H
36				437,15	452,00	KBW24B-1 36T-H
37				449,26	464,00	KBW24B-1 37T-H
38	4040			461,37	476,50	KBW24B-1 38T-H
39				473,49	488,50	KBW24B-1 39T-H
40	4040			485,60	501,50	KBW24B-1 40T-H
45				546,20	562,00	KBW24B-1 45T-H
50				606,78	622,50	KBW24B-1 50T-H
57	4545	260	116	691,63	707,50	KBW24B-1 57T-H
76	4545			921,98	939,00	KBW24B-1 76T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 38,10 mm
Binnenbreedte	E	= 25,40 mm
Roldiameter	D3	= 25,40 mm
Tandbreedte	B1	= 24,10 mm



KLEMBUSWIELEN - DUPLEX

Voor rollenketting 24B-2


Vlgs. Din 8187

1 1/2" x 1"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	
13	2517			159,18	173,00	KBW24B-2 13T-H
14	2517			171,22	185,00	KBW24B-2 14T-H
15	3020			183,26	197,00	KBW24B-2 15T-H
16	3020			195,30	209,00	KBW24B-2 16T-H
17	3535	175	89,0	207,34	221,00	KBW24B-2 17T-H
18	3535	175	89,0	219,42	233,00	KBW24B-2 18T-H
19	3535	175		231,49	245,50	KBW24B-2 19T-H
20	3535	175		243,57	257,50	KBW24B-2 20T-H
21	3535	175		255,65	270,50	KBW24B-2 21T-H
22	3535	175		267,73	282,50	KBW24B-2 22T-H
23	3535			279,80	294,50	KBW24B-2 23T-H
24	3535	175	89	291,88	307,00	KBW24B-2 24T-H
25	3535			304,00	319,00	KBW24B-2 25T-H
26				316,08	331,00	KBW24B-2 26T-H
27	4040			328,19	343,00	KBW24B-2 27T-H
28				340,27	355,00	KBW24B-2 28T-H
29				352,39	367,50	KBW24B-2 29T-H
30	4040			364,49	379,50	KBW24B-2 30T-H
31				376,60	391,50	KBW24B-2 31T-H
32	4040			388,71	403,50	KBW24B-2 32T-H
33				400,81	415,50	KBW24B-2 33T-H
34				412,93	428,00	KBW24B-2 34T-H
35				425,04	440,00	KBW24B-2 35T-H
36	4040			437,15	452,00	KBW24B-2 36T-H
37				449,26	464,00	KBW24B-2 37T-H
38	4040		115	461,37	476,50	KBW24B-2 39T-H
39				473,49	488,50	KBW24B-2 38T-H
40	4040		260	485,60	501,50	KBW24B-2 40T-H
45	4545			546,20	562,00	KBW24B-2 45T-H
50				606,78	622,50	KBW24B-2 50T-H
57	4545			691,63	707,50	KBW24B-2 57T-H
76	5050			921,98	939,00	KBW24B-2 76T-H
95				1152,33	1169,00	KBW24B-2 95T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 38,10 mm
Binnenbreedte	E	= 25,40 mm
Roldiameter	D3	= 25,40 mm
Tandbreedte	b1	= 23,60 mm
	B2	= 72,00 mm



KLEMBUSWIELEN - TRIPLEX

Voor rollenketting 24B-3


Vlgs. Din 8187

1 1/2" x 1"

Tanden aantal	Klembus	Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z		Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	
13	2517		120,3	159,18	173,00	KBW24B-3 13T-H
14	3030		120,3	171,22	185,00	KBW24B-3 14T-H
15	3030		120,3	183,26	197,00	KBW24B-3 15T-H
16			120,3	195,30	209,00	KBW24B-3 16T-H
17	3535		120,3	207,34	221,00	KBW24B-3 17T-H
18	3535		120,3	219,42	233,00	KBW24B-3 18T-H
19	3535		120,3	231,49	245,50	KBW24B-3 19T-H
20	3535		120,3	243,57	257,50	KBW24B-3 20T-H
21	3535		120,3	255,65	270,50	KBW24B-3 21T-H
22				267,73	282,50	KBW24B-3 22T-H
23	3535		120,3	279,80	294,50	KBW24B-3 23T-H
24	3535			291,88	307,00	KBW24B-3 24T-H
25	4040		120,3	304,00	319,00	KBW24B-3 25T-H
26				316,08	331,00	KBW24B-3 26T-H
27	4040			328,19	343,00	KBW24B-3 27T-H
28				340,27	355,00	KBW24B-3 28T-H
29				352,39	367,50	KBW24B-3 29T-H
30	4040		120,3	364,49	379,50	KBW24B-3 30T-H
31				376,60	391,50	KBW24B-3 31T-H
32				388,71	403,50	KBW24B-3 32T-H
33				400,81	415,50	KBW24B-3 33T-H
34				412,93	428,00	KBW24B-3 34T-H
35				425,04	440,00	KBW24B-3 35T-H
36				437,15	452,00	KBW24B-3 36T-H
37				449,26	464,00	KBW24B-3 37T-H
38	4545			461,37	476,50	KBW24B-3 39T-H
39				473,49	488,50	KBW24B-3 38T-H
40				485,60	501,50	KBW24B-3 40T-H
45	4545			546,20	562,00	KBW24B-3 45T-H
48						KBW24B-3 48T-H
50				606,78	622,50	KBW24B-3 50T-H
57	4040			691,63	707,50	KBW24B-3 57T-H
60						KBW24B-3 60T-H
76	4545		120,3	921,98	939,00	KBW24B-3 76T-H
95				1152,33	1169,00	KBW24B-3 95T-H
114			120,3			KBW24B-3 114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	= 38,10 mm
Binnenbreedte	E	= 25,40 mm
Roldiameter	D3	= 25,40 mm
Tandbreedte	b1	= 23,60 mm
	B3	= 120,3 mm



Plaatwielen

KIM heeft in alle steekmaten van 04B-1 tot en met 32B-1 plaatwielen op voorraad liggen.

Kim heeft als een van de weinige leveranciers in Europa plaatwielen met standaard geharde tanden.

Een voordeel van geharde tanden is de verlenging van de levensduur doordat de slijtage minder snel gaat dan bij ongeharde tanden.

In de meeste gevallen kan KIM de plaatwielen uit voorraad leveren mocht dit niet het geval zijn dan is het meestal mogelijk deze met een korte levertijd alsnog te leveren.

Alle plaatwielen zijn standaard voorzien van een voorboring.

Op verzoek laten wij de plaatwielen voor u bewerken bij het bewerkingscentrum.

Algemene afkortingen:

P	= Steek
Z	= Tandenaantal
D1	= Roldiameter
Dp	= Steekcirkeldiameter
De	= Kopcirkeldiameter
T-H	= Tandengehard
T	= Tandeng ongehard

Wij leveren de volgende plaatwielen:

* plaatwielen staal C45 met geharde tanden

* plaatwielen RVS op aanvraag

* plaatwielen ongehard op aanvraag




De geharde tanden zijn duidelijk zichtbaar



In de karting wordt veel gebruikt gemaakt van plaatwielen voor de aandrijving van racekarts.

De indoorkartbanen maken vooral gebruik van gedeelde kettingwielen met geharde tanden wat een positieve bijdrage aan de slijtage met zich meebrengt.

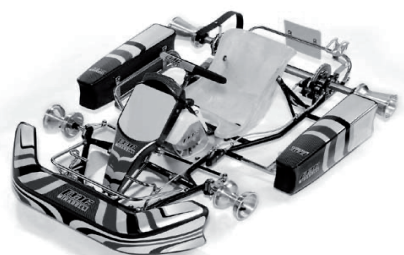

PLAATWIELEN - SIMLEX

Voor rollenketting 04B-1

Vlgs. Din 8187

6,0 x 2,8 mm

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	


8	5	15,68	18,00	04A08T-H
9	5	17,54	19,90	04A09T-H
10	6	19,42	21,70	04A10T-H
11	6	21,30	23,60	04A11T-H
12	6	23,18	25,40	04A12T-H
13	8	25,07	27,30	04A13T-H
14	8	26,96	29,20	04A14T-H
15	8	28,86	31,10	04A15T-H
16	8	30,75	33,00	04A16T-H
17	8	32,65	35,00	04A17T-H
18	8	34,55	36,90	04A18T-H
19	8	36,45	38,80	04A19T-H
20	8	38,35	40,70	04A20T-H
21	8	40,26	42,60	04A21T-H
22	8	42,16	44,50	04A22T-H
23	8	44,06	46,40	04A23T-H
24	8	45,96	48,30	04A24T-H
25	8	47,87	50,20	04A25T-H
26	8	49,78	52,10	04A26T-H
27	8	51,68	54,00	04A27T-H
28	8	53,59	55,90	04A28T-H
29	8	55,49	57,80	04A29T-H
30	8	57,40	59,80	04A30T-H
31	10	59,31	61,70	04A31T-H
32	10	61,21	63,60	04A32T-H
33	10	63,12	65,50	04A33T-H
34	10	65,03	67,40	04A34T-H
35	10	66,93	69,30	04A35T-H
36	10	68,84	71,20	04A36T-H
37	10	70,75	73,10	04A37T-H
38	10	72,66	75,00	04A38T-H
39	10	74,56	76,90	04A39T-H
40	10	76,47	78,90	04A40T-H
41	12	78,38	80,80	04A41T-H
42	12	80,29	82,70	04A42T-H
43	12	82,20	84,70	04A43T-H
44	12	84,10	86,60	04A44T-H
45	12	86,01	88,50	04A45T-H
46	12	87,92	90,40	04A46T-H
47	12	89,83	92,30	04A47T-H
48	12	91,74	94,20	04A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

49	12	93,64	96,10	04A49T-H
50	12	95,55	98,00	04A50T-H
51	12	97,46	99,90	04A51T-H
52	12	99,37	101,80	04A52T-H
53	12	101,28	103,70	04A53T-H
54	12	103,19	104,60	04A54T-H
55	12	104,10	107,60	04A55T-H
56	12	107,01	109,50	04A56T-H
57	12	108,92	111,40	04A57T-H
58	12	110,82	113,30	04A58T-H
59	12	112,73	115,20	04A59T-H
60	12	114,64	117,10	04A60T-H
62	16	118,46	120,90	04A62T-H
64	16	122,28	124,70	04A64T-H
65	16	124,19	126,60	04A65T-H
66	16	126,10	128,50	04A66T-H
68	16	129,91	132,40	04A68T-H
70	16	133,73	136,20	04A70T-H
72	16	137,55	140,00	04A72T-H
75	16	143,28	145,70	04A75T-H
76	16	145,19	147,60	04A76T-H
78	16	149,01	151,50	04A78T-H
80	16	152,83	155,30	04A80T-H
85	16	162,37	164,80	04A85T-H
90	16	171,92	174,40	04A90T-H
95	16	181,47	183,90	04A95T-H
100	16	191,01	193,50	04A100T-H
110	16	210,11	212,60	04A110T-H
114	16	217,75	220,20	04A114T-H
120	16	229,21	231,70	04A120T-H
125	16	238,76	241,20	04A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	6,00 mm
Binnenbreedte	E	=	2,80 mm
Roldiameter	D3	=	4,00 mm
Tandbreedte	B1	=	2,60 mm

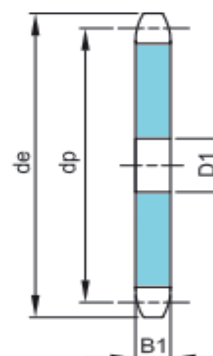

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 05B-1

Vlgs. Din 8187

8,0 x 3,0 mm

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	


8	6	20,90	24,00	05A08T-H
9	6	23,39	26,70	05A09T-H
10	8	25,89	29,20	05A10T-H
11	8	28,39	31,70	05A11T-H
12	8	30,91	34,20	05A12T-H
13	8	33,42	36,70	05A13T-H
14	8	35,95	39,20	05A14T-H
15	8	38,48	41,70	05A15T-H
16	8	41,01	44,30	05A16T-H
17	8	43,54	46,80	05A17T-H
18	8	46,07	49,30	05A18T-H
19	8	48,60	51,90	05A19T-H
20	8	51,14	54,40	05A20T-H
21	10	53,67	57,00	05A21T-H
22	10	56,21	59,50	05A22T-H
23	10	58,75	62,10	05A23T-H
24	10	61,29	64,70	05A24T-H
25	10	63,83	67,40	05A25T-H
26	10	66,37	69,70	05A26T-H
27	10	68,91	72,30	05A27T-H
28	10	71,45	74,90	05A28T-H
29	10	73,99	77,50	05A29T-H
30	10	76,53	80,20	05A30T-H
31	10	79,08	82,70	05A31T-H
32	10	81,62	85,20	05A32T-H
33	10	84,16	87,70	05A33T-H
34	10	86,70	90,20	05A34T-H
35	10	89,24	92,70	05A35T-H
36	10	91,79	95,20	05A36T-H
37	12	94,33	97,70	05A37T-H
38	12	96,88	100,20	05A38T-H
39	12	99,42	102,70	05A39T-H
40	12	101,96	105,20	05A40T-H
41	12	104,51	108,40	05A41T-H
42	12	107,05	111,00	05A42T-H
43	12	109,60	113,50	05A43T-H
44	12	112,14	116,10	05A44T-H
45	12	114,68	118,20	05A45T-H
46	12	117,23	121,20	05A46T-H
47	12	119,77	123,70	05A47T-H
48	12	122,32	126,40	05A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

49	12	124,86	128,90	05A49T-H
50	12	127,41	131,00	05A50T-H
51	16	129,95	134,00	05A51T-H
52	16	132,49	136,60	05A52T-H
53	16	135,04	139,10	05A53T-H
54	16	137,59	141,70	05A54T-H
55	16	140,13	144,20	05A55T-H
56	16	142,68	146,80	05A56T-H
57	16	145,22	148,60	05A57T-H
58	16	147,77	151,90	05A58T-H
59	16	150,31	154,50	05A59T-H
60	16	152,86	157,10	05A60T-H
62	16	157,95	162,20	05A62T-H
64	16	163,04	167,30	05A64T-H
65	16	165,58	169,80	05A65T-H
66	16	168,13	172,40	05A66T-H
68	16	173,22	177,50	05A68T-H
70	16	178,31	182,60	05A70T-H
72	16	183,40	187,70	05A72T-H
75	20	191,04	195,30	05A75T-H
76	20	193,59	197,90	05A76T-H
78	20	198,68	203,00	05A78T-H
80	20	203,77	208,10	05A80T-H
85	20	216,50	220,80	05A85T-H
90	20	229,23	233,60	05A90T-H
95	20	241,96	246,30	05A95T-H
100	20	254,69	259,10	05A100T-H
110	20	280,15	284,60	05A110T-H
114	20	290,33	294,80	05A114T-H
120	20	305,61	310,10	05A120T-H
125	20	318,34	322,80	05A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	8,00 mm
Binnenbreedte	E	=	3,00 mm
Roldiameter	D3	=	5,00 mm
Tandbreedte	B1	=	2,80 mm

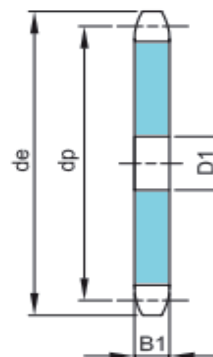

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 06B-1

Vlgs. Din 8187

3/8" x 7/32"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	


8	6	24,89	28,60	06A08T-H
9	8	27,85	31,50	06A09T-H
10	8	30,82	34,50	06A10T-H
11	8	33,81	37,50	06A11T-H
12	8	36,80	40,50	06A12T-H
13	8	39,80	43,50	06A13T-H
14	8	42,80	46,50	06A14T-H
15	8	45,81	49,50	06A15T-H
16	10	48,82	52,50	06A16T-H
17	10	51,84	55,50	06A17T-H
18	10	54,85	58,60	06A18T-H
19	10	57,87	61,60	06A19T-H
20	10	60,89	64,60	06A20T-H
21	10	63,91	67,60	06A21T-H
22	10	66,93	70,60	06A22T-H
23	10	69,95	73,60	06A23T-H
24	10	72,97	76,70	06A24T-H
25	10	76,00	79,70	06A25T-H
26	10	79,02	82,70	06A26T-H
27	10	82,04	85,70	06A27T-H
28	10	85,07	88,80	06A28T-H
29	10	88,10	91,80	06A29T-H
30	10	91,12	94,80	06A30T-H
31	12	94,15	97,90	06A31T-H
32	12	97,18	100,90	06A32T-H
33	12	100,20	103,90	06A33T-H
34	12	103,23	106,90	06A34T-H
35	12	106,26	110,00	06A35T-H
36	12	109,29	113,00	06A36T-H
37	12	112,32	116,00	06A37T-H
38	12	115,34	119,00	06A38T-H
39	12	118,37	122,10	06A39T-H
40	12	121,40	125,10	06A40T-H
41	16	124,43	129,10	06A41T-H
42	16	127,46	131,10	06A42T-H
43	16	130,49	134,10	06A43T-H
44	16	133,52	137,10	06A44T-H
45	16	136,54	140,50	06A45T-H
46	16	139,58	143,50	06A46T-H
47	16	142,61	146,50	06A47T-H
48	16	145,64	149,80	06A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

49	16	148,66	152,80	06A49T-H
50	20	151,69	155,90	06A50T-H
51	20	154,72	158,90	06A51T-H
52	20	157,75	162,00	06A52T-H
53	20	160,78	165,00	06A53T-H
54	20	163,82	168,00	06A54T-H
55	20	166,85	171,00	06A55T-H
56	20	169,88	174,00	06A56T-H
57	20	172,91	177,20	06A57T-H
58	20	175,93	180,20	06A58T-H
59	20	178,97	183,20	06A59T-H
60	20	181,99	186,20	06A60T-H
62	20	188,06	192,20	06A62T-H
64	20	194,12	198,30	06A64T-H
65	20	197,15	201,30	06A65T-H
66	20	200,18	204,40	06A66T-H
68	20	206,24	210,40	06A68T-H
70	20	212,30	216,50	06A70T-H
72	20	218,37	222,70	06A72T-H
75	20	227,46	231,80	06A75T-H
76	20	230,49	235,00	06A76T-H
78	20	236,55	240,90	06A78T-H
80	20	242,61	246,90	06A80T-H
85	25	257,77	262,10	06A85T-H
90	25	272,93	277,20	06A90T-H
95	25	288,08	292,50	06A95T-H
100	25	303,24	307,60	06A100T-H
110	25	333,55	338,00	06A110T-H
114	25	345,68	350,10	06A114T-H
120	25	363,87	368,30	06A120T-H
125	25	379,03	383,40	06A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	9,525 mm
Binnenbreedte	E	=	5,72 mm
Roldiameter	D3	=	6,35 mm
Tandbreedte	B1	=	5,30 mm

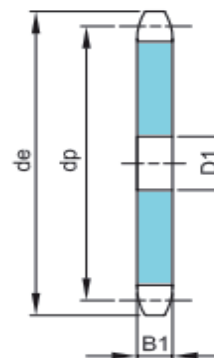

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 081

Vlgs. Din 8187

1/2" x 1/8"

Tanden aantal	Boring D1 mm	Steek cirkel Dp mm	Kop cirkel De mm	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	


8	8	33,19	39,50	081A08T-H
9	8	37,13	43,40	081A09T-H
10	8	41,10	47,40	081A10T-H
11	8	45,08	51,40	081A11T-H
12	8	49,07	55,40	081A12T-H
13	8	53,07	59,40	081A13T-H
14	8	57,07	63,40	081A14T-H
15	8	61,08	67,40	081A15T-H
16	8	65,10	71,40	081A16T-H
17	8	69,11	75,40	081A17T-H
18	8	73,14	79,40	081A18T-H
19	8	77,16	83,50	081A19T-H
20	8	81,18	87,50	081A20T-H
21	8	85,21	91,50	081A21T-H
22	10	89,24	95,50	081A22T-H
23	10	93,27	99,60	081A23T-H
24	12	97,33	103,60	081A24T-H
25	12	101,33	107,60	081A25T-H
26	12	105,36	111,70	081A26T-H
27	12	109,40	115,70	081A27T-H
28	12	113,43	119,70	081A28T-H
29	12	117,46	123,80	081A29T-H
30	12	121,50	127,80	081A30T-H
31	12	125,53	131,80	081A31T-H
32	12	129,57	135,90	081A32T-H
33	12	133,60	139,90	081A33T-H
34	12	137,64	143,90	081A34T-H
35	12	141,68	148,00	081A35T-H
36	16	145,72	152,00	081A36T-H
37	16	149,75	156,10	081A37T-H
38	16	153,79	160,10	081A38T-H
39	16	157,83	164,10	081A39T-H
40	16	161,87	168,20	081A40T-H
41	16	165,91	172,70	081A41T-H
42	16	169,95	176,70	081A42T-H
43	16	173,98	180,80	081A43T-H
44	16	178,02	184,80	081A44T-H
45	16	182,06	188,90	081A45T-H
46	16	186,10	192,90	081A46T-H
47	16	190,14	196,90	081A47T-H
48	20	194,18	201,00	081A48T-H

Tanden aantal	Boring D1 mm	Steek cirkel Dp mm	Kop cirkel De mm	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

49	20	198,22	205,00	081A49T-H
50	20	202,26	209,10	081A50T-H
51	20	206,30	213,10	081A51T-H
52	20	210,34	217,10	081A52T-H
53	20	214,38	221,20	081A53T-H
54	20	218,42	225,20	081A54T-H
55	20	222,46	229,30	081A55T-H
56	20	226,50	233,30	081A56T-H
57	20	230,54	237,30	081A57T-H
58	20	234,58	241,40	081A58T-H
59	20	238,62	245,40	081A59T-H
60	20	242,66	249,50	081A60T-H
62	20	250,74	257,50	081A62T-H
64	20	258,82	265,60	081A64T-H
65	20	262,86	269,70	081A65T-H
66	20	266,91	273,70	081A66T-H
68	20	274,99	281,80	081A68T-H
70	25	283,07	289,90	081A70T-H
72	25	291,16	298,00	081A72T-H
75	25	303,28	310,10	081A75T-H
76	25	307,32	314,10	081A76T-H
78	25	315,40	322,20	081A78T-H
80	25	323,48	330,30	081A80T-H
85	25	343,69	350,50	081A85T-H
90	25	363,90	370,70	081A90T-H
95	25	384,11	390,90	081A95T-H
100	25	404,32	411,10	081A100T-H
110	25	444,74	451,50	081A110T-H
114	25	460,90	467,70	081A114T-H
120	25	485,16	492,00	081A120T-H
125	25	505,37	512,20	081A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,7 mm
Binnenbreedte	E	=	3,45 mm
Roldiameter	D3	=	7,75 mm
Tandbreedte	B1	=	3,0 mm

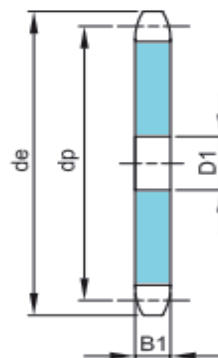

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 083

Vlgs. Din 8187

1/2" x 3/16"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	


8	8	33,19	38,50	083A08T-H
9	8	37,13	42,40	083A09T-H
10	8	41,10	46,50	083A10T-H
11	8	45,08	50,50	083A11T-H
12	8	49,07	54,50	083A12T-H
13	8	53,07	58,50	083A13T-H
14	8	57,07	62,50	083A14T-H
15	8	61,08	66,60	083A15T-H
16	8	65,10	70,60	083A16T-H
17	8	69,11	74,60	083A17T-H
18	8	73,14	78,60	083A18T-H
19	8	77,16	82,70	083A19T-H
20	8	81,18	86,80	083A20T-H
21	8	85,21	90,80	083A21T-H
22	10	89,24	94,80	083A22T-H
23	10	93,27	98,90	083A23T-H
24	12	97,30	102,90	083A24T-H
25	12	101,33	107,00	083A25T-H
26	12	105,36	111,10	083A26T-H
27	12	109,40	115,10	083A27T-H
28	12	113,43	119,10	083A28T-H
29	12	117,46	123,20	083A29T-H
30	12	121,50	127,20	083A30T-H
31	12	125,53	131,30	083A31T-H
32	12	129,57	135,40	083A32T-H
33	12	133,60	139,40	083A33T-H
34	12	137,64	143,40	083A34T-H
35	12	141,68	147,60	083A35T-H
36	16	145,72	151,60	083A36T-H
37	16	149,75	155,70	083A37T-H
38	16	153,79	159,70	083A38T-H
39	16	157,83	163,70	083A39T-H
40	16	161,87	167,80	083A40T-H
41	16	165,91	171,80	083A41T-H
42	16	169,95	175,80	083A42T-H
43	16	173,98	179,90	083A43T-H
44	16	178,02	183,90	083A44T-H
45	16	182,06	187,90	083A45T-H
46	20	186,10	192,00	083A46T-H
47	20	190,14	196,00	083A47T-H
48	20	194,18	200,10	083A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

49	20	198,22	204,10	083A49T-H
50	20	202,26	208,20	083A50T-H
51	20	206,30	212,20	083A51T-H
52	20	210,34	216,20	083A52T-H
53	20	214,38	220,30	083A53T-H
54	20	218,42	224,30	083A54T-H
55	20	222,46	228,40	083A55T-H
56	20	226,50	232,40	083A56T-H
57	20	230,54	236,40	083A57T-H
58	20	234,58	240,50	083A58T-H
59	20	238,62	244,50	083A59T-H
60	20	242,66	248,60	083A60T-H
62	20	250,75	256,60	083A62T-H
64	20	258,82	264,70	083A64T-H
65	20	262,87	268,80	083A65T-H
66	25	266,91	272,80	083A66T-H
68	25	274,99	280,90	083A68T-H
70	25	283,07	289,00	083A70T-H
72	25	291,16	297,10	083A72T-H
75	25	303,28	309,20	083A75T-H
76	25	307,32	313,20	083A76T-H
78	25	315,40	321,30	083A78T-H
80	25	323,48	329,40	083A80T-H
85	25	343,69	349,60	083A85T-H
90	25	363,90	369,80	083A90T-H
95	25	384,11	390,00	083A95T-H
100	25	404,32	410,20	083A100T-H
110	25	444,74	450,60	083A110T-H
114	25	460,91	466,80	083A114T-H
120	25	485,16	491,10	083A120T-H
125	25	505,37	511,30	083A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,7 mm
Binnenbreedte	E	=	4,88 mm
Roldiameter	D3	=	7,75 mm
Tandbreedte	B1	=	4,50 mm

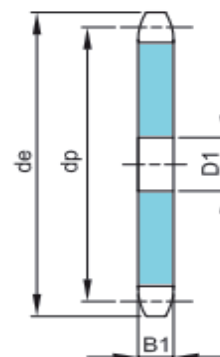

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 084

Vlgs. Din 8187

1/2" x 1/4"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	


8	8	33,19	38,50	084A08T-H
9	8	37,13	42,40	084A09T-H
10	8	41,10	46,50	084A10T-H
11	8	45,08	50,50	084A11T-H
12	8	49,07	54,50	084A12T-H
13	8	53,07	58,50	084A13T-H
14	8	57,07	62,50	084A14T-H
15	8	61,08	66,60	084A15T-H
16	8	65,10	70,60	084A16T-H
17	8	69,11	74,60	084A17T-H
18	8	73,14	78,60	084A18T-H
19	8	77,16	82,70	084A19T-H
20	8	81,18	86,80	084A20T-H
21	8	85,21	90,80	084A21T-H
22	10	89,24	94,80	084A22T-H
23	10	93,27	98,90	084A23T-H
24	12	97,30	102,90	084A24T-H
25	12	101,33	107,00	084A25T-H
26	12	105,36	111,10	084A26T-H
27	12	109,40	115,10	084A27T-H
28	12	113,43	119,10	084A28T-H
29	12	117,46	123,20	084A29T-H
30	12	121,50	127,20	084A30T-H
31	12	125,53	131,30	084A31T-H
32	12	129,57	135,40	084A32T-H
33	12	133,60	139,40	084A33T-H
34	12	137,64	143,40	084A34T-H
35	12	141,68	147,60	084A35T-H
36	16	145,72	151,60	084A36T-H
37	16	149,75	155,70	084A37T-H
38	16	153,79	159,70	084A38T-H
39	16	157,83	163,70	084A39T-H
40	16	161,87	167,80	084A40T-H
41	16	165,91	171,80	084A41T-H
42	16	169,95	175,80	084A42T-H
43	16	173,98	179,90	084A43T-H
44	16	178,02	183,90	084A44T-H
45	16	182,06	187,90	084A45T-H
46	20	186,10	192,00	084A46T-H
47	20	190,14	196,00	084A47T-H
48	20	194,18	200,10	084A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

49	20	198,22	204,10	084A49T-H
50	20	202,26	208,20	084A50T-H
51	20	206,30	212,20	084A51T-H
52	20	210,34	216,20	084A52T-H
53	20	214,38	220,30	084A53T-H
54	20	218,42	224,30	084A54T-H
55	20	222,46	228,40	084A55T-H
56	20	226,50	232,40	084A56T-H
57	20	230,54	236,40	084A57T-H
58	20	234,58	240,50	084A58T-H
59	20	238,62	244,50	084A59T-H
60	20	242,66	248,60	084A60T-H
62	20	250,75	256,60	084A62T-H
64	20	258,82	264,70	084A64T-H
65	20	262,87	268,80	084A65T-H
66	25	266,91	272,80	084A66T-H
68	25	274,99	280,90	084A68T-H
70	25	283,07	289,00	084A70T-H
72	25	291,16	297,10	084A72T-H
75	25	303,28	309,20	084A75T-H
76	25	307,32	313,20	084A76T-H
78	25	315,40	321,30	084A78T-H
80	25	323,48	329,40	084A80T-H
85	25	343,69	349,60	084A85T-H
90	25	363,90	369,80	084A90T-H
95	25	384,11	390,00	084A95T-H
100	25	404,32	410,20	084A100T-H
110	25	444,74	450,60	084A110T-H
114	25	460,91	466,80	084A114T-H
120	25	485,16	491,10	084A120T-H
125	25	505,37	511,30	084A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,7 mm
Binnenbreedte	E	=	4,88 mm
Roldiameter	D3	=	7,75 mm
Tandbreedte	B1	=	4,50 mm

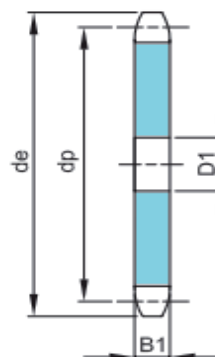

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 085

Vlgs. Din 8187

1/2" x 1/4"

Tanden aantal	Boring D1 mm	Steek cirkel Dp mm	Kop cirkel De mm	Artikel code
------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------


8	8	33,18	38,50	085A08T-H
9	8	37,13	41,50	085A09T-H
10	8	41,10	46,20	085A10T-H
11	8	45,07	49,60	085A11T-H
12	8	49,07	53,90	085A12T-H
13	8	53,06	58,40	085A13T-H
14	8	57,07	62,80	085A14T-H
15	8	61,09	66,80	085A15T-H
16	10	65,10	70,90	085A16T-H
17	10	69,11	74,90	085A17T-H
18	10	73,14	78,90	085A18T-H
19	10	77,16	82,90	085A19T-H
20	10	81,19	86,90	085A20T-H
21	10	85,22	91,00	085A21T-H
22	10	89,24	95,00	085A22T-H
23	10	93,27	99,00	085A23T-H
24	10	97,29	103,00	085A24T-H
25	10	101,33	107,10	085A25T-H
26	12	105,36	111,20	085A26T-H
27	12	109,40	115,40	085A27T-H
28	12	113,42	119,40	085A28T-H
29	12	117,46	123,40	085A29T-H
30	12	121,50	127,50	085A30T-H
31	12	125,54	131,50	085A31T-H
32	12	129,56	135,50	085A32T-H
33	12	133,60	139,60	085A33T-H
34	12	137,64	143,60	085A34T-H
35	12	141,68	147,60	085A35T-H
36	16	145,72	151,70	085A36T-H
37	16	149,76	155,70	085A37T-H
38	16	153,80	159,80	085A38T-H
39	16	157,83	163,80	085A39T-H
40	16	161,87	167,80	085A40T-H
41	16	165,91	171,40	085A41T-H
42	16	169,95	175,40	085A42T-H
43	16	173,99	179,50	085A43T-H
44	16	178,03	183,50	085A44T-H
45	16	182,07	187,50	085A45T-H
46	20	186,10	191,60	085A46T-H
47	20	190,14	195,60	085A47T-H
48	20	194,18	199,70	085A48T-H

Tanden aantal	Boring D1 mm	Steek cirkel Dp mm	Kop cirkel De mm	Artikel code
------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------

49	20	198,22	203,70	085A49T-H
50	20	202,26	207,80	085A50T-H
51	20	206,30	211,80	085A51T-H
52	20	210,34	215,90	085A52T-H
53	20	214,37	219,90	085A53T-H
54	20	218,43	224,00	085A54T-H
55	20	222,46	228,00	085A55T-H
56	20	226,50	232,10	085A56T-H
57	20	230,54	236,10	085A57T-H
58	20	234,58	240,20	085A58T-H
59	20	238,62	244,20	085A59T-H
60	20	242,66	248,20	085A60T-H
62	20	250,75	256,70	085A62T-H
64	20	258,82	264,80	085A64T-H
65	20	262,86	268,80	085A65T-H
66	25	266,90	272,90	085A66T-H
68	25	274,99	280,90	085A68T-H
70	25	283,07	289,00	085A70T-H
72	25	291,16	297,10	085A72T-H
76	25	307,33	313,30	085A76T-H
78	25	315,40	321,40	085A78T-H
80	25	323,48	329,40	085A80T-H
85	25	343,70	349,70	085A85T-H
90	25	363,90	369,90	085A90T-H
100	25	404,31	410,30	085A100T-H
110	25	444,74	450,70	085A110T-H
114	25	460,90	466,90	085A114T-H
120	25	485,16	491,20	085A120T-H
125	25	505,37	511,40	085A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,7 mm
Binnenbreedte	E	=	4,88 mm
Roldiameter	D3	=	7,77 mm
Tandbreedte	B1	=	5,90 mm

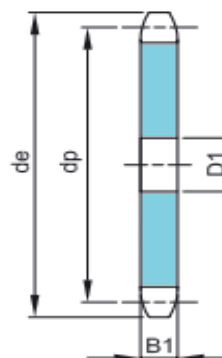

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 08B-1

Vlgs. Din 8187

1/2" x 5/16"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	


8	8	33,19	38,00	08A08T-H
9	8	37,13	42,00	08A09T-H
10	8	41,10	45,90	08A10T-H
11	10	45,08	50,00	08A11T-H
12	10	49,07	54,10	08A12T-H
13	10	53,07	58,10	08A13T-H
14	10	57,07	62,10	08A14T-H
15	10	61,08	66,10	08A15T-H
16	10	65,10	70,20	08A16T-H
17	10	69,11	74,20	08A17T-H
18	10	73,14	78,30	08A18T-H
19	10	77,16	82,40	08A19T-H
20	10	81,18	86,40	08A20T-H
21	12	85,22	90,60	08A21T-H
22	12	89,24	94,60	08A22T-H
23	12	93,27	98,70	08A23T-H
24	12	97,30	102,70	08A24T-H
25	12	101,33	106,80	08A25T-H
26	16	105,36	110,80	08A26T-H
27	16	109,40	114,80	08A27T-H
28	16	113,43	118,80	08A28T-H
29	16	117,46	122,90	08A29T-H
30	16	121,50	127,30	08A30T-H
31	16	125,53	131,30	08A31T-H
32	16	129,57	135,40	08A32T-H
33	16	133,60	139,40	08A33T-H
34	16	137,64	143,40	08A34T-H
35	16	141,68	147,50	08A35T-H
36	16	145,72	151,60	08A36T-H
37	16	149,75	155,60	08A37T-H
38	16	153,79	159,60	08A38T-H
39	16	157,83	163,70	08A39T-H
40	16	161,87	167,70	08A40T-H
41	20	165,91	171,80	08A41T-H
42	20	169,95	175,80	08A42T-H
43	20	173,98	179,90	08A43T-H
44	20	178,02	183,90	08A44T-H
45	20	182,06	187,90	08A45T-H
46	20	186,10	192,00	08A46T-H
47	20	190,14	196,00	08A47T-H
48	20	194,18	200,10	08A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

49	20	198,22	204,10	08A49T-H
50	20	202,26	208,20	08A50T-H
51	20	206,30	212,20	08A51T-H
52	20	210,34	216,20	08A52T-H
53	20	214,38	220,30	08A53T-H
54	20	218,42	224,30	08A54T-H
55	20	222,45	228,40	08A55T-H
56	20	226,50	232,40	08A56T-H
57	20	230,54	236,40	08A57T-H
58	20	234,58	240,50	08A58T-H
59	20	238,62	244,50	08A59T-H
60	20	242,66	248,60	08A60T-H
62	20	250,75	256,70	08A62T-H
64	25	258,82	264,70	08A64T-H
65	25	262,87	268,80	08A65T-H
66	25	266,91	272,80	08A66T-H
68	25	274,99	280,90	08A68T-H
70	25	283,07	289,00	08A70T-H
72	25	291,16	297,10	08A72T-H
75	25	303,28	309,20	08A75T-H
76	25	307,32	313,20	08A76T-H
78	25	315,40	321,30	08A78T-H
80	25	323,48	329,40	08A80T-H
85	25	343,69	349,60	08A85T-H
90	25	363,90	369,80	08A90T-H
95	25	384,11	390,00	08A95T-H
100	25	404,32	410,20	08A100T-H
110	25	444,74	450,60	08A110T-H
114	25	460,91	466,80	08A114T-H
120	25	485,16	491,10	08A120T-H
125	25	505,37	511,30	08A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	12,7 mm
Binnenbreedte	E	=	7,75 mm
Roldiameter	D3	=	8,51 mm
Tandbreedte	B1	=	7,20 mm

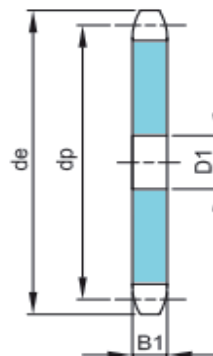

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 10B-1

Vlgs. Din 8187

5/8" x 3/8"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	


8	10	41,48	47,40	10A08T-H
9	10	46,42	52,30	10A09T-H
10	10	51,37	57,30	10A10T-H
11	10	56,35	63,20	10A11T-H
12	10	61,34	68,20	10A12T-H
13	10	66,33	73,20	10A13T-H
14	12	71,34	78,20	10A14T-H
15	12	76,36	83,20	10A15T-H
16	12	81,37	88,30	10A16T-H
17	12	86,39	93,30	10A17T-H
18	12	91,42	98,30	10A18T-H
19	12	96,45	103,30	10A19T-H
20	12	101,48	108,40	10A20T-H
21	12	106,51	113,40	10A21T-H
22	12	111,55	118,40	10A22T-H
23	12	116,58	123,50	10A23T-H
24	12	121,62	128,50	10A24T-H
25	12	126,66	133,60	10A25T-H
26	16	131,70	138,60	10A26T-H
27	16	136,74	143,60	10A27T-H
28	16	141,78	148,70	10A28T-H
29	16	146,83	153,70	10A29T-H
30	16	151,87	158,80	10A30T-H
31	16	156,92	163,80	10A31T-H
32	16	161,96	168,90	10A32T-H
33	16	167,01	173,90	10A33T-H
34	16	172,05	178,90	10A34T-H
35	16	177,10	184,00	10A35T-H
36	20	182,15	189,00	10A36T-H
37	20	187,19	194,10	10A37T-H
38	20	192,24	199,10	10A38T-H
39	20	197,29	204,20	10A39T-H
40	20	202,34	209,20	10A40T-H
41	20	207,38	214,30	10A41T-H
42	20	212,43	219,30	10A42T-H
43	20	217,48	224,40	10A43T-H
44	20	222,53	229,40	10A44T-H
45	20	227,58	234,50	10A45T-H
46	20	232,63	239,50	10A46T-H
47	20	237,68	244,60	10A47T-H
48	20	242,73	249,60	10A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

49	20	247,78	254,70	10A49T-H
50	20	252,82	259,70	10A50T-H
51	20	257,87	264,80	10A51T-H
52	20	262,92	269,80	10A52T-H
53	20	267,97	274,90	10A53T-H
54	20	273,03	279,90	10A54T-H
55	20	278,08	285,00	10A55T-H
56	25	283,13	290,00	10A56T-H
57	25	288,18	295,10	10A57T-H
58	25	293,23	300,10	10A58T-H
59	25	298,28	305,20	10A59T-H
60	25	303,38	310,20	10A60T-H
62	25	313,43	320,30	10A62T-H
64	25	323,53	330,40	10A64T-H
65	25	328,58	335,50	10A65T-H
66	25	333,63	340,50	10A66T-H
68	25	343,74	350,60	10A68T-H
70	25	353,84	360,70	10A70T-H
72	25	363,94	370,80	10A72T-H
75	25	379,10	386,00	10A75T-H
76	25	384,15	391,00	10A76T-H
78	25	394,25	401,10	10A78T-H
80	25	404,36	411,20	10A80T-H
85	30	429,62	436,50	10A85T-H
90	30	454,88	461,80	10A90T-H
95	30	480,14	487,00	10A95T-H
100	30	505,40	512,80	10A100T-H
110	30	555,92	563,30	10A110T-H
114	30	576,13	583,50	10A114T-H
120	30	606,45	614,00	10A120T-H
125	30	631,71	639,10	10A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	15,875 mm
Binnenbreedte	E	=	9,65 mm
Roldiameter	D3	=	10,16 mm
Tandbreedte	B1	=	9,10 mm

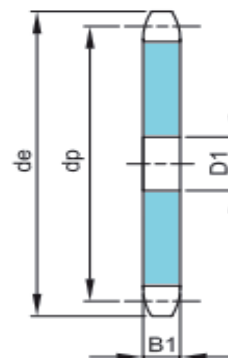

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 12B-1

Vlgs. Din 8187

3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	


8	10	49,78	56,50	12A08T-H
9	10	55,70	63,00	12A09T-H
10	10	61,65	69,20	12A10T-H
11	12	67,62	75,30	12A11T-H
12	14	73,50	81,40	12A12T-H
13	14	79,60	87,40	12A13T-H
14	14	85,61	93,40	12A14T-H
15	14	91,63	99,60	12A15T-H
16	14	97,65	105,70	12A16T-H
17	14	103,67	111,70	12A17T-H
18	14	109,71	117,80	12A18T-H
19	14	115,74	123,80	12A19T-H
20	14	121,78	130,00	12A20T-H
21	16	127,82	136,00	12A21T-H
22	16	133,86	142,00	12A22T-H
23	16	139,90	148,10	12A23T-H
24	16	145,95	154,10	12A24T-H
25	16	152,80	160,20	12A25T-H
26	16	158,04	166,20	12A26T-H
27	16	164,09	172,30	12A27T-H
28	16	170,14	178,30	12A28T-H
29	16	176,19	184,40	12A29T-H
30	16	182,25	190,40	12A30T-H
31	20	188,30	196,50	12A31T-H
32	20	194,35	202,50	12A32T-H
33	20	200,41	208,60	12A33T-H
34	20	206,46	214,60	12A34T-H
35	20	212,52	220,70	12A35T-H
36	20	218,57	226,80	12A36T-H
37	20	224,63	232,80	12A37T-H
38	20	230,69	238,90	12A38T-H
39	20	236,74	244,90	12A39T-H
40	20	242,80	251,00	12A40T-H
41	25	248,86	257,10	12A41T-H
42	25	254,92	263,10	12A42T-H
43	25	260,98	269,20	12A43T-H
44	25	267,03	275,20	12A44T-H
45	25	273,09	281,30	12A45T-H
46	25	279,15	287,40	12A46T-H
47	25	285,21	293,40	12A47T-H
48	25	291,27	299,50	12A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

49	25	297,33	305,50	12A49T-H
50	25	303,39	311,60	12A50T-H
51	25	309,45	317,70	12A51T-H
52	25	315,51	323,70	12A52T-H
53	25	321,57	329,80	12A53T-H
54	25	327,63	335,80	12A54T-H
55	25	333,69	341,90	12A55T-H
56	25	339,75	348,00	12A56T-H
57	25	345,81	354,00	12A57T-H
58	25	351,87	360,10	12A58T-H
59	25	357,93	366,10	12A59T-H
60	25	363,99	372,20	12A60T-H
62	25	376,12	384,30	12A62T-H
64	25	388,24	396,40	12A64T-H
65	25	394,30	402,50	12A65T-H
66	30	400,36	408,60	12A66T-H
68	30	412,49	420,70	12A68T-H
70	30	424,61	432,70	12A70T-H
72	30	436,73	444,90	12A72T-H
75	30	454,92	463,10	12A75T-H
76	30	460,98	469,20	12A76T-H
78	30	473,10	481,30	12A78T-H
80	30	485,23	493,40	12A80T-H
85	30	515,54	522,70	12A85T-H
90	30	545,85	554,00	12A90T-H
95	30	576,17	584,40	12A95T-H
100	30	606,48	614,90	12A100T-H
110	30	667,11	675,50	12A110T-H
114	30	691,37	700,00	12A114T-H
120	30	727,74	736,60	12A120T-H
125	30	758,05	766,60	12A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	19,05 mm
Binnenbreedte	E	=	11,68 mm
Roldiameter	D3	=	12,07 mm
Tandbreedte	B1	=	11,10 mm

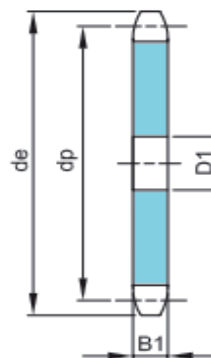

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 16B-1

Vlgs. Din 8187


1" x 17,02 mm

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
8	16	66,37	77,90	16A08T-H
9	16	74,27	85,80	16A09T-H
10	16	82,19	93,80	16A10T-H
11	16	90,16	101,70	16A11T-H
12	16	98,14	109,70	16A12T-H
13	16	106,13	117,70	16A13T-H
14	16	114,15	125,70	16A14T-H
15	16	122,17	133,70	16A15T-H
16	20	130,20	141,80	16A16T-H
17	20	138,23	149,80	16A17T-H
18	20	146,27	157,80	16A18T-H
19	20	154,32	165,90	16A19T-H
20	20	162,37	173,90	16A20T-H
21	20	170,42	182,00	16A21T-H
22	20	178,48	190,10	16A22T-H
23	20	186,53	198,10	16A23T-H
24	20	194,60	206,20	16A24T-H
25	20	202,66	214,20	16A25T-H
26	20	210,72	222,30	16A26T-H
27	20	218,79	230,40	16A27T-H
28	20	226,86	238,40	16A28T-H
29	20	234,92	246,50	16A29T-H
30	20	243,00	254,60	16A30T-H
31	25	251,07	262,60	16A31T-H
32	25	259,14	270,70	16A32T-H
33	25	267,21	278,80	16A33T-H
34	25	275,28	286,90	16A34T-H
35	25	283,36	294,90	16A35T-H
36	25	291,43	303,00	16A36T-H
37	25	299,51	311,10	16A37T-H
38	25	307,58	319,20	16A38T-H
39	25	315,66	327,20	16A39T-H
40	25	323,73	335,30	16A40T-H
41	25	331,81	343,40	16A41T-H
42	25	339,89	351,50	16A42T-H
43	25	347,97	359,60	16A43T-H
44	25	356,05	367,70	16A44T-H
45	25	364,12	375,70	16A45T-H
46	25	372,20	383,80	16A46T-H
47	25	380,28	391,90	16A47T-H
48	25	388,36	400,00	16A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
49	25	396,44	408,00	16A49T-H
50	25	404,52	416,10	16A50T-H
51	30	412,60	424,20	16A51T-H
52	30	420,68	432,30	16A52T-H
53	30	428,76	440,50	16A53T-H
54	30	436,84	448,60	16A54T-H
55	30	444,92	456,80	16A55T-H
56	30	453,00	464,80	16A56T-H
57	30	461,08	473,10	16A57T-H
58	30	469,16	481,20	16A58T-H
59	30	477,24	489,20	16A59T-H
60	30	485,32	497,30	16A60T-H
62	30	501,49	513,50	16A62T-H
64	30	517,65	529,70	16A64T-H
65	30	525,73	537,70	16A65T-H
66	30	533,81	545,80	16A66T-H
68	30	549,98	562,00	16A68T-H
70	30	566,14	578,10	16A70T-H
72	30	582,31	594,30	16A72T-H
75	30	606,56	618,60	16A75T-H
76	30	614,64	626,60	16A76T-H
78	30	630,80	642,80	16A78T-H
80	30	646,97	659,00	16A80T-H
85	30	687,39	699,40	16A85T-H
90	30	727,80	739,80	16A90T-H
95	30	768,22	780,20	16A95T-H
100	30	808,64	820,60	16A100T-H
110	30	889,48	901,50	16A110T-H
114	30	921,82	933,80	16A114T-H
120	30	970,32	982,30	16A120T-H
125	30	1010,74	1022,70	16A125T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	25,40 mm
Binnenbreedte	E	=	17,02 mm
Roldiameter	D3	=	15,875 mm
Tandbreedte	B1	=	16,2 mm

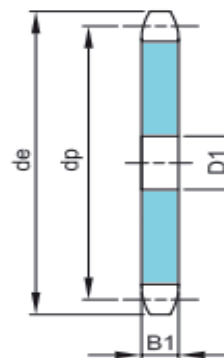

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 20B-1

Vlgs. Din 8187

1 1/4" x 3/4"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	


8	16	82,97	96,00	20A08T-H
9	16	92,83	106,50	20A09T-H
10	16	102,74	117,00	20A10T-H
11	20	112,69	127,20	20A11T-H
12	20	122,67	137,40	20A12T-H
13	20	132,67	147,50	20A13T-H
14	20	142,68	157,60	20A14T-H
15	20	152,71	167,60	20A15T-H
16	20	162,75	177,70	20A16T-H
17	20	172,79	187,80	20A17T-H
18	20	182,84	197,80	20A18T-H
19	20	192,90	207,90	20A19T-H
20	20	202,96	217,90	20A20T-H
21	25	213,03	228,00	20A21T-H
22	25	223,10	238,00	20A22T-H
23	25	233,17	248,10	20A23T-H
24	25	243,24	258,10	20A24T-H
25	25	253,32	268,20	20A25T-H
26	30	263,40	278,30	20A26T-H
27	30	273,49	288,40	20A27T-H
28	30	283,57	298,50	20A28T-H
29	30	293,66	308,60	20A29T-H
30	30	303,75	318,70	20A30T-H
31	30	313,83	328,70	20A31T-H
32	30	323,92	338,80	20A32T-H
33	30	334,01	349,00	20A33T-H
34	30	344,10	359,10	20A34T-H
35	30	354,20	369,20	20A35T-H
36	30	364,29	379,20	20A36T-H
37	30	374,38	389,30	20A37T-H
38	30	384,48	399,40	20A38T-H
39	30	394,57	409,50	20A39T-H
40	30	404,67	419,60	20A40T-H
41	30	414,77	429,70	20A41T-H
42	30	424,86	439,80	20A42T-H
43	30	434,96	449,90	20A43T-H
44	30	445,06	460,00	20A44T-H
45	30	455,16	470,10	20A45T-H
46	30	465,25	480,20	20A46T-H
47	30	475,35	490,30	20A47T-H
48	30	485,45	500,40	20A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

49	30	495,55	510,50	20A49T-H
50	30	505,65	520,60	20A50T-H
51	30	515,75	530,70	20A51T-H
52	30	525,85	540,80	20A52T-H
53	30	535,95	550,90	20A53T-H
54	30	546,05	560,90	20A54T-H
55	30	556,15	571,10	20A55T-H
56	30	566,25	581,20	20A56T-H
57	30	576,35	591,30	20A57T-H
58	30	586,45	601,40	20A58T-H
59	30	596,55	611,50	20A59T-H
60	30	606,66	621,60	20A60T-H
62	30	626,86	641,80	20A62T-H
64	30	647,06	662,00	20A64T-H
65	30	657,17	672,10	20A65T-H
66	30	667,27	682,20	20A66T-H
68	30	687,48	702,40	20A68T-H
70	30	707,68	722,60	20A70T-H
72	30	727,89	742,80	20A72T-H
75	30	758,20	773,20	20A75T-H
76	30	768,30	783,20	20A76T-H
80	30	808,71	823,70	20A80T-H
85	30	859,23	874,20	20A85T-H
90	30	909,76	924,70	20A90T-H
95	30	960,28	975,20	20A95T-H
100	30	1010,80	1025,70	20A100T-H
114	30	1152,27	1167,20	20A114T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	31,75 mm
Binnenbreedte	E	=	19,56 mm
Roldiameter	D3	=	19,05 mm
Tandbreedte	B1	=	18,50 mm

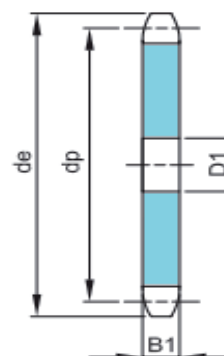

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 24B-1

Vlgs. Din 8187

1 1/2" x 1"

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	


8	20	99,56	113,00	24A08T-H
9	20	111,40	125,00	24A09T-H
10	20	123,29	137,00	24A10T-H
11	25	135,23	149,20	24A11T-H
12	25	147,21	161,20	24A12T-H
13	25	159,20	173,20	24A13T-H
14	25	171,22	185,20	24A14T-H
15	25	183,25	197,30	24A15T-H
16	25	195,29	209,30	24A16T-H
17	25	207,35	221,40	24A17T-H
18	25	219,41	233,40	24A18T-H
19	25	231,48	245,50	24A19T-H
20	25	243,55	257,60	24A20T-H
21	30	255,63	270,50	24A21T-H
22	30	267,72	282,70	24A22T-H
23	30	279,80	294,80	24A23T-H
24	30	291,89	306,90	24A24T-H
25	30	303,99	319,00	24A25T-H
26	30	316,08	331,10	24A26T-H
27	30	328,19	343,20	24A27T-H
28	30	340,29	355,30	24A28T-H
29	30	352,39	367,40	24A29T-H
30	30	364,49	379,50	24A30T-H
31	30	376,60	391,60	24A31T-H
32	30	388,71	403,70	24A32T-H
33	30	400,81	415,80	24A33T-H
34	30	412,93	428,00	24A34T-H
35	30	425,04	440,00	24A35T-H
36	30	437,15	452,20	24A36T-H
37	30	449,26	464,30	24A37T-H
38	30	461,37	476,40	24A38T-H
39	30	473,49	488,50	24A39T-H
40	30	485,60	500,60	24A40T-H
41	30	497,72	512,70	24A41T-H
42	30	509,84	524,80	24A42T-H
43	30	521,95	537,00	24A43T-H
44	30	534,07	549,10	24A44T-H
45	30	546,19	561,20	24A45T-H
46	30	558,30	573,30	24A46T-H
47	30	570,42	585,40	24A47T-H
48	30	582,54	597,50	24A48T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

49	30	594,66	609,70	24A49T-H
50	30	608,78	621,80	24A50T-H
51	30	618,90	633,90	24A51T-H
52	30	631,02	646,00	24A52T-H
53	30	643,14	658,10	24A53T-H
54	30	655,26	670,30	24A54T-H
55	30	667,38	682,40	24A55T-H
56	30	679,50	694,50	24A56T-H
57	30	691,62	708,50	24A57T-H
58	30	703,74	718,70	24A58T-H
59	30	715,87	730,90	24A59T-H
60	30	727,99	743,00	24A60T-H
62	40	752,23	767,20	24A62T-H
64	40	776,48	791,50	24A64T-H
65	40	788,60	803,60	24A65T-H
66	40	800,72	815,70	24A66T-H
68	40	824,97	840,00	24A68T-H
70	40	849,22	864,20	24A70T-H
72	40	873,46	888,50	24A72T-H
75	40	909,84	924,80	24A75T-H
76	40	921,96	937,00	24A76T-H
80	40	970,46	985,50	24A80T-H
85	40	1031,08	1046,10	24A85T-H
95	40	1152,33	1167,30	24A95T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	38,10 mm
Binnenbreedte	E	=	25,40 mm
Roldiameter	D3	=	25,40 mm
Tandbreedte	B1	=	24,10 mm

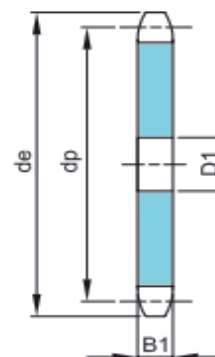

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 28B-1

Vlgs. Din 8187

1 3/4" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	


8	20	116,15	132,00	28A08T-H
9	20	129,96	146,00	28A09T-H
10	20	143,84	160,00	28A10T-H
11	25	157,77	174,80	28A11T-H
12	25	171,74	188,70	28A12T-H
13	25	185,74	203,20	28A13T-H
14	25	199,76	217,80	28A14T-H
15	25	213,79	232,00	28A15T-H
16	30	227,84	246,00	28A16T-H
17	30	241,90	260,20	28A17T-H
18	30	255,98	274,50	28A18T-H
19	30	270,06	288,60	28A19T-H
20	30	284,15	302,70	28A20T-H
21	30	298,24	316,70	28A21T-H
22	30	312,34	330,80	28A22T-H
23	30	326,44	344,90	28A23T-H
24	30	340,55	359,10	28A24T-H
25	30	354,86	373,20	28A25T-H
26	30	368,77	387,30	28A26T-H
27	30	382,88	401,40	28A27T-H
28	30	397,00	415,50	28A28T-H
29	30	411,12	429,60	28A29T-H
30	30	425,24	443,70	28A30T-H
31	30	439,37	457,90	28A31T-H
32	30	453,49	472,00	28A32T-H
33	30	467,62	486,10	28A33T-H
34	30	481,75	500,30	28A34T-H
35	30	495,88	514,40	28A35T-H
36	30	510,01	528,50	28A36T-H
37	30	524,14	542,60	28A37T-H
38	30	538,27	556,80	28A38T-H
39	30	552,40	570,90	28A39T-H
40	30	566,54	585,00	28A40T-H
45	30	637,22	655,70	28A45T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	

50	30	707,91	726,40	28A50T-H
57	40	806,89	825,40	28A57T-H
60	40	849,32	867,80	28A60T-H
76	40	1075,62	1094,10	28A76T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	44,45 mm
Binnenbreedte	E	=	30,99 mm
Roldiameter	D3	=	27,94 mm
Tandbreedte	B1	=	29,40 mm

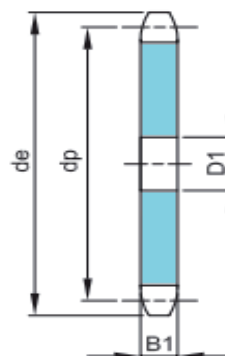

PLAATWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 32B-1

Vlgs. Din 8187


2" x 31,0 mm

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
8	25	132,75	152,00	32A08T-H
9	25	148,53	168,00	32A09T-H
10	25	164,39	184,00	32A10T-H
11	30	180,31	200,00	32A11T-H
12	30	196,28	216,00	32A12T-H
13	30	212,27	232,00	32A13T-H
14	30	228,29	249,30	32A14T-H
15	30	244,33	265,30	32A15T-H
16	30	260,39	281,40	32A16T-H
17	30	276,46	297,50	32A17T-H
18	30	292,55	313,80	32A18T-H
19	30	308,64	330,00	32A19T-H
20	40	324,74	346,30	32A20T-H
21	40	340,84	362,60	32A21T-H
22	40	356,95	378,90	32A22T-H
23	40	373,07	395,10	32A23T-H
24	40	389,19	411,20	32A24T-H
25	40	405,32	427,30	32A25T-H
26	40	421,45	443,40	32A26T-H
27	40	437,58	459,50	32A27T-H
28	40	453,71	475,70	32A28T-H
29	40	469,85	491,80	32A29T-H
30	40	485,99	508,00	32A30T-H
32	40	518,28	540,20	32A32T-H
35	40	566,72	588,70	32A35T-H
38	40	615,16	637,10	32A38T-H
40	40	647,47	669,40	32A40T-H
45	40	728,25	750,20	32A45T-H

Tanden aantal	Boring	Steek cirkel	Kop cirkel	Artikel code
Z	D1 mm	Dp mm	De mm	
50	40	809,04	831,00	32A50T-H
57	40	922,16	944,10	32A57T-H
60	40	970,65	992,60	32A60T-H
76	40	1229,28	1251,30	32A76T-H

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	50,80 mm
Binnenbreedte	E	=	30,99 mm
Roldiameter	D3	=	29,21 mm
Tandbreedte	B1	=	29,40 mm

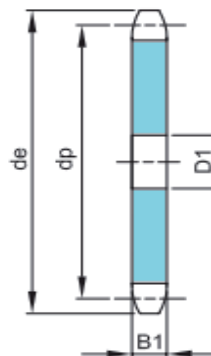

Tandwielen

moduul - conisch

KIM heeft een grote voorraad tandwielen, Zowel conische tandwielen als rechtgefreesde tandwielen zijn uit voorraad leverbaar. Alle tandwielen uit voorraad zijn van staal, materiaal C45.

In de meeste gevallen kan KIM de tandwielen uit voorraad leveren mocht dit niet het geval zijn dan is het meestal mogelijk deze met een korte levertijd alsnog te leveren.

Alle tandwielen zijn standaard voorzien van een voorboring. Op verzoek laten wij de kettingwielen voor u bewerken bij het bewerkingscentrum. Enkele voorbeelden van bewerkingen zijn; spiebaan, tapgat, pasboring, gaten op steekcirkel etc... Tevens kunnen de tandwielen voor u op diversen wijzen worden gehard, zoals nitreren of carboneren.

Algemene afkortingen:

Z	= Tandenaantal
D(1)	= Voorboring
Dm	= Naafdiameter
A	= Totale hoogte
Dp	= Steekcirkeldiameter
De	= Kopcirkeldiameter

Wij leveren de volgende tandwielen:

* tandwielen staal C45

* tandwielen RVS op aanvraag

* kunststof tandwielen



Conische tandwielen



Moduul tandwiel




Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	dm mm	D1 mm	
12	14	12	9	6	M1 12T
13	15	13	10	6	M1 13T
14	16	14	11	6	M1 14T
15	17	15	12	6	M1 15T
16	18	16	13	6	M1 16T
17	19	17	14	6	M1 17T
18	20	18	15	8	M1 18T
19	21	19	15	8	M1 19T
20	22	20	16	8	M1 20T
21	23	21	16	8	M1 21T
22	24	22	18	8	M1 22T
23	25	23	18	8	M1 23T
24	26	24	20	10	M1 24T
25	27	25	20	10	M1 25T
26	28	26	20	10	M1 26T
27	29	27	20	10	M1 27T
28	30	28	20	10	M1 28T
29	31	29	20	10	M1 29T
30	32	30	20	10	M1 30T
31	33	31	25	10	M1 31T
32	34	32	25	10	M1 32T
33	35	33	25	10	M1 33T
34	36	34	25	10	M1 34T
35	37	35	25	10	M1 35T
36	38	36	25	10	M1 36T
37	39	37	25	10	M1 37T
38	40	38	25	10	M1 38T
39	41	39	25	10	M1 39T
40	42	40	25	10	M1 40T
41	43	41	30	10	M1 41T
42	44	42	30	10	M1 42T
43	45	43	30	10	M1 43T
44	46	44	30	10	M1 44T
45	47	45	30	10	M1 45T
46	48	46	30	10	M1 46T
47	49	47	30	10	M1 47T
48	50	48	30	10	M1 48T
49	51	49	30	10	M1 49T
50	52	50	30	12	M1 50T

Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	dm mm	D1 mm	
51	53	51	40	12	M1 51T
52	54	52	40	12	M1 52T
53	55	53	40	12	M1 53T
54	56	54	40	12	M1 54T
55	57	55	40	12	M1 55T
56	58	56	40	12	M1 56T
57	59	57	40	12	M1 57T
58	60	58	40	12	M1 58T
59	61	59	40	12	M1 59T
60	62	60	40	12	M1 60T
61	63	61	50	12	M1 61T
62	64	62	50	12	M1 62T
63	65	63	50	12	M1 63T
64	66	64	50	12	M1 64T
65	67	65	50	12	M1 65T
66	68	66	50	12	M1 66T
67	69	67	50	12	M1 67T
68	70	68	50	12	M1 68T
69	71	69	50	12	M1 69T
70	72	70	50	12	M1 70T
72	74	72	-	12	M1 72T
75	77	75	-	12	M1 75T
76	78	76	-	12	M1 76T
80	82	80	-	12	M1 80T
85	87	85	-	12	M1 85T
90	92	90	-	12	M1 90T
95	97	95	-	12	M1 95T
100	102	100	-	12	M1 100T
110	112	110	-	12	M1 110T
114	116	114	-	12	M1 114T
120	122	120	-	12	M1 120T
127	129	127	-	12	M1 127T

Tandbreedte B : 15 mm

Totale hoogte A : 25 mm

Moduul	Tand breedte B	Totale hoogte A
1	15	25
1.5	17	30
2	20	35
2.5	25	40
3	30	50
4	40	60
5	50	75
6	60	75

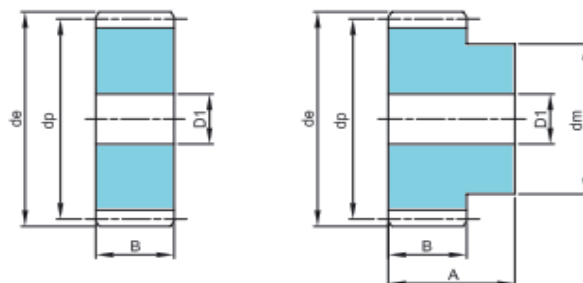


Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	Dm mm	D1 mm	
12	21,0	18,0	14	8	M1.5 12T
13	22,5	19,5	15	8	M1.5 13T
14	24,0	21,0	17	8	M1.5 14T
15	25,5	22,5	18	8	M1.5 15T
16	27,0	24,0	20	8	M1.5 16T
17	28,5	25,5	20	8	M1.5 17T
18	30,0	27,0	20	8	M1.5 18T
19	31,5	28,5	20	8	M1.5 19T
20	33,0	30,0	25	8	M1.5 20T
21	34,5	31,5	25	10	M1.5 21T
22	36,0	33,0	25	10	M1.5 22T
23	37,5	34,5	25	10	M1.5 23T
24	39,0	36,0	25	10	M1.5 24T
25	40,5	37,5	25	12	M1.5 25T
26	42,0	39,0	30	12	M1.5 26T
27	43,5	40,5	30	12	M1.5 27T
28	45,0	42,0	30	12	M1.5 28T
29	46,5	43,5	30	12	M1.5 29T
30	48,0	45,0	30	12	M1.5 30T
31	49,5	46,5	35	12	M1.5 31T
32	51,0	48,0	35	12	M1.5 32T
33	52,5	49,5	35	12	M1.5 33T
34	54,0	51,0	35	12	M1.5 34T
35	55,5	52,5	35	12	M1.5 35T
36	57,0	54,0	35	12	M1.5 36T
37	58,5	55,5	40	12	M1.5 37T
38	60,0	57,0	40	12	M1.5 38T
39	61,5	58,5	40	12	M1.5 39T
40	63,0	60,0	40	12	M1.5 40T
41	64,5	61,5	50	12	M1.5 41T
42	66,0	63,0	50	12	M1.5 42T
43	67,5	64,5	50	12	M1.5 43T
44	69,0	66,0	50	12	M1.5 44T
45	70,5	67,5	50	12	M1.5 45T
46	72,0	69,0	50	14	M1.5 46T
47	73,5	70,5	50	14	M1.5 47T
48	75,0	72,0	50	14	M1.5 48T
49	76,5	73,5	50	14	M1.5 49T
50	78,0	75,0	50	14	M1.5 50T

Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	Dm mm	D1 mm	
51	79,6	76,5	60	14	M1.5 51T
52	81,0	78,0	60	14	M1.5 52T
53	82,5	79,5	60	14	M1.5 53T
54	84,0	81,0	60	14	M1.5 54T
55	85,5	82,5	60	14	M1.5 55T
56	87,0	84,0	60	16	M1.5 56T
57	88,5	85,5	60	16	M1.5 57T
58	90,0	87,0	60	16	M1.5 58T
59	91,5	88,5	60	16	M1.5 59T
60	93,0	90,0	60	16	M1.5 60T
61	94,5	91,5	70	16	M1.5 61T
62	96,0	93,0	70	16	M1.5 62T
63	97,5	94,5	70	16	M1.5 63T
64	99,0	96,0	70	16	M1.5 64T
65	100,5	97,5	70	16	M1.5 65T
66	102,0	99,0	70	16	M1.5 66T
67	103,5	100,5	70	16	M1.5 67T
68	105,0	102,0	70	16	M1.5 68T
69	106,5	103,5	70	16	M1.5 69T
70	108,0	105,0	70	16	M1.5 70T
72	111,0	108,0	-	16	M1.5 72T
75	115,5	112,5	-	16	M1.5 75T
76	117,0	114,0	-	16	M1.5 76T
80	123,0	120,0	-	16	M1.5 80T
85	130,5	127,5	-	16	M1.5 85T
90	138,0	135,0	-	16	M1.5 90T
95	145,5	142,5	-	16	M1.5 95T
100	153,0	150,0	-	16	M1.5 100T
110	168,0	165,0	-	16	M1.5 110T
114	174,0	171,0	-	16	M1.5 114T
120	183,0	180,0	-	16	M1.5 120T
127	193,5	190,5	-	16	M1.5 127T

Tandbreedte B : 17 mm

Totale hoogte A : 30 mm

Moduul	Tand breedte B	Totale hoogte A
1	15	25
1,5	17	30
2	20	35
2,5	25	40
3	30	50
4	40	60
5	50	75
6	60	75

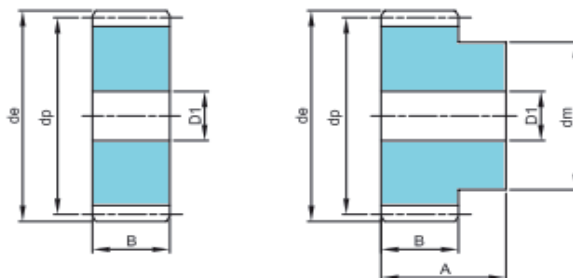

Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	Dm mm	D1 mm	

12	28	24	18	10	M2 12T
13	30	26	20	10	M2 13T
14	32	28	22	10	M2 14T
15	34	30	24	10	M2 15T
16	36	32	25	10	M2 16T
17	38	34	25	10	M2 17T
18	40	36	25	10	M2 18T
19	42	38	25	10	M2 19T
20	44	40	30	10	M2 20T
21	46	42	30	12	M2 21T
22	48	44	30	12	M2 22T
23	50	46	30	12	M2 23T
24	52	48	35	12	M2 24T
25	54	50	35	12	M2 25T
26	56	52	40	12	M2 26T
27	58	54	40	12	M2 27T
28	60	56	40	12	M2 28T
29	62	58	40	14	M2 29T
30	64	60	40	14	M2 30T
31	66	62	45	14	M2 31T
32	68	64	45	14	M2 32T
33	70	66	45	14	M2 33T
34	72	68	45	14	M2 34T
35	74	70	45	14	M2 35T
36	76	72	45	14	M2 36T
37	78	74	50	14	M2 37T
38	80	76	50	14	M2 38T
39	82	78	50	14	M2 39T
40	84	80	50	14	M2 40T
41	86	82	55	16	M2 41T
42	88	84	55	16	M2 42T
43	90	86	55	16	M2 43T
44	92	88	60	16	M2 44T
45	94	90	60	16	M2 45T
46	96	92	60	16	M2 46T
47	98	94	70	16	M2 47T
48	100	96	70	16	M2 48T
49	102	98	70	16	M2 49T
50	104	100	70	16	M2 50T


Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	Dm mm	D1 mm	

51	106	102	70	16	M2 51T
52	108	104	70	16	M2 52T
53	110	106	70	16	M2 53T
54	112	108	70	16	M2 54T
55	114	110	70	16	M2 55T
56	116	112	70	16	M2 56T
57	118	114	70	16	M2 57T
58	120	116	70	16	M2 58T
59	122	118	70	16	M2 59T
60	124	120	70	16	M2 60T
61	126	122	80	16	M2 61T
62	128	124	80	16	M2 62T
63	130	126	80	16	M2 63T
64	132	128	80	16	M2 64T
65	134	130	80	16	M2 65T
66	136	132	80	16	M2 66T
67	138	134	80	16	M2 67T
68	140	136	80	16	M2 68T
69	142	138	80	16	M2 69T
70	144	140	80	16	M2 70T
72	148	144	-	16	M2 72T
75	154	150	-	20	M2 75T
76	156	152	-	20	M2 76T
80	164	160	-	20	M2 80T
85	174	170	-	20	M2 85T
90	184	180	-	20	M2 90T
95	194	190	-	20	M2 95T
100	204	200	-	20	M2 100T
110	224	220	-	20	M2 110T
114	232	228	-	20	M2 114T
120	244	240	-	20	M2 120T
127	258	254	-	20	M2 127T

Tandbreedte B : 20 mm

Totale hoogte A : 35 mm

Moduul	Tand breedte B	Totale hoogte A
1	15	25
1,5	17	30
2	20	35
2,5	25	40
3	30	50
4	40	60
5	50	75
6	60	75

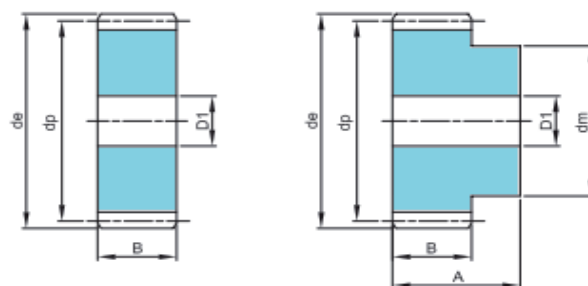



Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	Dm mm	D1 mm	
12	35,0	30,0	22	10	M2.5 12T
13	37,5	32,5	25	10	M2.5 13T
14	40,0	35,0	28	10	M2.5 14T
15	42,5	37,5	30	10	M2.5 15T
16	45,0	40,0	32	12	M2.5 16T
17	47,5	42,5	35	12	M2.5 17T
18	50,0	45,0	35	12	M2.5 18T
19	52,5	47,5	35	12	M2.5 19T
20	55,0	50,0	40	12	M2.5 20T
21	57,5	52,5	40	14	M2.5 21T
22	60,0	55,0	45	14	M2.5 22T
23	62,5	57,5	45	14	M2.5 23T
24	65,0	60,0	45	14	M2.5 24T
25	67,5	62,5	50	14	M2.5 25T
26	70,0	65,0	50	14	M2.5 26T
27	72,5	67,5	50	14	M2.5 27T
28	75,0	70,0	50	14	M2.5 28T
29	77,5	72,5	50	14	M2.5 29T
30	80,0	75,0	55	14	M2.5 30T
31	82,5	77,5	55	16	M2.5 31T
32	85,0	80,0	55	16	M2.5 32T
33	87,5	82,5	55	16	M2.5 33T
34	90,0	85,0	55	16	M2.5 34T
35	92,5	87,5	60	16	M2.5 35T
36	95,0	90,0	60	16	M2.5 36T
37	97,5	92,5	60	16	M2.5 37T
38	100,0	95,0	60	16	M2.5 38T
39	102,5	97,5	60	16	M2.5 39T
40	105,0	100,0	70	16	M2.5 40T
41	107,5	102,5	70	16	M2.5 41T
42	110,0	105,0	70	16	M2.5 42T
43	112,5	107,5	70	16	M2.5 43T
44	115,0	110,0	70	16	M2.5 44T
45	117,5	112,5	70	16	M2.5 45T
46	120,0	115,0	70	20	M2.5 46T
47	122,5	117,5	80	20	M2.5 47T
48	125,0	120,0	80	20	M2.5 48T
49	127,5	122,5	80	20	M2.5 49T
50	130,0	125,0	80	20	M2.5 50T

Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	Dm mm	D1 mm	
51	132,5	127,5	90	20	M2.5 51T
52	135,0	130,0	90	20	M2.5 52T
53	137,5	132,5	90	20	M2.5 53T
54	140,0	135,0	90	20	M2.5 54T
55	142,5	137,5	90	20	M2.5 55T
56	145,0	140,0	100	20	M2.5 56T
57	147,5	142,5	100	20	M2.5 57T
58	150,0	145,0	100	20	M2.5 58T
59	152,5	147,5	100	20	M2.5 59T
60	155,0	150,0	100	20	M2.5 60T
61	157,5	152,5	-	20	M2.5 61T
62	160,0	155,0	-	20	M2.5 62T
63	162,5	157,5	-	20	M2.5 63T
64	165,0	160,0	-	20	M2.5 64T
65	167,5	162,5	-	20	M2.5 65T
66	170,0	165,0	-	20	M2.5 66T
67	172,5	167,5	-	20	M2.5 67T
68	175,0	170,0	-	20	M2.5 68T
69	177,5	172,5	-	20	M2.5 69T
70	180,0	175,0	-	20	M2.5 70T
72	185,0	180,0	-	20	M2.5 72T
75	192,5	187,5	-	20	M2.5 75T
76	195,0	190,0	-	20	M2.5 76T
80	205,0	200,0	-	25	M2.5 80T
85	217,5	212,5	-	25	M2.5 85T
90	230,0	225,0	-	25	M2.5 90T
95	242,5	237,5	-	25	M2.5 95T
100	255,0	250,0	-	25	M2.5 100T
110	280,0	275,0	-	25	M2.5 110T
114	290,0	285,0	-	25	M2.5 114T
120	305,0	300,0	-	25	M2.5 120T
127	322,5	317,5	-	25	M2.5 127T

Tandbreedte B : 25 mm

Totale hoogte A : 40 mm

Moduul	Tand breedte B	Totale hoogte A
1	15	25
1,5	17	30
2	20	35
2,5	25	40
3	30	50
4	40	60
5	50	75
6	60	75




Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	Dm mm	D1 mm	
12	42	36	27	12	M3 12T
13	45	39	30	12	M3 13T
14	48	42	33	12	M3 14T
15	51	45	35	12	M3 15T
16	54	48	38	14	M3 16T
17	57	51	42	14	M3 17T
18	60	54	45	14	M3 18T
19	63	57	45	14	M3 19T
20	66	60	45	14	M3 20T
21	69	63	45	16	M3 21T
22	72	66	50	16	M3 22T
23	75	69	50	16	M3 23T
24	78	72	50	16	M3 24T
25	81	75	60	16	M3 25T
26	84	78	60	16	M3 26T
27	87	81	60	16	M3 27T
28	90	84	60	16	M3 28T
29	93	87	60	16	M3 29T
30	96	90	70	16	M3 30T
31	99	93	70	16	M3 31T
32	102	96	70	16	M3 32T
33	105	99	70	16	M3 33T
34	108	102	70	16	M3 34T
35	111	105	70	16	M3 35T
36	114	108	70	20	M3 36T
37	117	111	80	20	M3 37T
38	120	114	80	20	M3 38T
39	123	117	80	20	M3 39T
40	126	120	80	20	M3 40T
41	129	123	90	20	M3 41T
42	132	126	90	20	M3 42T
43	135	129	90	20	M3 43T
44	138	132	90	20	M3 44T
45	141	135	90	20	M3 45T
46	144	138	90	20	M3 46T
47	147	141	90	20	M3 47T
48	150	144	100	20	M3 48T
49	153	147	100	20	M3 49T
50	156	150	-	20	M3 50T

Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	Dm mm	D1 mm	
51	159	153	-	20	M3 51T
52	162	156	-	20	M3 52T
53	165	159	-	20	M3 53T
54	168	162	-	20	M3 54T
55	171	165	-	20	M3 55T
56	174	168	-	20	M3 56T
57	177	171	-	20	M3 57T
58	180	174	-	20	M3 58T
59	183	177	-	20	M3 59T
60	186	180	-	20	M3 60T
61	189	183	-	20	M3 61T
62	192	186	-	20	M3 62T
63	195	189	-	20	M3 63T
64	198	192	-	20	M3 64T
65	201	195	-	20	M3 65T
66	204	198	-	20	M3 66T
67	207	201	-	20	M3 67T
68	210	204	-	20	M3 68T
69	213	207	-	20	M3 69T
70	216	210	-	25	M3 70T
72	222	216	-	25	M3 72T
75	231	225	-	25	M3 75T
76	234	228	-	25	M3 76T
80	246	240	-	25	M3 80T
85	261	255	-	25	M3 85T
90	276	270	-	25	M3 90T
95	291	285	-	25	M3 95T
100	306	300	-	25	M3 100T
110	336	330	-	25	M3 110T
114	348	342	-	30	M3 114T
120	366	360	-	30	M3 120T
127	387	381	-	30	M3 127T

Tandbreedte B : 30 mm

Totale hoogte A : 50 mm

Moduul	Tand breedte B	Totale hoogte A
1	15	25
1,5	17	30
2	20	35
2,5	25	40
3	30	50
4	40	60
5	50	75
6	60	75

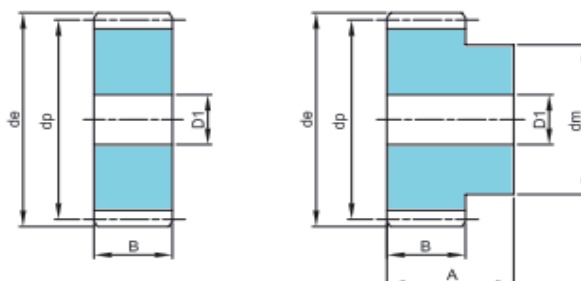


Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	Dm mm	D1 mm	
12	56	48	35	14	M4 12T
13	60	52	40	14	M4 13T
14	64	56	45	14	M4 14T
15	68	60	45	14	M4 15T
16	72	64	50	16	M4 16T
17	76	68	50	16	M4 17T
18	80	72	50	16	M4 18T
19	84	76	60	16	M4 19T
20	88	80	60	16	M4 20T
21	92	84	70	16	M4 21T
22	96	88	70	16	M4 22T
23	100	92	75	20	M4 23T
24	104	96	75	20	M4 24T
25	108	100	75	20	M4 25T
26	112	104	75	20	M4 26T
27	116	108	75	20	M4 27T
28	120	112	75	20	M4 28T
29	124	116	75	20	M4 29T
30	128	120	80	20	M4 30T
31	132	124	80	20	M4 31T
32	136	128	80	20	M4 32T
33	140	132	80	20	M4 33T
34	144	136	80	20	M4 34T
35	148	140	80	20	M4 35T
36	152	144	80	25	M4 36T
37	156	148	-	25	M4 37T
38	160	152	-	25	M4 38T
39	164	156	-	25	M4 39T
40	168	160	-	25	M4 40T
41	172	164	-	25	M4 41T
42	176	168	-	25	M4 42T
43	180	172	-	25	M4 43T
44	184	176	-	25	M4 44T
45	188	180	-	25	M4 45T
46	192	184	-	25	M4 46T
47	196	188	-	25	M4 47T
48	200	192	-	25	M4 48T
49	204	196	-	25	M4 49T
50	208	200	-	25	M4 50T

Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	Dm mm	D1 mm	
51	212	204	-	25	M4 51T
52	216	208	-	25	M4 52T
53	220	212	-	25	M4 53T
54	224	216	-	25	M4 54T
55	228	220	-	25	M4 55T
56	232	224	-	25	M4 56T
57	236	228	-	25	M4 57T
58	240	232	-	25	M4 58T
59	244	236	-	25	M4 59T
60	248	240	-	25	M4 60T
61	252	244	-	25	M4 61T
62	256	248	-	25	M4 62T
63	260	252	-	25	M4 63T
64	264	256	-	25	M4 64T
65	268	260	-	25	M4 65T
66	272	264	-	25	M4 66T
67	276	268	-	25	M4 67T
68	280	272	-	25	M4 68T
69	284	276	-	25	M4 69T
70	288	280	-	25	M4 70T
72	296	288	-	25	M4 72T
75	308	300	-	25	M4 75T
76	312	304	-	30	M4 76T
80	328	320	-	30	M4 80T
85	348	340	-	30	M4 85T
90	368	360	-	30	M4 90T
95	388	380	-	30	M4 95T
100	408	400	-	30	M4 100T
110	448	440	-	30	M4 110T
114	464	456	-	30	M4 114T
120	488	480	-	30	M4 120T
127	516	508	-	30	M4 127T

Tandbreedte B : 40 mm

Totale hoogte A : 60 mm

Moduul	Tand breedte B	Totale hoogte A
1	15	25
1,5	17	30
2	20	35
2,5	25	40
3	30	50
4	40	60
5	50	75
6	60	75

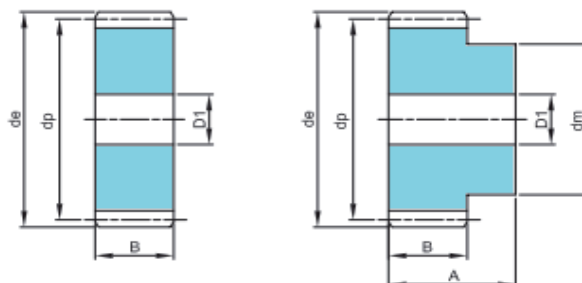


Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	Dm mm	D1 mm	
12	70	60	45	20	M5 12T
13	75	65	50	20	M5 13T
14	80	70	55	20	M5 14T
15	85	75	60	20	M5 15T
16	90	80	65	20	M5 16T
17	95	85	70	20	M5 17T
18	100	90	70	20	M5 18T
19	105	95	70	20	M5 19T
20	110	100	80	20	M5 20T
21	115	105	80	20	M5 21T
22	120	110	80	20	M5 22T
23	125	115	90	20	M5 23T
24	130	120	90	20	M5 24T
25	135	125	90	20	M5 25T
26	140	130	100	20	M5 26T
27	145	135	100	20	M5 27T
28	150	140	100	25	M5 28T
29	155	145	110	25	M5 29T
30	160	150	110	25	M5 30T
31	165	155	-	25	M5 31T
32	170	160	-	25	M5 32T
33	175	165	-	25	M5 33T
34	180	170	-	25	M5 34T
35	185	175	-	25	M5 35T
36	190	180	-	25	M5 36T
37	195	185	-	25	M5 37T
38	200	190	-	25	M5 38T
39	205	195	-	25	M5 39T
40	210	200	-	25	M5 40T
41	215	205	-	25	M5 41T
42	220	210	-	25	M5 42T
43	225	215	-	25	M5 43T
44	230	220	-	25	M5 44T
45	235	225	-	25	M5 45T
46	240	230	-	25	M5 46T
47	245	235	-	25	M5 47T
48	250	240	-	25	M5 48T
49	255	245	-	25	M5 49T
50	260	250	-	30	M5 50T

Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	Dm mm	D1 mm	
51	265	255	-	30	M5 51T
52	270	260	-	30	M5 52T
53	275	265	-	30	M5 53T
54	280	270	-	30	M5 54T
55	285	275	-	30	M5 55T
56	290	280	-	30	M5 56T
57	295	285	-	30	M5 57T
58	300	290	-	30	M5 58T
59	305	295	-	30	M5 59T
60	310	300	-	30	M5 60T
61	315	305	-	30	M5 61T
62	320	310	-	30	M5 62T
63	325	315	-	30	M5 63T
64	330	320	-	30	M5 64T
65	335	325	-	30	M5 65T
66	340	330	-	30	M5 66T
67	345	335	-	30	M5 67T
68	350	340	-	30	M5 68T
69	355	345	-	30	M5 69T
70	360	350	-	30	M5 70T
72	370	360	-	30	M5 72T
75	385	375	-	30	M5 75T
76	390	380	-	30	M5 76T
80	410	400	-	30	M5 80T
85	435	425	-	30	M5 85T
90	460	450	-	30	M5 90T
95	485	475	-	30	M5 95T
100	510	500	-	30	M5 100T
110	560	550	-	30	M5 110T
114	580	570	-	30	M5 114T
120	610	600	-	30	M5 120T
127	645	635	-	30	M5 127T

Tandbreedte B : 50 mm

Totale hoogte A : 75 mm

Moduul	Tand breedte B	Totale hoogte A
1	15	25
1,5	17	30
2	20	35
2,5	25	40
3	30	50
4	40	60
5	50	75
6	60	75


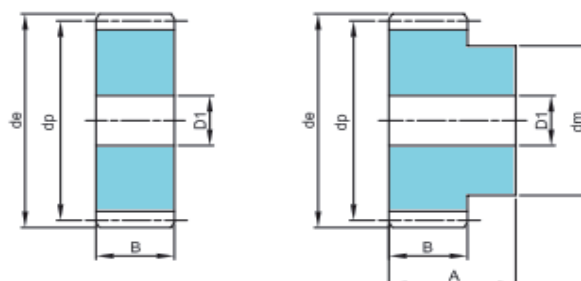


Tanden aantal	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring	Artikel code
Z	De mm	Dp mm	Dm mm	D1 mm	
12	84	72	54	20	M6 12T
13	90	78	60	20	M6 13T
14	96	84	65	20	M6 14T
15	102	90	70	20	M6 15T
16	108	96	75	20	M6 16T
17	114	102	75	20	M6 17T
18	120	108	80	20	M6 18T
19	126	114	80	20	M6 19T
20	132	120	90	25	M6 20T
21	138	126	90	25	M6 21T
22	144	132	100	25	M6 22T
23	150	138	100	25	M6 23T
24	156	144	110	25	M6 24T
25	162	150	110	25	M6 25T
26	168	156	110	25	M6 26T
27	174	162	110	25	M6 27T
28	180	168	-	25	M6 28T
29	186	174	-	25	M6 29T
30	192	180	-	25	M6 30T
31	198	186	-	25	M6 31T
32	204	192	-	25	M6 32T
33	210	198	-	25	M6 33T
34	216	204	-	25	M6 34T
35	222	210	-	25	M6 35T
36	228	216	-	25	M6 36T
37	234	222	-	25	M6 37T
38	240	228	-	25	M6 38T
39	246	234	-	25	M6 39T
40	252	240	-	25	M6 40T
45	282	270	-	25	M6 45T
50	312	300	-	25	M6 50T
55	342	330	-	25	M6 55T
60	372	360	-	25	M6 60T

Tandbreedte B : 60 mm



Totale hoogte A : 75 mm

Moduul	Tand breedte B	Totale hoogte A
1	15	25
1,5	17	30
2	20	35
2,5	25	40
3	30	50
4	40	60
5	50	75
6	60	75





Type A
Verhouding 1 : 1

Moduul	Z	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring						
		De mm	Dp mm	Dn mm	D1 mm	A mm	F mm	dm mm	L mm	Lm mm	Kg
1	16	17,1	14,0	13	4	11	4	16,00	9,0	6,0	0,01
1	20	21,5	17,0	16	6	12	4	21,00	11,0	6,0	0,01
1	22										
1	25	26,0	21,0	20	5	13	6	22,00	11,5	6,0	0,05
1	30										
1.5	16	26,1	24,0	18	8	18	8	23,80	17,0	8,9	0,03
1.5	20	32,1	30,0	22	10	20	8	28,70	18,0	9,8	0,05
1.5	22	35,1	33,0	25	10	20	8	30,20	18,0	9,7	0,07
1.5	25	39,6	37,5	28	10	23	8	35,40	21,0	12,0	0,10
1.5	30	47,1	45,0	30	12	25	10	39,70	22,5	12,0	0,15
2	16	34,8	32,0	25	10	20	9	28,80	17,0	9,3	0,06
2	20	42,8	40,0	32	10	25	12	35,70	22,0	12,0	0,14
2	22	46,8	44,0	36	10	25	12	37,70	22,0	11,7	0,18
2	25	52,8	50,0	40	12	28	14	42,30	25,0	12,3	0,25
2	30	62,8	60,0	50	12	30	16	47,80	27,0	12,8	0,41
2.5	16	43,5	40,0	32	12	26	10	37,30	22,0	13,3	0,13
2.5	20	53,5	50,0	40	12	31	12	45,90	27,0	16,0	0,27
2.5	22	58,5	55,0	45	12	31	12	48,30	27,0	15,9	0,34
2.5	25	66,0	62,5	50	15	34	15	53,00	30,0	16,0	0,47
2.5	30	78,5	75,0	55	15	36	18	59,10	32,0	16,0	0,69
3	16	52,2	48,0	40	15	30	12	44,20	26,0	16,2	0,24
3	20	64,2	60,0	45	15	35	18	51,10	31,0	13,6	0,41
3	22	70,2	66,0	50	15	35	18	54,00	31,0	13,0	0,52
3	25	79,2	75,0	55	15	38	20	60,00	34,0	16,0	0,72
3	30	94,2	90,0	60	20	40	22	68,10	36,0	19,0	0,99

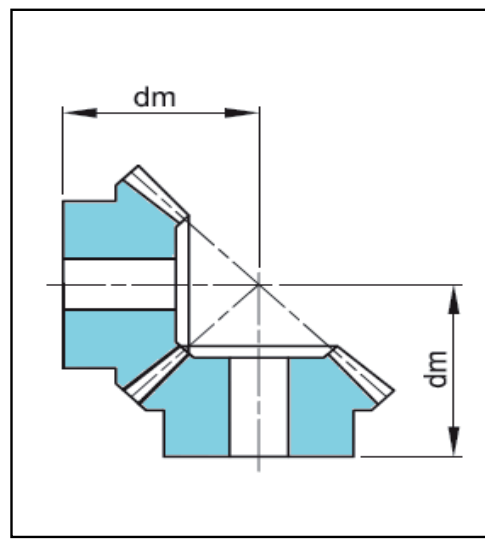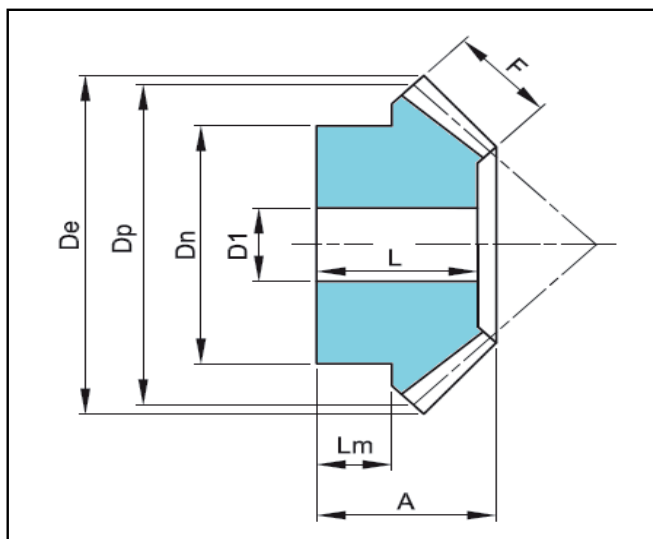



Type A
Verhouding 1 : 1

Moduul	Z	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring						
		De mm	Dp mm	Dn mm	D1 mm	A mm	F mm	dm mm	L mm	Lm mm	Kg
3.5	16	60,9	56,0	45	15	36	16	50,80	31,0	17,2	0,38
3.5	20	74,9	70,0	55	15	41	22	58,60	36,0	19,0	0,68
3.5	22	81,9	77,0	60	15	41	22	62,00	36,0	18,0	0,84
3.5	25	92,4	87,5	65	20	44	26	67,50	39,0	18,0	1,10
3.5	30	109,9	105,0	70	20	46	30	75,40	41,0	17,0	1,61
4	16	69,6	64,0	50	15	38	18	55,60	33,0	16,6	0,52
4	20	85,6	80,0	60	18	43	25	63,80	38,0	18,0	0,90
4	22	93,6	88,0	65	18	43	25	67,70	38,0	18,0	1,11
4	25	105,6	100,0	70	20	45	28	73,50	40,0	18,0	1,45
4	30	125,6	120,0	80	25	48	32	83,70	43,0	16,0	2,66
4.5	16	78,3	72,0	55	18	43	20	63,0	37,0	18,5	0,73
4.5	20	96,3	90,0	65	20	48	28	71,5	42,0	18,0	1,25
4.5	22	105,3	99,0	70	20	48	28	75,8	42,0	18,0	1,55
4.5	25	118,8	112,5	75	20	50	32	81,7	44,0	18,0	2,04
4.5	30	141,3	135,0	90	25	53	35	93,8	47,0	17,0	3,24
5	16	87,0	80,0	60	20	46	22	67,80	39,0	17,8	0,94
5	20	107,1	100,0	70	20	51	30	77,30	44,0	18,5	1,61
5	22	117,1	110,0	80	20	51	30	82,20	44,0	18,5	2,08
5	25	132,1	125,0	90	20	55	35	90,20	48,0	18,5	2,94
5	30	157,1	150,0	110	30	57	38	102,40	50,0	18,0	4,46

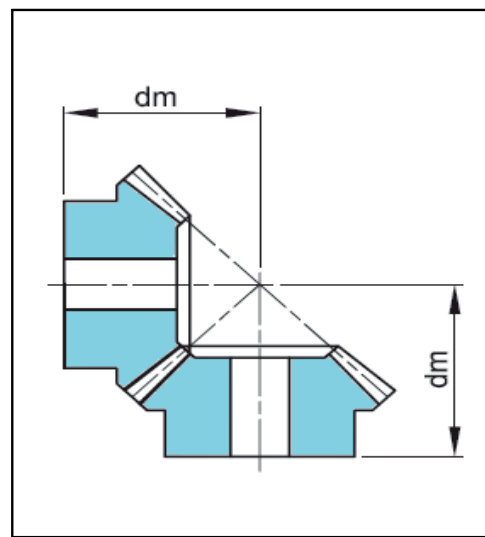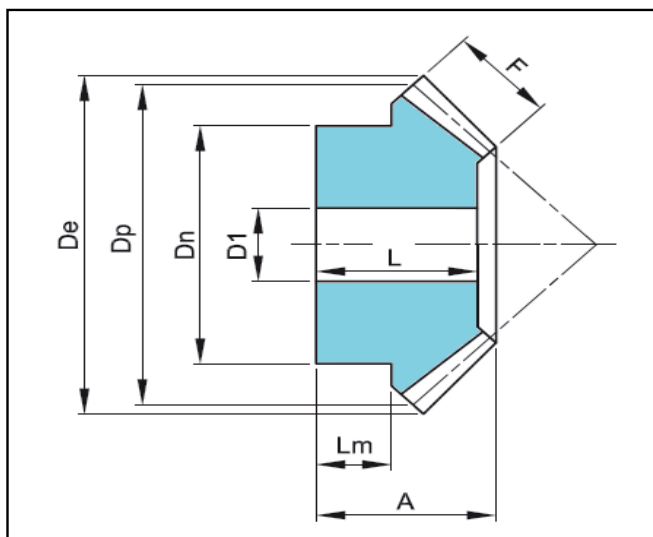



Type A
Verhouding 1 : 2

Moduul	Z	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring						
		De mm	Dp mm	Dn mm	D1 mm	A mm	F mm	dm mm	L mm	Lm mm	Kg
1	16	17,5	16	13	6	17	7	27,0	16,0	11,0	0,02
1	32	32,9	32	25	7	18	7	21,0	16,0	8,0	0,10
1.5	16	26,7	24	21	10	18,5	8	34,9	17,0	10,3	0,04
1.5	32	49,3	48	32	12	20,0	8	27,5	17,5	10,0	0,14
2	16	35,6	32	27	10	23,0	10	45,4	21,0	12,2	0,09
2	32	65,8	64	40	12	25,0	10	35,2	22,0	10,0	0,14
2.5	16	44,4	40	34	12	27,5	12	56,0	25,0	14,4	0,16
2.5	32	82,2	80	50	15	30,0	12	43,0	26,5	15,0	0,59
3	16	53,4	48	40	15	28,0	15	61,6	25,0	11,6	0,23
3	32	98,7	96	60	15	35,0	15	50,4	30,5	15,0	1,05
3.5	16	62,3	56	48	15	33,5	18	72,3	30,5	14,4	0,40
3.5	32	115,1	112	70	20	40,0	18	57,7	35,0	19,0	1,57
4	16	71,1	64	50	20	36,0	20	80,8	32,0	13,4	0,49
4	32	131,6	128	80	20	45,0	20	65,5	39,5	23,0	2,29
4.5	16	80,1	72	60	20	39,5	22	90,4	35,0	15,4	0,75
4.5	32	148,0	144	80	25	50,0	22	73,2	43,5	24,0	2,99
5	16	88,9	80	60	20	50,0	25	106,1	45,0	21,1	1,07
5	32	164,5	160	85	25	55,0	25	80,6	48,0	27,0	3,95

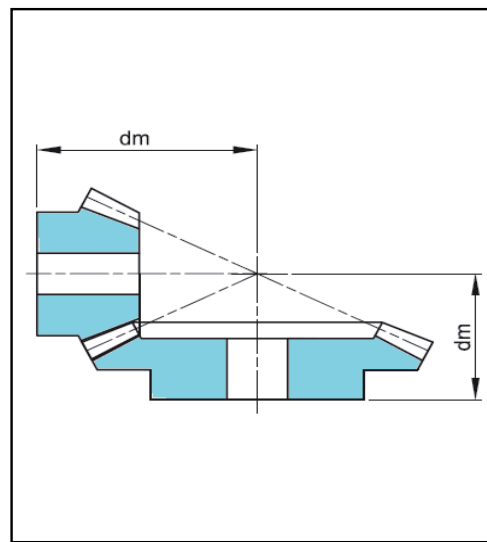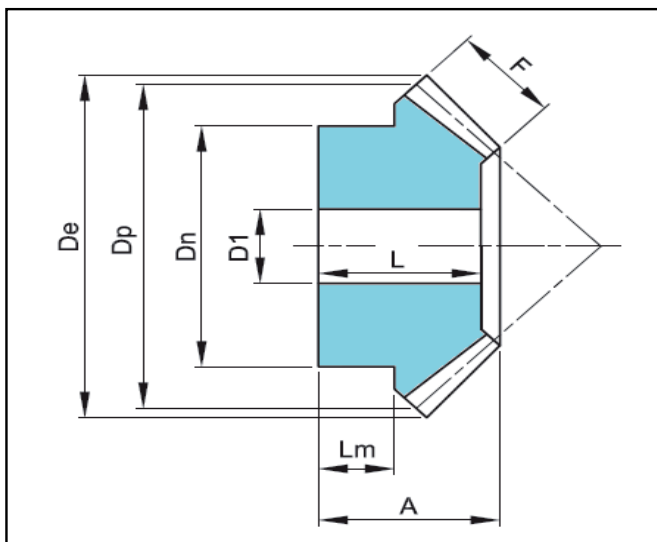



Type A
Verhouding 1 : 3

Moduul	Z	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring						
		De mm	Dp mm	Dn mm	D1 mm	A mm	F mm	dm mm	L mm	Lm mm	Kg
1	16	17,8	16	13	6	21,0	9	36,0	20	12,0	0,03
1	48	48,5	46	40	10	19,0	9	24,0	17	8,0	0,22
1.5	16	26,9	24	20	10	22,0	12	46,3	21	9,7	0,04
1.5	48	72,9	72	42	15	22,0	12	29,2	19	12,0	0,31
2	16	35,8	32	25	12	25,5	15	58,9	24	9,4	0,08
2	48	97,3	96	50	15	26,0	15	35,9	22	13,0	0,67
2.5	16	44,7	40	33	14	32,0	18	70,4	26	9,2	0,15
2.5	48	121,6	120	60	20	30,0	18	44,6	27	16,0	1,22
3	16	53,7	48	42	15	30,0	18	84,2	28	11,2	0,27
3	48	145,9	144	65	20	38,0	18	54,1	32	19,0	2,01
3.5	16	62,6	56	48	15	36,5	22	98,8	34	13,4	0,45
3.5	48	170,2	168	75	20	44,0	22	62,5	37	23,0	3,08
4	16	71,6	64	55	20	42,0	25	113,3	39	15,7	0,67
4	48	194,5	192	85	22	50,0	25	71,2	42	27,0	4,40
4.5	16	80,6	72	60	20	53,0	28	133,4	50	23,4	1,05
4.5	48	218,6	216	90	25	58,0	28	81,9	49	27,0	7,23
5	16	89,5	80	60	20	60,0	35	145,7	57	22,5	1,38
5	48	243,1	240	100	28	65,0	35	90,5	55	35,0	8,72

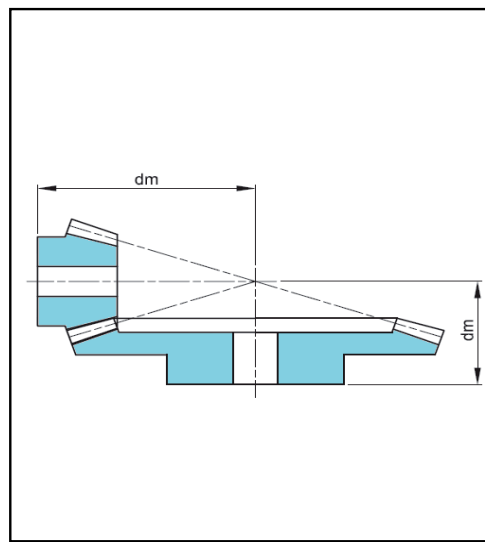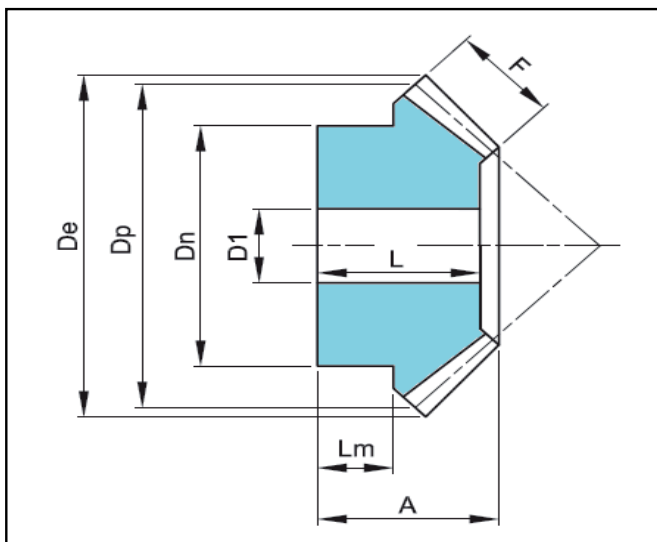

Type A
Verhouding 1 : 4



Moduul	Z	Kop cirkel	Steek cirkel	Naaf dia.	Voor boring						
		De mm	Dp mm	Dn mm	D1 mm	A mm	F mm	dm mm	L mm	Lm mm	Kg
1	16	17,9	16	13	6	24,0	10	45,0	23	16,0	0,03
1	64	64,0	63	50	12	21,0	10	25,0	19	11,0	0,40
1.5	16	26,9	24	18	10	25,0	12	61,1	24	12,2	0,04
1.5	64	96,7	96	60	15	25,0	12	33,0	22	13,0	0,75
2	16	35,9	32	25	12	24,0	15	73,1	23	8,5	0,08
2	64	129,0	128	70	20	28,0	15	38,9	24	14,0	1,35
2.5	16	44,9	40	34	15	30,5	18	92,6	29	11,7	0,18
2.5	64	161,2	160	80	20	35,0	18	48,8	30	16,0	2,70
3	16	53,8	48	40	15	32,0	20	108,0	30	11,1	0,29
3	64	193,5	192	90	20	42,0	20	58,8	36	22,0	4,12
3.5	16	62,8	56	45	15	40,0	25	127,1	38	14,0	0,48
3.5	64	225,7	224	100	25	50,0	25	69,3	43	22,0	7,53
4	16	71,7	64	50	20	50,0	30	148,2	48	18,5	0,75
4	64	257,9	256	110	28	60,0	30	81,8	52	30,0	10,66
4.5	16	80,7	72	60	20	55,0	32	167,1	53	21,6	1,12
4.5	64	290,7	288	120	30	65,0	32	89,8	57	35,0	13,80
5	16	89,7	80	65	20	60,0	35	185,1	58	23,2	1,54
5	64	322,4	320	120	30	70,0	35	97,7	61	42,0	15,60

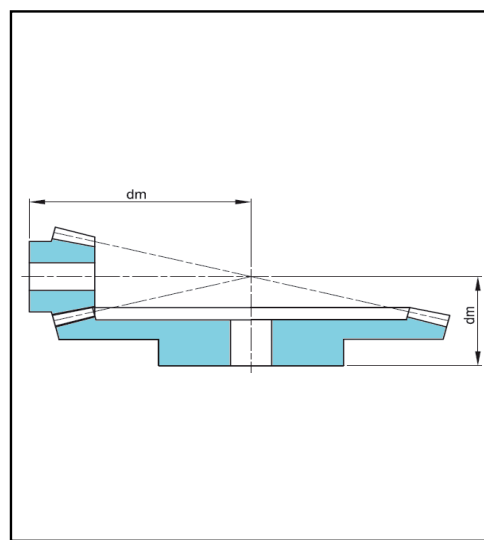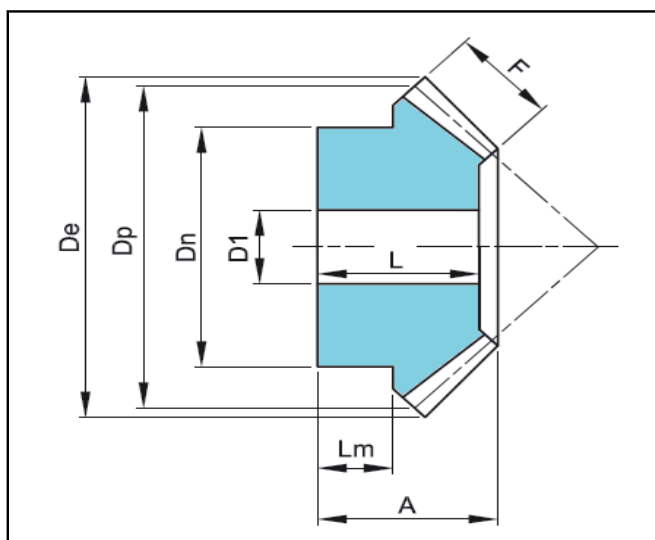

Breedte	Breedte	Totale Hoogte	Steek Hoogte	Lengte	Artikel code	
M	b mm	Hk mm	Ho mm	L mm		
1	15	15	14	1.000	THM1x1000mm	* S
1	15	15	14	2.000	THM1x2000mm	* S
1.5	17	17	15,5	1.000	THM1.5x1000mm	* S
1.5	17	17	15,5	2.000	THM1.5x2000mm	* S
2	20	20	18	1.000	THM2x1000mm	* S
2	20	20	18	2.000	THM2x2000mm	* S
2.5	25	25	22,5	1.000	THM2.5x1000mm	* S
2.5	25	25	22,5	2.000	THM2.5x2000mm	* S
3	30	30	27	1.000	THM3x1000mm	* S
3	30	30	27	2.000	THM3x2000mm	* S
4	30	30	26	2.000	THM4x2000mm*	
4	40	40	36	1.000	THM4x1000mm	
4	40	40	36	2.000	THM4x2000mm	* S
5	50	50	45	1.000	THM5x1000mm	
5	50	50	45	2.000	THM5x2000mm	
6	60	60	54	1.000	THM6x1000mm	
6	60	60	54	2.000	THM6x2000mm	

* afwijkende maten en/of materialen zijn mogelijk op aanvraag

* S = standaard tandheugels uit voorraad leverbaar in materiaal RVS 304

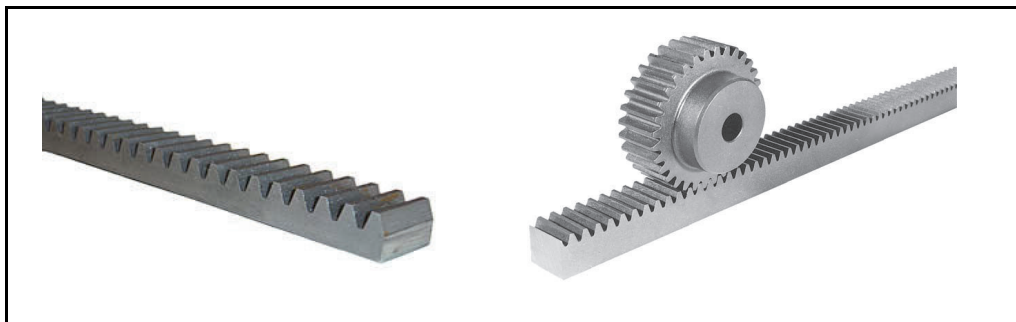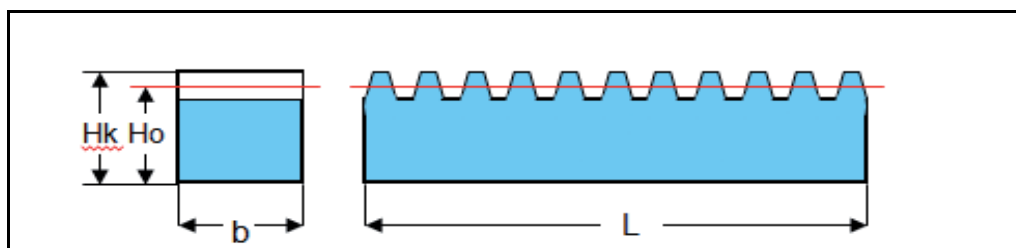

Module	Diameter	Steek Hoogte	Totale Hoogte	gewicht	Lengte	Artikel code
M	D mm	Ho mm	Hk mm	ca. kg/p.st	L mm	
1	10	8,80	9,80	1,20	2.000	THM1x2000mm rond
1	10	8,80	9,80	1,20	2.000	THM1x2000mm rond SS
1.5	15	13,30	14,80	2,60	2.000	THM1.5x2000mm rond
1.5	15	13,30	14,80	2,60	2.000	THM1.5x2000mm rond SS
2	20	17,75	19,75	2,26	1.000	THM2x1000mm rond SS
2	20	17,75	19,75	4,52	2.000	THM2x2000mm rond
2	20	17,75	19,75	4,52	2.000	THM2x2000mm rond SS
2.5	25	22,25	24,75	7,20	2.000	THM2.5x2000mm rond
2.5	25	22,25	24,75	7,20	2.000	THM2.5x2000mm rond SS
3	30	26,75	29,75	10,28	2.000	THM3x2000mm rond
3	30	26,75	29,75	10,28	2.000	THM3x2000mm rond SS
4	40	35,70	39,70	18,24	2.000	THM4x2000mm rond

* S

* S

* S


* S

* S

* S

* afwijkende maten en/of materialen zijn mogelijk op aanvraag

* S = standaard tandheugels uit voorraad leverbaar in materiaal RVS 304

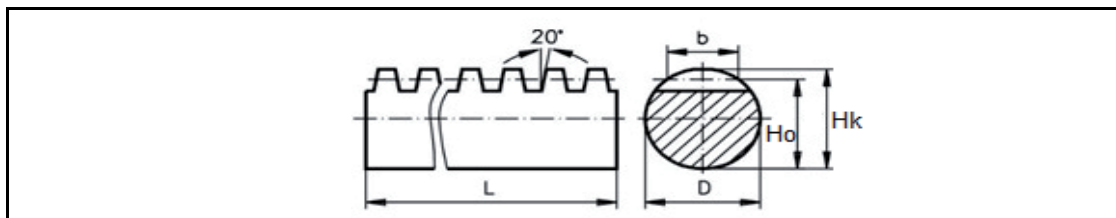

Klembussen

TL Klembussen welke wij u leveren zijn allen geproduceerd uit het materiaal GG25 gegoten ijzer. Taperlock Klembussen worden geleverd met 2 stelschroeven. Dit wordt als set in een net kartonnen doosje verpakt.



TL Klembussen worden gebruikt in mechanische transmissies. Door het gemak van de montage en demontage en de hoge mate van standaardisering hebben de TL klembussen al heel wat traditionele ontwerpen veranderd. De grip wordt verbeterd door het konische (kegelvormige) design. Daarnaast hebben de klembussen een uitstekende concentriciteit en een naadloze verbinding.

De maten van TL klembussen zijn gemaakt in een standaard serie. De boring, spiebaan en de schroefdraad worden machinaal gemaakt en zijn in overeenstemming met de ISO standaard.

Enkele voordelen van taperlock klembussen zijn:

- * simpele montage & demontage
- * kosten besparend (t.o.v. een kettingwiel dat bewerkt moet worden)
- * geen stelringen nodig voor montage (klembus klemt om de gehele omtrek van de as)
- * ook op licht versleten assen klemt de bus goed vast
- * TL klembus is voor alle asmaten leverbaar
- * In veel gevallen is bij een versleten kettingwiel de klembus opnieuw te gebruiken


Klembussen

Montagehandleiding voor Taperlock Klembussen

- stap 1** Voordat u begint met het monteren dient u ervoor te zorgen dat het conische gedeelte van de taperlock klembus en de conische boring zijn ontdaan van elke vervuiling, tevens moet u de taperlock ontvetten alvorens te beginnen met de montage.
- stap 2** Spuit eerst de inbusbouten lichtjes met olie in.
Plaats nu de inbusbouten in de gaten en draai deze handvast.
- stap 3** Als men werkt met een spie, plaats deze dan in de spiebaan
Ontvet de as en de boring aan de binnenzijde van de taperlock klembus.
Plaats het te monteren element op de gewenste positie van de as.
- stap 4** Span met een inbussleutel de bouten gelijkmatig en afwisselend aan totdat het opgegeven aanspanmoment is bereikt.
- stap 5** Sla met behulp van een hamer en een houten blok (of adapter-ring) tegen het grootste uiteinde van de klembus. (hierdoor verzekert u zichzelf van een perfecte passing van de klembus)
Span de bouten opnieuw aan totdat het opgegeven aanspanmoment is bereikt.
Herhaal stap 5 nogmaals om een maximale grip op de as te verkrijgen.
- stap 6** Controleer na een korte looptijd (circa 1 uur) of de bouten nog steeds aangespannen zijn.
- stap 7** Om de klembus te beschermen tegen vervuiling kunt u de open gaten vullen met vet.

Demontagehandleiding voor Taperlock Klembussen

- stap 1** Schroef de bouten los en neem ze uit.
Verplaats een of twee bouten in functie van het aantal demontagegaten
- stap 2** Spuit eerst de inbusbouten lichtjes met olie in.
- stap 3** Span de bouten aan totdat de bus loskomt en het te demonteren element vrij van de as is.
- stap 4** Verwijder nu de klembus van de as.

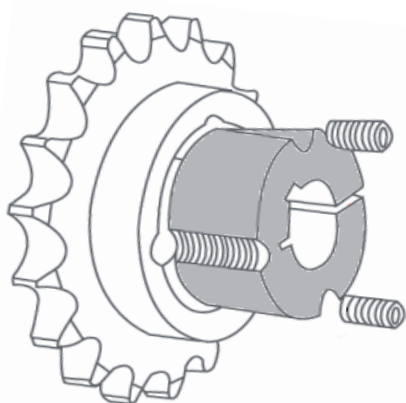

KB	aanspankoppel bouten (nm)	BOUTEN	
		aantal	maat
1008	5,6	2	1/4"
1108	5,6	2	1/4"
1210	20	2	3/8"
1215	20	2	3/8"
1310	20	2	3/8"
1315	20	2	3/8"
1610	20	2	3/8"
1615	20	2	3/8"
2012	31	2	7/16"
2517	48	2	1/2"
3020	90	2	5/8"
3030	90	2	5/8"
3535	112	3	1/2"
4040	170	3	5/8"
4545	192	3	3/4"
5050	271	3	7/8"


KLEMBUSSEN

materiaal: gietijzer

DIN 6885

Bus nr.	Boring	Spiebaan	maatvoering		
KB	d mm	breedte mm	diepte mm	D max mm	L mm
1008	10	3	1,40	35	22,3
	11	4	1,80	35	22,3
	12	4	1,80	35	22,3
	14	5	2,30	35	22,3
	16	5	2,30	35	22,3
	18	6	2,80	35	22,3
	19	6	2,80	35	22,3
	20	6	2,80	35	22,3
	22	6	2,80	35	22,3
	24	8	2,00	35	22,3
	25	8	1,30	35	22,3
1108	10	3	1,40	38	22,3
	11	4	1,80	38	22,3
	12	4	1,80	38	22,3
	14	5	2,30	38	22,3
	16	5	2,30	38	22,3
	18	6	2,80	38	22,3
	19	6	2,80	38	22,3
	20	6	2,80	38	22,3
	22	6	2,80	38	22,3
	24	8	3,30	38	22,3
	25	8	3,30	38	22,3
1210	11	4	1,80	47,5	25,4
	12	4	1,80	47,5	25,4
	14	5	2,30	47,5	25,4
	16	5	2,30	47,5	25,4
	18	6	2,80	47,5	25,4
	19	6	2,80	47,5	25,4
	20	6	2,80	47,5	25,4
	22	6	2,80	47,5	25,4
	24	8	3,30	47,5	25,4
	25	8	3,30	47,5	25,4
	28	8	3,30	47,5	25,4
	30	8	3,30	47,5	25,4
	32	10	3,30	47,5	25,4

Bus nr.	Boring	Spiebaan	maatvoering		
KB	d mm	breedte mm	diepte mm	D max mm	L mm
1215	11	4	1,80	47,5	38,0
	12	4	1,80	47,5	38,0
	14	5	2,30	47,5	38,0
	16	5	2,30	47,5	38,0
	18	6	2,80	47,5	38,0
	19	6	2,80	47,5	38,0
	20	6	2,80	47,5	38,0
	22	6	2,80	47,5	38,0
	24	8	3,30	47,5	38,0
	25	8	3,30	47,5	38,0
	28	8	3,30	47,5	38,0
	30	8	3,30	47,5	38,0
	32	10	3,30	47,5	38,0
1310	14	5	2,30	47,5	25,4
	16	5	2,30	47,5	25,4
	18	6	2,80	47,5	25,4
	19	6	2,80	47,5	25,4
	20	6	2,80	47,5	25,4
	22	6	2,80	47,5	25,4
	24	8	3,30	47,5	25,4
	25	8	3,30	47,5	25,4
	28	8	3,30	47,5	25,4
	30	8	3,30	47,5	25,4
	32	10	3,30	47,5	25,4
	35	10	3,30	47,5	25,4

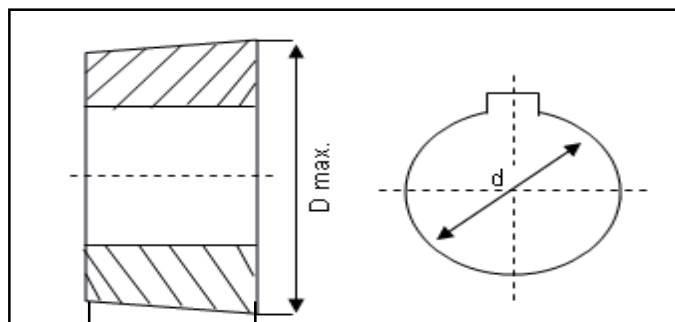

KLEMBUSSEN

materiaal: gietijzer


DIN 6885

Bus nr.	Boring	Spiebaan	maatvoering		
KB	d mm	breedte mm	diepte mm	D max mm	L mm
1610	14	5	2,30	57	25,4
	16	5	2,30	57	25,4
	18	6	2,80	57	25,4
	19	6	2,80	57	25,4
	20	6	2,80	57	25,4
	22	6	2,80	57	25,4
	24	8	3,30	57	25,4
	25	8	3,30	57	25,4
	28	8	3,30	57	25,4
	30	8	3,30	57	25,4
	32	10	3,30	57	25,4
	35	10	3,30	57	25,4
	38	10	3,30	57	25,4
	40	12	3,30	57	25,4
	42	12	2,20	57	25,4

1615	14	5	2,30	57	38,0
	16	5	2,30	57	38,0
	18	6	2,80	57	38,0
	19	6	2,80	57	38,0
	20	6	2,80	57	38,0
	22	6	2,80	57	38,0
	24	8	3,30	57	38,0
	25	8	3,30	57	38,0
	28	8	3,30	57	38,0
	30	8	3,30	57	38,0
	32	10	3,30	57	38,0
	35	10	3,30	57	38,0
	38	10	3,30	57	38,0
	40	12	3,30	57	38,0
	42	12	2,20	57	38,0

Bus nr.	Boring	Spiebaan	maatvoering		
KB	d mm	breedte mm	diepte mm	D max mm	L mm
2012	18	6	2,80	70	31,8
	19	6	2,80	70	31,8
	20	6	2,80	70	31,8
	22	6	2,80	70	31,8
	24	8	3,30	70	31,8
	25	8	3,30	70	31,8
	28	8	3,30	70	31,8
	30	8	3,30	70	31,8
	32	10	3,30	70	31,8
	35	10	3,30	70	31,8
	38	10	3,30	70	31,8
	40	12	3,30	70	31,8
	42	12	3,30	70	31,8
	45	14	3,80	70	31,8
	48	14	3,80	70	31,8
	50	14	3,80	70	31,8

2517	20	6	2,80	85,5	44,5
	22	6	2,80	85,5	44,5
	24	8	3,30	85,5	44,5
	25	8	3,30	85,5	44,5
	28	8	3,30	85,5	44,5
	30	8	3,30	85,5	44,5
	32	10	3,30	85,5	44,5
	35	10	3,30	85,5	44,5
	38	10	3,30	85,5	44,5
	40	12	3,30	85,5	44,5
	42	12	3,30	85,5	44,5
	45	14	3,80	85,5	44,5
	48	14	3,80	85,5	44,5
	50	14	3,80	85,5	44,5
	55	16	4,30	85,5	44,5
	60	16	4,40	85,5	44,5

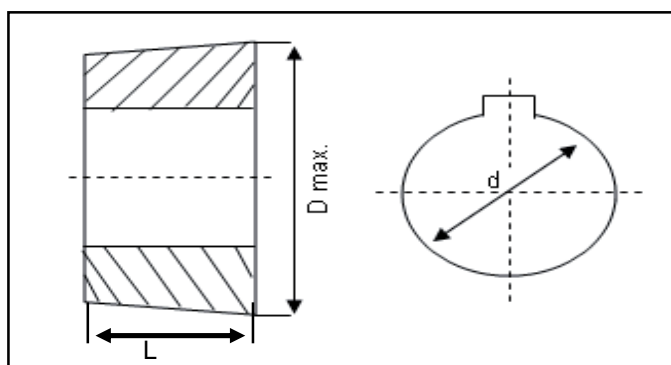

KLEMBUSSEN

materiaal: gietijzer

DIN 6885


Bus nr.	Boring	Spiebaan	maatvoering		
KB	d mm	breedte mm	diepte mm	D max mm	L mm
2525 *	20	6	2,80	85,5	63,5
	22	6	2,80	85,5	63,5
	24	8	3,30	85,5	63,5
	25	8	3,30	85,5	63,5
	28	8	3,30	85,5	63,5
	30	8	3,30	85,5	63,5
	32	10	3,30	85,5	63,5
	35	10	3,30	85,5	63,5
	38	10	3,30	85,5	63,5
	40	12	3,30	85,5	63,5
	42	12	3,30	85,5	63,5
	45	14	3,80	85,5	63,5
	48	14	3,80	85,5	63,5
	50	14	3,80	85,5	63,5
	55	16	4,30	85,5	63,5
	60	18	4,40	85,5	63,5

3020	25	8	3,30	108	50,8
	28	8	3,30	108	50,8
	30	8	3,30	108	50,8
	32	10	3,30	108	50,8
	35	10	3,30	108	50,8
	38	10	3,30	108	50,8
	40	12	3,30	108	50,8
	42	12	3,30	108	50,8
	45	14	3,80	108	50,8
	48	14	3,80	108	50,8
	50	14	3,80	108	50,8
	55	16	4,30	108	50,8
	60	18	4,40	108	50,8
	65	18	4,40	108	50,8
	70	20	4,90	108	50,8
	75	20	4,90	108	50,8

Bus nr.	Boring	Spiebaan	maatvoering		
KB	d mm	breedte mm	diepte mm	D max mm	L mm
3030	25	8	3,30	108	76,2
	28	8	3,30	108	76,2
	30	8	3,30	108	76,2
	32	10	3,30	108	76,2
	35	10	3,30	108	76,2
	38	10	3,30	108	76,2
	40	12	3,30	108	76,2
	42	12	3,30	108	76,2
	45	14	3,80	108	76,2
	48	14	3,80	108	76,2
	50	14	3,80	108	76,2
	55	16	4,30	108	76,2
	60	18	4,40	108	76,2
	65	18	4,40	108	76,2
	70	20	4,90	108	76,2
	75	20	4,90	108	76,2

3525	35	10	3,30	127	64,0
	38	10	3,30	127	64,0
	40	12	3,30	127	64,0
	42	12	3,30	127	64,0
	45	14	3,80	127	64,0
	48	14	3,80	127	64,0
	50	14	3,80	127	64,0
	55	16	4,30	127	64,0
	60	18	4,40	127	64,0
	65	18	4,40	127	64,0
	70	20	4,90	127	64,0
	75	20	4,90	127	64,0
	80	22	5,40	127	64,0
	85	22	5,40	127	64,0
	90	25	5,40	127	64,0
	95	25	5,40	127	64,0
	100	28	4,40	127	64,0

* leverbaar op aanvraag

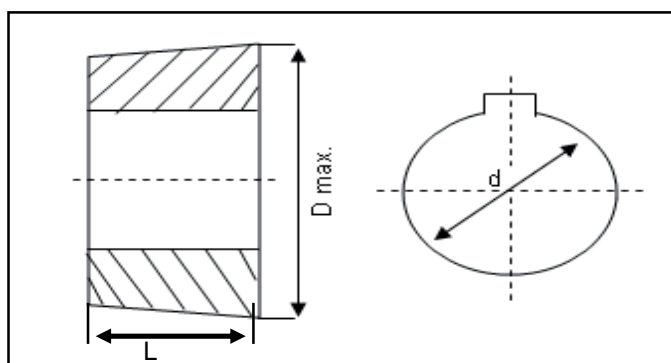

KLEMBUSSEN

materiaal: gietijzer


DIN 6885

Bus nr.	Boring	Spiebaan	maatvoering		
KB	d mm	breedte mm	diepte mm	D max mm	L mm
3535	35	10	3,30	127	88,9
	38	10	3,30	127	88,9
	40	12	3,30	127	88,9
	42	12	3,30	127	88,9
	45	14	3,80	127	88,9
	48	14	3,80	127	88,9
	50	14	3,80	127	88,9
	55	16	4,30	127	88,9
	60	18	4,40	127	88,9
	65	18	4,40	127	88,9
	70	20	4,90	127	88,9
	75	20	4,90	127	88,9
	80	22	5,40	127	88,9
	85	22	5,40	127	88,9
	90	25	5,40	127	88,9

4030	40	12	3,30	146	76
	42	12	3,30	146	76
	45	14	3,80	146	76
	48	14	3,80	146	76
	50	14	3,80	146	76
	55	16	4,30	146	76
	60	18	4,40	146	76
	65	18	4,40	146	76
	70	20	4,90	146	76
	75	20	4,90	146	76
	80	22	5,40	146	76
	85	22	5,40	146	76
	90	25	5,40	146	76
	95	25	5,40	146	76
	100	28	6,40	146	76
	105	28	6,40	146	76
	110	28	6,40	146	76
	115	32	5,40	146	76

Bus nr.	Boring	Spiebaan	maatvoering		
KB	d mm	breedte mm	diepte mm	D max mm	L mm
4040	40	12	3,30	146	102
	42	12	3,30	146	102
	45	14	3,80	146	102
	48	14	3,80	146	102
	50	14	3,80	146	102
	55	16	4,30	146	102
	60	18	4,40	146	102
	65	18	4,40	146	102
	70	20	4,90	146	102
	75	20	4,90	146	102
	80	22	5,40	146	102
	85	22	5,40	146	102
	90	25	5,40	146	102
	95	25	5,40	146	102
	100	28	6,40	146	102

4535	55	16	4,30	162	89
	60	18	4,40	162	89
	65	18	4,40	162	89
	70	20	4,90	162	89
	75	20	4,90	162	89
	80	22	5,40	162	89
	85	22	5,40	162	89
	90	25	5,40	162	89
	95	25	5,40	162	89
	100	28	6,40	162	89
	105	28	6,40	162	89
	110	28	6,40	162	89
	115	32	7,40	162	89
	120	32	7,40	162	89
	125	32	7,40	162	89

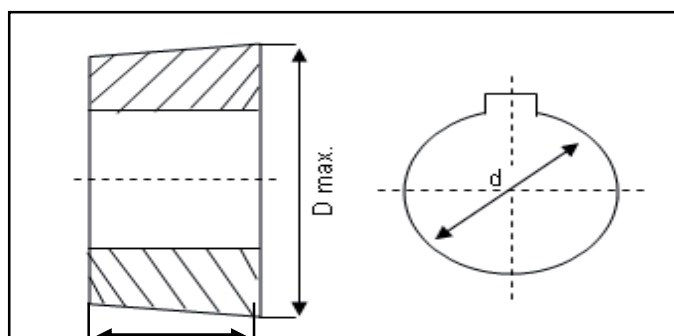


KLEMBUSSEN

materiaal: gietijzer

DIN 6885

Bus nr.	Boring	Spiebaan		maatvoering	
KB	d mm	breedte mm	diepte mm	D max mm	L mm
4545	55	16	4,30	162	115
	60	18	4,40	162	115
	65	18	4,40	162	115
	70	20	4,90	162	115
	75	20	4,90	162	115
	80	22	5,40	162	115
	85	22	5,40	162	115
	90	25	5,40	162	115
	95	25	5,40	162	115
	100	28	6,40	162	115
	105	28	6,40	162	115
	110	28	6,40	162	115
5040	70	20	4,90	177,5	127
	75	20	4,90	177,5	127
	80	22	5,40	177,5	127
	85	22	5,40	177,5	127
	90	25	5,40	177,5	127
	95	25	5,40	177,5	127
	100	28	6,40	177,5	127
	105	28	6,40	177,5	127
	110	28	6,40	177,5	127
	115	32	7,40	177,5	127
	120	32	7,40	177,5	127
	125	32	7,40	177,5	127


Bus nr.	Boring	Spiebaan		maatvoering	
KB	d mm	breedte mm	diepte mm	D max mm	L mm
5050	60	18	4,40	177,5	127
	65	18	4,40	177,5	127
	70	20	4,90	177,5	127
	75	20	4,90	177,5	127
	80	22	5,40	177,5	127
	85	22	5,40	177,5	127
	90	25	5,40	177,5	127
	95	25	5,40	177,5	127
	100	28	6,40	177,5	127
	105	28	6,40	177,5	127
	110	28	6,40	177,5	127
	115	32	7,40	177,5	127
	120	32	7,40	177,5	127
	125	32	7,40	177,5	127

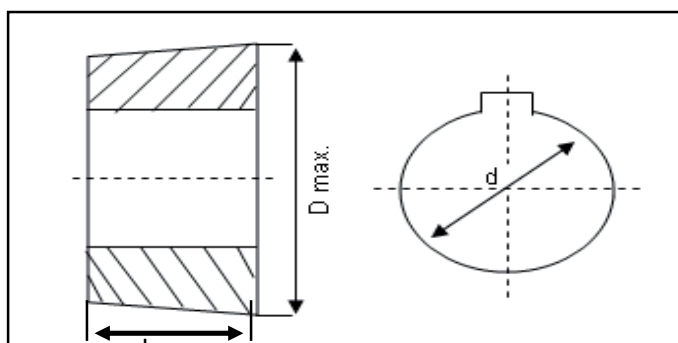

LASNAVEN

- met klembus boring

Artikel code	klembus type	maatvoering lasnaven volgens tekening					
		Ø	Ø				
nr.	Nm	d mm	H mm	C mm	F mm	h mm	Dh8 mm
WH1210	1210	73	25	10,0	9	16,0	60,0
WH1215	1215	76	38	11,0	16	22,0	60,0
WH1610	1610	83	25	10,0	9	16,0	70,0
WH1615	1615	83	38	11,0	16	22,0	70,0
WH2012	2012	96	32	12,0	10	22,0	90,0
WH2517	2517	127	45	13,0	19	26,0	110,0
WH3020	3020	152	51	18,0	24	27,0	130,0
WH3030	3030	152	76	19,0	25	51,0	130,0
WH3525	3525	184	65	25,0	25	40,0	155,0
WH3535	3535	184	89	25,0	32	57,0	155,0
WH4040	4040	225	102	35,0	32	70,0	195,0
WH4545	4545	254	114	40,0	38	76,0	220,0
WH5050	5050	276	127	40,0	38	89,0	242,0

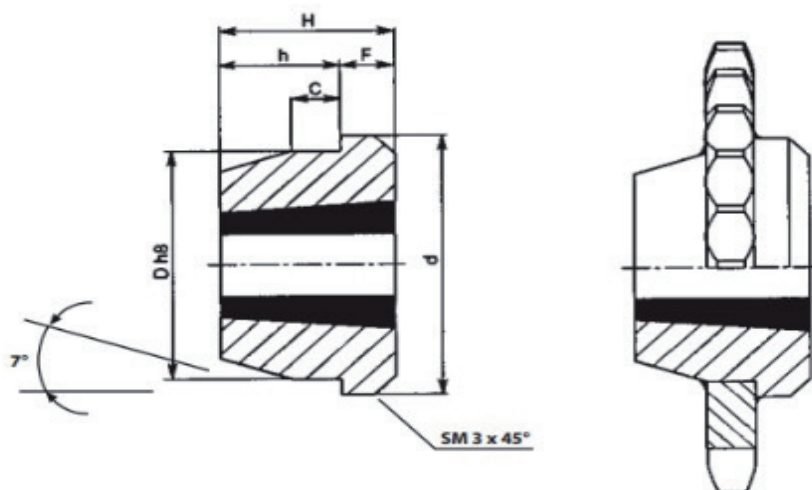

HRC KOPPELINGEN
- TYPE F, H, B





Koppeling	Nomin. koppel	overmeten Ø	naaf Ø	Geassem-bleerde lengte	RUBBER ELEMENT		Geassem-bleerde lengte (R)		
nr.	Nm	A mm	B mm	F mm	ring Ø mm	breedte G mm	FF, FH, HH mm	FB, HB mm	BB mm
70	31	69	60	25,5	31	18,5	65,5	65,5	65,5
90	80	85	70	30,5	32	22,5	69,5	76,5	82,5
110	160	112	100	45,5	45	29,5	82,5	100,5	119,5
130	315	130	105	53,5	50	36,5	89,5	110,5	131,5
150	600	150	115	60,5	62	40,5	107,5	129,5	152,5
180	950	180	125	73,5	77	49,5	142,5	165,5	189,5
230	2000	225	155	85,5	99	59,5	164,5	202,5	239,5
280	3150	275	206	105,5	119	74,5	207,5	246,5	285,5

type F & H

Koppeling	klembus	max. boring		schouder breedte	klembus breedte
nr.	type	(mm)	(ins)	D mm	C mm
70	1008	25	1	20,0	23,5
90	1108	28	1 1/8	19,5	23,5
110	1610	42	1 5/8	18,5	26,5
130	1610	42	1 5/8	18,0	26,5
150	2012	50	2"	23,5	33,5
180	2517	60	2 1/2	34,4	46,5
230	3020	75	3"	39,5	52,5
280	3525	100	4"	51,0	66,5

type B


Koppeling	max. boring	voor boring	spanvijs grootte	schouder breedte	klembus breedte
nr.	type	(mm)	(ins)	S mm	C mm
70	32	8	M 6	20,0	23,5
90	42	10	M 6	26,0	30,5
110	55	10	M 10	37,0	45,5
130	60	15	M 10	39,0	47,5
150	70	20	M 10	46,0	56,5
180	80	25	M 10	58,0	70,5
230	100	25	M 12	77,0	90,5
280	115	30	M 16	90,0	105,5

type H - montage via de naaf

type F - montage via binnenzijde

type B - voorboring


CR KOPPELINGEN

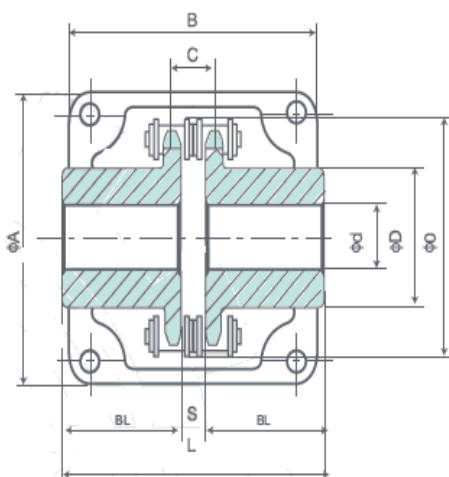Artikel code	Bereik v/d as	Z	Bo.	Maatvoering							B	Max. K	Max. T	T	R	G
		Z		A mm	D mm	O mm	L mm	BL mm	S mm	B mm	C mm		Nm	Rpm	kg.cm2	kg
CR-3012	12-16	12	12	69	25	45	64,8	29,8	5,2	63	10,2	M6	190	5000	3.7	0.4
CR-4012	12-22	12	12	77	33	62	79,4	36,0	7,4	72	14,4	M6	249	4800	5.5	0.8
CR-4014	12-28	14	12	84	43	69	79,4	36,0	7,4	75	14,4	M6	329	4800	9.7	1.1
CR-4016	14-32	16	14	92	48	77	87,4	40,0	7,4	75	14,4	M6	419	4800	14.4	1.4
CR-5014	15-35	14	14	101	53	86	99,7	45,0	9,7	85	18,1	M8	620	3600	28.0	2.2
CR-5016	16-40	16	16	111	60	93	99,7	45,0	9,7	85	18,1	M8	791	3600	37.0	2.7
CR-5018	16-45	18	16	122	70	106	99,7	45,0	9,7	85	18,1	M8	979	3000	56.3	3.8
CR-6018	20-56	18	20	142	85	127	123,5	56,0	11,5	105	22,8	M10	1810	2500	137.3	6.2
CR-6020	20-60	20	20	158	98	139	123,5	56,0	11,5	105	22,8	M10	2210	2500	210.2	7.8
CR-6022	20-71	22	20	168	110	151	123,5	56,0	11,5	117	22,8	M10	2610	2500	295.0	10.4
CR-8018	20-80	18	20	190	110	169	141,2	63,0	15,2	129	29,3	M12	3920	2000	520.0	12.7
CR-8020	20-90	20	20	210	121	185	145,2	65,0	15,2	137	29,3	M12	4800	2000	812.4	16.0
CR-8022	20-100	22	20	226	140	202	157,2	71,0	15,2	137	29,3	M12	5640	1800	1110	20.2
CR-10020	25-110	20	25	281	160	233	178,8	80,0	18,8	153	35,8	M12	8400	1800	2440	33.0
CR-12018	35-125	18	35	307	170	256	202,7	90,0	22,7	181	45,4	M12	12700	1500	3940	47.0
CR-12022	35-140	22	35	357	210	304	222,7	100,0	22,7	181	45,4	M12	18300	1250	7810	72.0
CR-16018	63-160	18	53	375	228	340	254,1	112,0	30,1	240	58,5	M16	26400	1100	14530	108.0
CR-16022	80-200	22	70	440	279	405	310,1	140,0	30,1	245	58,5	M16	38100	1000	32220	187.0
CR-20018	82-205	18	75	465	289	425	437,5	200,0	37,5	285	71,6	M20	54100	800	50980	286.0
CR-20022	100-255	22	90	545	363	506	477,5	220,0	37,5	300	71,6	M20	77800	600	111100	440.0
CR-24022	120-310	22	110	650	448	607	650,0	302,5	45,0	340	87,8	M20	137000	600	310000	869.0
CR-24026	150-360	26	140	745	526	704	700,0	327,5	45,0	350	87,8	M20	186000	500	598500	1260.0

Z = Tandenaantal
 Bo. = Boring
 B = Boutmaat
 Max. K = Maximaal koppel
 Max. T = Maximaal toerental
 T = Traagheidsmoment
 R = Benodigde hoeveelheid vet
 G = Gewicht




KIM LOCKS

KIM houdt een aantal series van de spanbussen (CAPT LOCKS) op voorraad.
De series spanbussen welke KIM op voorraad heeft worden "KIM LOCKS" genoemd.
KIM heeft niet alle verkrijgbare series spanbussen op voorraad liggen. Uiteraard heeft KIM wel de mogelijkheid om welke serie spanbussen dan ook aan u te leveren. Echter kan dit alleen op aanvraag en zal ook de levertijd langer zijn.

KIM houdt de volgende series spanbussen op voorraad: **B - DX - FA1 - FA2 - FB1 - FB2 - T**

TYPE B

Materiaal: staal, verzinkt en RVS op aanvraag

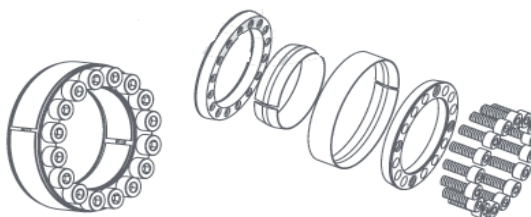

TYPE DX

TYPE T



TYPE FA1

TYPE FA2



TYPE FB1

TYPE FB2




* overige types beschikbaar op aanvraag

KIM LOCKS

Type B

Type B	Maatvoering			Nominaal Vermogen		Boutmaat x Aantal	Aanhaalm oment	Artikel code
dxD mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Ft(Kn)	Mt(Kn.m)		N.m	
19*47	17	20	26	27	0,24	M6x8	14	KL B19*47
20*47	17	20	26	27	0,27	M6x8	14	KL B20*47
22*47	17	20	26	27	0,30	M6x8	14	KL B22*47
25*50	17	20	26	30	0,38	M6x9	14	KL B25*50
28*55	17	20	26	33	0,47	M6x10	14	KL B28*55
30*55	17	20	26	33	0,50	M6x10	14	KL B30*55
35*60	17	20	26	40	0,70	M6x12	14	KL B35*60
38*63	17	20	26	46	0,88	M6x14	14	KL B38*63
40*65	17	20	26	46	0,92	M6x14	14	KL B40*65
42*72	20	24	32	73	1,36	M8x12	35	KL B42*72
45*75	20	24	32	73	1,62	M8x12	35	KL B45*75
50*80	20	24	32	73	1,77	M8x12	35	KL B50*80
55*85	20	24	32	83	2,27	M8x14	35	KL B55*85
60*90	20	24	32	83	2,47	M8x14	35	KL B60*90
65*95	20	24	32	93	3,04	M8x16	35	KL B65*95
70*110	24	28	38	132	4,60	M10x14	70	KL B70*110
75*115	24	28	38	131	4,90	M10x14	70	KL B75*115
80*120	24	28	38	131	5,20	M10x14	70	KL B80*120
85*125	24	28	38	148	6,30	M10x16	70	KL B85*125
90*130	24	28	38	147	6,60	M10x16	70	KL B90*130
95*135	24	28	38	167	7,90	M10x18	70	KL B95*135
100*145	29	33	45	192	9,60	M12x14	125	KL B100*145
105*150	29	33	45	190	9,98	M12x14	125	KL B105*150
110*155	29	33	45	191	10,50	M12x14	125	KL B110*155
120*165	29	33	45	218	13,10	M12x16	125	KL B120*165
125*170	29	33	45	220	13,78	M12x18	125	KL B125*170
130*180	34	38	50	272	17,60	M12x20	125	KL B130*180
140*190	34	38	50	298	20,90	M12x22	125	KL B140*190
150*200	34	38	50	324	24,20	M12x24	125	KL B150*200
160*210	34	38	50	350	28,00	M12x26	125	KL B160*210
170*225	38	44	58	386	32,80	M14x22	190	KL B170*225
180*235	38	44	58	420	37,80	M14x24	190	KL B180*235
190*250	46	52	66	490	46,50	M14x28	190	KL B190*250
200*260	46	52	66	525	52,50	M14x30	190	KL B200*260


++

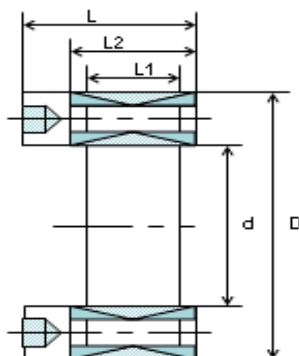

KIM LOCKS
Type DX


Type DX	Maatvoering			Nominaal Vermogen		Boutmaat x Aantal	Aanhaalm oment	Artikel code
	dxD mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Ft(Kn) Mt(Kn.m)			
20*47	39	45	51	58	0,75	M6x8	17	KL DX20*47
22*47	39	45	51	58	0,82	M6x8	17	KL DX22*47
24*50	39	45	51	62	0,90	M6x8	17	KL DX24*50
25*50	39	45	51	76	0,95	M6x8	17	KL DX25*50
28*55	39	45	51	76	1,07	M6x8	17	KL DX28*55
30*55	39	45	51	76	1,15	M6x8	17	KL DX30*55
35*60	39	45	51	76	1,34	M6x8	17	KL DX35*60
38*65	39	45	51	76	1,45	M6x8	17	KL DX38*65
40*65	39	45	51	76	1,53	M6x8	17	KL DX40*65
42*75	56	64	72	141	2,97	M8x8	41	KL DX42*75
45*75	56	64	72	141	3,15	M8x8	41	KL DX45*75
48*80	56	64	72	166	4,00	M8x8	41	KL DX48*80
50*80	56	64	72	166	4,15	M8x8	41	KL DX50*80
55*85	56	64	72	166	4,55	M8x8	41	KL DX55*85
60*90	56	64	72	207	6,20	M8x10	41	KL DX60*90
65*95	56	64	72	207	6,75	M8x10	41	KL DX65*95
70*110	70	78	88	330	11,55	M10x10	83	KL DX70*110
75*115	70	78	88	330	12,35	M10x10	83	KL DX75*115
80*120	70	78	88	396	15,80	M10x12	83	KL DX80*120
85*125	70	78	88	396	16,80	M10x12	83	KL DX85*125
90*130	70	78	88	396	17,80	M10x12	83	KL DX90*130
95*135	70	78	88	396	18,80	M10x12	83	KL DX95*135
100*145	90	100	112	576	28,80	M12x12	145	KL DX100*145
110*155	90	100	112	576	31,70	M12x12	145	KL DX110*155
120*165	90	100	112	673	40,30	M12x14	145	KL DX120*165
130*180	104	116	130	791	51,40	M14x12	230	KL DX130*180
140*190	104	116	130	923	64,40	M14x14	230	KL DX140*190
150*200	104	116	130	1055	79,10	M14x16	230	KL DX150*200
160*210	104	116	130	1055	84,40	M14x16	230	KL DX160*210
170*225	134	146	162	1283	109,00	M16x14	355	KL DX170*225
180*235	134	146	162	1466	132,00	M16x16	355	KL DX180*235
190*250	134	146	162	1466	139,00	M16x16	355	KL DX190*250
200*260	134	146	162	1466	146,50	M16x16	355	KL DX200*260
220*285	134	146	162	1833	201,50	M16x20	355	KL DX220*285

++

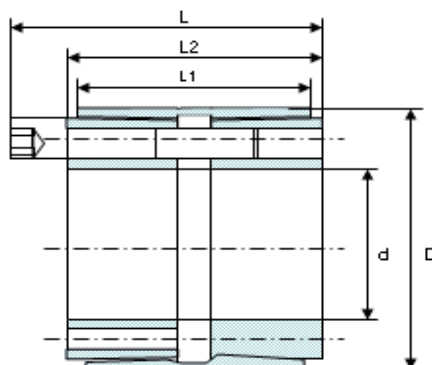


KIM LOCKS
Type T

Type T	Maatvoering						Nominaal Vermogen		Boutmaat x Aantal	Aanhaalm oment	Artikel code
dxD mm	E mm	F mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Ls mm	Ft(Kn)	Mt(Kn.m)		N.m	
6*14	25	23	10	18,5	21	24	4,2	0,012	M3x3	2	KL T6*14
7*15	27	24	12	22	25	29	7,4	0,025	M4x3	4,9	KL T7*15
8*15	27	24	12	22	25	29	7,4	0,029	M4x3	4,9	KL T8*15
9*16	28	25	14	23	26	30	9,4	0,044	M4x4	4,9	KL T9*16
10*16	28	25	14	23	26	30	9,8	0,049	M4x4	4,9	KL T10*16
11*18	32	28	14	23	26	30	9,8	0,053	M4x4	4,9	KL T11*18
12*18	32	28	14	23	26	30	9,8	0,058	M4x4	4,9	KL T12*18
13*23	38	33	14	23	26	30	9,8	0,063	M4x4	4,9	KL T13*23
14*23	38	33	14	23	26	30	9,8	0,068	M4x4	4,9	KL T14*23
15*24	45	40	16	29	36	42	17	0,127	M6x3	17	KL T15*24
16*24	45	40	16	29	36	42	17	0,136	M6x3	17	KL T16*24
17*26	47	42	18	31	38	44	22	0,18	M6x4	17	KL T17*26
18*26	47	42	18	31	38	44	22	0,20	M6x4	17	KL T18*26
19*27	49	43	18	31	38	44	22	0,21	M6x4	17	KL T19*27
20*28	50	44	18	31	38	44	22	0,22	M6x4	17	KL T20*28
22*32	54	48	25	38	45	51	22	0,25	M6x4	17	KL T22*32
24*34	56	50	25	38	45	51	22	0,27	M6x4	17	KL T24*34
25*34	56	50	25	38	45	51	22	0,28	M6x4	17	KL T25*34
28*39	61	55	25	38	45	51	33	0,47	M6x6	17	KL T28*39
30*41	62	57	25	38	45	51	33	0,51	M6x6	17	KL T30*41
32*43	65	59	25	38	45	51	33	0,54	M6x6	17	KL T32*43
35*47	69	62	32	45	52	58	45	0,79	M6x8	17	KL T35*47
38*50	72	66	32	45	52	58	45	0,86	M6x8	17	KL T38*50
40*53	75	69	32	45	52	58	45	0,90	M6x8	17	KL T40*53
42*55	78	71	32	45	52	58	45	0,95	M6x8	17	KL T42*55
45*59	86	80	45	62	70	78	84	1,89	M8x8	41	KL T45*59
48*62	87	81	45	62	70	78	84	2,01	M8x8	41	KL T48*62
50*65	92	86	45	62	70	78	84	2,10	M8x8	41	KL T50*65
55*71	98	92	55	72	80	88	94	2,60	M8x9	41	KL T55*71
60*77	104	98	55	72	80	88	94	2,84	M8x9	41	KL T60*77
65*84	111	105	55	72	80	88	94	3,07	M8x9	41	KL T65*84
70*90	119	113	65	86	96	106	150	5,25	M10x9	83	KL T70*90
75*95	126	119	65	86	96	106	150	5,60	M10x9	83	KL T75*95
80*100	131	125	65	86	96	106	200	8,02	M10x12	83	KL T80*100
85*106	137	131	65	86	96	106	200	8,50	M10x12	83	KL T85*106
90*112	144	137	65	86	96	106	200	9,00	M10x12	83	KL T90*112
95*120	149	142	65	86	96	106	230	11,00	M10x14	83	KL T95*120
100*125	154	147	65	86	96	106	300	15,00	M10x18	83	KL T100*125

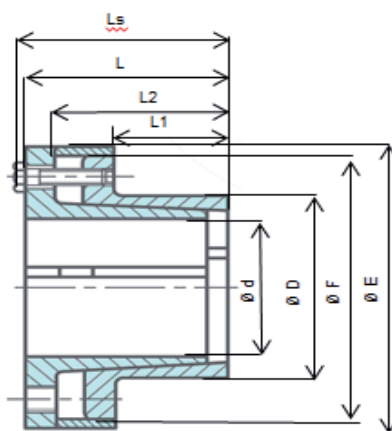


KIM LOCKS
Type FA1

Type FA1	Maatvoering				Nominiaal Vermogen		Boutmaat x Aantal	Aanhaalm oment	Artikel code
dxD mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Ls mm	Ft(Kn)	Mt(Kn.m)		N.m	
18*47	17	22	28	34	34	0,31	M6x5	14	KL FA1-18*47
19*47	17	22	28	34	35	0,30	M6x5	14	KL FA1-19*47
20*47	17	22	28	34	38	0,38	M6x5	14	KL FA1-20*47
22*47	17	22	28	34	38	0,41	M6x5	14	KL FA1-22*47
24*50	17	22	28	34	38	0,45	M6x5	14	KL FA1-24*50
25*50	17	22	28	34	45,6	0,57	M6x6	14	KL FA1-25*50
28*55	17	22	28	34	45,6	0,63	M6x6	14	KL FA1-28*55
30*55	17	22	28	34	45,6	0,66	M6x6	14	KL FA1-30*55
32*60	17	22	28	34	60,6	0,97	M6x8	14	KL FA1-32*60
35*60	17	22	28	34	60,6	1,06	M6x8	14	KL FA1-35*60
38*65	17	22	28	34	60,6	1,15	M6x8	14	KL FA1-38*65
40*65	17	22	28	34	60,6	1,21	M6x8	14	KL FA1-40*65
42*75	20	25	33	41	98	2,05	M8x7	35	KL FA1-42*75
45*75	20	25	33	41	98	2,20	M8x7	35	KL FA1-45*75
48*80	20	25	33	41	98	2,35	M8x7	35	KL FA1-48*80
50*80	20	25	33	41	98	2,45	M8x7	35	KL FA1-50*80
55*85	20	25	33	41	112	3,08	M8x8	35	KL FA1-55*85
60*90	20	25	33	41	112	3,60	M8x8	35	KL FA1-60*90
63*95	20	25	33	41	126	3,87	M8x9	35	KL FA1-63*95
65*95	20	25	33	41	126	4,09	M8x9	35	KL FA1-65*95
70*110	24	30	40	50	179	6,30	M10x8	70	KL FA1-70*110
75*115	24	30	40	50	179	6,70	M10x8	70	KL FA1-75*115
80*120	24	30	40	50	179	7,15	M10x8	70	KL FA1-80*120
85*125	24	30	40	50	200	8,50	M10x9	70	KL FA1-85*125
90*130	24	30	40	50	200	9,10	M10x9	70	KL FA1-90*130
95*135	24	30	40	50	224	10,60	M10x10	70	KL FA1-95*135
100*145	26	32	44	56	268	13,40	M12x8	125	KL FA1-100*145
110*155	26	32	44	56	268	14,60	M12x8	125	KL FA1-110*155
120*165	26	32	44	56	298	17,90	M12x9	125	KL FA1-120*165
130*180	34	40	54	68	400	26,00	M12x12	125	KL FA1-130*180
140*190	34	40	54	68	384	27,00	M14x9	190	KL FA1-140*190
150*200	34	40	54	68	440	33,00	M14x10	190	KL FA1-150*200
160*210	34	40	54	68	470	38,00	M14x11	190	KL FA1-160*210
170*225	44	50	64	78	530	45,00	M14x12	190	KL FA1-170*225
180*235	44	50	64	78	530	47,00	M14x12	190	KL FA1-180*235
190*250	44	50	64	78	590	49,00	M14x15	190	KL FA1-190*250

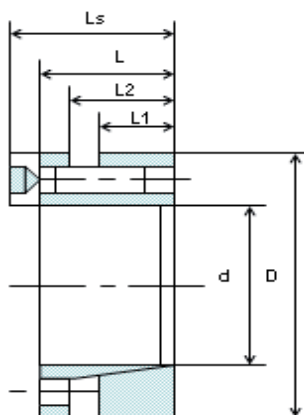


KIM LOCKS
Type FA2

Type FA2	Maatvoering					Nominaal Vermogen		Boutmaat x Aantal	Aanhaalm oment	Artikel code
dxD mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Ls mm	D1	Ft(Kn)	Mt(Kn.m)		N.m	
18*47	17	22	28	34	56	28	0,25	M6x5	17	KL FA2-18*47
19*47	17	22	28	34	56	28	0,26	M6x5	17	KL FA2-19*47
20*47	17	22	28	34	56	28	0,28	M6x5	17	KL FA2-20*47
22*47	17	22	28	34	56	28	0,30	M6x5	17	KL FA2-22*47
24*50	17	22	28	34	59	28	0,33	M6x5	17	KL FA2-24*50
25*50	17	22	28	34	59	34	0,42	M6x6	17	KL FA2-25*50
28*55	17	22	28	34	64	34	0,47	M6x6	17	KL FA2-28*55
30*55	17	22	28	34	64	34	0,50	M6x6	17	KL FA2-30*55
32*60	17	22	28	34	69	45	0,72	M6x8	17	KL FA2-32*60
35*60	17	22	28	34	69	45	0,79	M6x8	17	KL FA2-35*60
38*65	17	22	28	34	74	45	0,85	M6x8	17	KL FA2-38*65
40*65	17	22	28	34	74	45	0,90	M6x8	17	KL FA2-40*65
42*75	20	25	33	41	84	73	1,49	M8x7	41	KL FA2-42*75
45*75	20	25	33	41	84	73	1,60	M8x7	41	KL FA2-45*75
48*80	20	25	33	41	89	73	1,71	M8x7	41	KL FA2-48*80
50*80	20	25	33	41	89	73	1,79	M8x7	41	KL FA2-50*80
55*85	20	25	33	41	94	83	2,10	M8x8	41	KL FA2-55*85
60*90	20	25	33	41	99	83	2,32	M8x8	41	KL FA2-60*90
63*95	20	25	33	41	104	94	2,51	M8x9	41	KL FA2-63*95
65*95	20	25	33	41	104	94	2,98	M8x9	41	KL FA2-65*95
70*110	24	30	40	50	119	133	4,63	M10x8	83	KL FA2-70*110
75*115	24	30	40	50	124	133	5,00	M10x8	83	KL FA2-75*115
80*120	24	30	40	50	129	133	5,30	M10x8	83	KL FA2-80*120
85*125	24	30	40	50	134	148	6,30	M10x9	83	KL FA2-85*125
90*130	24	30	40	50	139	148	6,75	M10x9	83	KL FA2-90*130
95*135	24	30	40	50	144	166	7,90	M10x10	83	KL FA2-95*135
100*145	26	32	44	56	154	194	9,70	M12x8	145	KL FA2-100*145
110*155	26	32	44	56	164	194	10,60	M12x8	145	KL FA2-110*155
120*165	26	32	44	56	174	216	13,00	M12x9	145	KL FA2-120*165
130*180	34	40	54	68	189	290	18,90	M12x12	145	KL FA2-130*180
140*190	34	40	54	68	199	290	20,50	M14x9	230	KL FA2-140*190
150*200	34	40	54	68	209	333	24,50	M14x10	230	KL FA2-150*200
160*210	34	40	54	68	219	362	28,90	M14x11	230	KL FA2-160*210
170*225	44	50	64	78	234	400	33,20	M14x12	230	KL FA2-170*225
180*235	44	50	64	78	244	400	35,60	M14x12	230	KL FA2-180*235
190*250	44	50	64	78	259	500	46,50	M14x15	230	KL FA2-190*250

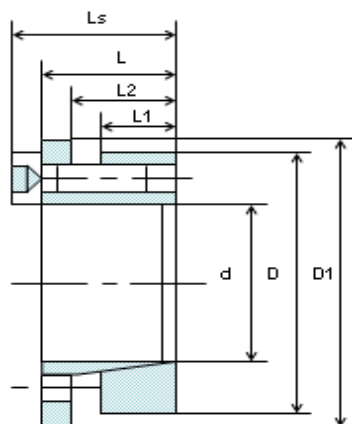


KIM LOCKS
Type FB1

Type FB1	Maatvoering				Nominiaal Vermogen		Boutmaat x Aantal	Aanhaalm oment	Artikel code
dxD mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Ls mm	Ft(Kn)	Mt(Kn.m)		N.m	
19*47	26	30	39	45	54	0,54	M6x6	17	KL FB1-19*47
20*47	26	30	39	45	54	0,55	M6x6	17	KL FB1-20*47
22*47	26	30	39	45	54	0,60	M6x6	17	KL FB1-22*47
24*50	26	30	39	45	54	0,65	M6x6	17	KL FB1-24*50
25*50	26	30	39	45	54	0,68	M6x6	17	KL FB1-25*50
28*55	26	30	39	45	54	0,78	M6x6	17	KL FB1-28*55
30*55	26	30	39	45	54	0,82	M6x6	17	KL FB1-30*55
32*60	26	30	39	45	82	1,31	M6x9	17	KL FB1-32*60
35*60	26	30	39	45	82	1,44	M6x9	17	KL FB1-35*60
38*65	26	30	39	45	82	1,56	M6x9	17	KL FB1-38*65
40*65	26	30	39	45	82	1,64	M6x9	17	KL FB1-40*65
42*75	30	35	47	55	99	2,08	M8x6	41	KL FB1-42*75
45*75	30	35	47	55	99	2,23	M8x6	41	KL FB1-45*75
48*80	30	35	47	55	99	2,33	M8x6	41	KL FB1-48*80
50*80	30	35	47	55	99	2,43	M8x6	41	KL FB1-50*80
55*85	30	35	47	55	152	4,18	M8x9	41	KL FB1-55*85
60*90	30	35	47	55	152	4,56	M8x9	41	KL FB1-60*90
65*95	30	35	47	55	152	4,94	M8x9	41	KL FB1-65*95
70*110	40	46	67	77	186	6,50	M10x7	83	KL FB1-70*110
75*115	40	46	67	77	186	7,00	M10x7	83	KL FB1-75*115
80*120	40	46	67	77	186	7,40	M10x7	83	KL FB1-80*120
85*125	40	46	67	77	213	9,00	M10x8	83	KL FB1-85*125
90*130	40	46	67	77	213	9,60	M10x8	83	KL FB1-90*130
95*135	40	46	67	77	267	12,60	M10x10	83	KL FB1-95*135
100*145	46	52	77	89	270	13,30	M12x7	145	KL FB1-100*145
110*155	46	52	77	89	270	14,70	M12x7	145	KL FB1-110*155
120*165	46	52	77	89	309	18,40	M12x8	145	KL FB1-120*165
130*180	46	52	77	89	388	25,10	M12x10	230	KL FB1-130*180
140*190	51	59	88	102	485	36,20	M14x11	230	KL FB1-140*190
150*200	51	59	88	102	551	41,30	M14x12	230	KL FB1-150*200
160*210	51	59	88	102	651	50,50	M14x13	230	KL FB1-160*210
170*225	51	59	88	102	643	54,60	M14x14	230	KL FB1-170*225
180*235	51	59	88	102	643	57,80	M14x14	230	KL FB1-180*235
190*250	51	59	88	102	689	65,40	M14x15	230	KL FB1-190*250

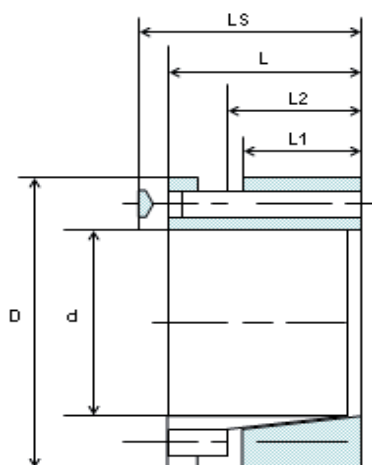


KIM LOCKS
Type FB2

Type FB2	Maatvoering					Nominiaal Vermogen		Boutmaat x Aantal	Aanhaalm oment	Artikel code
dxD mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Ls mm	D1	Ft(Kn)	Mt(Kn.m)		N.m	
19*47	26	30	39	45	53	33	0,32	M6x6	17	KL FB2-19*47
20*47	26	30	39	45	53	33	0,34	M6x6	17	KL FB2-20*47
22*47	26	30	39	45	53	33	0,37	M6x6	17	KL FB2-22*47
24*50	26	30	39	45	56	33	0,40	M6x6	17	KL FB2-24*50
25*50	26	30	39	45	56	33	0,42	M6x6	17	KL FB2-25*50
28*55	26	30	39	45	61	33	0,47	M6x6	17	KL FB2-28*55
30*55	26	30	39	45	61	33	0,51	M6x6	17	KL FB2-30*55
32*60	26	30	39	45	66	50	0,72	M6x9	17	KL FB2-32*60
35*60	26	30	39	45	66	50	0,79	M6x9	17	KL FB2-35*60
38*65	26	30	39	45	71	50	0,85	M6x9	17	KL FB2-38*65
40*65	26	30	39	45	71	50	0,90	M6x9	17	KL FB2-40*65
42*75	30	35	47	55	81	60	1,28	M8x6	41	KL FB2-42*75
45*75	30	35	47	55	81	60	1,37	M8x6	41	KL FB2-45*75
48*80	30	35	47	55	86	60	1,47	M8x6	41	KL FB2-48*80
50*80	30	35	47	55	86	60	1,52	M8x6	41	KL FB2-50*80
55*85	30	35	47	55	91	90	2,24	M8x9	41	KL FB2-55*85
60*90	30	35	47	55	96	90	2,44	M8x9	41	KL FB2-60*90
65*95	30	35	47	55	101	90	2,98	M8x9	41	KL FB2-65*95
70*110	40	46	67	77	116	115	3,87	M10x7	83	KL FB2-70*110
75*115	40	46	67	77	121	115	4,33	M10x7	83	KL FB2-75*115
80*120	40	46	67	77	126	115	4,62	M10x7	83	KL FB2-80*120
85*125	40	46	67	77	131	130	5,58	M10x8	83	KL FB2-85*125
90*130	40	46	67	77	136	130	6,00	M10x8	83	KL FB2-90*130
95*135	40	46	67	77	141	160	7,62	M10x10	83	KL FB2-95*135
100*145	46	52	77	89	151	170	8,32	M12x7	145	KL FB2-100*145
110*155	46	52	77	89	161	170	9,23	M12x7	145	KL FB2-110*155
120*165	46	52	77	89	171	185	11,37	M12x8	145	KL FB2-120*165
130*180	46	52	77	89	186	220	15,68	M12x10	230	KL FB2-130*180
140*190	51	59	88	102	196	325	22,80	M14x11	230	KL FB2-140*190
150*200	51	59	88	102	206	380	29,32	M14x12	230	KL FB2-150*200
160*210	51	59	88	102	216	392	31,27	M14x13	230	KL FB2-160*210
170*225	51	59	88	102	231	450	38,77	M14x14	230	KL FB2-170*225
180*235	51	59	88	102	241	450	41,05	M14x14	230	KL FB2-180*235
190*250	51	59	88	102	256	480	46,42	M14x15	230	KL FB2-190*250

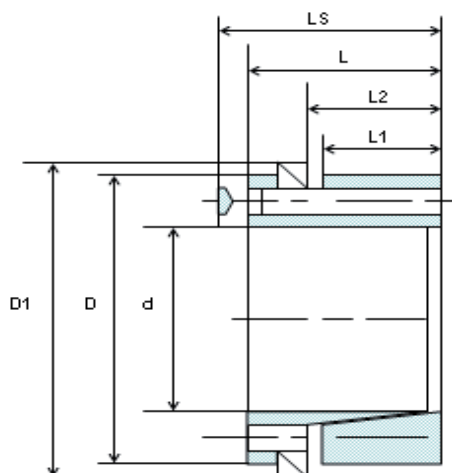

GELEIDeprofielen

KIM levert diverse types geleideprofielen, hieronder vindt u een greep uit de mogelijkheden.
Van de meest voorkomende types vindt u in deze catalogus de specificaties.
Uitgebreide informatie over andere types kunnen op aanvraag worden gegeven.


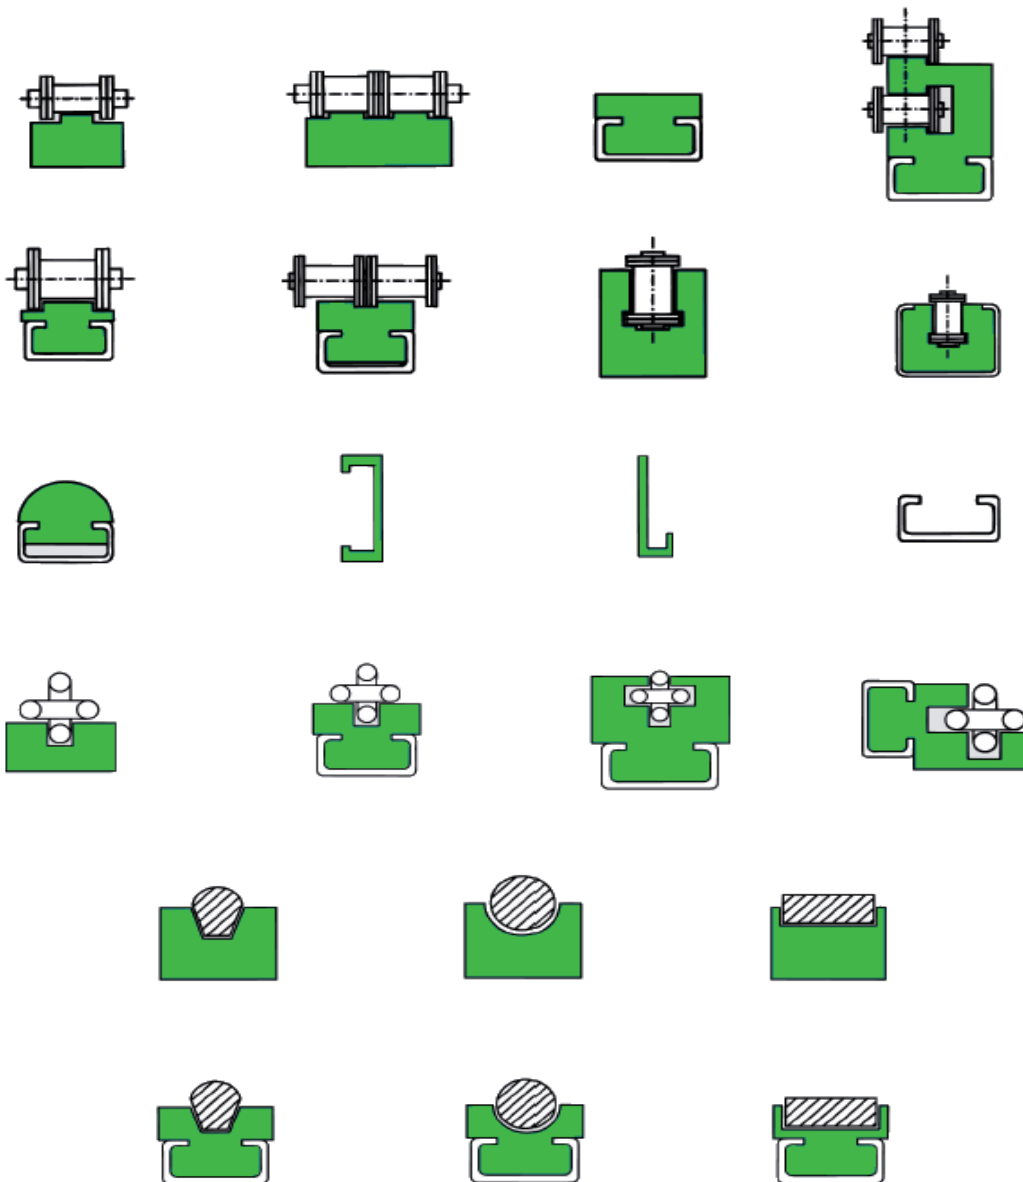


Geleideprofielen zijn verkrijgbaar in meerdere materialen en kwaliteiten





GELEIDEPROFIELEN

TYPE T



	Pitch Steek	B mm	H mm	B1 mm	C mm	Hx mm	Hk mm
06B-1	3/8" x 7/32"	15	10	5,5	1,5	13,2	17,3
08B-1	1/2" x 5/16"	20	10	7,5	2,2	14,3	20,2
08B-1	1/2" x 5/16"	20	15	7,5	2,2	19,3	25,2
08B-1	1/2" x 5/16"	20	20	7,5	2,2	24,3	30,2
08B-1	1/2" x 5/16"	20	30	7,5	2,2	34,3	40,2
10B-1	5/8" x 3/8"	20	10	9,3	2,6	15,1	22,4
10B-1	5/8" x 3/8"	20	15	9,3	2,6	20,1	27,4
10B-1	5/8" x 3/8"	20	20	9,3	2,6	25,1	32,4
10B-1	5/8" x 3/8"	20	30	9,3	2,6	35,1	42,4
12B-1	3/4" x 7/16"	25	10	11,3	2,4	16,0	24,1
12B-1	3/4" x 7/16"	25	15	11,3	2,4	21,0	29,1
12B-1	3/4" x 7/16"	25	20	11,3	2,4	26,0	34,1
12B-1	3/4" x 7/16"	25	30	11,3	2,4	36,0	44,1
16B-1	1" x 17mm	40	15	16,5	3,5	22,9	33,4
16B-1	1" x 17mm	40	20	16,5	3,5	27,9	38,4
16B-1	1" x 17mm	40	30	16,5	3,5	37,9	48,4
20B-1	1 1/4" x 3/4"	45	15	19,0	4,2	24,5	37,7
24B-1	1 1/2" x 1"	60	15	24,7	5,5	27,7	44,4
28B-1	1 3/4" x 31mm	75	20	30,1	6,8	34,0	52,5
32B-1	2" x 31mm	80	20	30,1	7,7	34,6	55,7


TYPE CT



	Pitch Steek	B mm	H mm	Hc mm	Bc mm	B1 mm	C mm	C-profile (type)	Hx mm	Hk mm
06B-1	3/8" x 7/32"	15	15	17	20	5,5	1,5	C03	20,2	24,3
08B-1	1/2" x 5/16"	20	9	11	24	7,5	2,2	C01	15,3	21,2
08B-1	1/2" x 5/16"	17	15	17	20	7,5	2,2	C03	21,3	27,2
10B-1	5/8" x 3/8"	17	15	17	20	9,3	2,6	C03	22,1	29,4
12B-1	3/4" x 7/16"	20	14	17	20	11,3	2,4	C03	23,0	31,1
12B-1	3/4" x 7/16"	24	15	18	28	11,3	2,4	C05	24,0	32,1
16B-1	1" x 17mm	24	15	18	28	16,5	3,5	C05	25,9	36,4
20B-1	1 1/4" x 3/4"	28	15	18	28	19,0	4,2	C05	27,5	40,7
24B-1	1 1/2" x 1"	33	25	30	38	24,7	5,5	C09	42,7	59,4
28B-1	1 3/4" x 31mm	38	25	30	38	30,1	6,8	C09	44,0	62,5
32B-1	2" x 31mm	38	25	30	38	30,1	7,7	C09	44,6	65,7


GELEIDEPROFIELEN

TYPE K

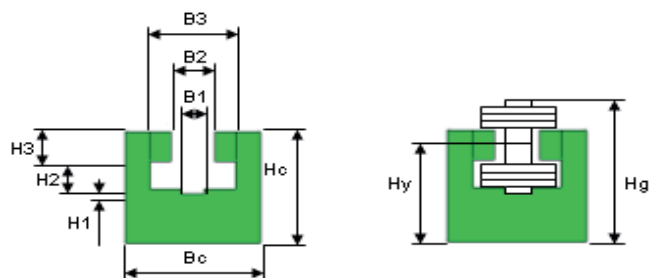


	Pitch	B	H	B1	B2	B3	H1	H2	H3	Hy	Hg
	Steek	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
06B-1	3/8" x 7/32"	20	25	4	6,6	9,2	1,3	3,5	5,5	21,6	28,4
08B-1	1/2" x 5/16"	24	30	5	8,8	12,8	1,3	4,1	7,4	26,1	34,6
10B-1	5/8" x 3/8"	30	35	6	10,4	15,4	1,5	4,2	9,3	30,2	40,0
12B-1	3/4" x 7/16"	40	35	7	12,3	16,9	1,8	4,6	11,3	29,2	40,6
16B-1	1" x 17mm	40	45	9	16,1	22,0	1,6	9,0	16,0	36,5	54,6
20B-1	1 1/4" x 3/4"	50	50	11	19,3	27,5	2,6	11,0	18,0	40,2	61,8
24B-1	1 1/2" x 1"	60	60	16	25,7	35,0	2,6	13,8	24,0	47,3	74,0
28B-1	1 3/4" x 31mm	60	70	17	28,3	39,0	2,6	17,0	30,0	54,5	87,1
32B-1	2" x 31mm	70	75	19	29,6	44,0	5,0	17,0	30,0	59,5	93,2

TYPE CKG

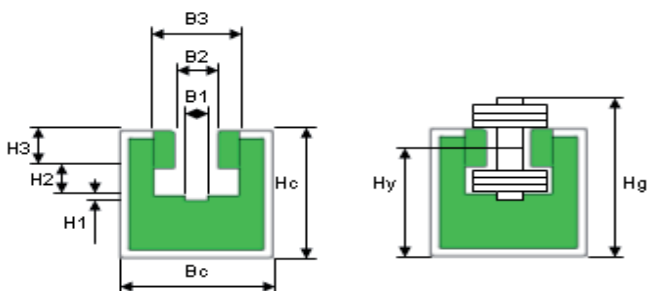


	Pitch	Bc	Hc	B1	B2	B3	H1	H2	H3	C prof.	Hy	Hg
	Steek	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(type)	mm	mm
06B-1	3/8" x 7/32"	30	24	4	6,6	9,2	1,3	3,5	5,5	C10	21,1	27,9
08B-1	1/2" x 5/16"	30	24	5	8,8	12,8	1,3	4,1	7,4	C10	20,1	28,6
10B-1	5/8" x 3/8"	30	24	6	10,4	15,4	1,5	4,2	9,3	C10	19,2	29,0
12B-1	3/4" x 7/16"	30	24	7	12,3	16,9	1,8	4,6	11,3	C10	18,2	29,5
16B-1	1" x 17mm	45	40	9	16,1	22,0	1,6	9,0	16,0	C11	31,5	49,5
20B-1	1 1/4" x 3/4"	45	40	11	19,3	27,5	2,6	11,0	18,0	C11	30,2	51,8
24B-1	1 1/2" x 1"	65	55	16	25,7	35,0	2,6	13,8	24,0	C13	42,3	69,0
28B-1	1 3/4" x 31mm	65	60	17	28,3	39,0	2,6	17,0	30,0	C13	44,5	77,1
32B-1	2" x 31mm	65	60	19	29,6	44,0	5,0	17,0	30,0	C13	44,5	79,2


Stalen C profielen

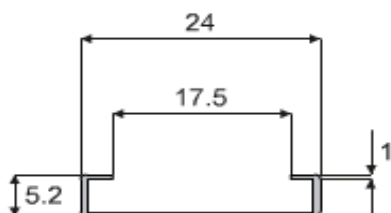


typ C 1

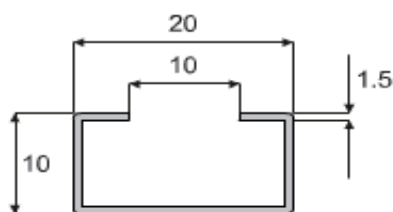


typ C 3

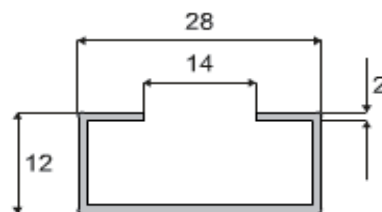


typ C 5

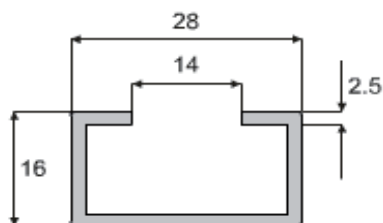


typ C 7

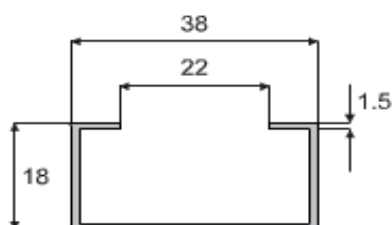


typ C 9/1,5

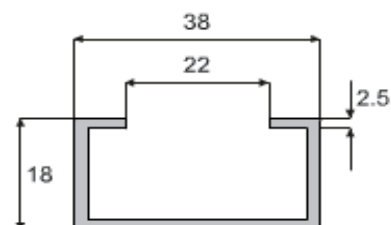


typ C 9

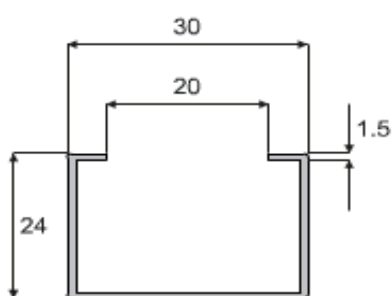


typ C 10

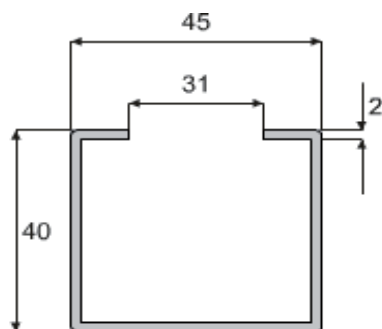


typ C 11

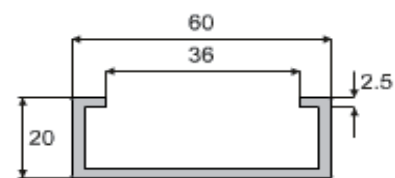


typ C 12

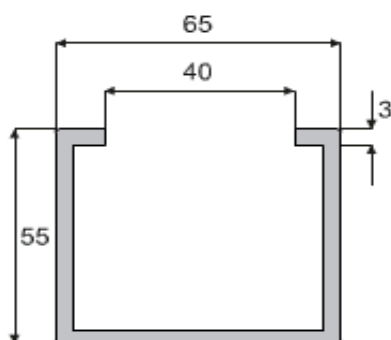

typ C 13

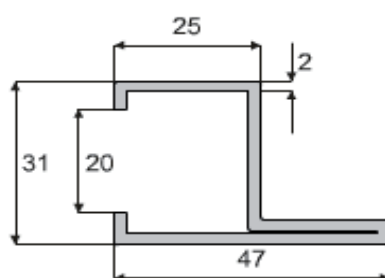



typ C 14 H

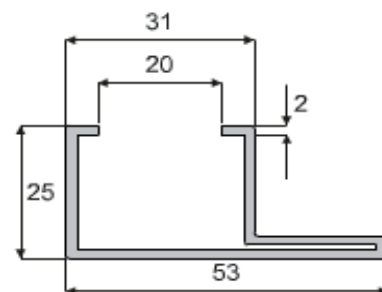

typ C 15 V

*Alle profielen zijn gemaakt van gegalvaniseerd of roest vast staal.
Andere types met specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.*

KIM'S CHAIN BREAKER

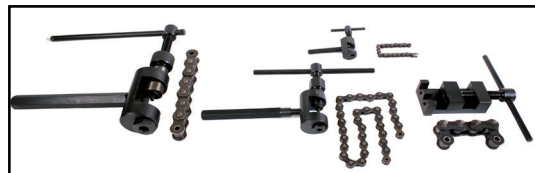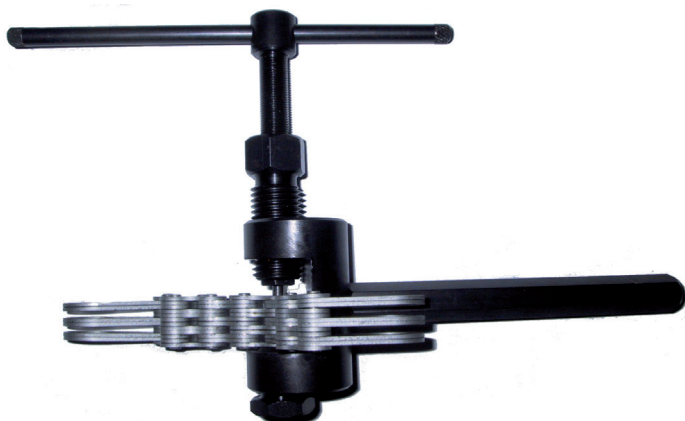

STANDAARD TYPES:

KCBL	=	'L' Type
KCBS	=	'S' Type
KCBM	=	'mini' Type

UITVOERINGEN TYPE 'L'

KCBL	5/8 - 1 1/4	(10B-1 - 20B-1)	PKL1	----->	standaarduitvoering
KCBLLAB2	1/2 - 3/4	(08B-1 - 08B-2)	PKL2		

UITVOERINGEN TYPE 'S'

KCBS	3/8 - 1/2	(06B-1 - 06B-2 - 08B-1)	PKS2	----->	standaarduitvoering
------	-----------	-------------------------	------	--------	---------------------

'S' Type kettingbreker voor ketting met rechte pennen

Deze kettingbreker is in staat om kettingen van 3/8" en 1/2" in simplex uitvoering te breken. Daarnaast breekt deze breker ook 3/8" duplex kettingen en lichte flyer kettingen. Voor het beste resultaat adviseren wij u de kettingbreker indien mogelijk in een bankschroef te plaatsen.

'L' Type kettingbreker voor ketting met rechte pennen

Deze kettingbreker is in staat om kettingen van 5/8" t/m 1 1/4" in simplex uitvoering te breken en daarnaast kettingen van 5/8" tot 3/4" in duplex uitvoering. Ook flyer kettingen (hefketting) kan men met deze kettingbreker breken. Om 1/2" simplex en duplex ketting te breken dient men echter gebruik te maken van een ombouwset, de KCBLLAB2.

'mini' Type kettingbreker voor ketting met rechte pennen

Dit type kettingbreker kan men gebruiken voor het breken van ketting van 6 mm, 8 mm en 25-1 ANSI.

Voor meer informatie of hulp kunt u terecht bij uw leverancier.

In het assortiment van KIM hebben wij meerdere kettingbrekers waaronder deze. De hierbovenstaande ketting breker is geschikt om de gehele pen van de ketting door te drukken en niet zoals bij de meeste kettingbrekers alleen de plaatjes eraf te breken danwel te ponzen.

De aanschaf van de kettingbreker is in principe eenmalig daar er verschillende spare-kits verkrijgbaar zijn voor deze breker.

MONTAGESPANNER


STANDAARD TYPES:

Montagespanner M35	= 3/8" t/m 3/4"
Montagespanner M60	= 1/2" t/m 1"
Montagespanner M80	= 1" t/m 2. 1/2"



Montagespanners worden gebruikt om de uiteinden van de ketting snel, eenvoudig en gemakkelijk bij elkaar te brengen, zodat de sluitschakel moeiteloos gemonteerd kan worden. De montagespanner wordt in de uiteinden van de ketting gestoken en door het draaien van de schroef van de montagespanner worden de kettinguiteinden naar elkaar toegebracht. Zo wordt de juiste afstand bereikt en kan de verbindingsschakel gemonteerd worden.

KETTINGPONS

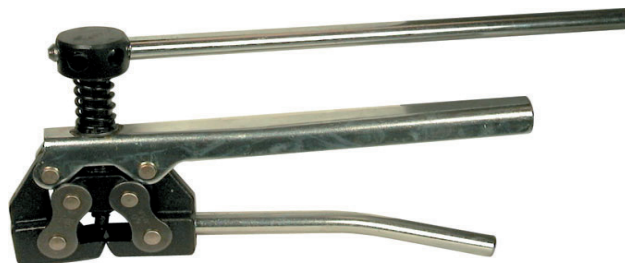

STANDAARD TYPES:



Kettingpons Klein	= 1/4" t/m 3/4"
Kettingpons Groot	= 3/4" t/m 2. 1/4"

Kettingponzen worden gebruikt om bij de ketting de plaatjes eraf te breken danwel te ponzen. Dit in tegenstelling tot een kettingbreker waarbij de gehele pen wordt doorgedrukt, dit is echter niet bij alle type kettingen mogelijk. Hier wordt dus een kettingpons voor gebruikt.

KIM TANG

EIGENSCHAPPEN KIMTANG:

- * speciaal ontworpen voor montage en demontage van sluitschakels met veerklip (visje)
 - * te gebruiken voor sluitschakels met steekmaten van 04B-1 (6mm) t/m 12B-1 ($3/4" = 19,05\text{mm}$)
 - * tevens te gebruiken voor ASA/ANSI sluitschakels
 - * De tang heeft een rubberen handvat en het bekje is gehard staal !
-

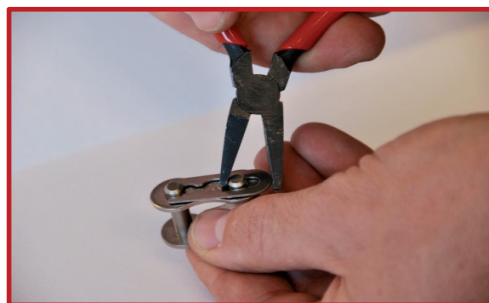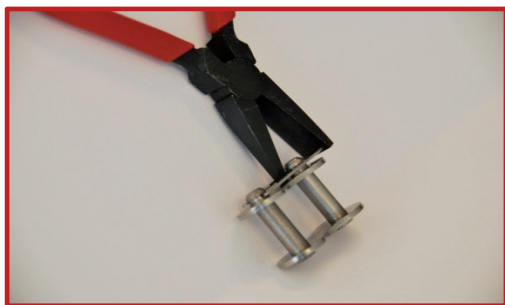


Technische data - boringen, spiebaan en tapgaten

Tabel voor spiebanen volgens DIN 6885

voor maakwerk hanteren wij standaard deze waarden

Asdiameter		spie afmeting	Spiebaan afmeting in as T1		Spiebaan afmeting in boring T2		standaard uitvoering tappen schroefdraad
van	t/m	B x H	Diepte	Tolerantie	Diepte	Tolerantie	
			Zware passing P9 lichte passing N9		Zware passing N9 lichte passing J9		
6	8	2 x 2	1,2	+ 0,1 0	1	+ 0,1 0	
8	10	3 x 3	1,8		1,4		
10	12	4 x 4	2,5		1,8		
12	17	5 x 5	3		2,3		
17	22	6 x 6	3,5		2,8		
22	30	8 x 7	4	+ 0,2 0	3,3	+ 0,2 0	
30	38	10 x 8	5		3,3		
38	44	12 x 8	5		3,3		
44	50	14 x 9	5,5		3,8		
50	58	16 x 10	6		4,3		
58	65	18 x 11	7		4,4		
65	75	20 x 12	7,5		4,9		
75	85	22 x 14	9		5,4		
85	95	25 x 14	9		5,4		
95	110	28 x 16	10		6,4		
110	130	32 x 18	11	+ 0,3 0	7,4	+ 0,3 0	
130	150	36 x 20	12		8,4		
150	170	40 x 22	13		9,4		
170	200	45 x 25	15		10,4		
200	230	50 x 28	17		11,4		
230	260	56 x 32	20		12,4		
260	290	63 x 32	20		12,4		
290	330	70 x 36	22		14,4		
330	380	80 x 40	25		15,4		
380	440	90 x 45	28		17,4		
440	500	100 x 50	31		19,5		

As

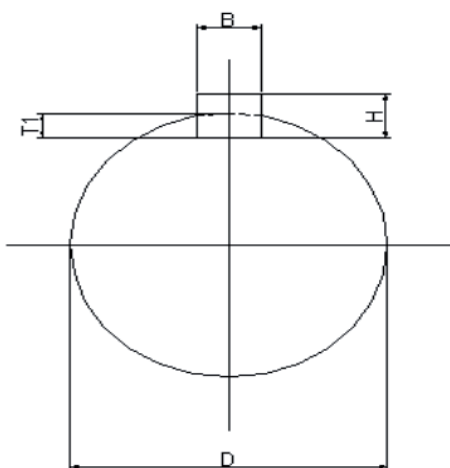

Boring

